OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

TOOLS AND EQUIPMENT

JOB INDUSTRIEL

QUALITÉ INDUSTRIELLE

INDUSTRIAL GRADE

450 623-5391 | info@job-ind.com | www.job-ind.com

TABLE DES MATIÈRES › TABLE OF CONTENTS

OUTILS DE COUPE
CUTTING TOOLS

Forets / Twist Drills ....1 - 9
Extracteurs / Extractors....10 - 11
Forets étagés / Step Drills....12
Huiles et cires de coupe / Fluids and Waxes 13
Alésoirs / Reamers....13 - 15
Trépans en carbure / Carbide Tipped Hole Cutters....16
Trépans pour métal en feuille / Sheet Metal Hole Cutters....17 - 18
Burins carburés / Carbide Burrs ....19 - 20
Fraises coniques / Countersinks....21 - 22
Combinaisons foret et fraise / Combine Drill and Countersinks 22
Combinaisons foret et taraud / Combine Drill and Taps....22
Tarauds manuels / Hand Taps ....23 - 25
Tarauds pour machine / Machine Taps ....26 - 27
Poignées pour taraudage / Bar Handle Tap Wrenches....27 - 28
Taraudeuse XLT / XLT Tapper 28
Fillières / Dies ....29 - 30
Poignées pour filière / Bar Handle Tap Wrenches....30
Fraises cylindriques / End Mills....31 - 32
Perceuses à base magnétique / Magnetic Drill Presses ....33 - 36
Fraises annulaires / Annular Cutters....37 - 38
Ensembles / Sets ....39 - 48
Forets et ciseaux à béton / Concrete Drills and Chisels ....49 - 53
Trépans en diamant / Diamond Hole Saws....54
Lames de scie pour métaux / Steel Cutting Blades....55 - 56
Réparations de filet / Thread Repairs ....57 - 59
Plaquettes tournantes / Carbides Inserts ....60 - 66

ABRASIFS
ABRASIVES

Disques à tronçonner / Cutting Wheels ....68 - 76
Meules à rectifier / Grinding Wheels ....72 - 73
Meules de surface / Surface Grinding Wheels ....77 - 79
Meules d'établie / Bench Wheels 80
Meule de résine / Resin Wheels....81 - 82
Disques au diamant / Diamond Wheels....83 - 87
Disques à lamelles / Flap Wheels ....89 - 95
Disques en fibre de résine / Resin Fibre Discs....96
Disques à changement rapide / Quick Change Discs ....97 - 99
Disques à sabler / Sanding Discs....100 - 102
Roues à feuillet / Flap Wheels ....103 - 104
Rouleaux d'atelier / Shop Rolls 105
Feuilles à sabler / Sanding Sheets 106
Courroies à sabler / Sanding Belts....107 - 108
Abrasifs pour sablage de plancher / Floor Sanding Abrasives....109 - 120
Meule de polissage en cotton / Cotton Buffing Wheels....121 - 122
Meules pour préparation de surface / Surface Preparation Wheels....123 - 126
Tampons manuels de fibre / Non-Woven Hand Pads....126

BROSSES D'ACIER
WIRE BRUSHES

Brosses boisseaux / Cup Brushes 127
Brosses soucoupe / Saucer Brushes 127
Brosses droites / Straight Brushes....128
Brosses d'établie / Bench Major Wheel Brushes 128
Brosses montées en bout / End Brushes....129
Brosses à main / Hand Brushes....130
Pinceaux utilitaires / Utility Paint Brushes....130

« Je dédie ce catalogue à Raynald Jobin. Comme un témoignage de ma profonde et affectueuse reconnaissance. »

"I dedicate this catalog to Raynald Jobin. As a testimony of my deep and affectionate gratitude".

TABLE DES MATIÈRES › TABLE OF CONTENTS

OUTILLAGE À MAIN ET ÉQUIPEMENT
HAND TOOLS AND EQUIPMENT

Rallonges électriques / Electric Extension Cords ..... 131 - 133
Câbles de soudage / Welding Cables 134
Boîtes de distribution temporaire / Temporary Power Boxes 135
Lampes de chantier / Job Site Work Lights ..... 136 - 141
Multimètres / Multimeters 142
Tire-câbles / Cable Pullers 143
Poinçons et matrices / Knockout Punches and Dies ..... 144 - 145
Porte-bobines / Reel Stands ..... 145 - 146
Plieuses à tuyaux / Tube Benders 146
Outillage à main / Hand Tools ..... 146 - 152

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
LIFTING EQUIPMENT

Lève-Matériaux / Material Lifts ..... 153 - 156
Portique de levage / Gantries ..... 157 - 158
Vérins / Jacks ..... 159 - 164
Outillage pour soudeurs / Welders Tools ..... 165 - 168
Outillage pour tuyauteur / Pipe Fitters Tools ..... 169 - 170
Systèmes de purge / Purge Systems ..... 171 - 173
Manutention et stockage du matériel / Material Handling and Storage ..... 174 - 179
Palans à chaînes manuels / Manual Chain Hoists 180

OUTILS ÉLECTRIQUES
POWER TOOLS

Perceuses, visseuses et marteaux / Drills, screwdrivers and Hammer 181
Rectifieuses / Angle Grinders 182
Chanfreineuses / Bevelling Tools 183
Rectifieuses droites / Die Grinders 183
Scies sauteuses / Jig Saws 183
Ponceuses orbitales / Orbital Sanders 183
Sableuses à bandes / Band File Sanders 184
Disques au diamant / Diamond Wheels 185
Trépan avec pointes aux diamants / Diamond Core Bits 185
Carotteuse manuelle / Handheld Core Drills 186
Outils hydrauliques / Hydrolic Tools 187
Meuleuses et polisseuses à béton / Concrete Grinders and Polishers 188

ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES
POWER TOOL ACCESSORIES

Lames de scies pour bois / Wood Blades 189
Lames de scies pour ciment-fibre / Fiber Cement blades 189
Lames de scies pour panneaux de composite / Composing Decking Blades 190
Embouts à percussion / Impact Torsion Bits ..... 191 - 197
Ensemble d'embouts / Bit Sets ..... 195 - 196
Lames pour scies à réciprocité / Reciprocating Saw Blades 198
Tépans Bi-Métal / Bi-Metal Hole Saws ..... 199 - 200
Ensemble de tépans Bi-Métal / Bi-Metal Hole Saws Sets ..... 201 - 202

MARQUEURS INDUSTRIELS
INDUSTRIAL PAINT MARKERS

Marqueurs de peinture / Paint Markers ..... 203 - 204
Marqueurs de peinture solide / Solid Paint Markers 205
Marqueur permanent / Permanent Markers ..... 206 - 207

SAVONS, NETTOYANTS ET LUBRIFIANTS
SOAPS, CLEANERS AND FLUIDS

Industrielle et commerciale / Industrial and Commercial ..... 207 - 212
Automobile / Automotive ..... 213 - 215
Entretien et hygiène / Maintenance and Sanitary ..... 216 - 218

CONDITIONS DE TRANSPORT
FREIGHT CONDITIONS

Minimum de commande par catégorie pour obtenir le transport prépayé.
Minimum order per category to obtain prepaid freight.

- **Outillage à main Southwire** / Southwire Hand Tools : **250 $ CAD**
- **Embouts et lames de scies Norske** / Norske Screwdriver Bits and Blades : **500 $ CAD**
- **Outils de coupe, abrasifs et marqueurs** / Cutting Tools, Abrasives and Markers : **750 $ CAD**
- **Pièces Sumner** / Sumner Parts : **1 000 $ CAD**
- **Produits d'entretien, rallonges électriques, éclairage et boîtes d'alimentation temporaire** / Maintenance Products, Extension Cords, Lighting and Temp Power : **2 500 $ CAD**
- **Équipement et palans Sumner** / Sumner Equipment and Hoists : **3 500 $ CAD**
- **Lève-matériaux et portiques de levage Sumner** / Sumner Lifts and Gantries : **7 500 $ CAD**

Ces conditions sont valides dans la plupart des endroits au Canada. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. / These conditions are valid in most places in Canada. Some restrictions may apply.

FORET TRAITÉ À L'OXYDE DE VAPEUR

Liste no. US5
Pointe 118° / tige droite / acier rapide
Longueur Jobber

STEAM OXIDE TREATED DRILL

List No. US5
118° Point / Straight Shank / HSS
Jobber Length

DESCRIPTION : Conçu pour le forage à usage général. Surface traitée avec de l'oxyde noir pour une résistance à l'abrasion et une meilleure adhérence du liquide de refroidissement.
DESCRIPTION: Designed for general purpose drilling. Surface treated with black oxide for abrasion resistance and improved coolant adherence.

APPLICATIONS : Recommandé pour le forage de l'acier à faible et moyenne teneur en carbone, la fonte et le bois.
APPLICATIONS: Contractor series jobber drills are recommended for portable drilling of low to medium carbon steel, cast iron and wood.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
US5-1/16	.0625	7/8	1-7/8
US5-5/64	.0781	1	2
US5-3/32	.0938	1-1/4	2-1/4
US5-7/64	.1094	1-1/2	2-5/8
US5-1/8	.1250	1-5/8	2-3/4
US5-9/64	.1406	1-3/4	2-7/8
US5-5/32	.1562	2	3-1/8
US5-11/64	.1719	2-1/8	3-1/4
US5-3/16	.1875	2-5/16	3-1/2
US5-13/64	.2031	2-7/16	3-5/8
US5-7/32	.2188	2-1/2	3-3/4
US5-15/64	.2344	2-5/8	3-7/8
US5-1/4	.2500	2-3/4	4
US5-17/64	.2656	2-7/8	4-1/8
US5-9/32	.2812	2-15/16	4-1/4
US5-19/64	.2969	3-1/16	4-3/8
US5-5/16	.3125	3-3/16	4-1/2
US5-21/64	.3281	3-5/16	4-3/8
US5-11/32	.3438	3-7/16	4-3/4
US5-23/64	.3594	3-1/2	4-7/8
US5-3/8	.3750	3-5/8	5
US5-25/64	.3906	3-3/4	5-1/8
US5-13/32	.4062	3-7/8	5-1/4
US5-27/64	.4219	3-15/16	5-3/8
US5-7/16	.4375	4-1/16	5-1/2
US5-29/64	.4531	4-3/16	5-5/8
US5-15/32	.4688	4-5/16	5-3/4
US5-31/64	.4844	4-3/8	5-7/8
US5-1/2	.5000	4-1/2	6

Autres dimensions (lettres et numéros) disponibles
Livraison 72 heures

Other dimensions (letters and numbers) available
72 hours delivery

FORET BLACKGOLD®

Liste no. XGO
Pointe divisée 135°, auto-centrage / tige droite / acier rapide / Fini noir & or
Longueur Jobber

BLACKGOLD® DRILL

List No. XGO
Self Centering 135° Split Point / Straight Shank / HSS / Black & Gold Finish
Jobber Length

DESCRIPTION : Surclasse les forets ordinaires en pénétrant plus rapidement et en étant plus durable. Le traitement de surface fonctionnel BlackGold® retient le lubrifiant pour un perçage plus fluide. Les forets robustes XGO rencontrent les normes NAS 9078 de l'industrie aéronautique.
DESCRIPTION: Outperforms ordinary jobber drills by penetrating faster and lasting longer. The functional BlackGold® surface treatment holds lubricant for smoother drilling. XGO jobber meets NAS 9078 aircraft specifications.

APPLICATIONS : Recommandé pour percer les alliages d'acier à haute résistance et les aciers inoxydables. Très populaire dans l'industrie de camionnage et de remorques.
APPLICATIONS: Recommended for drilling high tensile alloy steels and stainless steels. Very popular in truck and trailer manufacturing.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XGO-1/16**	.0625	7/8	1-7/8
XGO-5/64**	.0781	1	2
XGO-3/32**	.0938	1-1/4	2-1/4
XGO-7/64**	.1094	1-1/2	2-1/2
XGO-1/8**	.1250	1-5/8	2-3/4
XGO-9/64**	.1406	1-3/4	2-7/8
XGO-5/32**	.1562	2	3-1/8
XGO-11/64*	.1739	2-1/8	3-1/4
XGO-3/16*	.1875	2-5/16	3-1/2
XGO-13/64*	.2031	2-7/16	3-5/8
XGO-7/32*	.2188	2-1/2	3-3/4
XGO-15/64*	.2344	2-5/8	3-7/8
XGO-1/4*	.2500	2-3/4	4
XGO-17/64*	.2656	2-7/8	4-1/8
XGO-9/32*	.2812	2-15/16	4-1/4
XGO-19/64*	.2969	3-1/16	4-3/8
XGO-5/16* †	.3125	3-3/16	4-1/2
XGO-21/64*	.3281	3-5/16	4-5/8
XGO-11/32*	.3438	3-7/16	4-3/4
XGO-23/64*	.3594	3-1/2	4-7/8
XGO-3/8*	.3750	3-5/8	5
XGO-25/64*	.3906	3-3/4	5-1/8
XGO-13/32*	.4062	3-7/8	5-1/4
XGO-27/64 * †	.4219	3-15/16	5-3/8
XGO-7/16*	.4375	4-1/16	5-1/2
XGO-29/64*	.4531	4-3/16	5-5/8
XGO-15/32*	.4688	4-5/16	5-3/4
XGO-31/64*	.4844	4-3/8	5-7/8
XGO-1/2*	.5000	4-1/2	6

Autres dimensions (lettres et numéros) disponibles, livraison 72 heures
** Disponible en paquet jumelé « iPac »
* Disponible en paquet « iPac »
† Disponible en paquet « iPac » / combinaison foret et taraud (#308)

Other dimensions (letters and numbers) available, 72 hours delivery
** Available in iPac twin pack
* Available in iPac
† Available in iPac combinaison drill and tap (308 taps)

CHAMPION CUTTING TOOL CORP

FORET DE PLATINUM BRUTE

Liste no. XL5
Pointe divisée 135˚, auto-centrage / tige droite / acier rapide / Fini noir & brillant
Traitement de surface NOMO® / Longueur Jobber

BRUTE PLATINUM DRILL

List No. XL5
Self Centering 135˚ Split Point / Straight Shank / HSS / Black & Bright Finish
NOMO® Surface Treatment / Jobber Length

DESCRIPTION : Foret à géométrie unique spécialement utile avec les perceuses portables pour percer l'acier inoxydable, les alliages de titanium et les autres matériaux durs à percer.
DESCRIPTION: Unique web geometry, especially useful in portable drilling of stainless steel, titanium alloys and other hard to drill materials.

APPLICATIONS : Construction d'acier, exploitation minière, construction lourde. Utilisé dans une large gamme d'usines de fabrication, d'entretien de véhicules, de chemins de fer et de chantiers navals.
APPLICATIONS: Steel erection, mining, heavy construction. Used in a wide range of manufacturing plants, vehicle, railway and dockyard maintenance.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL5-1/16**	.0625	7/8	1-7/8
XL5-5/64**	.0781	1	2
XL5-3/32**	.0938	1-1/4	2-1/4
XL5-7/64**	.1094	1-1/2	2-1/2
XL5-1/8**	.1250	1-5/8	2-3/4
XL5-9/64**	.1406	1-3/4	2-7/8
XL5-5/32**	.1562	2	3-1/8
XL5-11/64*	.1739	2-1/8	3-1/4
XL5-3/16*	.1875	2-5/16	3-1/2
XL5-13/64*	.2031	2-7/16	3-5/8
XL5-7/32*	.2188	2-1/2	3-3/4
XL5-15/64*	.2344	2-5/8	3-7/8
XL5-1/4*	.2500	2-3/4	4
XL5-17/64*	.2656	2-7/8	4-1/8
XL5-9/32*	.2812	2-15/16	4-1/4
XL5-19/64*	.2969	3-1/16	4-3/8
XL5-5/16* †	.3125	3-3/16	4-1/2
XL5-21/64*	.3281	3-5/16	4-5/8
XL5-11/32*	.3438	3-7/16	4-3/4
XL5-23/64*	.3594	3-1/2	4-7/8
XL5-3/8*	.3750	3-5/8	5
XL5-25/64*	.3906	3-3/4	5-1/8
XL5-13/32*	.4062	3-7/8	5-1/4
XL5-27/64 * †	.4219	3-15/16	5-3/8
XL5-7/16*	.4375	4-1/16	5-1/2
XL5-29/64*	.4531	4-3/16	5-5/8
XL5-15/32*	.4688	4-5/16	5-3/4
XL5-31/64*	.4844	4-3/8	5-7/8
XL5-1/2*	.5000	4-1/2	6
XL5-A	,2340	2-5/8	3-7/8
XL5-B	,2380	2-3/4	4
XL5-C	,2420	2-3/4	4
XL5-D	,2460	2-3/4	4
XL5-E	,2500	2-3/4	4
XL5-F †	,2570	2-7/8	4-1/8
XL5-G	,2610	2-7/8	4-1/8
XL5-H	,2660	2-7/8	4-1/8
XL5-I	,2720	2-7/8	4-1/8
XL5-J	,2770	2-7/8	4-1/8
XL5-K	,2810	2-15/16	4-1/4
XL5-L	,2900	2-15/16	4-1/4
XL5-M	,2950	3-1/16	4-3/8
XL5-N	,3020	3-1/16	4-3/8
XL5-O	,3160	3-3/16	4-1/2
XL5-P	,3230	3-5/16	4-5/8
XL5-Q	,3320	3-7/16	4-3/4
XL5-R	,3390	3-7/16	4-3/4
XL5-S	,3480	3-1/2	4-7/8
XL5-T	,3580	3-1/2	4-7/8
XL5-U †	,3680	3-5/8	5
XL5-V	,3770	3-5/8	5
XL5-W	,3860	3-3/4	5-1/8
XL5-X	,3970	3-3/4	5-1/8
XL5-Y	,4040	3-7/8	5-1/4
XL5-Z	,4130	3-7/8	5-1/4

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL5-1	,2280	2-5/8	3-7/8
XL5-2	,2210	2-5/8	3-7/8
XL5-3	,2130	2-1/2	3-3/4
XL5-4	,2090	2-1/2	3-3/4
XL5-5	,2055	2-1/2	3-3/4
XL5-6	,2040	2-1/2	3-3/4
XL5-7 †	,2010	2-7/16	3-5/8
XL5-8	,1990	2-7/16	3-5/8
XL5-9	,1960	2-7/16	3-5/8
XL5-10	,1935	2-7/16	3-5/8
XL5-11	,1910	2-5/16	3-1/2
XL5-12	,1890	2-5/16	3-1/2
XL5-13	,1850	2-5/16	3-1/2
XL5-14	,1820	2-3/16	3-3/8
XL5-15	,1800	2-3/16	3-3/8
XL5-16 †	,1770	2-3/16	3-3/8
XL5-17	,1730	2-3/16	3-3/8
XL5-18	,1695	2-1/8	3-1/4
XL5-19	,1660	2-1/8	3-1/4
XL5-20	,1610	2-1/8	3-1/4
XL5-21 †	,1590	2-1/8	3-1/4
XL5-22	,1570	2	3-1/8
XL5-23	,1540	2	3-1/8
XL5-24	,1520	2	3-1/8
XL5-25 †	,1495	1-7/8	3
XL5-26	,1470	1-7/8	3
XL5-27	,1440	1-7/8	3
XL5-28	,1405	1-3/4	2-7/8
XL5-29 †	,1360	1-3/5	2-7/9
XL5-30	,1285	1-5/8	2-3/4
XL5-31	,1200	1-5/8	2-3/4
XL5-32	,1160	1-5/8	2-3/4
XL5-33	,1130	1-1/2	2-5/8
XL5-34	,1110	1-1/2	2-5/8
XL5-35	,1100	1-1/2	2-5/8
XL5-36 †	,1065	1-7/16	2-1/2
XL5-37	,1040	1-7/16	2-1/2
XL5-38	,1015	1-7/16	2-1/2
XL5-39	,0995	1-3/8	2-3/8
XL5-40	,0980	1-3/8	2-3/8
XL5-41	,0960	1-3/8	2-3/8
XL5-42	,0935	1-1/4	2-1/4
XL5-43	,0890	1-1/4	2-1/4
XL5-44	,0860	1-1/8	2-1/8
XL5-45	,0820	1-1/8	2-1/8
XL5-46	,0810	1-1/8	2-1/8
XL5-47	,0785	1	2
XL5-48	,0760	1	2
XL5-49	,0730	1	2
XL5-50	,0700	1	2
XL5-51	,0670	1	2
XL5-52	,0635	7/8	1-1/8

** Disponible en paquet jumelé « iPac »
* Disponible en paquet « iPac »
† Disponible en paquet « iPac » / combinaison foret et taraud (#308)

** Available in iPac twin pack
* Available in iPac
† Available in iPac combinaison drill and tap (308 taps)

FORET MÉTRIQUE BRUTE PLATINUM

Liste no. XL8
Point de division à 135˚, auto-centrage / tige droite / acier rapide / Fini noir & brillant
Traitement de surface NOMO® / Longueur Jobber

BRUTE PLATINUM METRIC DRILL

List No. XL8
Self Centering 135˚ Split Point / Straight Shank / HSS / Black & Bright Finish
NOMO® Surface Treatment / Jobber Length

DESCRIPTION : Foret à pointe divisée 135˚ pour auto-centrage éliminant ainsi le besoin de poinçonnage ou pré-perçage. Le traitement unique NOMO® maximise le nombre de trous à percer.
DESCRIPTION: Self-centering 135˚ split eliminates the need for center punching or pilot hole drilling. Unique NOMO® treatment maximizes the number of holes per drill.

APPLICATIONS : Pour perçage haute performance avec perceuse fixe ou portable. Ingénierie conçue pour utilisation dans les travaux des métaux incluant les industries de réparation de machinerie, érection de charpente, mines, construction, réparation de chemin de fer, réseaux d'aqueduc, de gaz, d'électricité et maintenance de chantier naval.
APPLICATIONS: For high performance portable and fixed drilling. Engineered for use in metal working industries machinery repair, steel erection, mining, construction, railway repair, utilities and dockyard maintenance.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL8-1.0	,0394	11/16	1-5/8
XL8-1.5	,0591	7/8	1-7/8
XL8-2.0	,0787	1	2
XL8-2.5	,0984	1-3/8	2-3/8
XL8-3.0	,1181	1-5/8	2-3/4
XL8-3.5	,1376	1-3/4	2-7/8
XL8-4.0	,1575	2-1/8	3-1/4
XL8-4.5	,1772	2-3/16	3-3/8
XL8-5.0	,1969	2-7/16	3-5/8
XL8-5.5	,2165	2-1/2	3-3/4
XL8-6.0	,2362	2-3/4	4
XL8-6.5	,2559	2-7/8	4-1/8
XL8-7.0	,2756	2-7/8	4-1/8
XL8-7.5	,2953	3-1/16	4-3/8
XL8-8.0	,3150	3-3/16	4-1/2
XL8-8.5	,3346	3-7/16	4-3/4
XL8-9.0	,3543	3-1/2	4-7/8
XL8-9.5	,3740	3-5/8	5
XL8-10.0	,3937	3-3/4	5-1/8
XL8-10.5	,4134	3-7/8	5-1/4
XL8-11.0	,4331	4-1/16	5-1/2
XL8-11.5	,4528	4-3/16	5-5/8
XL8-12.0	,4724	4-3/8	5-7/8
XL8-12.5	,4921	4-1/2	6
XL8-13.0	,5118	4-1/2	6

Autres dimensions disponibles, livraison 72 heures

Other dimensions available, 72 hours delivery

FORET AU COBALT

Liste no. 705C
Pointe divisée 135˚, auto-centrage / tige droite / Type « J »
M42 Cobalt acier rapide / Fini or oxydé / Longueur Jobber

COBALT DRILL

List No. 705C
Self Centering 135˚ Split Point / Staight Shank / Type "J"
M42 Cobalt HSS / Gold Oxide Finish / Jobber Length

DESCRIPTION : Construction de bande robuste. Fabriqué à partir d'acier rapide au cobalt de qualité supérieure résistant à la chaleur. Les forets au cobalt peuvent conserver leur capacité de coupe à des températures élevées et sont extrêmement résistants.

DESCRIPTION: Heavy duty web construction. Manufactured from heat resistant premium cobalt high speed steel. Cobalt drills can maintain their cutting ability at high temperatures and are extremely resistant.

APPLICATIONS : Matériaux résistants à l'étirement, la traction ou la tension élastique tel que les alliages à haute solidité, l'acier inoxydable, le titane, le manganèse, l'acier, les plaques d'armature et l'inconel.

APPLICATION: High tensile materials such as high-strength alloy steels, stainless steel, titanium, manganese, steel, armor plate and inconel.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
705C-1/64*	.0156	3/16	3/4
705C-1/32*	.0312	1/2	1-3/8
705C-3/64*	.0469	3/4	1-3/4
705C-1/16	.0625	7/8	1-7/8
705C-5/64	.0781	1	2
705C-3/32	.0938	1-1/4	2-1/4
705C-7/64	.1094	1-1/2	2-1/2
705C-1/8	.1250	1-5/8	2-3/4
705C-9/64	.1406	1-3/4	2-7/8
705C-5/32	.1562	2	3-1/8
705C-11/64	.1739	2-1/8	3-1/4
705C-3/16	.1875	2-5/16	3-1/2
705C-13/64	.2031	2-7/16	3-5/8
705C-7/32	.2188	2-1/2	3-3/4
705C-15/64	.2344	2-5/8	3-7/8
705C-1/4	.2500	2-3/4	4
705C-17/64	.2656	2-7/8	4-1/8
705C-9/32	.2812	2-15/16	4-1/4
705C-19/64	.2969	3-1/16	4-3/8
705C-5/16	.3125	3-3/16	4-1/2
705C-21/64	.3281	3-5/16	4-5/8
705C-11/32	.3438	3-7/16	4-3/4
705C-23/64	.3594	3-1/2	4-7/8
705C-3/8	.3750	3-5/8	5
705C-25/64	.3906	3-3/4	5-1/8
705C-13/32	.4062	3-7/8	5-1/4
705C-27/64	.4219	3-15/16	5-3/8
705C-7/16	.4375	4-1/16	5-1/2
705C-29/64	.4531	4-3/16	5-5/8
705C-15/32	.4688	4-5/16	5-3/4
705C-31/64	.4844	4-3/8	5-7/8
705C-1/2	.5000	4-1/2	6
705C-A	.2340	2-5/8	3-7/8
705C-B	.2380	2-3/4	4
705C-C	.2380	2-3/4	4
705C-D	.2380	2-3/4	4
705C-E	.2500	2-3/4	4
705C-F	.2570	2-7/8	4-1/8
705C-G	.2610	2-7/8	4-1/8
705C-H	.2660	2-7/8	4-1/8
705C-I	.2720	2-7/8	4-1/8
705C-J	.2770	2-7/8	4-1/8
705C-K	.2810	2-15/16	4-1/4
705C-L	.2900	2-15/16	4-1/4
705C-M	.2950	3-1/16	4-3/8
705C-N	.3020	3-1/16	4-3/8
705C-O	.3160	3-3/16	4-1/2
705C-P	.3230	3-5/16	4-5/8
705C-Q	.3320	3-7/16	4-3/4
705C-R	.3390	3-7/16	4-3/4
705C-S	.3480	3-1/2	4-7/8
705C-T	.3580	3-1/2	4-7/8
705C-U	.3680	3-5/8	5
705C-V	.3770	3-5/8	5
705C-W	.3860	3-3/4	5-1/8
705C-X	.3970	3-3/4	5-1/8
705C-Y	.4040	3-7/8	5-1/4
705C-Z	.4130	3-7/8	5-1/4

* Pointe divisée non-applicable / Not split point

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
705C-1	.2280	2-5/8	3-7/8
705C-2	.2210	2-5/8	3-7/8
705C-3	.2130	2-1/2	3-3/4
705C-4	.2090	2-1/2	3-3/4
705C-5	.2055	2-1/2	3-3/4
705C-6	.2040	2-1/2	3-3/4
705C-7	.2010	2-7/16	3-5/8
705C-8	.1990	2-7/16	3-5/8
705C-9	.1960	2-7/16	3-5/8
705C-10	.1935	2-7/16	3-5/8
705C-11	.1910	2-5/16	3-1/2
705C-12	.1890	2-5/16	3-1/2
705C-13	.1850	2-5/16	3-1/2
705C-14	.1820	2-3/16	3-3/8
705C-15	.1800	2-3/16	3-3/8
705C-16	.1770	2-3/16	3-3/8
705C-17	.1730	2-3/16	3-3/8
705C-18	.1695	2-1/8	3-1/4
705C-19	.1660	2-1/8	3-1/4
705C-20	.1610	2-1/8	3-1/4
705C-21	.1590	2-1/8	3-1/4
705C-22	.1570	2	3-1/8
705C-23	.1540	2	3-1/8
705C-24	.1520	2	3-1/8
705C-25	.1495	1-7/8	3
705C-26	.1470	1-7/8	3
705C-27	.1440	1-7/8	3
705C-28	.1405	1-3/4	2-7/8
705C-29	.1360	1-3/5	2-7/9
705C-30	.1285	1-5/8	2-3/4
705C-31	.1200	1-5/8	2-3/4
705C-32	.1160	1-5/8	2-3/4
705C-33	.1130	1-1/2	2-5/8
705C-34	.1110	1-1/2	2-5/8
705C-35	.1100	1-1/2	2-5/8
705C-36	.1065	1-7/16	2-1/2
705C-37	.1040	1-7/16	2-1/2
705C-38	.1015	1-7/16	2-1/2
705C-39	.0995	1-3/8	2-3/8
705C-40	.0980	1-3/8	2-3/8
705C-41	.0960	1-3/8	2-3/8

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
705C-42	.0935	1-1/4	2-1/4
705C-43	.0890	1-1/4	2-1/4
705C-44	.0860	1-1/8	2-1/8
705C-45	.0820	1-1/8	2-1/8
705C-46	.0810	1-1/8	2-1/8
705C-47	.0785	1	2
705C-48	.0760	1	2
705C-49	.0730	1	2
705C-50	.0700	1	2
705C-51	.0670	1	2
705C-52	.0635	7/8	1-7/8
705C-53*	.0595	7/8	1-7/8
705C-54*	.0550	7/8	1-7/8
705C-55*	.0520	7/8	1-7/8
705C-56*	.0465	3/4	1-3/4
705C-57*	.0430	3/4	1-3/4
705C-58*	.0420	11/16	1-5/8
705C-59*	.0410	11/16	1-5/8
705C-60*	.0400	11/16	1-5/8
705C-61*	.0390	11/16	1-5/8
705C-62*	.0380	5/8	1-1/2
705C-63*	.0370	5/8	1-1/2
705C-64*	.0360	5/8	1-1/2
705C-65*	.0350	5/8	1-1/2
705C-66*	.0330	1/2	1-3/8
705C-67*	.0320	1/2	1-3/8
705C-68*	.0310	1/2	1-3/8
705C-69*	.0292	1/2	1-3/8
705C-70*	.0280	3/8	1-1/4
705C-71*	.0260	3/8	1-1/4
705C-72*	.0250	5/16	1-1/8
705C-73*	.0240	5/16	1-1/8
705C-74*	.0225	1/4	1
705C-75*	.0210	1/4	1
705C-76*	.0200	3/16	7/8
705C-77*	.0180	3/16	7/8
705C-78*	.0160	3/16	7/8
705C-79*	.0145	1/8	3/4
705C-80*	.0135	1/8	3/4

* Pointe divisée non-applicable / Not split point

FORET TOURNE À GAUCHE

Liste no. 705LH
Pointe 118° / tige droite / acier rapide / fini brillant
Longueur Jobber

LEFT HAND DRILL

List No. 705LH
118° Point / Staight Shank / HSS / Bright Finish
Jobber Length

DESCRIPTION : Pour utilisation avec fuseaux multiples avec rotation gauche. tête de percage à engrenage, opérations de boulons/vis et machine outil (tour).

DESCRIPTION: For use in left hand rotation multiple spindle, gear driven drilling heads, screw machine operations and lathes.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
705LH-1/32	.0312	1/2	1-3/8
705LH-3/64	.0469	3/4	1-3/4
705LH-1/16	.0625	7/8	1-7/8
705LH-5/64	.0781	1	2
705LH-3/32	.0938	1-1/4	2-1/4
705LH-7/64	.1094	1-1/2	2-5/8
705LH-1/8	.1250	1-5/8	2-3/4
705LH-9/64	.1406	1-3/4	2-7/8
705LH-5/32	.1562	2	3-1/8
705LH-11/64	.1739	2-1/8	3-1/4
705LH-3/16	.1875	2-5/16	3-1/2
705LH-13/64	.2031	2-7/16	3-5/8
705LH-7/32	.2188	2-1/2	3-3/4
705LH-15/64	.2344	2-5/8	3-7/8
705LH-1/4	.2500	2-3/4	4
705LH-17/64	.2656	2-7/8	4-1/8
705LH-9/32	.2812	2-15/16	4-1/4
705LH-19/64	.2969	3-1/16	4-3/8
705LH-5/16	.3125	2-3/16	4-1/2
705LH-21/64	.3281	3-5/16	4-5/8
705LH-11/32	.3438	3-7/16	4-3/4
705LH-23/64	.3594	3-1/2	4-7/8
705LH-3/8	.3750	3-5/8	5
705LH-25/64	.3906	3-3/4	5-1/8
705LH-13/32	.4062	3-718	5-1/4
705LH-27/64	.4219	3-15/16	5-3/8
705LH-7/16	.4375	4-1/16	5-1/2
705LH-29/64	.4531	4-3/16	5-5/8
705LH-15/32	.4688	4-5/16	5-3/4
705LH-31/64	.4844	4-3/8	5-7/8
705LH-1/2	.5000	4-1/2	6

FORET AVEC TIGE HEXAGONALE

Liste no. HEX28
Pointe divisée 135°, auto-centrage / tige hexagonale 1/4" / acier rapide
Longueur mécanique (plus courte)

HEX SHANK TWIST DRILL

List No. HEX28
Self Centering 135° Split Point / 1/4" Hex Shank / HSS
Mechanic Length (Shorter)

DESCRIPTION : Foret avec tige hexagonale de grade professionnel avec pointe divisée 135º, autocentrée pour pénétration rapide et perçage précis à chaque fois. Fabriqué d'une seule pièce d'acier rapide et de longueur mécanique (plus courte) pour travaux intense et rigidé accrue.

DESCRIPTION : Professional grade 135° split point twist drills - self centering for quick penetration and accurate drilling every time. One piece heavy duty steel construction and shorter mechanics length body for increased rigidity.

APPLICATIONS : Construite pour utilisation avec perceuse manuelle avec ou sans impact qui accepte une tige hexagonale 1/4". Idéal pour le bois, l'aluminium et les aciers de grade de base à moyen.

APPLICATION: Engineered for use in impact drivers and cordless drills with hex shank capacity. Ideal for wood, aluminum and low to medium steel.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur des flutes** Flute Length	**Longueur de perçage** Drill Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
HEX28-1/16	.0625	3/8	7/8	1-7/8
HEX28-3/32	.0938	3/4	1-3/16	2-1/4
HEX28-1/8	.1250	7/8	1-1/2	2-5/8
HEX28-5/32	.1662	1	1-5/8	2-3/4
HEX28-3/16	.1875	1-1/8	1-7/8	3
HEX28-7/32	.2188	1-3/8	2-1/8	3-1/4
HEX28-1/4	.2500	1-1/2	2-3/8	3-1/2
HEX28-9/32	.2812	1-3/4	2-3/4	3-3/4
HEX28-5/16	.3125	2	2-7/8	4
HEX28-3/8	.3750	2-1/4	3-1/4	4-1/4
HEX28-7/16	.4375	2-3/8	3-3/8	4-1/2
HEX28-1/2	.5000	2-3/4	4	5

Tous disponible en paquet « iPac »
All sizes available in iPac

Perçe le bois, l'aluminium et l'acier modéré à moyen
Drill wood, aluminum and low to medium steel

MEILLEUR VENDEUR
BESTSELLER

FORET BRUTE PLATINUM

Liste no. XL28
Pointe divisée 135°, auto-centrage / tige droite / acier rapide / fini noir & Brillant
Traitement de surface NOMO® / Longueur mécanique (plus courte)

BRUTE PLATINUM DRILL

List No. XL28
Self Centering 135° Split Point / Flatted Shank / HSS / Black & Bright Finish
NOMO® Surface Treatment / Mechanic Length (Shorter)

DESCRIPTION : Foret conçu pour travaux lourds, fort et rigide sur toute sa longueur réduite. Pointe divisée 135° pour auto-centrage et pénétration rapide. La géométrie de l'âme assure une rigidité accrue. La conception des trois plats sur la tige du foret assure une prise positive à l'intérieur des mâchoires d'un mandrin sans clé.

DESCRIPTION: Strong rigid overall length. Heavy duty 135° split point for self-centering and quick penetration. Heavy duty web geometry provides added rigidity. The three flatted shank design ensures positive grip in keyless drill chucks.

APPLICATIONS : Idéal pour l'industrie aéronautique. Utilisé pour percer les aciers inoxydables haute tension « martensitic », les alliages de titanium et d'aciers durs.

APPLICATIONS: Ideal for the aircraft industry. Used for drilling of high tensile martensitic stainless steel, titanium alloys and hard steels.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL28-1/16	.0625	7/8	1-7/8
XL28-5/64	.0781	1	2
XL28-3/32	.0938	1-1/4	2-1/4
XL28-7/64	.1094	1-5/16	2-3/8
XL28-1/8	.1250	1-7/16	2-1/2
XL28-9/64	.1406	1-9/16	2-5/8
XL28-5/32	.1562	1-11/16	2-3/4
XL28-11/64	.1739	1-13/16	2-7/8
XL28-3/16	.1875	1-7/8	3
XL28-13/64	.2031	1-15/16	3-1/8
XL28-7/32	.2188	2	3-1/4
XL28-15/64	.2344	2-1/16	3-3/8
XL28-1/4	.2500	2	3-1/2
XL28-17/64	.2656	2-1/8	3-5/8
XL28-9/32	.2812	2-1/4	3-3/4
XL28-9/64	.2969	2-3/8	3-7/8
XL28-5/16	.3125	2-1/2	4
XL28-21/64	.3281	2-9/16	4-1/16
XL28-11/32	.3438	2-5/8	4-1/8
XL28-23/64	.3594	2-11/16	4-3/16
XL28-3/8	.3750	2-11/16	4-1/4
XL28-25/64	.3906	2-3/4	4-5/16
XL28-13/32	.4062	2-13/16	4-3/8
XL28-27/64	.4219	2-7/8	4-7/16
XL28-7/16	.4375	2-15/16	4-1/2
XL28-29/64	.4531	3	4-5/8
XL28-15/32	.4688	3-1/8	4-3/4
XL28-31/64	.4844	3-1/4	4-7/8
XL28-1/2	.5000	3-3/8	5

Disponible en paquet « iPac »
Available in "iPac"

Numéro / EDP No.	**Description** Description	**Qté / pqt** Qty / pack
06511	iPAC XL28-1/16	2
06512	iPAC XL28-5/64	2
06513	iPAC XL28-3/32	2
06514	iPAC XL28-7/64	2
06515	iPAC XL28-1/8	2
06516	iPAC XL28-9/64	2
06517	iPAC XL28-5/32	2
06518	iPAC XL28-11/64	1
06519	iPAC XL28-3/16	1
06520	iPAC XL28-13/64	1
06521	iPAC XL28-7/32	1
06522	iPAC XL28-15/64	1
06523	iPAC XL28-1/4	1
06524	iPAC XL28-17/64	1
06525	iPAC XL28-9/32	1
06526	iPAC XL28-19/64	1
06527	iPAC XL28-5/16	1
06528	iPAC XL28-21/64	1
06529	iPAC XL28-11/32	1
06530	iPAC XL28-23/64	1
06531	iPAC XL28-3/8	1
06532	iPAC XL28-25/64	1
06533	iPAC XL28-13/32	1
06534	iPAC XL28-27/64	1
06535	iPAC XL28-7/16	1
06536	iPAC XL28-29/64	1
06537	iPAC XL28-15/32	1
06538	iPAC XL28-31/64	1
06539	iPAC XL28-1/2	1

3/16 - 1/2" possède 3 plats; 3/8 - 1/2" ont un mandrin de 3/8"
3/16 - 1/2" have 3 flats; 3/8 - 1/2" have 3/8" shanks

FORET X-COURT TRAITÉ À L'OXYDE NOIR

Liste no. 1705
Pointe divisée 135°, auto-centrage / acier rapide
NAS 907-C / Robuste

SCREW MACHINE DRILL BLACK OXIDE TREATED

List No. 1705
Self Centering 135° Split Point / HSS
NAS 907-C / Heavy Duty

DESCRIPTION : Souvent référé comme « Stub Drill ». La courte goujure et la longueur totale augmente la rigidité, résultant en une meilleure précision du trou et une plus longue durée de vie de l'outil.

DESCRIPTION: Referred to as "stub drill". The short flute and overall length increase their rigidity, resulting in better hole accuracy and extended tool life.

APPLICATIONS : Recommandé pour percer le métal en feuille, l'acier inoxydable, les carrosseries de camions et de maisons mobiles.

APPLICATIONS: Recommended for the drilling of sheet metal, stainless steel, truck and mobile home bodies.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
1705-1/8	.1250	7/8	1-7/8
1705-3/16	.1875	1-1/8	2-3/16
1705-1/4	.2500	1-7/16	2-1/2
1705-5/16	.3125	1-5/8	2-13/16
1705-3/8	.3750	1-13/16	3-1/8
1705-7/16	.4375	2-1/16	3-7/16
1705-1/2	.5000	2-1/4	3-3/4

Autres dimensions disponibles (fractions, lettres et numéros)
Livraison 72 heures
Other dimensions available (fractions, letters and numbers)
72 hours delivery

FORET À TIGE LONGUE

Liste no. CS6X
Pointe divisée 135°, auto-centrage / acier rapide / traitement de surface

6" AIRCRAFT EXTENSION DRILL

List No. CS6X
Self Centering 135° Split Point / Surface Treated / HSS

DESCRIPTION : La longueur de la goujure sur ces forets x-longs est la même que sur les forets robustes standards.
Usiné d'une seule pièce.

DESCRIPTION: The flute length on these drills is the same as a standard jobber drill. Single piece construction.

APPLICATION : Pour percer des trous dans les endroits difficiles d'accès, en particulier dans les travaux d'assemblage d'avions.

APPLICATION: For drilling holes in hard-to-reach places, especially in aircraft assembly work.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
CS6X-1/8	,1250	1-5/8	6
CS6X-3/16	,1875	2-5/16	6
CS6X-1/4	,2500	2-3/4	6
CS6X-5/16	,3125	3-3/16	6
CS6X-3/8	,3750	3-5/8	6
CS6X-716	,4375	4-1/16	6
CS6X-1/2	,5000	4-1/2	6

Autres dimensions disponibles (fractions et numéros)
Livraison 72 heures
Other dimensions available (fractions and numbers)
72 hours delivery

FORET À TIGE EXTRA-LONGUE

Liste no. CS12X
Pointe divisée 135°, auto-centrage / acier rapide / traitement de surface

12" AIRCRAFT EXTENSION DRILL

List No. CS12X
Self Centering 135° Split Point / Surface Treated / HSS

DESCRIPTION : La longueur de la goujure sur ces forets x-longs est la même que sur les forets robustes standards. Usiné d'une seule pièce. La tige est traitée comme l'acier ressort afin de prévenir une courbure permanente lors d'un perçage non-aligné

DESCRIPTION: The flute length on these drills is the same as a standard jobber drill. Single piece construction. Spring tempered shanks prevent permanent bending when drilling holes not in direct alignment.

APPLICATION : Pour percer des trous dans les endroits difficiles d'accès, en particulier dans les travaux d'assemblage d'avions où une longue portée est requise.

APPLICATION: For drilling holes in hard-to-reach places, especially in aircraft assembly work where a long reach is needed.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
CS12X-1/8	,1250	1-5/8	12
CS12X-3/16	,1875	2-5/16	12
CS12X-1/4	,2500	2-3/4	12
CS12X-5/16	,3125	3-3/16	12
CS12X-3/8	,3750	3-5/8	12
CS12X-7/16	,4375	4-1/16	12
CS12X-1/2	,5000	4-1/2	12

Autres dimensions disponibles (fractions et numéros)
Livraison 72 heures
Other dimensions available (fractions and numbers)
72 hours delivery

FORET « LONGBOY » À TIGE RÉDUITE 1/2"

Liste no. 1212
Pointe 118° / Fini brillant / Acier rapide

1/2" SHANK LONGBOY DRILL

List No. 1212
118° Point / Bright Finish / HSS

DESCRIPTION : Les forets à tige réduite 1/2" sont utilisés où la capacité du mandrin est limitée à 1/2".
DESCRIPTION : 1/2" reduced shank for use where chuck capacity is limited to 1/2".

APPLICATIONS : Aciers à basse teneur de carbone, aciers alliés, aciers forgés, fontes grises, bois.
APPLICATION: Low carbon steels, alloyed steels, steel drop forgings, grey cast iron, wood.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
1212-17/32	.5312	9	12
1212-9/16	.5625	9	12
1212-5/8	.6250	9	12
1212-3/4	.7500	9	12
1212-7/8	.8750	9	12
1212-1	1.000	9	12

FORET 12" « LONGBOY »

Liste no. 1200
Pointe 118°, 9" de longueur de flute / Fini brillant
Tige droite / Acier rapide

12" LONGBOY DRILL

List No. 1200
118° Point / 9" Flute Length / Bright Finish
Straight Shank / HSS

DESCRIPTION : Conçu pour percage d'application générale dans une grande variété de matériaux pour faire des trous profonds où un maximum de 9" de flute est requis.
Les forets 17/32" et plus gros ne s'adaptent pas aux mandrins 1/2".
DESCRIPTION : Designed for general purpose drilling in a wide range of materials in deep hole applications where a maximum 9" flute length is required.
Drills 17/32" and larger will not fit into 1/2" chucks.

APPLICATIONS : Aciers à basse teneur de carbone, aciers alliés, aciers forgés, fontes grises, bois.
APPLICATION: Low carbon steels, alloyed steels, steel drop forgings, grey cast iron, wood.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
1200-1/8	.1250	9	12
1200-9/64	.1406	9	12
1200-5/32	.1562	9	12
1200-11/64	.1719	9	12
1200-3/16	.1875	9	12
1200-13/64	.2031	9	12
1200-7/32	.2187	9	12
1200-15/64	.2344	9	12
1200-1/4	.2500	9	12
1200-17/64	.2656	9	12
1200-9/32	.2812	9	12
1200-19/64	.2969	9	12
1200-5/16	.3125	9	12
1200-21/64	.3281	9	12
1200-11/32	.3437	9	12
1200-23/64	.3594	9	12
1200-3/8	.3750	9	12
1200-25/64	.3906	9	12
1200-13/32	.4062	9	12
1200-27/64	.4219	9	12
1200-7/16	.4375	9	12
1200-29/64	.4531	9	12
1200-15/32	.4687	9	12
1200-31/64	.4844	9	12
1200-1/2	.5000	9	12
1200-17/32	.5312	9	12
1200-9/16	.5625	9	12
1200-5/8	.6250	9	12
1200-21/32	.6562	9	12
1200-11/16	.6875	9	12
1200-3/4	.7500	9	12

FORET 18" « LONGBOY »

Liste no. 1800
Pointe 118°, 13" de longueur de flute / Fini brillant
Tige droite / Acier rapide

18" LONGBOY DRILL

List No. 1800
118° Point / 13" Flute Length / Bright Finish
Straight Shank / HSS

DESCRIPTION : Conçu pour percage d'application générale dans une grande variété de matériaux pour faire des trous profonds où un maximum de 13" de flute est requis.
Les forets 17/32" et plus gros ne s'adaptent pas aux mandrins 1/2".
Description: Designed for general purpose drilling in a wide range of materials in deep hole applications where a maximum 9" flute length is required.
Drills 17/32" and larger will not fit into 1/2" chucks.

APPLICATIONS : Aciers à basse teneur de carbone, aciers alliés, aciers forgés, fontes grises, bois.
APPLICATION: Low carbon steels, alloyed steels, steel drop forgings, grey cast iron, wood.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
1800-3/16	.1875	13	18
1800-7/32	.2188	13	18
1800-1/4	.2500	13	18
1800-9/32	.2812	13	18
1800-19/64	.2969	13	18
1800-5/16	.3125	13	18
1800-21/64	.3281	13	18
1800-11/32	.3438	13	18
1800-23/64	.3594	13	18
1800-3/8	.3750	13	18
1800-25/64	.3906	13	18
1800-13/32	.4062	13	18
1800-27/64	.4219	13	18
1800-7/16	.4375	13	18
1800-29/64	.4531	13	18
1800-15/32	.4688	13	18
1800-31/64	.4844	13	18
1800-1/2	.5000	13	18
1800-17/32	.5312	13	18
1800-9/16	.5625	13	18
1800-5/8	.6250	13	18
1800-41/64	.6406	13	18
1800-21/32	.6582	13	18
1800-43/64	.6719	13	18
1800-11/16	.6875	13	18
1800-45/64	.7031	13	18
1800-23/32	.7188	13	18
1800-47/64	.7344	13	18
1800-3/4	.7500	13	18
1800-49/64	.7656	13	18
1800-25/32	.7812	13	18
1800-51/64	.7969	13	18
1800-13/16	.8125	13	18
1800-53/64	.8281	13	18
1800-27/32	.8438	13	18
1800-55/64	.8594	13	18
1800-7/8	.8750	13	18
1800-57/64	.8906	13	18
1800-29/32	.9062	13	18
1800-59/64	.9219	13	18
1800-15/16	.9375	13	18
1800-61/64	.9531	13	18
1800-31/32	.9688	13	18
1800-63/64	.9844	13	18
1800-1	1.0090	13	18

FORET DE GRANDE DIMENSION

Liste no. 712
Pointe 118° et tige 1/2"
Fini noir et brillant / Acier rapide

SILVER & DEMING DRILL

List No. 712
118° Point & 1/2" Shank
Black & Bright Finish / HSS

DESCRIPTION : Aussi connu sous le nom « Prentice » ou « Blacksmith », ce foret de grande dimension avec tige 1/2", est fabriqué d'une métallurgie de qualité industrielle et offre une géométrie pour perçage avec un outil portable ou une machine à contrôle numérique.

DESCRIPTION: Also known as prentice or blacksmith drills, these 1/2" shank drills have industrial quality metallurgy and geometry for portable and fixed spindle drilling. Popular in CNC applications.

APPLICATIONS : Utilisé dans les départements de maintenance, les ateliers de fabrication, de réparation automobile et garages.
Note : Les forets de grandes dimensions ne devraient pas être utilisés pour élargir les trous. Reférer plutôt à notre liste d'alésoirs SA80.

APPLICATION: Used in maintenance departments, machine shops, body shops and garages. Note: S&D drills should not be used to enlarge holes. See SA80 reamer listing.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
712-1-1/64	1.0156	3-1/8	6
712-1-1/32	1.0312	3-1/8	6
712-1-3/64	1.0469	3-1/8	6
712-1-5/64	1.0781	3-1/8	6
712-1-3/32	1.0938	3-1/8	6
712-1-7/64	1.1094	3-1/8	6
712-1-9/64	1.1406	3-1/8	6
712-1-5/32	1.1562	3-1/8	6
712-1-11/64	1.1719	3-1/8	6
712-1-13/64	1.2031	3-1/8	6
712-1-7/32	1.2188	3-1/8	6
712-1-15/64	1.2344	3-1/8	6
712-1-9/32	1.2812	3-1/8	6
712-1-7/16	1.4375	3-1/8	6

FORET DE GRANDE DIMENSION

Liste no. XG12
Pointe divisée 118° et tige 1/2" - 3 plats

SILVER & DEMING DRILL

List No. XG12
118° Split Point & 1/2" Shank - 3 flats

BLACKGOLD®

DESCRIPTION : Foret de résistance et durabilité supérieures. Le traitement de surface noir et or retient le lubrifiant pour un forage plus fluide.
DESCRIPTION: Superior strength and durability. Black and Gold surface treatment holds lubricant for smoother drilling.

APPLICATIONS : Aciers à faible teneur en carbone, aciers alliés, acier, estampé, fonte grise, titane, acier inoxydable, alliages « nimoniques », manganèse, acier à ressort et plaque de blindage.
APPLICATIONS: Low carbon steels, alloyed steels, steel drop forging, grey cast iron, titanium, stainless steel, "Nimonic" alloys, manganese, spring steel and armour plate.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XG12-33/64	.5156	3-1/8	6
XG12-17/32	.5312	3-1/8	6
XG12-35/64	.5469	3-1/8	6
XG12-9/16	.5625	3-1/8	6
XG12-37/64	.5781	3-1/8	6
XG12-19/32	.5938	3-1/8	6
XG12-39/64	.6094	3-1/8	6
XG12-5/8	.6250	3-1/8	6
XG12-41/64	.6406	3-1/8	6
XG12-21/32	.6562	3-1/8	6
XG12-43/64	.6719	3-1/8	6
XG12-11/16	.6875	3-1/8	6
XG12-45/64	.7031	3-1/8	6
XG12-23/32	.7188	3-1/8	6
XG12-47/64	.7344	3-1/8	6
XG12-3/4	.7500	3-1/8	6
XG12-49/64	.7656	3-1/8	6
XG12-25/32	.7812	3-1/8	6
XG12-51/64	.7969	3-1/8	6
XG12-13/16	.8125	3-1/8	6
XG12-53/64	.8281	3-1/8	6
XG12-27/32	.8438	3-1/8	6
XG12-55/64	.8594	3-1/8	6
XG12-7/8	.8750	3-1/8	6
XG12-57/64	.8906	3-1/8	6
XG12-29/32	.9062	3-1/8	6
XG12-59/64	.9219	3-1/8	6
XG12-15/16	.9375	3-1/8	6
XG12-61/64	.9531	3-1/8	6
XG12-31/32	.9688	3-1/8	6
XG12-63/64	.9844	3-1/8	6
XG12-1	1.0000	3-1/8	6
XG12-1-1/16	1.0625	3-1/8	6
XG12-1-1/8	1.1250	3-1/8	6
XG12-1-3/16	1.1875	3-1/8	6
XG12-1-1/4	1.2500	3-1/8	6
XG12-1-5/16	1.3125	3-1/8	6
XG12-1-3/8	1.3750	3-1/8	6
XG12-1-1/2	1.5000	3-1/8	6

FORET DE GRANDE DIMENSION

Liste no. XL12
Pointe divisée 118° et tige 1/2" - 3 plats / acier rapide

SILVER & DEMING DRILL

List No. XL12
118° Split Point / HSS & 1/2" Shank - 3 flats

DESCRIPTION : Foret conçu pour travaux lourds; pointe divisée 118° pour auto-centrage et pénétration rapide. Approprié pour perceuse portable ou fixe où la capacité du mandrin est de 1/2".
DESCRIPTION: Heavy duty split point for self centering and easy penetration. Suitable for portable drilling and drill presses where maximum chuck capacity is 1/2".

APPLICATIONS : Utilisé considérablement dans les départements de maintenance, les ateliers d'usinage, les ateliers de carosserie et les garages.
APPLICATIONS: Used extensively in maintenance departments, machine shops, body shops and garages.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL12-33/64	.5156	3-1/8	6
XL12-17/32	.5312	3-1/8	6
XL12-35/64	.5469	3-1/8	6
XL12-9/16	.5625	3-1/8	6
XL12-37/64	.5781	3-1/8	6
XL12-19/32	.5938	3-1/8	6
XL12-39/64	.6094	3-1/8	6
XL12-5/8	.6250	3-1/8	6
XL12-41/64	.6406	3-1/8	6
XL12-21/32	.6562	3-1/8	6
XL12-43/64	.6719	3-1/8	6
XL12-11/16	.6875	3-1/8	6
XL12-45/64	.7031	3-1/8	6
XL12-23/32	.7188	3-1/8	6
XL12-47/64	.7344	3-1/8	6
XL12-3/4	.7500	3-1/8	6
XL12-49/64	.7656	3-1/8	6
XL12-25/32	.7812	3-1/8	6
XL12-51/64	.7969	3-1/8	6
XL12-13/16	.8125	3-1/8	6
XL12-53/64	.8281	3-1/8	6
XL12-27/32	.8438	3-1/8	6
XL12-55/64	.8594	3-1/8	6
XL12-7/8	.8750	3-1/8	6
XL12-57/64	.8906	3-1/8	6
XL12-29/32	.9062	3-1/8	6
XL12-59/64	.9219	3-1/8	6
XL12-15/16	.9375	3-1/8	6
XL12-61/64	.9531	3-1/8	6
XL12-31/32	.9688	3-1/8	6
XL12-63/64	.9844	3-1/8	6
XL12-1	1.0000	3-1/8	6
XL12-1-1/16	1.0625	3-1/8	6
XL12-1-1/8	1.1250	3-1/8	6
XL12-1-3/16	1.1875	3-1/8	6
XL12-1-1/4	1.2500	3-1/8	6
XL12-1-5/16	1.3125	3-1/8	6
XL12-1-3/8	1.3750	3-1/8	6
XL12-1-1/2	1.5000	3-1/8	6

FORET DE GRANDE DIMENSION AU COBALT

Liste no. 712CO
Tige 1/2" / Pointe divisée 118°, auto-centrage / pour travaux intenses
Acier cobalt / Fini or oxidé

COBALT HEAVY DUTY SILVER & DEMING DRILL

List No. 712CO
1/2" Shank / 118° Split Point / Heavy Duty
Cobalt Steel / Gold Oxide Finish

DESCRIPTION : Acier cobalt de qualité haut de gamme qui procure une dureté hautement efficace pour une extrême resistance à la chaleur et à l'abrasion

DESCRIPTION: Premium grade cobalt steel provides high red hardness, for extreme resistance to heat and abrasion.

APPLICATIONS : Conçu pour percer l'acier inoxydable, le titane et les autres matériaux résistants générant de la chaleur.
Remarque : Les forets Argent et Deming (S&D) ne doivent pas être utilisés pour agrandir les trous.
Referer plutôt à notre liste d'alésoirs SA80.

APPLICATION: Designed to drill stainless, titanium and other tough heat generating materials.
Note: S&D drills should not be used to enlarge holes.
See SA80 reamer listing.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
712CO-17/32	.5312	3-1/8	6
712CO-9/16	.5626	3-1/8	6
712CO-19/32	.5938	3-1/8	6
712CO-5/8	.6250	3-1/8	6
712CO-21/32	.6562	3-1/8	6
712CO-11/16	.6875	3-1/8	6
712CO-23/32	.7188	3-1/8	6
712CO-3/4	.7500	3-1/8	6
712CO-25/32	.7812	3-1/8	6
712CO-13/16	.8125	3-1/8	6
712CO-27/32	.8438	3-1/8	6
712CO-7/8	.8750	3-1/8	6
712CO-29/32	.9062	3-1/8	6
712CO-15/16	.9375	3-1/8	6
712CO-31/32	.9688	3-1/8	6
712CO-1	1.000	3-1/8	6
712CO-1-1/16	1.0625	3-1/8	6
712CO-1-1/8	1.1250	3-1/8	6
712CO-1-3/16	1.1875	3-1/8	6
712CO-1-1/4	1.2500	3-1/8	6
712CO-1-5/16	1.3125	3-1/8	6
712CO-1-3/8	1.3750	3-1/8	6
712CO-1-7/16	1.4375	3-1/8	6
712CO-1-1/2	1.5000	3-1/8	6

EXTRACTEUR DE VIS
Liste no. X1
Tourne à gauche

SCREW EXTRACTOR
List No. X1
Left Hand / Spiral Flute

EXTRACTEUR DE VIS DROIT
Liste no. X2

STRAIGHT FLUTE EXTRACTOR
List No. X2

DESCRIPTION : Pour le retrait de vis, goujons, boulons ou raccords de tuyauterie cassés. La rotation à gauche des flûtes coniques fait sortir presque toutes les pièces filetées à droite.
De l'huile pénétrante peut aider à enlever les pièces rouillées ou corrodées.

Les tailles X1 à X5 sont disponibles dans un pack combiné iPac avec le foret XL5 tourne-à-gauche correspondant.

Les extracteurs X2 sont utilisés en les martelant premièrement dans la pièce cassée à être enlevée.

DESCRIPTION: For the removal of broken screws, studs, bolts or pipe fittings. The left-hand rotation of the tapered flutes forces out almost any right-hand threaded part. Penetrating oil can be helpful in removing rusty or corroded parts.

Sizes X1 thru X5 are available in an iPac combination pack with the relevant left hand XL5 drill bit.

X2 extractors are used by first hammering them into the broken bolt.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre du petit bout** Diameter Small End	**Diamètre du gros bout** Diameter Large End	**Longueur hors-tout** Overall Length	**Grosseur de vis/ boulons** For Bolt Sizes	**Grosseur de filets NPT** For Pipe Sizes	**Grosseur du foret** Drill Size
X1-1* / X2-1	.054	5/32	2	3/16 - 1/4	-----	5/64
X1-2* / X2-2	.80	3/16	2-3/8	1/4 - 5/16	-----	7/64
X1-3* / X2-3	1/8	1/4	2-11/16	5/16 - 7/16	-----	5/32
X1-4* / X2-4	3/16	21/64	2-7/8	7/16 à 9/16	-----	1/4
X1-5* / X2-5	1/4	7/16	3-3/8	9/16 à 3/4	1/8, 1/4	19/64
X1-6 / X2-6	3/8	19/32	3-3/4	3/4 À 1-3/8	3/8	13/32
X1-7 / X2-7	1/2	3/4	4-1/8	1 À 1-3/8	1/2	17/32
X1-8	3/4	1	4-3/8	1-38 À 1-3/4	3/4	13/16
X1-9	1	1-9/32	4-5/8	1-3/4 À 2-1/8	1	1-1/16
X1-10	1-1/4	1-9/16	5	2-1/8 À 2-1/2	1-1/4	1-5/16
X1-11	1-1/2	1-7/8	5-5/8	2-1/2 À 3	1-1/2	1-9/16
X1-12	1-7/8	2-15/16	6-1/4	3 À 3-1/2	2	1-15/16

*** Combinaison X1/XL5LH iPAC Disponible**
* Combinaison X1/XL5LH iPAC Available

POUR ENLEVER UNE VIS/UN BOULON CASSÉ :
Percer un trou dans la pièce cassée avec le diamètre de foret recommandé (fig. A)
Insérer l'extracteur approprié dans le trou et commencer la rotation tourne à gauche (fig. B)

TO REMOVE A BROKEN SCREW:
Drill a hole in the broken screw with the recommended diameter drill (fig. A).
Insert the proper screw extractor into the hole and start a counterclockwise (left-hand) rotation (fig. B).

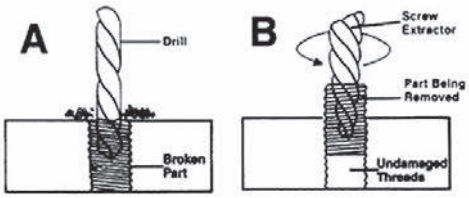

EMBALLAGE COMBO EXTRACTEUR DE VIS ET FORET TOURNE-À-GAUCHE

Liste no. iX1 & iXL5LH

COMBINATION PACK SCREW EXTRACTOR & LEFT HAND JOBBER DRILL

List No. iX1 & iXL5LH

BRUTE PLATINUM

DESCRIPTION : Pour le retrait de vis, goujons, boulons ou raccords de tuyaux cassés. La lèvre conique tourne-à-gauche fait sortir la plupart des pièces filetées à droite. De l'huile pénétrante ou un lubrifiant sera utile pour enlever les pièces rouillées ou corrodées. Percer au centre du boulon cassé avec le foret tourne-à-gauche aidera à desserrer la pièce figée plus facilement.

DESCRIPTION: For the removal of broken screws, studs, bolts or pipe fittings. The left-hand tapered flute force out most right-hand threaded parts. Penetrating oil can be helpful in removing rusty or corroded parts. Drilling into the broken bolt with left-hand drill will help loosen the frozen bolt, and promote easier removal.

Numéro EDP No.	**#2 Taraud i308** i308 Plug Taps		**FORETS IXL5** IXL5 DRILLS
06552	iX1-1	&	IXL5LH-5/64
06553	iX1-2	&	IXL5LH-7/64
06554	iX1-3	&	IXL5LH-5/32
06555	IX1-4	&	IXL5LH-1/4
06556	IX1-5	&	IXL5LH-19/64

EMBALLAGE COMBO TARAUD ET FORET

Liste no. i308 & iXL5

COMBINATION PACK TAP & DRILL

List No. i308 & iXL5

BRUTE PLATINUM

DESCRIPTION : Les tarauds à main en acier rapide de haute qualité peuvent être utilisés dans des clés à tarauds ou des têtes de taraudage de production. Machiné dans des limites standard « H » fournissant une classe d'ajustement appropriée pour la plupart des applications de filetage. Les tarauds enfichables répartissent la charge sur 3 à 5 filets de chanfrein.

DESCRIPTION: High quality high speed steel hand taps can be operated in tap wrenches or production tapping heads. Supplied in standard "H" limits that provide a proper class of fit for most threading applications. Plug taps distribute the load across 3-5 threads of chamfer.

Numéro EDP No.	**#2 Taraud i308** i308 Plug Taps		**FORETS IXL5** IXL5 DRILLS
06541	i308-6-32-P	&	IXL5-36
06542	i308-8-32-P	&	IXL5-29
06543	i308-10-24-P	&	IXL5-25
06544	I308-10-32-P	&	IXL5-21
06545	I308-12-24-P	&	IXL5-16
06546	I308-1/4-20-P	&	IXL5-7
06548	I308-5/16-18-P	&	IXL5-F
06549	I308-3/8-16-P	&	IXL5-5/16
06550	I308-7/16-14-P	&	IXL5-U
06551	I308-1/2-13-P	&	IXL5-27/64

FORET ÉTAGÉ À TIGE HEXAGONALE

Liste no. MSD-HEX
Revêtement en nitrure de titane / 1/4'' tige hexagonale / pointe divisée

HEX SHANK MULTI STEP DRILL

List No. MSD-HEX
Titanium Nitride Coated / 1/4'' Hex Shank / Split Point

DESCRIPTION : La conception étagée produit des trous de plusieurs diamètres, dans les les tôle jusqu'à 1/8'' d'épaisseur, propres, précis et sans bavure . La pointe auto-amorçante élimine le besoin de percer un trou pilote.
La tige hexagonale s'adapte rapidement aux outils portables.

DESCRIPTION: Graduated step design creates clean, accurate, bur-free holes of multiple diameters in all sheet metals up to 1/8'' thick.
Self starting tip eliminates the need for pilot hole drilling.
Hex shank for quick fit use in portable power tools.

APPLICATIONS : Boîtes de jonction, boîtiers d'interrupteurs, poteaux métalliques, appareils électriques, installation de luminaires, PVC, plexiglas et réparation de carrosserie d'automobile.

APPLICATIONS: Junction boxes, switch boxes, metal studs, electrical appliances, lighting fixtures, PVC, plexiglass and auto body repair.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Gamme de dimensions** Size Range
MSD-HEX-1	1/8 -1/2 (**13 étages**/steps)
MSD-HEX-3	1/4 - 3/4 (**9 étages**/steps)
MSD-HEX-4	3/16 - 7/8 (**12 étages**/steps)
MSD-HEX-13	1/4 - 1-1/8 (**13 étages**/steps)

FORET ÉTAGÉ

Liste no. MSD
2 lèvres / acier rapide / pointe divisée

MULTI STEP DRILL

List No. MSD
2 Flutes / HSS / Split Point

DESCRIPTION : La conception étagée produit des trous de plusieurs diamètres, dans les les tôle jusqu'à 1/8'' d'épaisseur, propres, précis et sans bavure. La pointe auto-amorçante élimine le besoin de percer un trou pilote tandis que la double flute produit moins de bavures. Tous les forets MSD s'adapte à une perceuse 1/2'' de capacité.

DESCRIPTION: Graduated step design creates clean, accurate, bur-free holes of multiple diameters in all sheet metals up to 1/8'' thick. Self starting tip eliminates the need for pilot hole drilling, while the balanced double flute design provides less chattering.
Any MSD will fit a 1/2'' drill.

APPLICATIONS : Boîtes de jonction, boîtiers d'interrupteurs, poteaux métalliques, appareils électriques, installation de luminaires, PVC, plexiglas et réparation de carrosserie d'automobile.

APPLICATIONS: Junction boxes, switch boxes, metal studs, electrical appliances, lighting fixtures, PVC, plexiglass and auto body repair.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Nombre d'étages** No. of Steps	**Gamme de dimensions** Size Range
MSD-3/8	1	**Trou unique 3/8** - Single hole 3/8
MSD-1/2	1	**Trou unique 1/2** - Single hole 1/2
MSD-1/2 x 1/8	13	**1/8-1/2 x 32e** - 1/8-1/2 x 32nds
MSD-1/2 x 3/16	6	**3/16-1/2 x 16e** - 3/16-1/2 x 16ths
MSD-3/4 x 1/4	9	**1/4-3/4 x 16e** - 1/4-3/4 x 16ths
MSD-7/8 x 3/16	12	**3/16-7/8 x 1e** - 3/16-7/8 x 16ths
MSD-7/8 x 1/4	9	**Trou unique 7/8** - Single hole 7/8
MSD-1-1/8 x 1/4	1	**Trou unique 1-1/8** - Single hole 1-1/8
MSD-1-3/8 x 1/4	10	**3/4-1-3/8 x 16e** - 3/4-1-3/8 x 16ths
MSD-1-1/2 x 1/4	11	**1/4-1-1/2 x 8e** - 1/4-1-1/2 x 8ths

FLUIDE ET CIRE DE COUPE

Liste no. XLUB et XLUB-WAX

BRUTELUBE CUTTING FLUID & WAX

List No. XLUB
& XLUB-WAX

Liste no. XLUB

DESCRIPTION : Fluide de coupe et de taraudage multi-usages spécialement formulé pour prolonger la vie de l'outil et de réduire les copeaux lors de la soudure. Apporte une précision de fini avec des tolérances plus proches sur les pièces travaillées. Respecte les normes OSHA et ne contient pas de 1,1,1 Trichloroethane. Formulé pour se raccrocher à l'outil afin d'obtenir un écran contre la friction et la chaleur.

DESCRIPTION: Multi-purpose cutting and tapping fluid especially formulated to extend tool life and reduce chip welding. Provide a precision finish with closer tolerances on finished work. Complies with OSHA regulations and contains no 1,1,1 Trichloroethane. Formulated to cling tools for a continuous shield against friction and heat.

Liste no. XLUB-WAX

DESCRIPTION : Formulé pour prolonger la vie de l'outil, réduire les copeaux lors de la soudure et se raccrocher à l'outil dans tous les angles, incluant les opérations au dessus de la tête. Protection continue contre la friction et la chaleur, réduction des coûts d'outillage et des pièces rejetées. Apporte une précision de fini avec des tolérances plus proches sur les pièces travaillées. Efficace sur l'acier inoxydable, l'aluminium et les alliages exotiques. Améliore la performance de l'outil de coupe lors du perçage, l'alésage et le filetage. Appliquer directement sur l'outil de coupe ou sur la surface de la pièce travaillée.

DESCRIPTION: Formulated to extend tool life, reduce chip welding and clings to the tool at any angle, including overhead operations. Continuous shield against friction and heat, reducing tool cost and work piece scrap. Provides a close tolerance precision finish. Effective on stainless steel, aluminum and exotic alloys. Improve cutting tool performance and tool life when drilling, reaming and threading. Apply directly to cutting tools and work piece surfaces.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Description** Description
XLUB4	Fluide de coupe - Brute Lube Cutting Fluid / 4 OZ
XLUB16	Fluide de coupe - Brute Lube Cutting Fluid / 16 OZ
XLUB128	Fluide de coupe - Brute Lube Cutting Fluid / 128 OZ
XLUB-WAX-2	Cire de coupe - Brute Lube Cutting Wax / 2 OZ
XLUB-WAX-16	Cire de coupe - Brute Lube Cutting Wax / 16 OZ
XLUB-STICK-16	Cire de coupe en bâton - Brute Lube Cutting Wax (stick) / 16 OZ

ALÉSOIR DE MAINTENANCE / TIGE DROITE

Liste no. SA80
Tige 1/2" droite* / hélices spirales à gauche / coupe à droite / collet d'arrêt / acier rapide

MAINTENANCE REAMER

List No. SA80
1/2" Straight Shank* / Left Hand Helix / Right Hand Cut / Collar Stop / HSS

DESCRIPTION : Agrandit et aligne les trous existants. S'adapte sans effort dans les petits trous.
DESCRIPTION: Enlarge and align existing holes. Effortlessly fits into small holes.

APPLICATIONS : Utilisé dans le montage d'acier, la fabrication et la réparation d'automobiles, de camions et de remorques. Aligne rapidement l'acier de construction. Coupe l'acier inoxydable et les alliages durs. Ébavure les trous soudés et poinçonnés. Idéal pour l'entretien et la réparation. Réduisez les vitesses de coupe et les avances lors de la coupe de l'aluminium.
APPLICATIONS: Used in steel erection, automotive, truck and trailer manufacturing and repair. Quickly aligns structural steel. Cuts stainless steel and tough alloys. Deburrs welded and punched holes. Ideal for maintenance and repair. Reduce cutting speeds and feeds when cutting aluminum.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Équivalent décimal** Decimal Equivalent	**Nombre de flutes** No. of Flutes	**Diamètre de la pointe** Point Diameter	**Longueur des flutes** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
SA80-5/16*	,3125	4	,176	3	4-3/4
SA80-3/8*	,3750	4	,188	3	5
SA80-7/16*	,4375	4	,218	3-1/4	5-1/4
SA80-1/2	,5000	5	,230	3-15/16	5-15/16
SA80-9/16	,5625	5	,2925	3-15/16	5-15/16
SA80-5/8	,6250	5	,259	4-1/2	6-9/16
SA80-11/16	,6875	5	,3125	4-1/2	6-9/16
SA80-3/4	,7500	5	,453	4-15/16	7
SA80-13/16	,8125	5	,5155	4/15/16	7
SA80-7/8	,8750	5	,580	5-3/16	7-1/4
SA80-15/16	,9375	5	,6425	5-3/16	7-1/4
SA80-1	1,1000	5	,708	5-3/16	7-1/4
SA80-1-1/16	1,0625	5	,753	5-7/16	7-1/4
SA80-1-1/8**	1,1250	5	,810	5-7/16	7-1/4
SA80-1-1/4**	1,2500	5	,930	5-11/16	7-1/2
SA80-1-3/8**	1,3750	5	,930	5-11/16	7-1/2
SA80-1-1/2**	1,5000	5	1,185	5-11/16	7-1/2

* Le diamètre de la tige est le même que le diamètre de l'alésoir
** Tige 3/4" avec plats

* Shank diameter same as reamer diameter
** 3/4" Flatted Shank

ALÉSOIR DE PONT - COURT / TIGE HEXAGONALE

Liste no. HX82
Cannelures en spirales à gauche / coupe à droite / acier rapide

HEX SHANK BRIDGE REAMER - SHORT

List No. HX82
Left Hand Spiral Flutes / Right Hand Cut / HSS

DESCRIPTION : Flûtes spirales pour éjecter les copeaux vers l'avant et loin de l'opérateur. Longueur réduite pour opérer dans les endroits restreints.

DESCRIPTION: Spiral flutes for ejecting chips forward and away from the operator. Short length for use in tight areas.

APPLICATIONS : Pour être utilisé avec outillage électrique ou pneumatique.

APPLICATIONS: For use in electric and pneumatic tools and sockets.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la pointe** Point Diameter	**Longueur des cannelures** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length	**Dia. de la tige hex.** Hex. Diameter
HX82-11/16	11/32	5-3/16	7	1-1/16
HX82-13/16	35/64	5-3/16	7	1-1/4
HX82-15/16	11/16	5-3/16	7	1-7/16
HX82-1-1/16	13/16	5-3/16	7	1-5/8
HX82-1-3/16	57/64	5-3/16	7	1-13/16

ALÉSOIR DE PONT / TIGE HEXAGONALE

Liste no. XL86
Cannelures en spirales à gauche / coupe à droite / acier rapide

HEX SHANK BRIDGE REAMER

List No. XL86
Left Hand Spiral Flutes / Right Hand Cut / HSS

DESCRIPTION : Utilisée dans les douilles à chocs rotatives, l'hélix élevé est plus rapide et s'écaille moins que l'hélix standard dans les applications de clés à chocs. Le diamètre de la tige pour chaque alésoir épouse la dimension de la douille, laquelle sera poussée au travers du trou nouvellement évasé.

DESCRIPTION: Use in rotary impact sockets, high helix is faster and chips less than standard helix in impact wrench applications. Shank diameter for each reamer matches socket size for bolt which will be driven through the newly reamed hole.

APPLICATIONS : Pour aligner et élargir les trous dans les applications de travaux lourds sur l'acier de structure.

APPLICATIONS: Aligning and enlarging holes in heavy duty structural steel applications.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la pointe** Point Diameter	**Longueur des cannelures** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length	**Dia. de la tige hex.** Hex. Diameter
XL86-11/16	11/32	5-3/4	9-3/16	1-1/16
XL86-13/16	35/64	6-3/8	9-3/4	1-1/4
XL86-15/16	11/16	7	10-13/16	1-7/16
XL86-1-1/16	13/16	7	10-15/16	1-5/8
XL86-1-3/16	57/64	7	10-31/32	1-13/16
XL86-1-5/16	1-1/16	7	11-5/16	2
XL86-1-3/8	1-1/16	7-3/8	10	2
XL86-1-7/16	1-1/8	7-3/8	10	2
XL86-1-1/2	1-3/16	7-3/8	10	2
XL86-1-9/16	1-1/4	7-3/8	10	2
XL86-1-5/8	1-5/16	7-1/2	13	2

ALÉSOIR DE PONT

Liste no. 982
Tige conique / Cannelures spirales à gauche
Coupe à droite / Acier rapide

BRIDGE REAMER

List No. 982
Taper Shank / Left Hand Spiral Flute
Right Hand Cut / HSS

DESCRIPTION : Coupe avec une action de cisaillement, expédiant les copeaux par devant et les relie moins que le type à flutes droites, ce qui donne généralement un trou de qualité supérieure.
Peut-être utilisé avec nos perceuses à base magnétique RB65 et RB65E.
DESCRIPTION: Cut with a shearing action, sending chips forward and generally give superior hole quality and bind less than the straight flute design. Can be used in RB65 and RB65E magnetic drill presses.

APPLICATIONS : La construction de ponts, de structures et la construction navale. Ne pas utiliser avec des perceuses manuelles ordinaires - utiliser avec outils électriques qui possèdent un fuseau conique Morse.
Application: Bridge building, erection and ship building industries. Not for use with regular hand drills - used with power tools with Morse taper spindles.

Numéro / Diamètre EDP No. / Diameter	**Diamètre de la pointe** Point Diameter	**Longueur hors-tout** Overall Length	**Longueur des flutes** Flute Length	**No. de la tige** Shank No.
982-7/16	1/4	8-1/4	4-3/8	2
982-1/2	9/32	9	5-1/8	2
982-9/16	11/32	9	5-1/8	2
982-5/8	3/8	10	6-1/8	2
982-11/16	25/64	11-3/4	7-1/8	3
982-3/4	7/16	12	7-3/8	3
982-13/16	1/2	12	7-3/8	3
982-7/8	9/16	12	7-3/8	3
982-15/16	5/8	12	7-3/8	3
982-1	13/16	12	7-3/8	3
982-1-1/16	3/4	12	7-3/8	3
982-1-1/8	13/16	12	7-3/8	3
982-1-3/16	7/8	12	7-3/8	3
982-1-1/4	15/16	13	7-3/8	4
982-1-5/16	1	13	7-3/8	4
982-1-3/8	1-1/16	13	7-3/8	4
982-1-7/16	1-1/8	13	7-3/8	4
982-1-1/2	1-3/16	13	7-3/8	4
982-1-9/16	1-1/4	13	7-3/8	4
982-1-5/8	1-5/16	14-3/8	7-1/2	4

ALÉSOIR ÉTAGÉ

Liste no. XSR
Agrandis, aligne et perce des trous dans l'acier, l'acier inoxydable et les alliages robustes jusqu'à 1/2" d'épaisseur
5 dimensions de foret - Un outil
Tige à 3 plats 3/8" de diamètre
À utiliser avec perceuse manuelle ou une perceuse à colonne
Collet de sécurité pour prévenir une pénétration excessive

STEP REAMERS

List No. XSR
Enlarge, Align, & Drill Holes in Steel, Stainless & Tough Alloys Up to 1/2" Thick
5 Drill Sizes - One Tool - 3/8"" Flatted Shank
For Use In Power Drill Or Drill Press
Safety Collar Stop Prevents Over-Penetration

DESCRIPTION : Les forets étagés sont de bons outils pour percer les métaux minces, mais sont limités dans leur capacité lorsque qu'ils rencontrent d'autres applications industrielles. L'alésoir étagé Brute XSR est la solution haute performance pour corriger ce problème. C'est un hybride entre le foret étagé et l'alésoir pour travaux intense qui permet à l'utilisateur d'élargir ou aligner des trous dans l'acier jusqu'à 1/2" d'épaisseur. Le XSR est idéal pour couper les trous de boulons dans une variété d'industries. Les utilisateurs vont apprécier sa valeur d'avoir 5 diamètres de foret par outil, optimisant la productivité de leur travail.
DESCRIPTION: Step Drills are great tools for cutting thin metal, but they are limited in capacity when it comes to other industrial applications. The Brute XSR STEP REAMER is a solution oriented high-performance tool that solves this problem. It is a HEAVY-DUTY hybrid between a STEP DRILL and a REAMER, allowing the operator to enlarge and align holes in steel up to 1/2" thick. The XSR is ideal for cutting bolt hole sizes for a variety of industries. Users will appreciate and value the convenience of having 5 drill sizes per tool-optimizing productivity on their job.

APPLICATIONS:
Fabrication d'acier, acier de structure, poutres d'acier, érection de ponts.
Construction : commerciale, infrastructure.
Industriel : aérospatiales, automobile, traitement des eaux, énergie, pétrolière, minière.
MRO : autos et camions, remorques, municipalités, équipements de ferme, ascenseurs.
« CVAC », chauffage, ventilation, climatisation, système électrique, plomberie.
APPLICATIONS:
Steel Fabrication: Structural Steel & Beam Fabrication, Bridge Erection.
Construction: Commercial, Infrastructure.
Industrial: Aerospace, Automotive, Water Utilities, Energy, Oil & Gas, Mining.
MRO: Truck & Trailer, Automotive, Municipalities, Farm Equipment, Elevator MEP: HVAC, Electrical Systems, Plumbing.

Numéro Part No.	**Grosseurs de trous** Drill Sizes	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XSR-5/16x9/16	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"	2-3/4	4-1/2
XSR-9/16X13/16	9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16"	2-3/4	4-1/2
XSR-13/16x1-1/16	13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16"	2-3/4	4-5/8

TRÉPAN AVEC POINTES EN CARBURE

Liste no. CT5

CARBIDE TIPPED HOLE CUTTER

List No. CT5

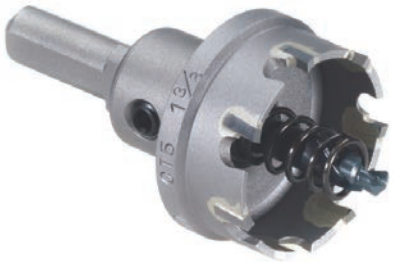

DESCRIPTION : Trépan avec pointes en carbure qui perce jusqu'à 3/16'' d'épaisseur.
DESCRIPTION: Carbide tipped hole cutter cuts up to 3/16'' thick.

APPLICATIONS : Pour couper les tôles d'acier, le fer, l'aluminium, le cuivre, la fonte, l'acier inoxydable, le PFR et les plastiques jusqu'à 3/16'' d'épaisseur. Idéal pour les entrepreneurs en électricité, mécanique et en chauffage, ventilation et climatisation.
APPLICATIONS: For cutting steel plate, iron, aluminum, copper, cast iron, stainless steel, FRP and plastics up to 3/16'' thick. Ideal for electrical, mechanical and HVAC contractors.

CT5-9/16	CT5-2-3/8
CT5-5/8	CT5-2-7/16
CT5-11/16	CT5-2-1/2
CT5-3/4	CT5-2-9/16
CT5-13/16	CT5-2-5/8
CT5-7/8	CT5-2-11/16
CT5-15/16	CT5-2-3/4
CT5-1	CT5-2-13/16
CT5-1-1/16	CT5-2-7/8
CT5-1-1/8	CT5-2-15/16
CT5-1-3/16	CT5-3
CT5-1-7/32	CT5-3-1/8
CT5-1-1/4	CT5-3-1/4
CT5-1-5/16	CT5-3-3/8
CT5-1-3/8	CT5-3-1/2
CT5-1-7/16	CT5-3-5/8
CT5-1-1/2	CT5-3-3/4
CT5-1-9/16	CT5-3-7/8
CT5-1-5/8	CT5-4
CT5-1-11/16	CT5-4-1/8
CT5-1-3/4	CT5-4-1/4
CT5-1-13/16	CT5-4-3/8
CT5-1-7/8	CT5-4-1/2
CT5-1-15/16	CT5-4-3/4
CT5-2	CT5-5
CT5-2-1/16	CT5-PILOT
CT5-2-1/8	CT5-SCREW
CT5-2-3/16	CT5-SPRING
CT5-2-1/4	CT5-PILOT-TCT
CT5-2-5/16	CT5CO-PILOT

Notes :
Les dimensions 9/16'' à 2-9/16'' ont une tige de 3/8'' (10mm)
Les dimensions 2-5/8'' à 5'' ont une tige de 1/2'' (13mm)

Notes:
Sizes 9/16 thru 2-9/16 have 3/8'' (10mm) shanks
Sizes 2-5/8 thru 5 have 1/2'' (13mm) shanks

EXTENSIONS DE TRÉPANS AVEC POINTES EN CARBURE

Liste no. CT-EXT
Prolonge la tige des trépans CT5 et CT7 dotés d'une tige de 3/8'' ou 1/2''
Acier outil machiné avec précision

HOLE CUTTER EXTENSIONS

List No. CT-EXT
Will extend the reach of all 3/8'' and 1/2'' shank tools
Precision machine tool steel

CT-EXT-3/8
4'' x 3/8'' Extension de mandrin 3/8''
pour trépans CT5/CT7 de 9/16'' à 3''
4'' x 3/8'' Shank Extension
for 3/8'' Shank CT5/CT7 Cutters from 9/16'' to 3'' in diameter

CT-EXT-1/2
4'' x 1/2'' Extension de mandrin 1/2''
pour trépans CT5/CT7 de 3-1/4'' à 4-1/2''
4'' x 1/2'' Shank Extension
for 1/2'' Shank CT5/CT7 Cutters from 3-1/4'' to 4-1/2'' in diameter

TRÉPAN AVEC POINTES EN CARBURE

Liste no. CT7

CARBIDE TIPPED HOLE CUTTER

List No. CT7

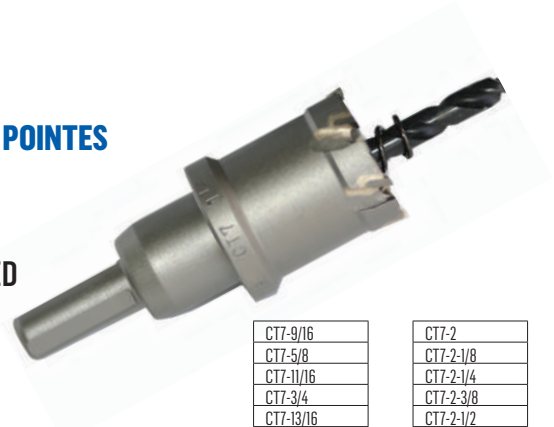

DESCRIPTION : Trépan avec pointes en carbure qui perce jusqu'à 1'' d'épaisseur.
L'outil portable parfait pour l'électricien, le plombier, le mécanicien et l'entrepreneur général.
DESCRIPTION: Carbide tipped hole cutter cuts up to 1'' thick. The perfect, portable tool for the professional electrician, plumber, mechanic and general contractor.

APPLICATIONS : Un outil qui est une alternative économique aux scies emporte-pièce bimétal pour percer des trous dans l'acier et d'autres matériaux jusqu'à 1'' d'épaisseur.
APPLICATIONS: An extremely productive tool that is a cost effective alternative to bi-metal hole saws for drilling holes in steel and other materials up to 1'' thick.

CT7-9/16	CT7-2
CT7-5/8	CT7-2-1/8
CT7-11/16	CT7-2-1/4
CT7-3/4	CT7-2-3/8
CT7-13/16	CT7-2-1/2
CT7-7/8	CT7-2-9/16
CT7-15/16	CT7-2-5/8
CT7-1	CT7-2-3/4
CT7-1-1/16	CT7-2-7/8
CT7-1-1/8	CT7-3
CT7-1-3/16	CT7-3-1/4
CT7-1-1/4	CT7-3-1/2
CT7-1-5/16	CT7-3-5/8
CT7-1-3/8	CT7-3-3/4
CT7-1-7/16	CT7-4
CT7-1-1/2	CT7-4-1/8
CT7-1-9/16	CT7-4-1/4
CT7-1-5/8	CT7-4-1/2
CT7-1-11/16	CT7-PILOT
CT7-1-3/4	CT7-SCREW
CT7-1-13/16	CT7-SPRING
CT7-1-7/8	CT7-PILOT-TCT
CT7-1-15/16	CT7CO-PILOT

TABLEAU DE VITESSE DES TRÉPANS

CARBIDE TIPPED HOLE CUTTERS SPEED CHART

SPEED RECOMMENDATIONS		
Diameter	Steel	Stainless Steel
9/16 to 13/16	700 - 1000	300 - 700
7/8 to 1-3/16	500 - 800	200 - 450
1-1/4 to 1-9/16	300 - 600	175 - 315
1-5/8 to 2	200 - 500	120 - 225
2-1/16 to 2-3/8	200 - 400	95 - 195
2-7/16 to 3	150 - 300	80 - 150
3-1/16 to 6	100 - 200	60 - 120

TRÉPANS POUR MÉTAL EN FEUILLE

Liste no. SMC
Acier rapide / Traitement de surface

SHEET METAL CUTTER

List No. SMC
HSS / Surface threated

DESCRIPTION : Trépans en acier rapide pour couper l'acier en feuille.
DESCRIPTION: High speed steel cutters for fast cutting in sheet metal.

APPLICATIONS : Perce parfaitement sans bavures les métaux en feuilles, en plaques et les plastiques en deux profondeurs de coupe (1/4" et 1/2") Idéal pour les électriciens / les conduits, les châssis et carrosseries automobiles, le débosselage sans peinture et les entrepreneurs en Ventilation-Climatisation et Chauffage
APPLICATION: Drill perfect, bur free holes in sheet metal, plate materials and plastics in two depth of cut options (1/4" and 1/2"). Ideal for electrical / conduit, automotive frame and bodywork, PDR (paint- less dent repair) and HVAC industries.

1/4" DE PROFONDEUR DE COUPE

Filets 3/8-24 - Utiliser avec arbre SMC-ARBOR-1

1/4" DEPTH OF CUT
3/8-24 Thread - Use with arbor SMC-ARBOR-1

Numéro et diamètre UPC & Diameter	**Qté par paquet** Qty per pack
SMC-1/4	3
SMC-5/16	3
SMC-3/8	3
SMC-7/16	3
SMC-1/2	3
SMC-9/16	3
SMC-5/8	3
SMC-3/4	3

ARBRE POUR TRÉPANS DE 1/4" à 3/4"

Filets 3/8-24

ARBOR FOR METAL CUTTERS FROM 1/4" to 3/4"
Threads 3/8-24

Numéro UPC	**Qté par paquet** Qty per pack
SMC-ARBOR-1	1

PILOTE POUR SMC-ARBOR-1

3.15MM X 33MM

PILOT FOR SMC-ARBOR-1
3.15MM X 33MM

Numéro UPC	**Qté par paquet** Qty per pack
SMC-PILOT-1	3

1/2" DE PROFONDEUR DE COUPE

Filets 1/2-20 - Utiliser avec arbre SMC-ARBOR-2

1/2" DEPTH OF CUT
1/2-20 Thread - Use with arbor SMC-ARBOR-2

Numéro et diamètre UPC & Diameter	**Qté par paquet** Qty per pack
SMC-13/16	1
SMC-7/8	1
SMC-15/16	1
SMC-1	1
SMC-1-1/16	1
SMC-1-1/8	1
SMC-1-3/16	1
SMC-1-1/4	1
SMC-1-3/8	1
SMC-1-1/2	1

ARBRE POUR TRÉPANS DE 13/16" à 1-1/2"

Filets 1/2-20

ARBOR FOR METAL CUTTERS FROM 13/16" to 1-1/2"
Threads 1/2-20

Numéro UPC	**Qté par paquet** Qty per pack
SMC-ARBOR-2	1

PILOTE POUR SMC-ARBOR-2

6.35MM x 44MM

PILOT FOR SMC-ARBOR-2
6.35MM x 44MM

Numéro UPC	**Qté par paquet** Qty per pack
SMC-PILOT-2	3

TRÉPANS POUR MÉTAL EN FEUILLE X-PAC

Liste no. SMC-X-PAC
Complètement assemblé
Avec SMC-PILOT-1 & SMC-WASHER-1

SHEET METAL CUTTER X-PAC

List No. SMC-X-PAC
Fully Assembled
With SMC-PILOT-1 & SMC-WASHER-1

Numéro et diamètre UPC & Diameter	**Arbre** Arbor	**Qté par paquet** Qty per pack
SMC-XPAC-1/4	1/4"	1
SMC-XPAC-5/16	5/16"	1
SMC-XPAC-3/8	3/8"	1

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

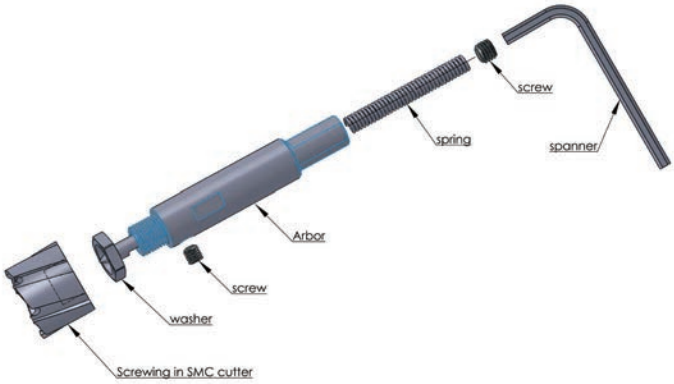

Numéro UPC	**Description** Description
SMC-HEX-3.0M	**Clé hexagonale pour SMC-ARBOR-2** / Hex Wrench For SMC-ARBOR-2
SMC-HEX-4.0M	**Clé hexagonale pour les deux arbres (1 & 2)** / Hex Wrench For Both Arbors
SMC-PUNCH	**Poinçon à centrer** / Center Punch
SMC-WASHER-1	**Petite rondelle pour SMC-ARBOR-1** / Washer For SMC-ARBOR-1
SMC-WASHER-2	**Grande rondelle pour SMC-ARBOR-1** / Washer For SMC-ARBOR-1
SMC-WASHER-HEX	**Rondelle hexagonale pour SMC-ARBOR-2** / Hex Washer For SMC-ARBOR-2
SMC-SPRING	**Ressort pour arbre 1 et arbre 2** / Arbor Spring For ARBOR-1 & ARBOR-2
SMC-M6-SCREW	**M6 vis hexagonale pour SMC-ARBOR-2** / M6 Hex Screw For SMC-ARBOR-2
SMC-M8-SCREW	**M8 vis hexagonale pour les deux arbres (1 & 2)** / M8 Hex Screw For Both ARBORS
SMC-BALL	**Bille d'acier pour SMC-ARBOR-1** / Steel Ball For SMC-ARBOR-1

VITESSES DES TRÉPANS SMC / SMC CUTTER SPEEDS

Dimension Size	**Acier** Steel	**Acier inoxydable** Stainless Steel	**Aluminium** Aluminum
1/4" - 1/2"	500 - 900 RPM	350 - 800 RPM	1250 - 2500 RPM
9/16" - 13/16"	300 - 500 RPM	250 - 350 RPM	750 - 1200 RPM
7/8" - 1-1/8"	250 - 300 RPM	170 - 250 RPM	550 - 700 RPM
1-3/16" - 1-1/2"	150 - 250 RPM	120 - 180 RPM	400 - 550 RPM

BURINS AU CARBURE
Formes SA à SM

CARBIDE BURS
SA to SM shapes

DESCRIPTION : Les burins au carbure sont l'un des outils de travail des métaux les plus polyvalents. Utilisés pratiquement dans chaque industrie; les burins au carbure sont utilisées dans la fabrication de moules et de modèles, l'enfoncement de matrices, la fabrication d'outils et l'entretien.

DESCRIPTION: Carbide burs are one of the most versatile metal working tools. Used in virtually every industry, burs are used in mold and pattern making, die sinking, tool making and maintenance.

BURINS AU CARBURE ENDUITS DE TITANIUM (ipac) TIN COATED CARBIDE BURS	BURINS AU CARBURE (NON-ENROBÉ) (ipac) CARBIDE BURS (NON-COATED)	DISPONIBLE EN FORMAT 6" DE LONG AVAILABLE IN 6" LONG FORMAT
SA1-iPAC SA3-iPAC SA5-iPAC SA7-iPAC	USA1-iPAC USA3-iPAC USA5-iPAC USA7-iPAC	USA1-L6 USA3-L6 USA5-L6
SB1-iPAC SB3-iPAC SB5-iPAC	USB1-iPAC USB3-iPAC USB5-iPAC	
SC1-iPAC SC3-iPAC SC5-iPAC SC7-iPAC	USC1-iPAC USC3-iPAC USC5-iPAC USC7-iPAC	USC1-L6 USC3-L6 USC5-L6
SD1-iPAC SD3-iPAC SD5-iPAC SD7-iPAC	USD1-iPAC USD3-iPAC USD5-iPAC USD7-iPAC	USD1-L6 USD3-L6 USD5-L6
SE1-iPAC SE3-iPAC SE5-iPAC SE6-iPAC	USE1-iPAC USE3-iPAC USE5-iPAC USE6-iPAC	USE1-L6 USE3-L6 USE5-L6
SF1-iPAC SF3-iPAC SF5-iPAC	USF1-iPAC USF3-iPAC USF5-iPAC	USF1-L6 USF3-L6 USF5-L6
SG1-iPAC SG3-iPAC SG5-iPAC	USG1-iPAC USG3-iPAC USG5-iPAC	USG1-L6 USG3-L6 USG5-L6
SH1-iPAC SH5-iPAC	USH1-iPAC USH5-iPAC	
SL1-iPAC SL3-iPAC SL4-iPAC	USL1-iPAC USL3-iPAC USL4-iPAC	USL1-L6 USL3-L6 USL4-L6
SM3-iPAC SM5-iPAC	USM3-iPAC USM5-iPAC	

APPLICATIONS : Utilisés largement dans l'automobile, l'aérospatial, les fonderies, les stations énergétiques ainsi que dans l'industrie de l'ingénierie.

APPLICATIONS: Used widely in the automotive, aerospace, foundry power station and engineering industries.

Autres dimensions et formes disponibles, livraison 72 heures
Other dimensions and shapes available, 72 hours delivery

BURINS AU CARBURE NON-FERREUX

CARBIDE BURS NON-FERROUS

USA5NF

USC3NF

USC5NF

USD5NF

USF3NF

BURINS AU CARBURE FORMES RADIUS SB, SC ET SF

CARBIDE BURS RADIUS SHAPES SB, SC AND SF

SB5RA

SC5RA

SF5RA

TABLEAU DE VITESSE DES BURINS / CARBIDE BUR SPEED CHART

SOLID CARBIDE BUR SPEED RECOMMENDATIONS		
Bur Diameter	Recommended Cutting Speed (RPM)	Maximum Cutting Speed (RPM)
1/16	60,000 - 90,000	100,000
1/8	40,000 - 70,000	90,000
3/16	35,000 - 60,000	80,000
1/4	30,000 - 50,000	70,000
5/16	20,000 - 40,000	68,000
3/8	20,000 - 40,000	66,000
7/16	15,000 - 40,000	58,000
1/2	15,000 - 40,000	50,000
5/8	12,000 - 25,000	40,000
3/4	10,000 - 20,000	33,000
1	7,500 - 20,000	25,000
1-1/8	7,000 - 13,000	20,000
1-1/2	5,000 - 10,000	17,000
1-3/4	4,500 - 9,000	14,000
2	4,000 - 8,000	12,500

FRAISE CONIQUE / OUTIL D'ÉBAVURAGE

Liste no. CSK
Zéro flûte, 82° sans pilote / tige ronde

ZERO FLUTE COUNTERSINK (DEBURRING TOOL)

List No. CSK
82° Pilotless / Round Shank

DESCRIPTION : Finition sans bavure, arête de coupe unique pour enlever le matériel rapidement, coupe fluide, affûtage facile.
DESCRIPTION: Chatterless finish, single cutting edge for fast stock removal, free-cutting, easily sharpened.

APPLICATIONS : Idéale pour applications avec outils portables et pour les matériaux incluant le métal, le plastique, le bois et l'aluminium. Aussi idéale pour les vitriers et l'industrie des portes et fenêtres.
APPLICATIONS: Ideal for use in portable applications and materials, including metal, plastic, wood and aluminum. Ideal for the glass and window design industry. Windows and door frames, store front installers and glaziers.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de coupe** Diameter of cut	**Dianmètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur hors-tout** Overall Length	**Diamètre du corps** Body Diameter
CSK5S	No's. 4, 5	1/4	1-1/2	17/64
CSK6S	No. 6	1/4	1-1/2	19/64
CSK8S	No. 8	1/4	1-5/8	11/32
CSK10S	No. 10	1/4	1-5/8	25/64
CSK18	3/16 - 17/32	1/4	1-7/8	9/16

Autres dimensions et formes disponibles, livraison 72 heures
Other dimensions and shapes available, 72 hours delivery

FRAISE CONIQUE 82° ET 90° 3 LÈVRES

Liste no. 799

THREE FLUTE COUNTERSINK 82° AND 90°

List No. 799

DESCRIPTION : Comme avec les fraises coniques à une lèvres, elles sont conçues pour chanfreiner sans bavures et sont utilisées principalement avec outils portables.
DESCRIPTION: As with the single flute countersinks they are designed for use with chatter free performance and are used mostly in portable applications.

APPLICATIONS : Pour fraiser et chanfreiner une variété d'aciers et d'alliages.
APPLICATIONS: For machine countersinking and chamfering a variety of steels and alloys.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur hors-tout** Overall Length
799-1/4X82	1/4	1-7/16
799-3/8X82	1/4	1-21/32
799-1/2X82	1/4	1-27/32
799-5/8X82	3/8	2-3/32
799-3/4X82	1/2	2-13/32
799-1X82	1/2	2-13/16
799-1/4X90	1/4	1-7/16
799-3/8X90	1/4	1-21/32
799-1/2X90	1/4	1-27/32
799-5/8X90	3/8	2-3/32
799-3/4X90	1/2	2-13/32
799-1X90	1/2	2-13/16

Autres formes/degrés disponibles, livraison 72 heures
Other shapes/degrees available, 72 hours delivery

GRANDE FRAISE CONIQUE 82° ET 90° 4 LÈVRES

Liste no. 799L

LARGE FOUR FLUTE COUNTERSINK 82° AND 90°

List No. 799L

DESCRIPTION : Pour fraiser et chanfreiner des trous de grand diamètre.
DESCRIPTION: For countersinking of large diameter holes.

APPLICATIONS : Pour fraiser et chanfreiner une variété d'aciers et d'alliages.
APPLICATIONS: For machine countersinking and chamfering a variety of steels and alloys.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur hors-tout** Overall Length
799L-1-1/4X82	1/2	2-1/8
799L-1-1/2X82	3/4	2-3/8
799L-1-3/4X82	3/4	2-5/8
799L-2X82	3/4	2-7/8
799L-1-1/4X90	1/2	2-1/8
799L-1-1/2X90	3/4	2-3/8
799L-1-3/4X90	3/4	2-5/8
799L-2X90	3/4	2-7/8

Autres formes/degrés disponibles, livraison 72 heures
Other shapes/degrees available, 72 hours delivery



FORET ET FRAISES CONIQUES COMBINÉS

Liste no. 798
Style simple / Angle incluse à 60° / Acier rapide

COMBINED DRILL AND COUNTERSINKS

List No. 798
Plain Style / 60° included angle / HSS

DESCRIPTION : Souvent référé comme foret à centrer.
DESCRIPTION: Often referred to as center drills.

APPLICATION : Conçu pour percer des trous centrés dans les bouts de matériaux retenus dans les machines à centrer. Style des plus populaires utilisés.
APPLICATION: Designed for drilling the center holes in the ends of material that will be held on machine center. Most common style used.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre du corps** Body Diameter	**Diamètre du foret** Drill Diameter	**Longueur du foret** Drill Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
798-00	1/8	.025	.030	1-1/8
798-0	1/8	1/32	.038	1-1/8
798-1	1/8	3/64	3/64	1-1/4
798-2	3/16	5/64	5/64	1-7/8
798-3	1/4	7/64	7/64	2
798-4	5/16	1/8	1/8	2-1/8
798-5	7/16	3/16	3/16	2-3/4
798-6	1/2	7/32	7/32	3
798-7	5/8	1/4	1/4	3-1/4
798-8	3/4	5/16	5/16	3-1/2

FRAISE CONIQUE À LÈVRE UNIQUE 82°

Liste no. XL801
Tranchant unique / acier rapide

BRUTE PLATINUM

SINGLE FLUTE 82° COUNTERSINK

List No. XL801
High Hook / HSS

DESCRIPTION : Finition sans bavures, arête de coupe unique pour un enlèvement de matière rapide, coupe libre, facilement affûtée.
DESCRIPTION: Chatterless finish, single cutting edge for fast stock removal, free-cutting, easily sharpened.

APPLICATIONS : Idéale pour applications avec outils portables et pour les matériaux incluant le métal, le plastique, le bois et l'aluminium. Aussi idéale pour les vitriers et l'industrie des portes et fenêtres.
APPLICATIONS: Ideal for use in portable applications and materials, including metal, plastic, wood and aluminum. Ideal for the glass and window design industry. Windows and door frames, store front installers and glaziers.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL801-1/4X82	1/4	1-1/2
XL801-3/8X82	1/4	1-3/4
XL801-1/2X82	3/8	2
XL801-5/8X82	3/8	2-1/4
XL801-3/4X82	1/2	2-5/8
XL801-1X82	1/2	2-3/4
XL801-1-1/4X82	1/2	2-3/4
XL801-1-1/2X82	3/4	2-7/8
XL801-2X82	3/4	3-1/4

Autres formes/degrés disponibles, livraison 72 heures
Other shapes/degrees available, 72 hours delivery

COMBINAISON FORET & TARAUD

Liste no. DT22HEX
2 lèvres / pointe divisée 135° / acier rapide / noir et or / tige hexagonale

COMBINATION DRILL & TAP

List No. DT22HEX
2 Flutes / 135° Split Point / HSS / Black & Gold / Hex Shank

BLACKGOLD®

DESCRIPTION : Tige hexagonale, combinaison foret pointe divisée et taraud, disponible dans les dimensions standard.
DESCRIPTION: Hex shank, split point combination drill and tap available in standard sizes.

APPLICATIONS : Produit un trou et le taraude dans une seule opération. Pas de pré-perçage ou poinçonnage requis, la tige hexagonale rend parfaitement adapté aux perceuses sans fil.
APPLICATIONS: Create holes and tap in a single operation. No center drilling or punching required, hex shank makes it ideally suite to cordless drills.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre du foret** Drill Diameter	**Longueur du foret** Drill Length (inches)	**Longueur hors-tout** Overall Length (inches)	**Longueur de filets** Thread Length (inches)
DT22HEX-6-32-IPAC*	7/64	5/16	2-5/16	7/16
DT22HEX-8-32-IPAC*	29	5/16	2-1/2	1/2
DT22HEX-10-24-IPAC*	25	5/16	2-1/2	5/8
DT22HEX-10-32-IPAC*	21	5/16	2-1/2	5/8
DT22HEX-12-24-IPAC*	17	3/8	2-3/8	11/16
DT22HEX-1/4-20-IPAC*	6	7/16	2-7/8	3/4
DT22HEX-1/4-28-IPAC*	3	7/16	2-7/8	3/4
DT22HEX-5/16-18-IPAC*	G	1/2	3-1/4	15/16
DT22HEX-5/16-24-IPAC*	I	1/2	3-1/4	15/16
DT22HEX-3/8-16-IPAC**	5/16	3/4	3-1/2	1-1/16
DT22HEX-3/8-24-IPAC**	Q	3/4	3-1/2	1-1/16
DT22HEX-7/16-14-IPAC**	U	3/4	3-7/8	1-1/4
DT22HEX-7/16-20-IPAC**	25/64	3/4	3-7/8	1-1/4
DT22HEX-1/2-13-IPAC**	27/64	1	4	1-3/8
DT22HEX-1/2-20-IPAC**	29/64	1	4	1-3/8
MÉTRIQUE / METRIC				
DT22HEX-M4X.7-IPAC*	30	5/16	2-7/16	1/2
DT22HEX-M5X.8-IPAC*	19	3/8	2-1/2	9/16
DT22HEX-M6X1-IPAC*	9	3/8	2-3/4	11/16
DT22HEX-M8X1.25-IPAC*	17/64	1/2	3-1/8	7/8
DT22HEX-M10X1.5-IPAC**	Q	3/4	3-1/4	15/16
DT22HEX-M12X1.75-IPAC*	Y	7/8	3-5/8	1-1/16

* 1/4" tige hexagonale — * 1/4" Hex Shank
**11/32" tige hexagonale — ** 11/32" Hex Shank
Emballage « iPac » disponible — Available in iPac

TARAUD MANUEL EN ACIER CARBONE

Liste no. 302

CARBON STEEL HAND TAP

List No. 302

DESCRIPTION/APPLICATIONS : Pour le taraudage manuel dans les travaux d'entretien et de réparation et pour les applications de ré-filetage où une précision et une tolérance de filets extrêmes ne sont pas critiques.

DESCRIPTION/APPLICATION: For hand tapping in maintenance and repair work and for re-threading applications where extreme thread accuracy and tolerance is not critical.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Nombre de flutes** Number of Flutes	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
302-4-40	3	9/16	1-7/8
302-4-48	3	9/16	1-7/8
302-5-40	3	5/8	1-15/16
302-5-44	3	5/8	1-15/16
302-6-32	3	11/16	2
302-6-40	3	11/16	2
302-8-32	4	3/4	2-1/8
302-8-36	4	3/4	2-1/8
302-10-24	4	7/8	2-3/8
302-10-32	4	7/8	2-3/8
302-12-24	4	15/16	2-3/8
302-12-28	4	15/16	2-3/8
302-1/4-20	4	1	2-1/2
302-1/4-28	4	1	2-1/2
302-5/16-18	4	1-1/8	2-23/32
302-5/16-24	4	1-1/8	2-23/32
302-3/8-16	4	1-1/4	2-15/16
302-3/8-24	4	1-1/4	2-15/16
302-7/16-14	4	1-7/16	3-5/32
302-7/16-20	4	1-7/16	3-5/32
302-1/2-13	4	1-21/32	3-3/8
302-1/2-20	4	1-21/32	3-3/8
302-9/16-12	4	1-21/32	3-19/32
302-9/16-18	4	1-21/32	3-19/32
302-5/8-11	4	1-13/16	3-13/16
302-5/8-18	4	1-13/16	3-13/16
302-3/4-10	4	2	4-1/4
302-3/4-16	4	2	4-1/4
302-7/8-9	4	2-7/32	4-11/16
302-7/8-14	4	2-7/32	4-11/16
302-1-8	4	2-1/2	5-1/8
302-1-12	4	2-1/2	5-1/8
302-1-14	4	2-1/2	5-1/8
302-1-1/8-7	4	2-9/16	5-7/16
302-1-1/8-12	4	2-9/16	5-7/16
302-1-1/4-7	4	2-9/16	5-3/4
302-1-1/4-12	6	2-9/16	5-3/4
302-1-3/8-6	4	3	6-1/16
302-1-3/8-12	6	3	6-1/16
302-1-1/2-6	4	3	6-3/8
302-1-1/2-12	6	3	6-3/8





TARAUD DE STYLE « TAPER »
Réparti la charge de coupe sur 7 à 10 filets. Utilisé pour démarrer un trou à fileter.

TAPER TAPS
Distribute the cutting load across 7-10 threads. Used for starting a threaded hole.

TARAUD DE STYLE « PLUG »
Le plus utilisé, distribue la charge de coupe au travers 3 à 5 filets à l'intérieur du trou à fileter.

PLUG TAPS
Most commonly used, distribute the load across 3-5 threads of chamber.

TARAUD DE STYLE « BOTTOMING »
Ont seulement 1 à 1 1/2 filets utilisés à l'intérieur du fond des trous à fileter.

BOTTOMING TAPS
Have only 1-1-1/2 threads of chamfer and are used to tap to the bottom of a blind hole.

IMPORTANT

S.V.P. SPÉCIFIER :
T (taper), P (plug), B (bottom) or S (set) lors de la commande.
Sinon, le style P (plug) vous sera expédié.

PLEASE SPECIFY:
T (taper), P (plug), B (bottom) or S (set) when ordering.
If not specified then plug style will be supplied.

TARAUD MANUEL MÉTRIQUE EN ACIER CARBONE
Liste no. 302M

METRIC CARBON STEEL HAND TAP
List No. 302M

DESCRIPTION/APPLICATIONS : Pour le taraudage manuel dans les travaux d'entretien et de réparation et pour les applications de ré-filetage où la précision et la tolérance de filetage extrêmes ne sont pas critiques.

DESCRIPTION/APPLICATION: For hand tapping in maintenance and repair work and for re-threading applications where extreme thread accuracy and tolerance is not critical.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Nombre de flutes** Number of Flutes	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
302M-3X.6-P	3	5/8	1-5/16
302M-3X.5-P	3	5/8	1-5/16
302M-5X.8-P	4	3/4	2-1/8
302M-5X.9-P	4	3/4	2-1/8
302M-4X.7-P	4	15/16	2-3/8
302M-4X.75-P	4	15/16	2-3/8
302M-6X1-P	4	1	2-1/2
302M-7X1-P	4	1-1/8	2-1/2
302M-8X1.25-P	4	1-1/8	2-23/32
302M-9X1.25-P	4	1-1/4	2-7/8
302M-9X1-P	4	1-1/4	2-7/8
302M-10X1.25-P	4	1-1/4	2-15/16
302M-10X1.5-P	4	1-1/4	2-15/16
302M-11X1.5-P	4	1-7/16	3-5/32
302M-12X1.75-P	4	1-21/32	3-3/8
302M-12X1.5-P	4	1-21/32	3-3/8
302M-14X1.25-P	4	1-21/32	3-21/32
302M-14X2-P	4	1-21/32	3-21/32
302M-16X1.5-P	4	1-13/16	3-13/16
302M-16X2-P	4	1-13/16	3-13/16
302M-18X1.5-P	4	1-13/16	4-1/32
302M-18X2.5-P	4	1-13/16	4-1/32





TARAUD DE STYLE « PLUG »
Le plus utilisé, distribue la charge de coupe au travers 3 à 5 filets à l'intérieur du trou à fileter.

PLUG TAPS
Most commonly used, distribute the load across 3-5 threads of chamber.

IMPORTANT

S.V.P. SPÉCIFIER :
Le taraud de style « PLUG » est le seul disponible dans la série 302M.
Le plus utilisé, distribue la charge de coupe au travers 3 à 5 filets à l'intérieur du trou à fileter.

PLEASE SPECIFY:
List 302M is only available in plug style.
Most commonly used, distribute the load across 3-5 threads of chamber.

TARAUD CONIQUE POUR TUYAU EN ACIER AU CARBONE
Liste no. 304

CARBON STEEL TAPER PIPE TAP
List No. 304

DESCRIPTION : La dimension nominale est celle que le raccord de tuyau doit être fileté.
DESCRIPTION: Nominal size is that of the pipe fitting to be tapped.

APPLICATIONS : refiletage, nettoyage des filets rouillés ou endommagés.
APPLICATIONS: Rethreading, cleaning up damaged and rusty threads.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Nombre de flutes** Number of Flutes	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
304-1/8-27	4	3/4	2-1/8
304-1/4-18	4	1-1/16	2-7/16
304-3/8-18	4	1-1/16	2-9/16
304-1/2-14	4	1-3/8	3-1/8
304-3/4-14	5	1-3/8	3-1/4
304-1-11-1/2	5	1-3/4	3-3/4
304-1-1/4-11-1/2	5	1-3/4	4
304-1-1/2-11-1/2	6	1-3/4	4-1/4
304-2-11-1/2	6	1-3/4	4-1/2

TARAUD MANUEL EN ACIER RAPIDE

Liste no. 308
Limites "H" standards / filetage meulé

HIGH SPEED HAND TAP

List No. 308
Standard "H" Limits / Ground Thread

DESCRIPTION : Taraud en acier rapide de haute qualité.
DESCRIPTION: High quality high speed hand tap.

APPLICATIONS : Opéré avec clé à molette ou tête de taraudage de production pour applications générales de taraudage à l'intérieur des limites standards « H » qui assurera une classe convenable dans les applications de taraudage standard.
APPLICATIONS: Operated in tap wrenches or production tapping heads for general purpose tapping in standard "H" limits that will provide an adequate "class of fit" for standard tapping applications.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**H Limites** H Limits	**Nombre de flutes** Number of Flutes	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
308-4-40	H2	3	9/16	1-7/8
308-6-32*†	H3	3	11/16	2
308-8-32*	H3	4	3/4	2-1/8
308-10-24*†	H3	4	7/8	2-3/8
308-10-32*	H3	4	7/8	2-3/8
308-12-24*†	H3	4	15/16	2-3/8
308-1/4-20*†	H3	4	1	2-1/2
308-1/4-28*	H3	4	1	2-1/2
308-5/16-18*†	H3	4	1-1/8	2-23/32
308-5/16-24*	H3	4	1-1/8	2-23/32
308-3/8-16*†	H3	4	1-1/4	2-15/16
308-3/8-24*	H3	4	1-1/4	2-15/16
308-7/16-14*†	H3	4	1-7/16	3-5/32
308-7/16-20*	H3	4	1-7/16	3-5/32
308-1/2-13*†	H3	4	1-21/32	3-3/8
308-1/2-20*	H3	4	1-21/32	3-3/8
308-5/8-11-T	H3	4	1-13/16	3-13/16
308-5/8-18	H3	4	1-13/16	3-13/16
308-3/4-10	H3	4	2	4-1/4
308-3/4-16	H3	4	2	4-1/4
308-7/8-9	H4	4	2-7/32	4-11/16
308-7/8-14	H4	4	2-7/32	4-11/16
308-1-8	H4	4	2-1/2	5-1/8
308-1-12	H4	4	2-1/2	5-1/8
308-1-14	H4	4	2-1/2	5-1/8
308-1-1/8-7	H4	4	2-9/16	5-7/16
308-1-1/8-12	H4	4	2-9/16	5-7/16
308-1-1/4-7	H4	4	2-9/16	5-3/4
308-1-1/4-12	H4	6	2-9/16	5-3/4
308-1-3/8-6	H4	4	3	6-1/16
308-1-3/8-12	H4	6	3	6-1/16
308-1-1/2-6	H4	4	3	6-3/8
308-1-1/2-12	H4	6	3	6-3/8

* Disponible en paquet iPac
* Available in iPac

† Disponible en paquet iPac, combinaison taraud & foret incluant soit le foret XL5 or le foret XGO.
† Available in iPac Tap & Drill combination pack with either XL5 or XGO jobber drill bits.

Autres dimensions disponibles, livraison 72 heures
Other dimensions available, 72 hours delivery

TARAUD MÉTRIQUE MANUEL EN ACIER RAPIDE

Liste no. 308M
Métrique / filetage meulé

METRIC HIGH SPEED HAND TAP

List No. 308M
Metric / Ground Thread / HSS

DESCRIPTION : Taraud en acier rapide de haute qualité.
DESCRIPTION: High quality high speed hand tap.

APPLICATIONS : Opéré avec clé à molette ou tête de taraudage de production pour applications générales de taraudage à l'intérieur des limites standards « D » qui assurera une classe convenable dans les applications de taraudage standard.
APPLICATIONS: Operated in tap wrenches or production tapping heads for generale purpose tapping in standard "D" limits that will provide an adequate "class of fit" for standard tapping applications.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**D Limites** D Limits	**Nombre de flutes** Number of Flutes	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
308M-4X.7	4	4	2-1/8	3/4
308M-5X.8	4	4	2-3/8	7/8
308M-6X1	5	4	2-1/2	1
308M-8X1.25	5	4	2-23/32	1-1/8
308M-10X1.25	5	6	2-15/16	1-1/4
308M-10X1.5	6	4	2-15/16	1-1/4
308M-12X1.75	6	4	3-3/8	1-21/32
308M-14X2	7	4	3-19/32	1-21/32
308M-16X1.5	6	4	3-13/16	1-13/16
308M-16X2	7	4	3-13/16	1-13/16





TARAUD DE STYLE « TAPER » : Distribue la charge de coupe au travers 7 à 10 filets. Utilisé pour démarrer un trou à fileter.
TAPER TAPS: Distribute the cutting load across 7-10 threads. Used for starting a threaded hole.



TARAUD DE STYLE « PLUG » : Le plus utilisé, distribue la charge de coupe au travers 3 à 5 filets à l'intérieur du trou à fileter.
PLUG TAPS: Most commonly used, distribute the load across 3-5 threads of chamber.

TARAUD DE STYLE « BOTTOMING » : Ont seulement 1 à 1 1/2 filets utilisés à l'intérieur du fond des trous à fileter.
BOTTOMING TAPS: Have only 1-1-1/2 threads of chamfer and are used to tap to the bottom of a blind hole.

TARAUD AVEC POINTE EN SPIRALE

Liste no. XL22
Style #2 / trois lèvres / robuste
Surface traitée / acier rapide

SPIRAL POINT TAP

List No. XL22
Plug Style / Three Flutes / Heavy Duty / Surface Treated

DESCRIPTION : Le taraud à pointe en spirale éjecte les copeaux vers l'avant du taraud. Sa forme est rétrécie pour un taraudage plus profond et sans problème. Flux de liquide de refroidissement plus libre vers les arêtes de coupe. Noyau plus lourd pour moins de casse. Les trois lèvres produisent 50 % moins de charge sur les dents. Favorise un taraudage plus rapide et une durée de vie prolongée de l'outil. Bon pour l'acier inoxydable.
DESCRIPTION: Spiral point taps eject chips forward. Necked design for deeper, more trouble free tapping. Freer coolant flow to cutting edges. Heavier core for less breakage. Three flutes for 50% less tooth load. Promotes faster tapping and extended tool life. Good for stainless steel.

APPLICATIONS : Recommandé pour toutes les applications par trou de passage. Utilisé sur l'acier de faible à haute teneur en carbone, les aciers liés, l'acier forgé, la fonte grise, le titanium, l'acier inoxydable, les alliages « Nimonic », le manganèse et les aciers ressorts.
APPLICATIONS: Recommended for all through-hole applications. Used on low through high carbon steel, alloyed steels, steel drop forgings, grey cast iron, titanium, stainless steel, Nimonic alloys, manganese and spring steels.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**H Limites** H Limits	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL22-4-40	H2	9/16	2
XL22-6-32	H3	11/16	2
XL22-6-40	H2	11/16	2
XL22-8-32	H3	3/4	2-1/8
XL22-8-36	H2	3/4	2-1/8
XL22-10-24	H3	7/8	2-3/8
XL22-10-32	H3	7/8	2-3/8
XL22-12-24	H3	15/16	2-3/8
XL22-12-28	H3	15/16	2-3/8
XL22-1/4-20	H3	1	2-1/2
XL22-1/4-28	H3	1	2-1/2
XL22-5/16-18	H3	1-1/8	2-3/4
XL22-5/16-24	H3	1-1/8	2-3/4
XL22-3/8-16	H3	1-1/4	2-15/16
XL22-3/8-24	H3	1-1/4	2-15/16
XL22-7/16-14	H3	1-7/16	3-5/32
XL22-7/16-20	H3	1-7/16	3-5/32
XL22-1/2-13	H3	1-21/32	3-3/8
XL22-1/2-20	H3	1-21/32	3-3/8
XL22-5/8-11	H3	1-13/16	3-13/16
XL22-5/8-18	H3	1-13/16	3-13/16
XL22-3/4-10	H3	2	4-1/4
XL22-3/4-16	H3	2	4-1/4

TARAUD MÉTRIQUE AVEC POINTE EN SPIRALE

Liste no. XL22M
Style #2 / trois lèvres / robuste
Surface traitée / acier rapide

METRIC SPIRAL POINT TAP

List No. XL22M
Plug Style / Three Flutes / Heavy Duty / Surface Treated

DESCRIPTION : Le taraud métrique à pointe en spirale éjecte les copeaux vers l'avant du taraud. Sa forme est rétrécie pour un taraudage plus profond et sans problème. Flux de liquide de refroidissement plus libre vers les arêtes de coupe. Noyau plus lourd pour moins de casse. Les trois lèvres produisent 50 % moins de charge sur les dents. Favorise un taraudage plus rapide et une durée de vie prolongée de l'outil. Bon pour l'acier inoxydable.
DESCRIPTION: Metric Spiral point taps eject chips forward. Necked design for deeper, more trouble free tapping. Freer coolant flow to cutting edges. Heavier core for less breakage. Three flutes for 50% less tooth load. Promotes faster tapping and extended tool life. Good for stainless steel.

APPLICATIONS : Recommandé pour toutes les applications par trou de passage. Utilisé sur l'acier de faible à haute teneur en carbone, les aciers liés, les aciers forgés, la fonte grise, le titanium, l'acier inoxydable, les alliages "Nimonic", le manganèse et les aciers ressorts.
Application: Recommended for all through-hole applications. Used on low through high carbon steel, alloyed steels, steel drop forgings, grey cast iron, titanium, stainless steel, Nimonic alloys, manganese and spring steels.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**H Limites** H Limits	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL22-M4-7	D4	3/4	2-1/8
XL22-M5-8	D4	7/8	2-3/8
XL22-M6-1	D5	1	2-1/2
XL22-M8-1,25	D5	1-1/8	2-23/32
XL22-M10-1,50	D6	1-1/4	2-15/16
XL22-M12-1,75	D6	1-21/32	3-3/8
XL22-M14-2,0	D7	1-21/32	3-19/32
XL22-M16-2,0	D7	1-13/16	3-13/16

TARAUD À CANNELURES EN SPIRALES POUR TRAVAUX INTENSES

Liste no. XL46

HEAVY DUTY SPIRAL FLUTE TAP

List No. XL46

BRUTE PLATINUM

DESCRIPTION : Les tarauds à lèvres en spirales sont conçus pour tarauder des trous de bord en bord. Enlèvement des copeaux amélioré pour un taraudage plus rapide et un filetage plus précis.

DESCRIPTION: Spiral flute taps are designed to tap "blind holes", improved chip lifting for faster tapping and increased threading accuracy.

APPLICATIONS : La conception pour travaux intenses coupe facilement au travers les alliages d'acier.

APPLICATION: Heavy duty design cuts easily through steel alloys.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**H Limites** H Limits	**Nombre de flutes** Number of Flutes	**Longueur du filetage** Length of Thread	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL46-6-32-P	3	2	11/16	2
XL46-6-32-B	3	2	11/16	2
XL46-8-32-P	3	3	3/4	2-1/8
XL46-8-32-B	3	3	3/4	2-1/8
XL46-10-24-P	3	3	7/8	2-3/8
XL46-10-24-B	3	3	7/8	2-3/8
XL46-10-32-P	3	3	7/8	2-3/8
XL46-10-32-B	3	3	7/8	2-3/8
XL46-12-24-P	3	3	15/16	2-3/8
XL46-12-24-B	3	3	15/16	2-3/8
XL46-1/4-20-P	3	3	1	2-1/2
XL46-1/4-20-B	3	3	1	2-1/2
XL46-1/4-28-P	3	3	1	2-1/2
XL46-1/4-28-B	3	3	1	2-1/2
XL46-5/16-18-P	3	3	1-1/8	2-23/32
XL46-5/16-18-B	3	3	1-1/8	2-23/32
XL46-5/16-24-P	3	3	1-1/8	2-23/32
XL46-5/16-24-B	3	3	1-1/8	2-23/32
XL46-3/8-16-P	3	3	1-1/4	2-15/16
XL46-3/8-16-B	3	3	1-1/4	2-15/16
XL46-3/8-24-P	3	3	1-1/4	2-15/16
XL46-3/8-24-B	3	3	1-1/4	2-15/16
XL46-7/16-14-P	3	3	1-7/16	3-5/32
XL46-7/16-14-B	3	3	1-7/16	3-5/32
XL46-7/16-20-P	3	3	1-7/16	3-5/32
XL46-7/16-20-B	3	3	1-7/16	3-5/32
XL46-1/2-13-P	3	3	1-21/32	3-3/8
XL46-1/2-13-B	3	3	1-21/32	3-3/8
XL46-1/2-20-P	3	3	1-21/32	3-3/8
XL46-1/2-20-B	3	3	1-21/32	3-3/8

POIGNÉE EN « T » POUR TARAUDAGE SÉRIE ECONO

Liste no. 2002

"T" HANDLE TAP WRENCH CONTRACTOR SERIES

List No. 2002

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Portée** Range
2002-1	0 - 1/4
2002-2	1/4 - 1/2

POIGNÉE EN « T » POUR TARAUDAGE

Liste no. 3002

"T" HANDLE

List No. 3002

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Portée** Range
3002-1	1/6 - 1/4
3002-2	7/32 - 1/2

POIGNÉE EN « T » POUR TARAUDAGE STYLE À CLIQUETS

Liste no. 3002

"T" HANDLE - RATCHET STYLE

List No. 3002

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Portée** Range
3002-3	1/6 - 1/4
3002-4	7/32 - 1/2

DESCRIPTION : À utiliser avec des tarauds ou des alésoirs à tige carrée dans les opérations manuelles.

NOTE : Lors du démarrage d'un taraudage à la main, il convient de veiller à ce que le taraud et le trou percé soient correctement alignés, sinon il en résultera une défaillance du taraud ou des filetages croisés.

DESCRIPTION: For use with taps or reamers with squared shanks in hand operations.

NOTE: When starting a tap by hand, care should be taken to ensure that the tap and the drilled hole are correctly aligned or failure of the tap or crossed threads will result.

CLÉ À TARAUDER À POIGNÉE BARRE
Liste no. 3001

BAR HANDLE TAP WRENCH
List No. 3001

DESCRIPTION : Pour utilisation manuelle avec tarauds ou alésoirs avec tige carrée.

DESCRIPTION: For use with taps or reamers with squared shanks in hand operations.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre petit** Diameter Small End	**Diamètre gros** Diameter Large End
3001-0	7 - 1/2	1/16 - 1/4
3001-15	11 - 1/2	5/32 - 1/2
3001-13	15 - 1/2	5/32 - 3/4
3001-7	19 - 1/2	1/4 - 1-1/8
3001-8	42 - 1/2	3/4 - 1-5/8
3001-22	56 - 1/2	1 - 2-1/2

XLT TAPPER BRUTE PLATINUM
Liste no. XLT

BRUTE PLATINUM XLT TAPPER
List No. XLT

POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE :
UTILISER LES TARAUDS À POINTES SPIRALES XL22
AINSI QUE L'HUILE DE COUPE BRUTELUBE.

- Haute performance : Taraude 10 fois plus vite que le taraudage manuel
- Puissant moteur de 450 Watt
- Action réversible automatique
- Contrôle de vitesse constante
- Embrayage intégré
- Léger - Seulement 6 lb
- Conception unique du boîtier d'engrenage pour un contrôle de couple précis
- Haute capacité : S'adapte aux tiges carrées standards des tarauds
- Acier (matériaux ferreux) jusqu'à 9/16'' (14 mm)
- Aluminium (matériaux non-ferreux) jusqu'à 5/8'' (16 mm)

LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ DE TARAUDER;
TIREZ VERS L'ARRIÈRE POUR ACTIVER LA MARCHE ARRIÈRE.
- Contrôle ajustable d'arrêt / profondeur de filets
- Collet de taraudage pivotant pour alignement sans trouble
- Embrayage en fuseau pour un anti-blocage plus sécuritaire
- Inclus : XLT taraudeuse, le boîtier de transport, la poignée verticale, la jauge de profondeur, une clé hexagonale de 4 mm ainsi que le manuel de l'opérateur.

OPTIMIZE PERFORMANCE;
USE BRUTE XL22 SPIRAL POINT TAPS AND BRUTELUBE FLUID.

- Tap 10x faster than hand tapping
- Powerful 450 Watt motor
- Automatic reversing action
- Consistent speed control
- Built-in safety clutch
- Lightweight: 6 lb
- Unique gearbox design for precise torque control
- High capacity: Fits standard square shank taps
- Steel (ferrous materials) up to 9/16'' (14 mm)
- Aluminum (non-ferrous materials) up to 5/8'' (16 mm)

WHEN FINISHED TAPPING, PULL BACK TO ACTIVATE AUTO REVERSE.
- Adjustable depth-stop controls threading depth
- Pivoting tap collet for trouble free tap alignment
- Spindle clutch for safer jam-free tapping
- Includes: XLT Tapper, carrying case, side handle, depth gauge, 4 mm hex key and operating manual.

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE

Liste no. 330
Acier carbone

HEXAGON RETHREADING DIE

List No. 330
Carbon steel

DESCRIPTION : Utiliser avec n'importe quelle extrémité ouverte, douille ou clé à molette. Filière chanfreinée des deux côtés doublant la durée de vie comparée à une filière chanfreinée d'un seul côté.

DESCRIPTION: Use with any open end, box or adjustable wrench. Chamfered on both sides, double the life of the single chamfer style. Often referred to as thread chasers.

APPLICATIONS : Pour fileter par-dessus des filets abimés ou rouillés.

APPLICATION: For dressing over bruised or rusty threads.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Dimension (A)** (A) Size Across Flats	**Dimension (B)** (B) Die Thickness
330-1/8NPT	1-1/16	3/8
330-1/4NPT	1-1/4	5/8
330-3/8NPT	1-7/16	5/8
330-1/2NPT	1-5/8	3/4
330-3/4NPT	2	13/16
330-1NPT	2-3/8	1

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE

Liste no. CS30
Acier carbone

HEXAGON RETHREADING DIE

List No. CS30
Carbon steel

DESCRIPTION : Pour réenfiler de filets usés ou rouillés.

DESCRIPTION: For rethreading worn or rusty threads.

APPLICATIONS : Idéale pour l'entretien dans l'atelier ou sur les chantiers.

APPLICATIONS: Ideal for maintenance in the shop or field.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Dimension (A)** (A) Size Across Flats	**Dimension (B)** (B) Die Thickness
CS30-4-40	1	3/8
CS30-6-32	1	3/8
CS30-8-32	1	3/8
CS30-10-24	1	3/8
CS30-10-32	1	3/8
CS30-12-24	1	3/8
CS30-1/4-20	1	3/8
CS30-1/4-28	1	3/8
CS30-5/16-18	1	3/8
CS30-5/16-24	1	3/8
CS30-3/8-16	1	3/8
CS30-3/8-24	1	3/8
CS30-7/16-14	1	3/8
CS30-7/16-20	1	3/8
CS30-1/2-13	1	3/8
CS30-1/2-20	1	3/8
CS30-5/8-11	1-7/16	5/8
CS30-5/8-18	1-7/16	5/8
CS30-3/4-10	1-7/16	3/4
CS30-3/4-16	1-7/16	3/4
CS30-7/8-9	1-7/8	3/4
CS30-7/8-14	1-7/8	3/4
CS30-1-8	1-7/8	3/4
CS30-1-12	1-7/8	3/4
CS30-1-14	1-7/8	3/4

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE MÉTRIQUE

Liste no. CS30M
Acier carbone

METRIC HEXAGON RETHREADING DIE

List No. CS30M
Carbon steel

DESCRIPTION : Pour réenfiler de filets usés ou rouillés.

DESCRIPTION: For rethreading worn or rusty threads.

APPLICATIONS : Idéale pour l'entretien dans l'atelier ou sur les chantiers.

APPLICATIONS: Ideal for maintenance in the shop or field.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Dimension (A)** (A) Size Across Flats	**Dimension (B)** (B) Die Thickness
CS30M-4X.7	1	3/8
CS30M-5X.8	1	3/8
CS30M-6X1	1	3/8
CS30M-8X1.25	1	3/8
CS30M-10X1.25	1	3/8
CS30M-10X1.5	1	3/8
CS30M-12X1.75	1	3/8
CS30M-14X2	1-7/16	3/4
CS30M-16X1.5	1-7/16	3/4
CS30M-16X2	1-7/8	3/4

Autres dimensions disponibles, livraison 72 heures
Other dimensions available, 72 hours delivery

POIGNÉE POUR FILIÈRE HEXAGONALE

Liste no. 3292

HEX DIE STOCK

List No. 3292

DESCRIPTION : Pour utilisation avec les filières CS30 et CS30M.

DESCRIPTION: Hex die stocks for use with CS30, CS30M dies.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Longueur hors-tout** Overall Length
3292x1	9-1/2"
3292x1-7/16	13"

FRAISE EN BOUT AU COBALT / ENDUIT DE TITANIUM

Liste no. XL600
2 lèvres / bout simple / coupe centrale / cobalt M42
Hélice à droite

TIN COATED COBALT END MILL

List No. XL600
2 Flute / Single End / Center Cutting / M42 Cobalt
Right Hand Helix

DESCRIPTION : Pour le fraisage d'alliages durs à haute résistance ces outils sont fabriqués à partir d'acier à haute teneur de cobalt pour résister aux contraintes et à la chaleur générées au niveau de l'arête de coupe.
DESCRIPTION: For milling of tough, high strength alloys, these tools are made from a high cobalt steel to resist the stress and heat generated at the cutting edge.

APPLICATIONS : Coupe en plongée, fentes, perçage de trous avec fond, profilage d'aluminium, d'alliages de nickel, d'acier inoxydable et de titanium.
APPLICATION: Plunge cutting, slotting, pocketing and profiling of aluminum, austentic alloys, nickel alloys, stainless steel and titanium alloys.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
XL600-1/8	3/8	3/8	2-5/16
XL600-3/16	3/8	7/16	2-5/16
XL600-1/4	3/8	1/2	2-5/16
XL600-5/16	3/8	9/16	2-5/16
XL600-3/8	3/8	9/16	2-5/16
XL600-1/2	1/2	1	3
XL600-5/8	5/8	1-5/16	3-7/16
XL600-3/4	3/4	1-5/16	3-9/16
XL600-1	3/4	1-1/2	3-3/4
XL600-1-1/4	1	1-5/8	4-1/8

FRAISE EN BOUT AU COBALT / ENDUIT DE TITANIUM

Liste no. XL606
Multi-lèvres / bout simple / coupe centrale / cobalt M42
Hélice à droite

TIN COATED COBALT END MILL

List No. XL606
Multi Flute / Single End / Center Cutting / M42 Cobalt
Right Hand Helix

DESCRIPTION : Pour usinage d'alliages résistants et de haute soldité. Fabriqué de Cobalt M42 pour résister au stress et à la chaleur générée lors du fraisage d'alliages à haute résistance.
DESCRIPTION: For milling of tough, high strength alloys. Made from M42 cobalt to resist the stress and heat generated in the milling of high tensile alloys.

APPLICATIONS : Profilage et rainurage de l'acier au carbone, de la fonte, des aciers de matrice, de l'acier inoxydable, de l'Inconel, de l'acier trempé et du titane. Bon pour la finition dans de nombreux matériaux.
APPLICATION: Profiling and slotting of carbon steel, cast iron, die steels, stainless steel, Inconel, hardened steeland titanium. Good for finishing in many materials.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length	**Nombre de flute** Number of Flute
606-1/8X3/8	3/8	3/8	2-5/16	4
606-3/16X3/8	3/8	1/2	2-3/8	4
606-1/4X3/8	3/8	5/8	2-7/16	4
606-5/16X3/8	3/8	3/4	2-1/2	4
606-3/8X3/8	3/8	3/4	2-1/2	4
606-1/2X1/2	1/2	1-1/4	3-1/4	4
606-5/8X5/8	5/8	1-5/8	3-3/4	4
606-3/4X3/4	3/4	1-5/8	3-718	4
606-1X3/4	3/4	1-7/8	4-1/8	4
606-1-1/4X1-1/4	1	2	4-1/2	4
606-1-1/2X1-1/4	1-1/4	2	4-1/2	4

FRAISE EN BOUT EN CARBURE SOLIDE

Liste no. 106
2 lèvres / embout simple / coupe centrale / hélice à droite

SOLID CARBIDE END MILL

List No. 106
2 Flute / Single End / Center Cutting / Right Hand Helix

DESCRIPTION : Peut-être utilisée pour des coupes en plongée. Recommandée pour des applications de rainures (fentes).
DESCRIPTION: Can be used to plunge cut. Recommended for slotting applications.

APPLICATION : Aciers forgées, matériaux non-ferreux, métaux légers et plastiques.
APPLICATION: Milling cast irons, non-ferrous light metals and plastics.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
106-1/32X1/8	1/8	3/32	1-1/2
106-1/16X1/8	1/8	3/16	1-1/2
106-3/32X1/8	1/8	3/8	1-1/2
106-1/8X1/8	1/8	1/2	1-1/2
106-5/32X3/16	3/16	9/16	2
106-3/16X3/16	3/16	5/8	2
106-7/32X1/4	1/4	5/8	2
106-1/4X1/4	1/4	3/4	2-1/2
106-5/16X5/16	5/16	13/16	2-1/2
106-3/8X3/8	3/8	7/8	2-1/2
106-7/16X7/16	7/16	1	2-3/4
106-1/2X1/2	1/2	1	3
106-9/16X9/16	9/16	1-1/4	3-1/2
106-5/8X5/8	5/8	1-1/4	3-1/2
106-3/4X3/4	3/4	1-1/2	4
106-7/8X7/8	7/8	1-1/2	4
106-1X1	1	1-1/2	4

FRAISE EN BOUT EN CARBURE SOLIDE

Liste no. 166
4 flutes / embout simple / coupe centrale / hélice à droite

SOLID CARBIDE END MILL

List No. 166
4 Flute / Single End / Center Cutting / Right Hand Helix

DESCRIPTION : Une fraise cylindrique d'applications générales normalement utilisée sur les matériaux plus difficilement usinables qu'avec les fraises cylindriques à 2 lèvres. Sa fabrication rigide résulte en déflection minimale. La conception 4 lèvres offre plus de résistance à l'usure pour un excellent contrôle sur la précision des dimensions pour les pièces à être machinées.

DESCRIPTION: A general purpose end mill commonly used on more difficult to machine materials than the 2-flute design. Rigid construction results in minimal deflection. The 4-flute design provides good wear resistance for excellent size control.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length
166-1/16X1/8	1/8	3/16	1-1/2
166-3/32X1/8	1/8	3/8	1-1/2
166-1/8X1/8	1/8	1/2	1-1/2
166-5/32X3/16	3/16	9/16	2
166-3/16X3/16	3/16	5/8	2
166-1/4X1/4	1/4	5/8	2
166-5/16X5/16	1/4	3/4	2-1/2
166-9/32X5/16	5/16	13/16	2-1/2
166-3/8X3/8	3/8	7/8	2-1/2
166-7/16X7/16	7/16	1	2-3/4
166-1/2X1/2	1/2	1	3
166-9/16X9/16	9/16	1-1/4	3-1/2
166-5/8X5/8	5/8	1-1/4	3-1/2
166-3/4X3/4	3/4	1-1/2	4
166-7/8X7/8	7/8	1-1/2	4
166-1X1	1	1-1/2	4

FRAISE D'ÉBAUCHE EN BOUT AU COBALT

Liste no. 609
Multi lèvres / embout simple / M42 cobalt
Hélice à droite

COBALT ROUGHING END MILL

List No. 609
Multi Flute / Single End / M42 Cobalt
Right Hand Helix

DESCRIPTION : Arêtes de coupe en forme de rayons où chaque lèvre coupe des copeaux plus courts et plus gros qui sont transportés facilement à l'extérieur de la pièce travaillée. L'enlèvement rapide des copeaux permet aux fraises de faire des coupes plus profondes et de faire sortir une grande partie de matériel et demande moins de puissance que les fraises conventionnelles.
DESCRIPTION: Radius form cutting edges where each flute cuts shorter and thicker chips that can be carried away from the work easily. Rapid chip removal allows these mills to make deep cuts and remove large amounts of stock with less horsepower than conventional mills.

APPLICATIONS : Profilage et rainurage d'alliages d'acier, d'acier inoxydable et de matériaux non ferreux. Bon pour la finition de tous les matériaux.
APPLICATION: Profiling and slotting of steel alloys, stainless steel and non-ferrous materials. Good for finishing in all materials.

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Diamètre de la tige** Shank Diameter	**Longueur de flute** Flute Length	**Longueur hors-tout** Overall Length	**Nombre de flute** Number of Flute
609-1/2X3	1/2	1-1/4	3-1/4	4
609-5/8X3	5/8	1-5/8	3-3/4	4
609-3/4X3	3/4	1-5/8	3-7/8	4
609-3/4X5	3/4	3	5-1/4	4
609-1X4	1	2	4-1/2	5
609-1X6	1	4	6-1/2	5
609-1-1/4X4	1-1/4	2	4-1/2	5
609-1-1/4X6	1-1/4	4	6-1/2	5
609-1-1/2X4	1-1/4	2	4-1/2	6
609-1-1/2X6	1-1/4	4	6-1/2	6
609-2X7	2	4	7-3/4	8
609-2X9	2	6	9-3/4	8
609-2X11	2	8	11-3/4	8

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE LITTLEBRUTE
Liste no. RB30

LITTLEBRUTE MAGNETIC DRILL PRESS
List No. RB30

CARACTÉRISTIQUES :
- Pèse seulement 25 lb
- Hauteur : 8-1/4''
- Force magnétique 3,300 lb
- Capacité de fraise : 1-3/8'' diamètre x 1-3/16'' de profondeur
- Lumière DEL pour une meilleure visibilité
- Bouton d'arrêt du redémarrage automatique lors d'une interruption de courant électrique
- Le bâti de la boîte d'engrenage sert aussi de garde de sécurité
- Poignée amovible pour utilisation des deux côtés
- Moteur 1 vitesse : 650 RPM

FEATURES:
- Height: 8-1/4''
- Weights only 25 lb
- Magnetic Strength 3,300 lb
- Cutter capacity: 1-3/8'' diameter x 1-3/16'' depth
- LED light for improved visibility
- No-volt release switch for motor on/off
- Gearbox housing doubles as a guard
- Removable handle for use on both sides
- 1 speed motor: 650 RPM

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE MINIBRUTE
Liste no. AC35

MINIBRUTE MAGNETIC DRILL PRESS
List No. AC35

CARACTÉRISTIQUES :
- Pèse seulement 23 lb
- Force magnétique 2,200 lb
- Capacité de fraise annulaire : 1-3/8'' diamètre x 2'' de profondeur
- Utilise des forets à tige réduite jusqu'à 3/4''
- Mandrin Weldon 3/4'' à changement rapide
- Course verticale de 3-1/8''
- Moteur 1 vitesse : 600 RPM
- Système de lubrification externe

FEATURES:
- Weighs only 23 lb
- Magnetic Strength 2,200 lb
- Cutter capacity: 1-3/8'' diameter x 2'' depth
- Utilizes S&D drills up to 3/4''
- Quick change Weldon 3/4'' cutter arbor
- Vertical travel - 3-1/8''
- 1 Speed Motor: 600 RPM
- External cooling system

Ensemble mandrin/adaptateur pour AC35
Liste no. QX1220

Combination Drill Chuck/Adaptor for AC35
List No. QX1220

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE / AVANCE AUTOMATIQUE SMARTBRUTE

Liste no. SB35

SMARTBRUTE AUTO-FEED MAGNETIC DRILL PRESS

List No. SB35

CARACTÉRISTIQUES :
- Pèse seulement 35 lb
- Force magnétique 3,300 lb
- Capacité de fraise :
  Avance automatique: 1-3/16'' de diam. x 1-3/4'' de prof.
  Avance manuelle : 1-3/8'' de diam. x 2'' de profondeur
- Système de lubrification externe
- Moteur 1 vitesse : 550 RPM
- Mandrin Weldon 3/4''

FEATURES:
- Weights only 35 lb
- Magnetic Strength 3,300 lb
- Cutter Capacity:
  Auto-feed: 1-3/16'' diameter x 1-3/4'' depth
  Manual feed: 1-3/8'' diameter x 2'' depth of cut
- External Cooling System
- Single Speed Motor: 550 RPM
- Weldon 3/4'' Cutter Arbor

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE MINIBRUTE

Liste no. RB32-VSR

MINIBRUTE MAGNETIC DRILL PRESS

List No. RB32-VSR

CARACTÉRISTIQUES :
- Pèse seulement 28 lb
- Force magnétique 2,200 lb
- Capacité de fraise : 1-3/8'' diamètre x 1-3/16'' de profondeur
- Système de lubrification intégré
- Poignée reversible pour l'utiliser de chaque côté
- Course verticale de 6''
- Moteur à vitesse variable : de 0 à 550 RPM
- Le nouveau panneau de commande amélioré permet une utilisation facile de la direction du moteur, la vitesse et l'état de marche/arrêt de l'aimant.

FEATURES:
- Weights only 28 lb
- Magnetic Strength 2,200 lb
- Cutter capacity: 1-3/8'' diameter x 2'' depth
- Built-in fluid reservoir
- Reversible feed handle
- Vertical travel - 6''
- Variable speed Motor: 0-550 RPM
- New and improved control panel provides easy operation of motor direction, speed and magnet on/off.

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE MIGHTIBRUTE
Liste no. AC50

MIGHTIBRUTE MAGNETIC DRILL PRESS
List No. AC50

CARACTÉRISTIQUES :
- Pèse seulement 33 lb
- Force magnétique 3,370 lb
- Capacité de fraise : 2-1/8" diamètre x 2" de profondeur
- Mandrin WELDON 3/4" à changement rapide
- Course verticale de 8"
- Moteur 1100W 2 vitesses : 450/300 RPM
- Système de lubrification externe

FEATURES:
- Weights only 33 lb
- Magnetic Strength 3,370 lb
- Cutter capacity: 2-1/8" diameter x 2" depth
- Quick change WELDON 3/4" cutter arbor
- Vertical travel - 8"
- 1100W 2 Speed Motor: 450/300 RPM
- External cooling system

PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE MEGABRUTE
Liste no. RB65E

MEGABRUTE MAGNETIC DRILL PRESS
List No. RB65E

CARACTÉRISTIQUES :
- Pèse 55 lb
- Force magnétique 4,400 lb
- Capacité de fraise : 4" diamètre x 3" de profondeur
- Système de lubrification intégré
- Poignée reversible pour l'utiliser de chaque côté
- Course verticale de 11-1/2"
- Arbre fuselé de type Morse #3
- Moteur 4 vitesses: 110/175/245/385

FEATURES:
- Weights 55 lb
- Magnetic Strength 4,400 lb
- Cutter capacity: 4" diameter x 3" depth
- Integrated lubricating system
- Reversible feed handle
- Vertical travel - 11-1/2"
- #3 Morse Taper Spindle
- 4 Speed Motor: 110/175/245/385

ARBRE DE TYPE WELDON 1-1/4" Montée sur une tige fuselée de type Morse #3

Liste no. RB632

1-1/4" WELDON ARBOR Mounted on a #3 Morse taper shank

List no. RB632

Pour utilisation avec les fraises annulaires de 2-5/16" à 4" de diamètre et jusqu'à 4" de profondeur de coupe.

For use with annular cutters from 2-5/16" diameter up to 4 and larger and for use with cutters up to 4" depth of cut.

RB6534 - MANDRIN JACOBS 3/4" Monté sur une tige fuselée de type Morse #3

Liste no. RB6534

RB6534 - 3/4" JACOBS DRILL CHUCK Mounted on a #3 Morse taper shank

List no. RB6534

ARBRE DE TYPE WELDON 3/4" Montée sur une tige fuselé de type Morse #2

Liste no. RB433

3/4" WELDON ARBOR Mounted on a #2 morse taper shank

List no. RB433

Pour utilisation avec des fraises annulaires à prise de 3/4" de diamètre et jusqu'à 2" de profondeur.

For use with annular cutters from 3/4" shank diameter and up to 2" depth of cut.

SELLE POUR TUYAUX

Liste no. RB-SADDLE
Poids : 6 lbs
Dimensions : 8-1/2" x 5" x 1/2"
Courroies à cliquets : 1" x 72"

PIPE SADDLE

List No. RB-SADDLE
Weight: 6 lb
Dimensions : 8-1/2" x 5" x 1/2"
Ratchet Straps: 1" x 72"

Inner Setting: 2" - 4-1/2"
Outer Setting: 4-1/2" - 8"

La selle pour tuyaux Champion RotoBrute permet d'utiliser nos perceuses à base magnétique RotoBrute sur des surfaces convexes comme les tuyaux et tubes d'acier. Assure un positionnement stable, non-glissant et centré pour localiser l'endroit où percer un trou. Facilement assemblable en glissant la machine sur la selle et en serrant avec les courroies à cliquets.

Champion's RotoBrute pipe saddle enables Rotobrute magnetic drill presses to be used on convex surfaces, steel pipe and tubing. Providing non-slip positioning and centered hole location. Easily assembled by sliding the machine onto the saddle and tightening with adjustable ratchet straps.

Applications:
- Postes de maintenance
- Chantiers ferroviaires
- Raffineries
- Fabrication d'acier
- Oléoducs, chantiers pétroliers
- Chantiers électriques

Industry Applications
- Maintenance Facilities
- Railroad Industry
- Refineries
- Steel Fabrication
- Pipeline and Oil Fields
- Power Utilities

FRAISES ANNULAIRES À POINTES DE CARBURE

Liste no. CT150, CT200, CT300 et CT400

CARBIDE TIPPED ANNULAR CUTTERS

List No. CT150, CT200, CT300 and CT400

DESCRIPTION : Maximisez les performances de coupe de toute perceuse à base magnétique. Leur action de coupe supérieure à trois angles de coupe surpasse les fraises annulaires en acier à grande vitesse ordinaires et les forets hélicoïdaux dans un ration 6:1.

DESCRIPTION: Maximize cutting performance of any portable magnetic drill press. Their superior "Triple Edge" cutting action outperforms ordinary high speed steel annular cutters and twist drills 6:1.

APPLICATIONS : Coupent les trous dans la fonte, l'acier et les alliages ultra durs
ou exotiques avec la possibilité supplémentaire de produire facilement des trous qui se chevauchent et s'interrompent.

APPLICATIONS: Cut holes in cast iron, steel and ultra hard or exotic alloys with the added ability to produce overlapping and interrupted holes easily.

Diamètre Diameter	**Liste CT150 1-3/8" profondeur de coupe** List CT150 1-3/8" Depth of Cut	**Liste CT200 2" profondeur de coupe** List CT200 2" Depth of Cut	**Liste CT300 3" profondeur de coupe** List CT300 3" Depth of Cut	**Liste CT400 4" profondeur de coupe** List CT400 4" Depth of Cut
1/2	CT150-1/2*	CT200-1/2**		
9/16	CT150-9/16*	CT200-9/16**		
5/8	CT150-5/8*	CT200-5/8**		
11/16	CT150-11/16	CT200-11/16		
3/4	CT150-3/4	CT200-3/4	CT300-3/4	CT400-3/4
13/16	CT150-13/16	CT200-13/16	CT300-13/16	CT400-13/16
7/8	CT150-7/8	CT200-7/8	CT300-7/8	CT400-7/8
15/16	CT150-15/16	CT200-15/16	CT300-15/16	CT400-15/16
1	CT150-1	CT200-1	CT300-1	CT400-1
1-1/16	CT150-1-1/16	CT200-1-1/16	CT300-1-1/16	CT400-1-1/16
1/18	CT150-1-1/8	CT200-1-1/8	CT300-1-1/8	CT400-1-1/8
1-3/16	CT150-1-3/16	CT200-1-3/16	CT300-1-1/16	CT400-1-1/16
1-1/4	CT150-1-1/4	CT200-1-1/4	CT300-1-1/8	CT400-1-1/8
1-5/16	CT150-1-5/16	CT200-1-5/16	CT300-1-5/16	CT400-1-5/16
1-3/8	CT150-1-3/8	CT200-1-3/8	CT300-1-3/8	CT400-1-3/8
1-7/16	CT150-1-7/16	CT200-1-7/16		
1-1/2	CT150-1-1/2	CT200-1-1/2	CT300-1-1/2	CT400-1-1/2
1-9/16	CT150-1-9/16	CT200-1-9/16		
1-5/8		CT200-1-5/8	CT300-1-5/8	CT400-1-5/8
1-11/16		CT200-1-11/16		
1-3/4		CT200-1-3/4	CT300-1-3/4	CT400-1-3/4
1-13/16		CT200-1-13/16		
1-7/8		CT200-1-7/8		
1-15/16		CT200-1-15/16		
2		CT200-2	CT300-2	CT400-2
2-1/8		CT200-2-1/8	CT300-2-1/8	
2-1/4		CT200-2-1/4	CT300-2-1/4	
2-3/8		CT200-2-3/8†	CT300-2-3/8 **	
2-1/2		CT200-2-1/2†	CT300-2-1/2 **	
2-5/8		CT200-2-5/8†	CT300-2-5/8 **	
2-3/4		CT200-2-3/4†	CT300-2-3/4 **	
2-7/8		···	CT300-2-7/8 **	
3		CT200-3†	CT300-3 **	
3-1/8		···	CT300-3-1/8 **	
3-1/4		CT200-3-1/4†	CT300-3-1/4 **	
3-3/8		CT200-3-1/2†	CT300-3-3/8 **	
3-1/2		···	CT300-3-1/2 **	
3-5/8		···	CT300-3-5/8 **	
3-3/4		···	CT300-3-3/4 **	
3-7/8		···	CT300-3-5/8 **	
4		CT200-4†	CT300-4 **	
PILOT PIN	CT150-PIN	CT200-PIN		
PILOT PIN	CT150P	CT200P	CT300P	CT400P
PILOT PIN		CT200-PIN-1-1/4	CT300-PIN-1-1/4	

Note : Les fraises annulaires 1/2" à 2-1/4" de diamètre ont une tige de 3/4".
Les fraises annulaires 2-5/16" et plus ont une tige de 1-1/4".
* CT150-PIN pour les fraises annulaires CT150-1/2, 9/16 & 5/8.
CT150P pour toutes les autres fraises annulaires CT150.
** CT200-PIN pour les fraises annulaires CT200-1/2, 9/16 & 5/8.
CT200P pour les fraises annulaires CT200 de 11/16 jusqu'à 2-1/4".
† CT200-PIN-1-1/4" pour les fraises annulaires CT200 > 2-1/4" de diamètre.
** CT300-PIN-1-1/4 pour les fraises annulaires CT300 > 2-1/4" de diamètre.

Note: Annular cutters up to 2-1/4" diameter have 3/4" shank.
Cutters 2-5/16" and larger have a 1-1/4" shank.
* CT-150-PIN for CT150-1/2, 9/16 & 5/8 cutters.
CT150P for all other CT150 cutters.
** CT200-PIN for CT200-1/2, 9/16 & 5/8 cutters.
CT200P for CT200 cutters from 11/16 up to 2-1/4".
† CT200-PIN-1-1/4" for CT200 > 2-1/4" diameter.
** CT300-PIN-1-1/4 for CT300 cutters > 2-1/4" de diameter.

FRAISE ANNULAIRE À POINTES DE CARBURE DE STYLE « COUPE ÉTAGÉE »

Liste no. CT150STK et CT200STK

CARBIDE TIPPED STACK CUT ANNULAR CUTTER

List No. CT150STK and CT200STK



DESCRIPTION : Les fraises annulaires à pointes de carbure de style coupe étagées présentent des dents spéciales qui peuvent couper des plaques multiples en une seule opération.

DESCRIPTION : Carbide tipped "stack cut" annular cutters feature a special tooth grind which enables drilling multiple plates at one time.

APPLICATIONS : Peuvent être utilisées avec toutes perceuses à base magnétique dans l'industrie de fabrication d'acier ainsi que pour percer les châssis de camions et de remorques.

APPLICATION: Can be used with all magnetic drills in steel fabrication, truck and trailer frame drilling.

Diamètre DIAMETER	**Liste CT150STK 1-3/8" profondeur de coupe** LIST CT150STK 1-3/8" Depth of Cut
9/16*	CT150STK-9/16
5/8*	CT150STK-5/8
11/16	CT150STK-11/16
3/4	CT150STK-3/4
13/16	CT150STK-13/16
7/8	CT150STK-7/8
15/16	CT150STK-15/16
1	CT150STK-1

*CT150-PIN pour les fraises annulaires CT150STK 9/16 & 5/8.

CT150P pour toutes les autres fraises annulaires CT150STK

*CT-150-PIN for CT150STK 9/16 & 5/8 cutters. CT150P for all other CT150STK cutters

Diamètre DIAMETER	**Liste CT200STK 2" profondeur de coupe** LIST CT200STK 2" Depth of Cut
9/16†	CT200STK-9/16
13/16	CT200STK-13/16
7/8	CT200STK-7/8
15/16	CT200STK-15/16
1	CT200STK-1
1-1/16	CT200STK-1-1/16
1-1/8	CT200STK-1-1/8
1-3/16	CT200STK-1-3/16
1-1/4	CT200STK-1-1/4

†CT200-PIN pour les fraises annulaires CT200STK 9/16.

CT200P pour toutes les autres fraises annulaires CT200STK

†CT-200-PIN for CT200STK 9/16 cutters. CT200P for all other CT200STK cutters

FRAISES ANNULAIRES HAUTE PERFORMANCE EN ACIER RAPIDE

Pointe d'éjection incluse avec toutes les fraises
Liste no. CS100 et CS200

HIGH PERFORMANCE HIGH SPEED STEEL ANNULAR CUTTERS

Pilot pin included with all cutters
List No. CS100 and CS200

Liste CS100 1" profondeur de coupe LIST CS100 1" Depth of Cut	**Liste CS200 2" profondeur de coupe** LIST CS200 2" Depth of Cut
CS100-7/16	CS200-7/16
CS100-1/2	CS200-1/2
CS100-9/16	CS200-9/16
CS100-5/8	CS200-5/8
CS100-11/16	CS200-11/16
CS100-3/4	CS200-3/4
CS100-13/16	CS200-13/16
CS100-7/8	CS200-7/8
CS100-15/16	CS200-15/16
CS100-1	CS200-1
CS100-1-1/16	CS200-1-1/16
CS100-1-1/8	CS200-1-1/8
CS100-1-3/16	CS200-1-3/16
CS100-1-1/4	CS200-1-1/4
CS100-1-5/16	CS200-1-5/16
CS100-1-3/8	CS200-1-3/8
CS100-1-1/2	CS200-1-1/2
CS100-1-5/8	CS200-1-5/8
CS100-1-3/4	CS200-1-3/4
CS100-1-7/8	CS200-1-7/8
CS100-2	CS200-2
CS100P	CS200P
CS100P-7/16	CS200P-7/16

ENSEMBLE DE FORETS - 29 PIÈCES

Contenant en plastique durable
Inclus les forets de 1/16'' à 1/2'' au 64e

29 PIECES TWISTER SET

Durable plastic case
Includes drills from 1/16'' to 1/2'' x 64th

BRUTE PLATINUM

TWISTER-XL28 - FORET DE LONGUEUR RÉDUITE

Liste no. XL28
Pointe divisée 135˚, autocentrée / tige 3 plats /
Traitement de surface NOMO® / acier rapide
Note: 3/16'' - 1/2'' ont une tige à 3 plats; 3/8'' - 1/2'' Ont une tige 3/8''

TWISTER-XL28 - MECHANICS LENGTH DRILL

List No. XL28
Self Centering 135˚ Split Point / Flatted Shanks /
NOMO® Surface Treatment / HSS
Note: 3/16'' - 1/2'' have 3 flats; 3/8'' - 1/2'' have 3/8'' shanks

TWISTER-XL5 - FORET ROBUSTE

Liste no. XL5
Pointe divisée 135˚, autocentrée / tige 3 plats /
Traitement de surface NOMO® / acier rapide
Note: 3/16'' - 1/2'' ont une tige à 3 plats; 3/8'' - 1/2'' Ont une tige 3/8''

TWISTER-XL5 - JOBBER DRILL

List No. XL5
Self Centering 135˚ Split Point / Straight Shanks /
Black & Bright Finish
NOMO® Surface Treatment / HSS

TWISTER-XM28-29 - FORET DE LONGUEUR MÉCANIQUE

Liste no. XM28
Pointe divisée 135˚, autocentrée / tige 3 plats /
Traitement de surface NOMO® / acier rapide

TWISTER-XM28-29 - MECHANICS LENGTH DRILL

List No. XM28
Self Centering 135˚ Split Point / Flatted Shanks /
NOMO® Surface Treatment / HSS

TWISTER-XGO - FORET ROBUSTE

BLACKGOLD®

Liste no. XGO
Pointe divisée 135˚, autocentrée / tige droite / Fini noir et or

TWISTER-XGO - JOBBER DRILL

List No. XGO
Self Centering 135˚ Split Point / Straight Shanks / Black & Gold finish

COFFRET DE MÉTAL 25 PIÈCES

Dimensions de 1 à 13 mm X .5 mm

25 PIECES METAL CASED SET

BRUTE PLATINUM

1 thru 13 mm X .5 mm

M25-XL8

COFFRET DE MÉTAL 26 PIÈCES

Dimensions de A à Z

26 PIECES METAL CASED SET

BRUTE PLATINUM

A thru Z

126C-XL5

COFFRET DE MÉTAL 60 PIÈCES

Dimensions de #1 à #60

60 PIECES METAL CASED SET

#1 thru #60

BRUTE PLATINUM

160C-XL5

COFFRET DE MÉTAL 115 PIÈCES
Dimensions de 1/16" à 1/2" X 64e, A à Z et #1 à #60

115 PIECES METAL CASED SET
1/16" thru 1/2" x 64ths, A thru Z and #1 thru #60

SS150-XL5

PRÉSENTOIR DE FORETS
Inclus 264 pièces - Forets XL28 de 1/16" à 1/2" au 64e de pouce

DRILL DISPLAY
Includes 264 pieces - XL28 Drills 1/16" thru 1/2" x 64ths

DIS-XL28

COFFRET DE FORETS - 125 PIÈCES
Coffret à 3 tiroirs incluant les forets de 1/16" à 1/2"

125 PIECES TWIST DRILL DISPENSER
3-drawer dispenser including drills from 1/16" to 1/2"

12 pièces de chaque / 12 pieces of each **1/8", 3/16",1/4"**
6 pièces de chaque / 6 pieces of each **1/16", 3/32", 5/32", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16"**
4 pièces de chaque / 4 pieces of each **1/2"**
3 pièces de chaque / 3 pieces of each **5/64", 7/64", 9/64", 11/64", 13/64", 7/32", 17/64"**
2 pièces de chaque / 2 pieces of each **15/64", 19/64", 21/64", 11/32", 23/64", 25/64", 13/32", 27/64", 29/64", 15/32", 31/64"**

D1-XL28-LTD

ENSEMBLE DE FORETS DE GRANDES DIMENSIONS - 8 PIÈCES
Coffret en plastique comprenant les forets de 9/16" à 1" au 16e

8 PIECES S&D DRILLS
Plastic case including drills 9/16" to 1" x 16th

XL12-8P

XG12-8P **BlackGold®**

ENSEMBLE D'EXTRACTEURS DE VIS

SCREW EXTRACTOR SET

X1-1-5
Extracteurs de vis #1 à #5
Spiral Flute Extractors #1 thru #5

X1-1-6
Extracteurs de vis #1 à #6
Spiral Flute Extractors #1 thru #6

ENSEMBLE DE COMBINAISONS FORET ET TARAUD - 5 PIÈCES

Coffret en plastique incluant: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14 et 1/2-13

BLACKGOLD®

5 PIECES COMBINATION DRILL & TAP SET

Plastic case including: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14 and 1/2-13

DT22HEX-SET-NC5

ENSEMBLE DE COMBINAISONS FORET ET TARAUD - 10 PIÈCES

Coffret en plastique incluant: 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14 et 1/2-13

BLACKGOLD®

10 PIECES COMBINATION DRILL & TAP SET

Plastic case including: 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14 and 1/2-13

DT22HEX-SET10

ENSEMBLE DE TARAUDS ET FILIÈRES MÉTRIQUES

Coffret en plastique incluant: Tarauds métriques 302M et filières hexagonales métriques CS30M / acier carbone
ACCESSOIRES : Monoblocs, clés taraudeuses, jauge d'angle d'attaque métrique et tournevis

TAP & DIE SET - METRIC

Plastic case including: List 302M carbon taps and List CS30M carbon dies
ACCESSORIES: Die stock, 2 tap wrenches, screw pitch gauge and screwdriver

DIMENSIONS:
3X.5, 3X.6, 4X.7, 4X.75, 5X.8, 5X.9, 6X1.0, 7X1.0, 8X1.25, 9X1.0, 9X1.25, 10X1.25, 10X1.5, 11X1.5, 12X1.5, 12X1.75 et 1/8-28BSP
- tarauds et filières pour tuyaux / taps and dies for pipes

CS40MP

ENSEMBLE DE TARAUDS ET FILIÈRES

Coffret en plastique incluant: Tarauds en acier rapide série 308 et filières hexagonales en acier carbone série CS30
ACCESSOIRES : Monoblocs, 2 clés taraudeuses, jauge d'angle d'attaque et tournevis

TAP & DIE SET

Plastic case including: List 308 HSS taps and List CS30 carbon dies
ACCESSORIES: Die stock, 2 tap wrenches, screw pitch gauge and screwdriver

DIMENSIONS:
4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT

CS40P-HS

ENSEMBLE DE TARAUDS ET FILIÈRES

Coffret de plastique incluant: Tarauds 302-P (plug) & filières hexagonales CS30. Tous en acier au carbone.

DIMENSIONS : 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16;
Extracteurs de vis & boulons X1 #1 à #5;
Tarauds pour tuyaux 304-1/8-27NPT & 304-1/4-18NPT;
Filières pour tuyaux CS30-1/8-27NPT & CS30-1/4-18NPT.

ACCESSOIRES : Barres taraudeuses 2001-6 (1/2-3/4); monoblocs 3292X1, 3292X1-7/16; poignée taraudeuse en T 2002-1 (#4-1/4); jauge d'angle d'attaque et tournevis.

TAP & DIE SET

Plastic case including: 302-P (plug) Taps & CS30 Hex Dies.
All carbon steel.

DIMENSIONS: 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16;
Screw Extractors X1#1 thru #5;
Pipe Taps 304-1/8-27NPT & 304-1/4-18NPT;
Pipe Dies CS30-1/8-27NPT & CS30-1/4-18NPT.

ACCESSORIES: Bar tap wrenches 2001-6 (1/2-3/4); die stocks 3292x1, 3292x1-7/16; T-handle tap wrenches 2002-1 (#4-1/4); screw pitch gauge & screwdriver.

CS60P

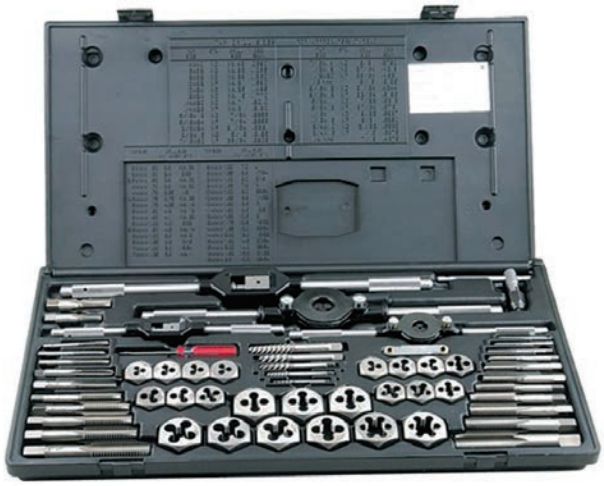

ENSEMBLE DE TARAUDS ET FILIÈRES

Coffret de plastique incluant tous les items listés dans CS60P plus 1 de chacune des dimensions pour les items suivants: Tous en acier au carbone.

DIMENSIONS : Mêmes que CS60P plus...
Tarauds métriques 302M-P (plug) et filières hexagonales CS30M: 3x.6, 4x.7, 4x.75, 5x.8, 5x.9, 6x1.0, 7x1.0, 8x1.25, 9x1.0, 9x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 11x1.5, 12x1.5, 14x1.25, 14x2.0, 16x1.5, 16x2.0, 18x1.5, 18x2.5;
Tarauds pour tuyaux 304-1/8-28BSP et 304-1/4-19BSP
Filières pour tuyaux CS30-1/8-28BSP et CS30-1/4-19BSP.

ACCESSOIRES : Contient tous les items listés dans CS60P plus une jauge métrique d'angle d'attaque.

TAP & DIE SET

Plastic case including all the items listed in CS60P plus 1 of each of the following items:
All carbon steel.

DIMENSIONS: Same as CS60P plus...
302M-P plug tap & CS30M hex die: 3x.6, 4x.7, 4x.75, 5x.8, 5x.9, 6x1.0, 7x1.0, 8x1.25, 9x1.0, 9x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 11x1.5, 12x1.5,14x1.25, 14x2.0, 16x1.5, 16x2.0, 18x1.5, 18x2.5.
Pipe Taps 304-1/8-28BSP et 304-1/4-19BSP
Pipe Dies CS30-1/8-28BSP et CS30-1/4-19BSP.

ACCESSORIES: Contains all the items listed in CS60P plus Metric screw pitch gauge.

CS107P

ENSEMBLES DE TARAUDS ET FORETS INDEXÉS - 18 PIÈCES

Contenant de métal durable

18 PIECES TAP & DRILL INDEX

Durable Metal Case

TD18-XL - FORETS XL5 ET TARAUDS XL22 NC

Inclus les tarauds 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14 et 1/2-13.
Inclus les forets #36, #29, #25, #21, #7, F, 5/16, U et 27/64.

TD18-XL - XL5 DRILLS / XL22 NC TAPS

Contain Taps: 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14 et 1/2-13.
Contain Drills: #36, #29, #25, #21, #7, F, 5/16, U et 27/64.

TD18-NF-XL - FORETS XL5 ET TARAUDS XL22 NF

Inclus les tarauds 6-40, 8-36, 10-32, 12-28, 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20 et 1/2-20
Inclus les forets #33, #29, #21, #15, #3, I, O, 25/64 et 29/64.

TD18-NF-XL - XL5 DRILLS / XL22 NF TAPS

Contain Taps: 6-40, 8-36, 10-32, 12-28, 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20 et 1/2-20
Contain Drills: #33, #29, #21, #15, #3, I, O, 25/64 et 29/64.

PRÉSENTOIR DE TARAUDS ET FILIÈRES

Inclus 125 pièces - Tarauds 308, 308M, 304 et filières CS30, CS30M, 330
Plus Poignée en « T » pour tarauds et filières

TAP AND DIE DISPLAY AND DISPENSER

Includes 125 pieces + Dispenser - 308, 308M, 304 Taps and CS30,CS30M, 330 Dies
Plus "T" Handle Tap Wrenches and Hex. Die Stocks

TARAUDS TAPS	**FILIÈRES** DIES
308-4-40-T	CS30-4-40
308-4-40-P	
308-4-40-B	
308-6-32-T	CS30-6-32
308-6-32-P	
308-6-32-B	
308-8-32-T	CS30-8-32
308-8-32-P	
308-8-32-B	
308-10-24-T	CS30-10-24
308-10-24-P	
308-10-24-B	
308-10-32-T	CS30-10-32
308-10-32-P	
308-10-32-B	
308-12-24-T	CS30-12-24
308-12-24-P	
308-12-24-B	
308-1/4-20-T	CS30-1/4-20
308-1/4-20-P	
308-1/4-20-B	
308-1/4-28-T	CS30-1/4-28
308-1/4-28-P	
308-1/4-28-B	
308-5/16-18-T	CS30-5/16-18
308-5/16-18-P	
308-5/16-18-B	
308-5/16-24-T	CS30-5/16-24
308-5/16-24-P	
308-5/16-24-B	
308-3/8-16-T	CS30-3/8-16
308-3/8-16-P	
308-3/8-16-B	
308-3/8-24-T	CS30-3/8-24
308-3/8-24-P	
308-3/8-24-B	
308-7/16-14-T	CS30-7/16-14
308-7/16-14-P	
308-7/16-14-B	
308-7/16-20-T	CS30-7/16-20
308-7/16-20-P	
308-7/16-20-B	
308-1/2-13-T	CS30-1/2-13
308-1/2-13-P	
308-1/2-13-B	
308-1/2-20-T	CS30-1/2-20
308-1/2-20-P	
308-1/2-20-B	

TARAUDS TAPS	**FILIÈRES** DIES
308-5/8-11-T	CS30-5/8-11
308-5/8-11-P	
308-5/8-11-B	
308-5/8-18-T	CS30-5/8-18
308-5/8-18-P	
308-5/8-18-B	
308-3/4-10-T	CS30-3/4-10
308-3/4-10-P	
308-3/4-10-B	
308-3/4-16-T	CS30-3/4-16
308-3/4-16-P	
308-3/4-16-B	
308M-4X.7-T	CS30M-4X.7
308M-4X.7-P	
308M-4X.7-B	
308M-5X.8-T	CS30M-5X.8
308M-5X.8-P	
308M-5X.8-B	
308M-6X1-T	CS30M-6X1
308M-6X1-P	
308M-6X1-B	
308M-8X1.25-T	CS30M-8X1.25
308M-8X1.25-P	
308M-8X1.25-B	
308M-10X1.5-T	CS30M-10X1.5
308M-10X1.5-P	
308M-10X1.5-B	
308M-12X1.75-T	CS30M-12X1.75
308M-12X1.75-P	
308M-12X1.75-B	
308M-14X2-T	CS30M-14X2
308M-14X2-P	
308M-14X2-B	
308M-16X2-T	CS30M-16X2
308M-16X2-P	
308M-16X2-B	
304-1/8-27	330-1/8NPT
304-1/4-18	330-1/4NPT
304-3/8-18	300-3/8NPT
304-1/2-14	330-1/2NPT
2002-1	3292-1
2002-2	3292-1-7/16

ENSEMBLE DE FORETS ÉTAGÉS - 3 PIÈCES
Coffret en plastique incluant: 1/2 x 1/8, 1/2 x 3/16 et 3/4 x 1/4

3 PIECES MULTI STEP DRILLS
Plastic case including: 1/2 x 1/8, 1/2 x 3/16 and 3/4 x 1/4

MSD-SET

ENSEMBLE DE FORETS ÉTAGÉS - 3 PIÈCES + MANDRIN À CHANGEMENT RAPIDE
INCLUANT : MSD-HEX-1, MSD-HEX-3, MSD-HEX-4 et QCD
Tige hexagonale
MSD-HEX - avec revêtement TiN

3 PIECES MULTI STEP DRILLS + QUICK CHANGE DRIVER
Including: MSD-HEX-1, MSD-HEX-3, MSD-HEX-4 and QCD
Hex Shank
MSD-HEX - TiN coated

MSD-HEX-SET

ENSEMBLE DE FRAISES CONIQUES SANS LÈVRES
ZERO FLUTE COUNTERSINK SET

CSK-SH-SET Tiges hexagonales / Hex Shanks
Inclus : CSK-3SH, CSK-8SH et CSK-18SH
Includes: CSK-3SH, CSK-8SH and CSK-18SH
CSK-SET-5 Tiges hexagonales / Hex Shanks
Inclus : CSK-5S, CSK-6S, CSK-8S, CSK-10S et CSK-18
Includes: CSK-5S, CSK-6S, CSK-8S, CSK-10S and CSK-18

ENSEMBLE D'ALÉSOIRS
REAMERS SET

SA80-SET (3 pièces)
Coffret en plastique incluant: 1/2, 5/8 et 3/4
Plastic case including: 1/2, 5/8 and 3/4

SA80P-SET4 (4 pièces)
Coffret en plastique incluant: 3/8, 1/2, 5/8 et 3/4
Plastic case including: 3/8, 1/2, 5/8 and 3/4

ENSEMBLE D'ALÉSOIRS ÉTAGÉS
5 grandeurs - 1 outil

MULTI STEP REAMERS SET
5 sizes - 1 tool

XSR-SET
Inclus / Including :
XSR-5/16X9/16
XSR-9/16X13/16
XSR-13/16X1-1/16
Dans un coffret de plastique solide
In a plastic case

ENSEMBLE DE BURINS AU CARBURE - 8 PIÈCES

Coffret en plastique incluant: SA5, SC3, SC5, SD5, SF3, SF5, SG3 et SL4

8 PIECES CARBIDE BUR KIT

Plactic case including: SA5, SC3, SC5,
SD5, SF3, SF5, SG3 et SL4

US-BK8P

ENSEMBLE DE BURINS AU CARBURE REVÊTEMENT DE TiN 8 PIÈCES

Coffret en plastique incluant : SA5, SC3, SC5, SD5, SF3, SF5, SG3 et SL4

8 PIECES CARBIDE BURS KIT TiN COATED

Plactic case including: SA5, SC3, SC5,
SD5, SF3, SF5, SG3 et SL4

BK8P

ENSEMBLE DE BURINS CARBURÉS REVÊTEMENT DE TiN 8 PIÈCES

Coffret en plastique incluant : SA3, SA5, SC1, SC3, SD1, SD3, SF3 et SF5

8 PIECES CARBIDE BURS KIT TiN COATED

Plactic case including: SA3, SA5, SC1,
SC3, SD1, SD3, SF3 et SF5

BK8P-RE

ENSEMBLE DE TRÉPANS POUR MÉTAL EN FEUILLE
Contenant de plastique durable

SHEET METAL CUTTER SETS
Durable Plastic Case

SMC-SET-1
Inclus 13 pièces : SMC-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 et 3/4,
Arbre, pilote, clé hexagonale, petite et grande rondelles et poinçon à centrer.
13 pieces set contains SMC Sizes 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 and 3/4,
Arbor, Pilot, Hex Key, Small & Large and Center Punch.

SMC-SET-2
Inclus 12 pièces : SMC-7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8 and 1-1/2,
Arbre, pilote, rondelle hexagonale, poinçon à centrer et 2 clés hexagonale.
12 pieces set contains SMC Sizes 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8 and 1-1/2,
Arbor, Pilot, 1 Hex Washer, 1 Center Punch and 2 Hex Keys.

ENSEMBLE DE FRAISES ANNULAIRES ACIER RAPIDE
Pointe d'éjection incluse avec chaque fraise annulaire

HSS ANNULAR CUTTER SET
Pilot pins included with each annular cutter

CS100-SET
Inclus : 9/16, 11/16, 13/16, 15/16 et 1-1/16
Perce 1" de profondeur
Includes: 9/16, 11/16, 13/16, 15/16 and 1-1/16
Drill 1" depth

CS200-SET
Inclus: 9/16, 11/16, 13/16, 15/16 et 1-1/16
Perce 2" de profondeur
Includes: 9/16, 11/16, 13/16, 15/16 and 1-1/16
Drill 2" depth

ENSEMBLE DE TRÉPANS AVEC POINTES EN CARBURE - 3 PIÈCES

Coffret en plastique incluant : 7/8, 1-1/8 et 1-3/8 plus le pilote & ressort

3 PIECE CARBIDE TIPPED HOLE CUTTER SET

Plastic case including: 7/8, 1-1/8 and 1-3/8 plus pilot & spring

CT5P-SET-A

ENSEMBLE DE TRÉPANS AVEC POINTES EN CARBURE - 7 PIÈCES

Pour conduit électrique
Coffret en plastique incluant: 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2-1/2

7 PIECE CARBIDE TIPPED HOLE CUTTER SET

Including: 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2-1/2

CT5P-CONDUIT-1

ENSEMBLE DE TRÉPANS AVEC POINTES EN CARBURE - 5 PIÈCES

Pour conduit électrique
Coffret en plastique incluant: 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1, 3/4 et 2

5 PIECE ELECTRICAL CONDUIT CARBIDE TIPPED HOLE CUTTER SET

Including: 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4 and 2 in plastic case

CT5P-SET-1

ENSEMBLE DE TRÉPANS AVEC POINTES EN CARBURE - 10 PIÈCES

Coffret en plastique incluant: 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, 3, 3-5/8, 4-1/8 et 4-1/2

10 PIECE MASTER ELECTRICAL CARBIDE TIPPED HOLE CUTTER SET

Including: 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2- 1/2, 3, 3-5/8, 4-1/8 and 4-1/2 in plastic case

CT5P-ELECTRICAL-1

ENSEMBLE DE TRÉPANS AVEC POINTES EN CARBURE
CARBIDE TIPPED HOLE CUTTER SET

CT7P-SET-4
5 pièces pour maintenance générale
Inclus : 5/8, 3/4, 7/8, 1, et 1-1/8
5 pieces for general maintenance
Includes: 5/8, 3/4, 7/8, 1, and 1-1/8

CT7P-SET-5
5 pièces pour dégagement des boulons
Inclus : 9/16, 11/16, 13/16, 15/16 et 1-1/16
5 pieces for bolt clearance
Includes: 9/16, 11/16, 13/16, 15/16 and 1-1/16

CT7P-SET-6
5 pièces pour conduit électrique
Inclus : 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1, 3/4 et 2
5 Pieces for Electrical Conduit
Includes: 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4 and 2''

CT7P-ELECTRICAL-1
Ensemble électrique 10 pièces
Inclus : 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, 3, 3-5/8, 4-1/8 et 4-1/2
10 pieces Electrical Set
Includes: 7/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, 3, 3-5/8, 4-1/8 and 4-1/2

CT7P-MECHANICAL-1
Ensemble mécanique 12 pièces
Inclus : 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2 et 3
12 pieces Mechanical Set
Includes: 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/2 and 3

ENSEMBLE DE FORETS MULTI-USAGES
MULTI-PURPOSE DRILL SET

CM-MPB-SET5
Inclus 5 pièces: 1/8X6, 5/32X6, 3/16X6, 1/4X6 et 5/16X6
Includes 5 pieces: 1/8X6, 5/32X6, 3/16X6, 1/4X6 and 5/16X6

ENSEMBLE DE FORETS MULTI-USAGES
MULTI-PURPOSE DRILL SET

CM-MPB-SET7
Inclus 7 pièces: 1/8X6, 5/32X6, 3/16X6, 1/4X6, 5/16X6, 3/8X6 et 1/2X6
Includes 7 pieces: 1/8X6, 5/32X6, 3/16X6, 1/4X6, 5/16X6, 3/8X6 and 1/2X6



APPLICATIONS : une variété d'applications incluant le béton, la pierre, la maçonnerie, la céramique, le carrelage, le marbre, la brique, le granit, les plastiques, la fibre de verre, le verre, le bois et le métal. Embout de carbure à géométrie unique pour une pénétration rapide.

APPLICATIONS: Variety of applications including concrete, stone, masonry, ceramic, tile, marble, brick, granite, plastics, fiberglass, glass, wood and metal. Unique carbide geometry for fast penetration.

FORET À MAÇONNERIE

PROLINE

Liste no. CSC6

MASONRY DRILL

List No. CSC6

DESCRIPTION : 6'' de longueur, pointe carburée, cannelure profonde. Foret à maçonnerie pour le perçage rotatif et à percussion du béton, la brique, le terracotta, le grès, l'aggloméré, la tuile de céramique et l'ardoise.
DESCRIPTION: 6'' Length, Carbide Tipped, Deep Flute. Masonry drills for rotary and percussion drilling concrete, brick, terracotta, sandstone, cinderblock, ceramic tile and slate.

APPLICATION : Matériaux de construction de léger à moyennement durs.
APPLICATION: Light to medium hard building materials.

CSC6-1/4
CSC6-5/16
CSC6-3/8
CSC6-7/16
CSC6-1/2X3/8
CSC6-5/8
CSC6-3/4

FORET À PERCUSSION COMPATIBLE SDS Max

Liste no. CM96
Embout à 4 couteaux croisés

PROLINE

SDS Max HAMMER BIT

List No. CM96
4 Cutter Cross-Head

SDS max

DESCRIPTION : Conception innovante de tête cruciforme à 4 mèches SDS Max hammer. Géométrie en carbure unique et pointes de centrage pour un démarrage.
DESCRIPTION: Innovative 4-cutter cross head design SDS Max hammer bits. Unique carbide geometry and centering tips for easy start up and drilling.

APPLICATIONS : Pour une utilisation dans le béton et les matériaux de maçonnerie durs. Idéal pour les dégagements de tuyaux, de câbles et de câblage. Egalement plafonds et cavités murales.
APPLICATIONS: For use in concrete and hard masonry materials. Ideal for pipe, electrical, cable and wiring clearances. Also ceiling and wall cavities.

CM96-1/2X8X13
CM96-1/2X16X21
CM96-9/16X8X13
CM96-9/16X16X21
CM96-5/8X8X13
CM96-5/8X16X21
CM96-5/8X31X36
CM96-11/16X16X21
CM96-3/4X8X13
CM96-3/4X17X21
CM96-3/4X31X36
CM96-7/8X8X13
CM96-7/8X17X21
CM96-7/8X31X36
CM96-1X8X13
CM96-1X17X21
CM96-1X31X36
CM96-1-1/8X10X15
CM96-1-1/8X12X17
CM96-1-1/8X17X21
CM96-1-1/4X10X15
CM96-1-1/4X18X23
CM96-1-1/4X31X36
CM96-1-3/8X18X23
CM96-1-1/2X18X23
CM96-1-3/4X18X23
CM96-2X18X23

FORET MULTI-USAGES

PROLINE

Liste no. CM-MPB

MULTI PURPOSE ROTARY BIT

List No. CM-MPB



DESCRIPTION : Embout de carbure, flûtes et traitement thermique spécialement conçus pour pénétration rapide dans une variété de matériaux. Idéal pour perceuse sans fil, les perceuses filaires et les perceuses à colonne.
DESCRIPTION: Specially designed carbide tip, flute and heat treatment for penetrating a variety of materials. Ideal for cordless drills, corded drills and drill presses.

APPLICATIONS : Une variété d'applications incluant le béton, la pierre, la maçonnerie, la céramique, la tuile, le marbre, la brique, le granit, les plastiques, la fibre de verre, la vitre, le bois et le métal.
Géométrie carbure unique pour une pénétration rapide.
APPLICATIONS: Variety of applications including concrete, stone, masonry, ceramic, tile, marble, brick, granite, plastics, fibreglass, glass, wood and metal.
Unique carbide geometry for fast penetration.

CM-MPB-1/8
CM-MPB-5/32
CM-MPB-3/16
CM-MPB-3/16X6
CM-MPB-1/4
CM-MPB-1/4X6
CM-MPB-5/16
CM-MPB-3/8
CM-MPB-1/2

FORET À PERCUSSION COMPATIBLE SDS Plus

PROLINE

Liste no. CM9

SDS Plus HAMMER BIT

List No. CM9

SDS

DESCRIPTION : Les mèches de marteau polyvalentes du système d'entraînement à fente conviennent à la plupart des marteaux à percussion. Brasé sous vide à 1900°F avec du cuivre pur. Le corps du foret CM9 est traité thermiquement sous vide à 50RC. Le CM9 a une géométrie de pointe et de cannelure standard.
DESCRIPTION: Versatile slot drive system hammer bits fit most rotary hammers. Vacuum brazed with pure copper at 1900°F. Vacuum heat treated tool body to 50RC. CM9 has standard tip and flutes geometry.

APPLICATIONS : Pour utilisation sur le ciment et les matériaux de maçonnerie durs.
APPLICATIONS: For use in concrete and hard masonry materials.

	Aussi disponible en paquet vrac de 25 pièces Also available in 25 piece bulk pack
CM9-5/32X2X4	CM9B-5/32X2X4
CM9-5/32X4X6	CM9B-5/32X4X6
CM9-3/16X2X4	CM9B-3/16X2X4
CM9-3/16X4X6	CM9B-3/16X4X6
CM9-3/16X6X8	CM9B-3/16X6X8
CM9-1/4X2X4	CM9B-1/4X2X4
CM9-1/4X4X6	CM9B-1/4X4X6
CM9-1/4X6X8	CM9B-1/4X6X8
CM9-5/16X4X6	CM9B-5/16X4X6
CM9-3/8X4X6	CM9B-3/8X4X6
CM9-3/8X10X12	CM9B-3/8X10X12
CM9-1/2X4X6	CM9B-1/2X4X6
CM9-1/2X10X12	CM9B-1/2X10X12
CM9-9/16X4X6	CM9B-9/16X4X6
CM9-5/8X6X8	CM9B-5/8X6X8
CM9-5/8X10X12	CM9B-5/8X10X12
CM9-3/4X6X8	CM9B-3/4X6X8
CM9-3/4X10X12	CM9B-3/4X10X12
CM9-7/8X6X8	CM9B-7/8X6X8
CM9-7/8X10X12	CM9B-7/8X10X12
CM9-1X8X10	CM9B-1X8X10

ADAPTATEUR À CHANGEMENT RAPIDE

QUICK CHANGE ADAPTOR

CM96-SDS-PLUS SDS-Max to SDS-Plus Power Bit Adaptor

CM97-SDS-PLUS Spline to SDS-Plus Power Bit Adaptor

DESCRIPTION/APPLICATION :
S'adapte rapidement et facilement à une tige de forme « spline » ou de forme « SDS-Max » sur les forets et ciseaux à percussions afin d'utiliser la forme standard « SDS-Plus »

DESCRIPTION/APPLICATION:Quickly and easily adapt spline and SDS-Max drive roto-hammer power tools to use standard SDS-Plus hammer bits.

FORET À PERCUSSION COMPATIBLE SDS Plus

Liste no. CM95X
Perce les barres d'armature

PROLINE

SDS Plus HAMMER BIT

List No. CM95X
Drills rebars

SDS

DESCRIPTION : Caractéristique particulière de pointe solide en croix centrées pour plus de solidité et une amorce de perçage rapide.
DESCRIPTION: Features a solid tip cross-head with centering tips for strength and easy start up.

APPLICATIONS : Pour utilisation sur le béton et les matériaux de maçonnerie durs. La pointe solide en croix sert à couper les armatures.
APPLICATIONS: For use in concrete and hard masonry materials. Solid tipped cross-head for rebar cutting.

CARACTÉRISTIQUES:
- Fabriqué en Allemagne - Qualité de renommée mondiale
- 2 styles de tête haute performance en fonction du diamètre
  . 4 insertions à pointe solide soudée à la fraise - 5/32" à 5/16" (1)
  . 4 insertions à pointe solide brasée à la fraise - 7/16" à 5/8" (2)
- Processus de traitement thermique et de brasage moderne
- Géométrie de pointe dentelée pour un retrait plus rapide du béton et une pulvérisation des barres d'armature
- Cannelure performante avec une géométrie hélicoïdale à 4 lèvres qui offre une durabilité et un transfert d'énergie maximum (3)
- Indicateur d'usure qui indique à l'utilisateur quand changer de foret
- 35% d'augmentation de la grosseur de la pièce de carbure améliorant la durabilité dans l'éventualité d'un contact avec une barre d'armature.

ATTRIBUTES:
- Made in Germany - word renowned quality
- 2 high performance head styles dependent on diameter
  . 4 cutter welded solid tip inserts - 5/32" to 5/16" (1)
  . 4 cutter brazed solid tip inserts - 7/16" to 5/8" (2)
- Modern heat treat and brazing process
- Serrated tip geometry for faster concrete removal and pulverization of rebar
- Performance flute with 4 fluted high helix geometry that gives maximum durability and energy transfer (3)
- Wear mark indicator prompts user to change bit
- 35% increase in rebar chamfer size improves durability in the event of contact with rebar

CM95X-5/32X2X4*	CM95X-7/16X4X6**
CM95X-5/32X4X6*	CM95X-7/16X10X12**
CM95X-3/16X2X4*	CM95X-7/16X16X18**
CM95X-3/16X4X6*	CM95X-1/2X4X6**
CM95X-3/16X6X8*	CM95X-1/2X10X12**
CM95X-3/16X8X10*	CM95X-1/2X16X18**
CM95X-3/16X10X12*	CM95X-9/16X4X6**
CM95X-1/4X2X4*	CM95X-9/16X10X12**
CM95X-1/4X4X6*	CM95X-9/16X16X18**
CM95X-1/4X6X8*	CM95X-5/8X10X12**
CM95X-1/4X8X10*	CM95X-5/8X16X18**
CM95X-1/4X10X12*	CM95X-3/4X16X18**
CM95X-5/16X4X6*	CM95X-7/8X16X18**
CM95X-5/16X10X12*	CM95X-1X16X18**
CM95X-5/16X16X18*	CM95X-1-1/4X16X18**
CM95X-3/8X4X6**	
CM95X-3/8X10X12**	
CM95X-3/8X16X18**	

1

2

3

TRÉPAN POUR BARRE D'ARMATURE

Tige 1/2" / pointes de carbure
Liste no. CM79

ROTARY REBAR CUTTER

1/2" Shank / Carbide Tipped
List No. CM79

DESCRIPTION : Pour percer à travers les barres d'armature encastrées et le béton environnant. À utiliser avec n'importe quel perceuse d'une capacité de 1/2 po ou plus avec un mandrin à trois mors.
DESCRIPTION: For drilling through embedded rebar and surrounding concrete. Use in any 1/2" capacity or larger drill motor with a three-jaw chuck.

APPLICATION : Percer en premier avec un foret à percussions jusqu'à atteindre la barre d'armature. Remplacez le trépan par le CM79SDS puis pénétrez dans la barre d'armature en utilisant uniquement la rotation. Après avoir terminé le forage des barres d'armature, terminez le forage avec un marteau.
APPLICATION: Drill first with a hammer drill bit until reaching rebar. Replace bit with CM79SDS then penetrate rebar using rotary only. After completion of rebar drilling, complete drilling with hammer bit.

CM79-1/2
CM79-5/8
CM79-3/4
CM79-7/8
CM79-1
CM79-1-1/8
CM79-1-1/4

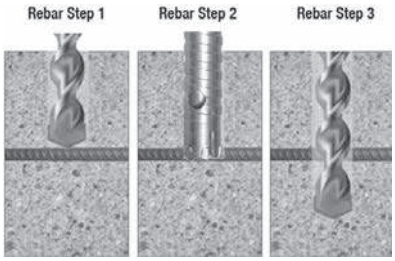

Assurez-vous que le mode marteau est en position arrêt lors de l'utilisation du CM79 sur la barre d'armature - UTILISER LE MODE ROTATIF SEULEMENT.
Ensure hammer action is turned off when using CM79SDS on rebar - use rotary action only

TRÉPAN POUR BARRE D'ARMATURE SDS Plus

Liste no. CM79SDS

PROLINE

SDS-Plus REBAR DRILL

List No. CM79SDS

SDS

DESCRIPTION : Pour percer au travers les armatures incrustés et environnant le béton. Utiliser n'importe lequel outil portable SDS Plus.
DESCRIPTION: For drilling through embedded rebar and surrounding concrete. Use in any SDS Plus power tool.

APPLICATION : Percer en premier avec un foret à percussions SDS Plus jusqu'à la rencontre de l'armature. Changer le foret pour la fraise à armature CM79SDS et utiliser en mode rotatif. Après avoir complété le perçage de l'armature, finir le perçage du béton avec le foret à percussion.
APPLICATION: Drill first with a hammer drill bit until reaching rebar. Replace bit with CM79SDS then penetrate rebar using rotary only. After completion of rebar drilling, complete drilling with hammer bit.

CM79SDS-3/8X12
CM79SDS-7/16
CM79SDS-1/2
CM79SDS-9/16
CM79SDS-5/8
CM79SDS-11/16
CM79SDS-3/4
CM79SDS-13/16
CM79SDS-7/8
CM79SDS-1

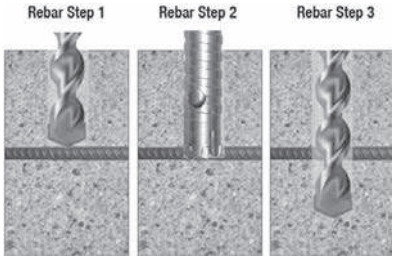

Assurez-vous que le mode marteau est en position arrêt lors de l'utilisation du CM79SDS sur la barre d'armature - UTILISER LE MODE ROTATIF SEULEMENT.
Ensure hammer action is turned off when using CM79SDS on rebar - use rotary action only

ADAPTATEUR À CHANGEMENT RAPIDE

QUICK CHANGE ADAPTOR

CM96-SDS-PLUS SDS-Max to SDS-Plus Power Bit Adaptor

CM97-SDS-PLUS Spline to SDS-Plus Power Bit Adaptor

DESCRIPTION/APPLICATION :
S'adapte rapidement et facilement à une tige de forme « spine » ou de forme « SDS-Max » sur les forets et ciseaux à percussions afin d'utiliser la forme standard « SDS-Plus »

DESCRIPTION/APPLICATION:Quickly and easily adapt spline and SDS-Max drive roto-hammer power tools to use standard SDS-Plus hammer bits.

CISEAU À PERCUSSION

PROLINE

Liste no. CM95
Type SDS Plus

HAMMER CHISEL

List No. CM95
SDS Plus

SDS

CM95-01 **SDS Plus Pointe costaude 10"** / SDS Plus Bull Point 10" Chisel

CM95-02 **SDS Plus Ciseau à plat 3/4" x 10"** / SDS Plus Flat Chisel 3/4" x 10"

CM95-03 **SDS Plus Ciseau à écailler 1-5/8" x 10"** / SDS Plus Scaler 1-5/8" x 10"

CISEAU À PERCUSSION

PROLINE

Liste no. CM96
Type SDS Max

HAMMER CHISEL

List No. CM96
SDS Max

SDS max

CM96-02 **SDS Max Pointe costaude 12"** / SDS Max Bull Point 12" Chisel
CM96-04 **SDS Max Pointe costaude 18"** / SDS Max Bull Point 18" Chisel

CM96-06 **SDS Max Ciseau plat 1" x 12"** / SDS Max Flat Chisel 1" x 12"
CM96-08 **SDS Max Ciseau plat 1" x 18"** / SDS Max Flat Chisel 1" x 18"
CM96-09 **SDS Max Ciseau plat 1" x 24"** / SDS Max Flat Chisel 1" x 24"

CM96-10 **SDS Max Ciseau à écailler 1-5/8" x 12"** / SDS Max Scaler 1-5/8" x 12"

CM96-15 **SDS Max Grattoir 2" x 12"** / SDS Max Scraper 2" x 12"

CM96-18 **SDS Max Boucharde 1 pièce 1-3/4" x 10"** / SDS Max 1 pc BUSH 1-3/4" x 10"

CM99-19 **Grattoir à plancher avec tige SDS Max 16"** / Floor Scraper + SDS Max Shank 16"

CAROTTEUSE À PERCUSSION

PROLINE

Liste no. CM89HC
Type SDS / Pointes en carbure, périphérie pour travaux lourds, acier outil traité thermique

HAMMER CORE BIT

List No. CM89HC
SDS / Carbide Tipped, Heavy Wall, Heat Treated Tool Steel

Numéro / Dimension EDP No. / Size	**Longueur utilisable** Usable Length	**Tolérance du trognon** Core Tolerance	**Dimensions / types de tuyaux** Pipe Sizes / Types
CM89HC-1-3/4	4	1,61 - 1,55	1-1/4" CU, EMT, 1" RIGIDE, IMC SCHED. 40
CM89HC-2	4	2,08 - 2,03	1-1/2" CU, EMT, RIGIDE, IMC SCHED. 40
CM89HC-2-5/8	4	2,63 - 2,58	2" CU, EMT, RIGIDE, IMC SCHED. 40
CM89HC-3-1/8	4	3,19 - 3,13	2-1/2" CU, EMT, RIGIDE, IMC SCHED. 40
CM89HC-3-1/2	4	3,58 - 3,52	3" CU, EMT, RIGIDE, IMC SCHED. 40
CM89HC-4	4	4,13 - 4,07	3-1/2" CU, EMT, RIGIDE, IMC SCHED. 40
CM89HC-5	4	5,12 - 5,06	4" CU, EMT, RIGIDE, IMC SCHED. 40

ADAPTATEUR DE TIGE

Liste no. CM96-HC7
Adaptateur 7" SDS Max

SHANK ADAPTOR

List No. CM96-HC7
SDS Max 7" Adaptor

EXTENSION POUR CAROTTEUSE

Liste no. HC11-EXT
Extension 11" pour adapteur de carotteuse

EXTENSION FOR CORE DRILL

List No. HC11-EXT
11" Extension for Core Adaptor

FORET PILOTE / TIGE CENTRALE POUR CAROTTEUSE

Liste no. CM89HC-DRILL
15/32 Pilote - Pointe de centrage

PILOT DRILL / CENTER BIT FOR CORE DRILL

List No. CM89HC-DRILL
15/32 Pilot - Centering Bit

SCIE EMPORTE-PIÈCE DIAMANTÉE MULTI-USAGE

PROLINE

Liste no. PTC4
Embouts diamantés soudés par brasure
Entailles pour éjection du matériel

DIAMOND MULTI PURPOSE CUTTER

List No. PTC4
Vacuum Brazed Diamond Tips / Thin Walled Ejection Slots

DESCRIPTION : La variété ultime d'embouts diamantés. Soudés par brasure pour une performance accrue. Le gabarit durci donne la force. Auto-éjection des pièces coupées et capacité de couper à sec ou avec liquide.
DESCRIPTION: The ultimate range of diamond grit hole cutters. Vacuum brazed for high performance. Hardened steel body gives strength. Auto slug removal with the ability to drill dry or wet.

APPLICATIONS : Idéale pour les tuiles de porcelaine (incluant grade 5+), granite, marbre, ardoise, verre, travertin, fibre, céramique, aggloméré/ciment, carreaux et terracotta.
APPLICATIONS: Ideal for porcelain tiles (including grade 5+), granit, marble, slate, glass, travertine, fiber, ceramic, agglomerate/cement, quarry and terracotta.

Numéro / Dimension
EDP No. / Size
PTC4-3/4
PTC4-7/8
PTC4-1
PTC4-1-1/8
PTC4-1-1/4
PTC4-1-3/8
PTC4-1-1/2
PTC4-1-3/4
PTC4-2
PTC4-2-1/4
PTC4-2-1/2
PTC4-3
PTC4-3-1/4
PTC4-3-11/32
PTC4-3-1/2
PTC4-4

FRAISE DIAMANTÉE POUR PERCER DES MINI TROUS

PROLINE

Liste no. PTC3
Embout diamanté soudé par brasure
Utilisation avec ou sans liquide
Éjection de la pièce automatique

DIAMOND MINI HOLE CUTTER

List No. PTC3
Vacuum Brazed / Drill Wet or Dry / Auto Slug Ejection

DESCRIPTION : Embout aux diamants soudés par brasure pour une longue durée de vie. Construction mince pour pénétration rapide et enlèvement des copeaux.
DESCRIPTION: Vacuum brazed diamond tip for fast penetration and long tool life. Thin wall construction for rapid penetration and removal of chips.

APPLICATIONS: Matériaux non-ferreux incluant granite dur, travertin, marbre, plastique, panneau de ciment, fibre de verre, revêtement, laminé, brique, pavement, métal mince, aluminium et plus. Utilisation avec liquide, à sec ou avec lubrifiant.
APPLICATIONS: Non-ferrous materials including hard, granit, travertine, marble, plastics, cement board, fiberglass, decking, laminates, brick, paving, thin sheet metal, aluminum and more. Use wet, dry or lubricated.

Numéro / Dimension	**Applications**
EDP No. / Size	Applications
PTC3-3/16	**Ancrages** / Wall Anchors
PTC3-1/4	**Ancrages** / Wall Anchors
PTC3-5/16	**Ancrages** / Wall Anchors
PTC3-3/8	**Ancrages** / Wall Anchors
PTC3-1/2	**Trous** / Through Holes
PTC3-5/8	**Trous** / Through Holes
PTC3-3/4	**Trous** / Through Holes
PTC3-1	**Trous** / Through Holes
PTC3-1-3/8	**Trous** / Through Holes

ARBRE POUR EMPORTE-PIÈCE PTC4

Liste no. PTC4-ARBOR

PROLINE

DIAMOND MULTI PURPOSE CUTTER ARBOR

List No. PTC4-ARBOR

Numéro / EDP No.	**DESCRIPTION** / DESCRIPTION
PTC4-ARBOR-1	**Arbre à tige hex. pour 3/4 à 1-1/8"** / Hex shank arbor for sizes 3/4 thru 1-1/8"
PTC4-ARBOR-2	**Arbre à tige hex. pour 1/1/4 à 4"** / Hex shank arbor for sizes 1-1/4 thru 4"
PTC4-ARBOR-SDS-1	**Arbre à tige SDS pour 3/4 à 1-1/8"** / SDS shank arbor for sizes 3/4 thru 1-1/8"
PTC4-ARBOR-SDS-2	**Arbre à tige SDS pour 1-1/4 à 4"** / SDS shank arbor for sizes 1-1/4 thru 4"
PTC4-PILOT	**Foret pilote pour les arbres PTC4** / Pilot drill for PTC4 arbors

LAME POUR COUPER L'ACIER

Idéale pour couper les plaques d'acier, les fers d'angle, les tuyaux, les barres filetées et plus.
Durée de vie plus longue et coupe plus douce, sans bavure contrairement au carbure.
- Dents de cermet coupantes comme des lames de rasoir, résistantes à la chaleur et à la friction.
- Le corps d'acier trempé augmente la durée de vie de l'outil.
Coupe plus rapide. - La conception à trait fin réduit la résistance de coupe.
Stabilité améliorée de la lame dans les longues coupes droites.
- Géométrie de la dent cermet spécialement développée par l'ingénierie pour la coupe d'acier.
Réduction du bruit grâce aux fentes au laser.

STEEL CUTTING BLADE

Ideal for cutting steel plate, angle iron, pipe, all thread, and more.
Longer tool life and smoother, bur-free cutting unlike carbide.
- Razor sharp cermet teeth resist heat and friction.
- Hardened steel body increases tool life.
Faster cutting. - Thin kerf design reduces cutting resistance.
Improved blade stability in straight running cuts.
- Unique cermet tooth geometry engineered specifically for steel cutting.
Noise reduction due to laser slits.

TECHNOLOGIE DE COUPE À FROID
COOLCUT TECHNOLOGY

Trait de scie super mince
Thin kirf design



Fentes au laser
Laser slits

Fentes au laser
Laser slits

LAME POUR COUPER L'ACIER INOXYDABLE

Lame spécialement développée par l'ingénierie pour les coupes difficiles en acier inoxydable.
- Idéale pour couper l'acier inoxydable de grade 304.
Dents de cermet coupantes comme des lames de rasoir pour une coupe plus rapide sans bavure et réduction du bruit grâce aux fentes au laser.
CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES POUR LA COUPE D'ACIER INOXYDABLE:
- Près de 2X plus de dents que les lames pour couper l'acier...
(Ex.: lame de 7" pour l'acier = 36 dents versus lame de 7" pour l'acier inoxydable = 64 dents).
- Géométrie spéciale des dents pour la coupe de l'acier inoxydable.
- Le corps de scie à 2 étapes réduit les vibrations et empêche l'écaillage des dents en cermet.

TECHNOLOGIE DE COUPE À FROID
COOLCUT TECHNOLOGY

STAINLESS STEEL CUTTING BLADE

Blades engineered specifically for tough stainless steel cutting.
- Ideal for cutting 304 stainless.
Feature razor sharp cermet teeth for faster, bur-free cutting and laser slits for noise reduction.
Enhanced features for stainless steel cutting:
- About 2X more teeth than steel cutting blades.
(ex: 7" steel blade = 36 teeth, 7" stainless steel blade = 64 teeth).
- Special tooth geometry for cutting stainless.
- 2-step saw body reduces vibration and prevents chipping of cermet teeth.

Trognon/cœur à 2 pas / 2-Step saw body

Fentes au laser
Laser slits

LAME POUR COUPER L'ALUMINIUM

Idéale pour couper l'aluminium: les plaques, les extrusions, les angles, les tubes et autres matériaux non-ferreux.
Produit des coupes propres, précises et sans bavure.
Caractérisée par des dents ultra tranchantes en titanium (pas en cermet)
- Le carbure est le matériel préféré pour couper l'aluminium et les matériaux non-ferreux.

ALUMINUM CUTTING BLADE

Ideal for cutting aluminum plate, extrusion, angle, tubing, and other non-ferrous materials.
Produce clean, accurate, bur-free cuts.
Feature ultra-sharp titanium carbide teeth (not cermet).
- Carbide is the preferred material for aluminum and non-ferrous cutting.

TECHNOLOGIE DE COUPE À FROID
COOLCUT TECHNOLOGY

LAME POUR COUPER L'ACIER / STEEL CUTTING BLADE

NUMÉRO EDP NO.	DIAMÈTRE DIAMETER	NOMBRE DE DENTS NO. OF TEETH	TRAIT DE SCIE KERF	ARBRE ARBOR	MAX. RPM MAX. RPM	ÉPAISSEUR MAXIMALE MAX. THICKNESS OF CUT
RZR-538-26-S	5-3/8"	26	1.2	20MM	6000	3/16"
RZR-612-32-S	6-1/2"	32	1.4	5/8"	6000	3/16"
RZR-7-36-S	7"	36	1.4	20MM	5800	1/4"
RZR714-36-KO-S	7-1/4"	36	1.4	5/8"	5800	5/16"
RZR-714-36-S	7-1/4"	36	1.4	20MM	5800	5/16"
RZR-8-40-S	8"	40	1.8	5/8"	4500	1/2"
RZR-9-44-S	9"	44	2.0	1"	3500	1/2"
RZR-12-54-S	12"	54	2.2	1"	1700	1"
RZR-14-64-S	14"	64	2.4	1"	1500	1"

MATÉRIAUX
MATERIALS

Tuyau d'acier / Steel pipe — Tuyau à gaz / Gas pipe — Plaque d'acier / Steel plate — Angle de fer / Angle iron — Barre d'armature / Rebar — Tuyau carré / Square pipe — Extrusion en C / C-channel — Montants verticaux / Channel stud — Fonte / Cast iron

LAME POUR COUPER L'ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL CUTTING BLADE

NUMÉRO EDP NO.	DIAMÈTRE DIAMETER	NOMBRE DE DENTS NO. OF TEETH	TRAIT DE SCIE KERF	ARBRE ARBOR	MAX. RPM MAX. RPM	ÉPAISSEUR MAXIMALE MAX. THICKNESS OF CUT
RZR-538-50-ST	5-3/8"	50	1.5	20MM	6000	1/8"
RZR-612-56-ST	6-1/2"	56	1.5	5/8"	6000	1/8"
RZR-7-64-ST	7"	64	1.5	20MM	5800	1/8"
RZR714-64-KO-ST	7-1/4"	64	1.5	5/8" KO	5800	1/8"
RZR-714-64-ST	7-1/4"	64	1.5	20MM	5800	1/8"
RZR-8-70-ST	8"	70	1.8	5/8"	4500	1/8"
RZR-9-76-ST	9"	76	2.0	1"	3500	1/8"
RZR-12-96-ST	12"	96	2.0	1"	1700	1/4"
RZR-14-110-ST	14"	110	2.1	1"	1500	1/4"

MATÉRIAUX (en addition à ceux pour l'acier)
MATERIALS (in addition to those for steel cutting)

Tuyau d'acier inoxydable / Stainless pipe — Barre d'armature en acier inoxydable / Stainless rebar — Plaque d'acier inoxydable / Stainless plate — Tuyau carré d'acier inoxydable / Stainless Square tubing

LAME POUR COUPER L'ALUMINIUM / ALUMINUM CUTTING BLADE

NUMÉRO EDP NO.	DIAMÈTRE DIAMETER	NOMBRE DE DENTS NO. OF TEETH	TRAIT DE SCIE KERF	ARBRE ARBOR	MAX. RPM MAX. RPM	ÉPAISSEUR MAXIMALE MAX. THICKNESS OF CUT
RZR-612-50-NF	6-1/2"	50	2.0	5/8"	6000	1/4"
RZR-7-54-NF	7"	54	2.0	20MM	5800	3/8"
RZR714-54-KO-NF	7-1/4"	54	2.0	5/8" KO	5800	5/16"
RZR-8-80-NF	8"	80	2.2	5/8"	5500	3/8"
RZR-9-80-NF	9"	80	2.2	1"	5500	3/8"
RZR-10-80-NF	10"	80	2.4	5/8"	5300	3/8"
RZR-12-100-NF	12"	100	2.8	1"	4300	3/8"
RZR-14-100-NF	14"	100	2.8	1"	3800	3/8"

MATÉRIAUX
MATERIALS

Extrusion d'aluminium / Aluminum Extrusion — Barre d'aluminium / Aluminum bar — Angle d'aluminium / Aluminum angle — Tube d'aluminium / Aluminum tubing — Extrusion en C d'aluminium / Aluminum C-channel — Plaque d'aluminium / Aluminum plate — Bande décorative en aluminium / Aluminum sash

RESTAURATION RAPIDE ET PERMANENTE DES FILETS ABIMÉS, USÉS OU ENDOMMAGÉS À LEUR DIMENSION ET CONDITION ORIGINALES.
Les filets endommagés peuvent être restaurés encore mieux qu'une condition neuve.
Augmenter vos capacités de réparation et restaurer vos pièces qui autrement devraient être mises au rebut.

QUICKLY AND PERMANENTLY RESTORE STRIPPED, WORN OR DAMAGED THREADS TO THEIR ORIGINAL SIZE AND CONDITION.
Damaged threads can be restored to better than new condition.
Increase your repair capabilities and restore parts that otherwise would have to be scrapped.

TROUSSES DE RÉPARATION DES FILETS (POUCE)
INCH THREAD REPAIR KITS

Type des filets : GROSSIER / Thread Type: COARSE

Numéro UPC	Dim. du filet Thread Size	Long. du filet Thread Length	Qté par trousse Inserts per Kit
B1EX70540104	4-40	.168	24
B1EX70540105	5-40	.189	24
B1EX70540106	6-32	.207	24
B1EX7054012	8-32	.246	24
B1EX7054013	10-24	.285	24
B1EX7054011	12-24	.324	24
B1EX7054014	1/4-20	.375	24
B1EX7054015	5/16-18	.469	24
B1EX7054016	3/8-16	.562	12
B1EX7054017	7/16-14	.656	12
B1EX7054018	1/2-13	.750	12
B1EX7054019	9/16-12	.844	6
B1EX70540110	5/8-11	.938	6
B1EX70540112	3/4-10	1.125	4
B1EX70552114	7/8-9	1.312	6
B1EX70552116	1-8	1.500	6
B1EX70552118	1-1/8-7	1.688	5
B1EX70552120	1-1/4-7	1.875	4
B1EX70552122	1-3/8-6	2.062	4
B1EX70552124	1-1/2-6	2.250	4

TROUSSES DE RÉPARATION DES FILETS (POUCE)
INCH THREAD REPAIR KITS

Type des filets : FIN / Thread Type: FINE

Numéro UPC	Dim. du filet Thread Size	Long. du filet Thread Length	Qté par trousse Inserts per Kit
B1EX70540206	6-40	.207	24
B1EX7054022	8-36	.246	24
B1EX7054023	10-32	.285	24
B1EX7054024	1/4-28	.375	24
B1EX7054025	5/16-24	.469	24
B1EX7054026	3/8-24	.562	12
B1EX7054027	7/16-20	.656	12
B1EX7054028	1/2-20	.750	12
B1EX7054029	9/16-18	.844	6
B1EX70540210	5/8-18	.938	6
B1EX70540212	3/4-16	1.125	4
B1EX70552814	7/8-14	1.312	6
B1EX705528161	1-12	1.500	6
B1EX70552816	1-14	1.500	6
B1EX70552818	1-1/8-12	1.688	5
B1EX70552820	1-1/4-12	1.875	4
B1EX70552822	1-3/8-12	2.062	4
B1EX70552824	1-1/2-12	2.250	4

TROUSSES DE RÉPARATION DES FILETS (MÉTRIQUE)
METRIC THREAD REPAIR KITS

Type des filets : GROSSIER / Thread Type: COARSE

Numéro UPC	Dim. du filet Thread Size	Long. du filet Thread Length	Qté par trousse Inserts per Kit
B1EX7054033	M3 x .50	4.5mm	12
B1EX7054034	M4 x .70	6mm	12
B1EX7054035	M5 x .80	7.5mm	12
B1EX7054036	M6 x 1.00	9mm	12
B1EX7054037	M7 x 1.00	10.5mm	12
B1EX7054038	M8 x 1.25	12mm	12
B1EX70540310	M10 x 1.50	15mm	12
B1EX70540312	M12 x 1.75	18mm	12
B1EX70540314	M14 x 2.00	21mm	12
B1EX70540316	M16 x 2.00	24mm	6
B1EX70540318	M18 x 2.50	27mm	6
B1EX70540320	M20 x 2.50	30mm	4

TROUSSES DE RÉPARATION DES FILETS (MÉTRIQUE)
METRIC THREAD REPAIR KITS

Type des filets : FIN / Thread Type: FINE

Numéro UPC	Dim. du filet Thread Size	Long. du filet Thread Length	Qté par trousse Inserts per Kit
B1EX7054048	M8 x 1.00	8mm	12
B1EX70540410	M10 x 1.00	15mm	12
B1EX70540510	M10 x 1.25	15mm	12
B1EX70540512	M12 x 1.25	18mm	12
B1EX70540612	M12 x 1.50	18mm	12
B1EX70540614	M14 x 1.50	21mm	12
B1EX70540616	M16 x 1.50	24mm	6
B1EX70540618	M18 x 1.50	27mm	6

ENSEMBLES DE RÉPARATION DE FILETAGE MAÎTRES
MASTER THREAD REPAIR SETS

Chaque ensemble contient les tarauds, forets, outils d'installation et douilles filetées nécessaires pour réparer les problèmes de filet communs.
Disponible dans les filets grossiers ou fins en pouces ou métriques.
Ces ensembles contiennent un inventaire complet pour résoudre une grande variété de problèmes les plus communs rencontrés ou liés à la réparation de filets grossier ou fins.
Empaqueté dans un coffret durable, moulé sur mesure avec feuille d'instruction, foret et charte de référence du produit.

Each set contains the necessary taps, drills, installation tools and inserts to repair common thread problems.
Available in coarse or fine pitch, inch or metric.
These sets contain a complete product inventory that solves a wide range of the most commonly encountered in coarse and fine thread repair problems.
Packed in durable, custom-molded case along with instruction sheet, drill and product reference chart.

Numéro UPC	Dim. des filets Thread Size
B1EX704937150	M5 x .8 @ M10 x 1.5
B1EX704936	10-32 @ 1/2-20
B1EX704934	1/4-20 @ 5/8-11

EMPAQUETAGE D'INSERTS
PACKAGE INSERTS

Type des filets : GROSSIER / Thread Type: COARSE

Numéro UPC	Dim. du filet Thread Size	Long. du filet Thread Length	Qté par emballage Inserts per Pack
B1EX70R118504	4-40	.168	12
B1EX70R118505	5-40	.189	12
B1EX70R118506	6-32	.207	12
B1EX70R11852	8-32	.246	12
B1EX70R11853	10-24	.285	12
B1EX70R11851	12-24	.324	12
B1EX70R11854	1/4-20	.375	12
B1EX70R11855	5/16-18	.469	12
B1EX70R11856	3/8-16	.562	12
B1EX70R11857	7/16-14	.656	6
B1EX70R11858	1/2-13	.750	6
B1EX70R11859	9/16-12	.844	6
B1EX70R118510	5/8-11	.938	6
B1EX70R118512	3/4-10	1.125	4
B1EX70R118514	7/8-9	1.312	1
B1EX70R118516	1-8	1.500	1
B1EX70R118518	1-1/8-7	1.688	1
B1EX70R118520	1-1/4-7	1.875	1
B1EX70R118522	1-3/8-6	2.062	1
B1EX70R118524	1-1/2-6	2.250	1
B1EX70R10843	M3 x .50	4.5mm	12
B1EX70R10844	M4 x .70	6mm	12
B1EX70R10845	M5 x .80	7.5mm	12
B1EX70R10846	M6 x 1.00	9mm	12
B1EX70R10847	M7 x 1.00	10.5mm	12
B1EX70R10848	M8 x 1.25	12mm	12
B1EX70R108410	M10 x 1.50	15mm	12
B1EX70R108412	M12 x 1.75	18mm	6
B1EX70R108414	M14 x 2.00	21mm	6
B1EX70R108416	M16 x 2.00	24mm	6
B1EX70R108418	M18 x 2.50	27mm	6
B1EX70R108420	M20 x 2.50	30mm	4

EMPAQUETAGE D'INSERTS
PACKAGE INSERTS

Type des filets : FIN / Thread Type: FINE

Numéro UPC	Dim. du filet Thread Size	Long. du filet Thread Length	Qté par emballage Inserts per Pack
B1EX70R119106	6-40	.207	12
B1EX70R11912	8-36	.246	12
B1EX70R11913	10-32	.285	12
B1EX70R11914	1/4-28	.375	12
B1EX70R11915	5/16-24	.469	12
B1EX70R11916	3/8-24	.562	12
B1EX70R11917	7/16-20	.656	6
B1EX70R11918	1/2-20	.750	6
B1EX70R11919	9/16-18	.844	6
B1EX70R119110	5/8-18	.938	6
B1EX70R119112	3/4-16	1.125	4
B1EX70R119114	7/8-14	1.312	1
B1EX70R1191161	1-12	1.500	1
B1EX70R119116	1-14	1.500	1
B1EX70R119118	1-1/8-12	1.688	1
B1EX70R119120	1-1/4-12	1.875	1
B1EX70R119122	1-3/8-12	2.062	1
B1EX70R119124	1-1/2-12	2.250	1
B1EX70R42558	M8 x 1.00	8mm	12
B1EX70R425510	M10 x 1.00	15mm	12
B1EX70R464910	M10 x 1.25	15mm	12
B1EX70R464912	M12 x 1.25	18mm	6
B1EX70R374512	M12 x 1.50	18mm	6
B1EX70R374514	M14 x 1.50	21mm	6
B1EX70R374516	M16 x 1.50	24mm	6

OUTILS D'EXTRACTION
EXTRACTING TOOLS

Numéro UPC	Dim. des filets Thread Size
B1EX70122702	#2
B1EX70122706	#3 @ #8
B1EX7012276	#10 @ 3/8
B1EX70122716	7/16 @ 1
B1EX70122724	1-1/8 @ 1-1/2

INFORMATION TECHNIQUE POUR CARBURE INDEXABLE
INDEXABLE CARBIDE TECHNICAL INFORMATION

RECOMMANDATIONS POUR USINAGE À HAUT RÉGIME D'ALIMENTATION
HIGH FEED MILLING RECOMMANDATIONS

Dureté Hardness	Grade Grade	Vitesse de coupe recommandée Recommended Cutting Speed	RPM 2" diamètre RPM 2" Diameter	Paramètres de machinage moyen Medium Machining Parameters		Paramètres de machinage sévère Roughing Machining Parameters	
				Avance par dent / moyen Feed per Tooth Medium	2" dia. 4 dents IPM 2" dia. 4 tooth IPM	Avance par dent / sévère Feed per Tooth Roughing	2" dia. 4 dents IPM 2" dia. 4 tooth IPM
ACIER DOUX / MILD STEEL							
< HB200	ME8430	680 (570 - 750)	1300 (1000 - 1400)	.047 (.031 - .060)	244 IPM	.06 (.039 - .079)	312 IPM
ACIER CARBONE & ACIER ALLIÉ / CARBON STEEL & ALLOY STEEL							
< HRc 35	ME8430	570 (450 - 750)	1100 (860 - 1400)	.047 (.031 - .060)	206 IPM	.06 (.039 - .079)	264 IPM
ACIER CARBONE & ACIER ALLIÉ / CARBON STEEL & ALLOY STEEL							
HRc 35-45	ME8430	450 (340 - 550)	860 (650 - 1100)	.039 (.022 - .047)	134 IPM	.047 (.031 - .060)	160 IPM
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL							
< HRc 35	ME8430	450 (340 - 550)	860 (650 - 1100)	.031 (.024 - .039)	107 IPM	.039 (.031 - .047)	134 IPM
FONTE & FONTE NODULAIRE / CAST IRON & NODULAR CAST IRON							
HB < 350	ME8430	680 (570 - 750)	1300 (1000 - 1400)	.047 (.031 - .060)	206 IPM	.06 (.039 - .079)	264 IPM
SUPER ALLIAGE RÉSISTANT À LA CHALEUR & ALLIAGE DE TITANE / HEAT RESISTANT SUPER ALLOYS & TITANIUM ALLOYS							
< HRc 35	ME8430	150 (115 - 230)	290 (220 - 375)	.012 (.006 - .016)	14 IPM	.016 (.008 - .024)	18 IPM
ACIER DURCI / HARDENED STEEL							
HRc 45-55	ME8430	300 (230 - 380)	573 (375 - 725)	.008 (.004 - .012)	18 IPM	.012 (.006 - .016)	27 IPM

*Valeurs de départ utilisé pour le calcul / *Calculations use starting values

TABLEAU DE COMPARAISON DES GRADES DE TOURNAGE
TURNING GRADE COMPARISON CHART

GRADE	SANDVIK	TAEGU TEC	WALTER	TUNGALOY	MITSUBISHI	ISCAR	KENNAMETAL	SUMITOMO	KYOCERA	SECO
ME115	GC4015	TT8115	WPP01	T9105	UE6105	IC9150	KCP10	AC810P	CA5505	TP0500
PT1115	GC4205	TT8125	WPP05	T9115	UE6110	IC8150	TN7005	AC820P	CA5515	TP1500
			WAK20			IC425	TN7010		CA5525	TP2500
ME125	GC4015	TT8125	WPP10	T9115	UE6110	IC9250	KCP25	AC820P	CA5515	TP1500
PT1115	GC4225	TT5100	WPP20	T9125	UE6010	IC8250	TN7015	AC830P	CA5525	TP2500
	GC4025			T9015	UE6020	IC9150			CA5025	TP200
	GC4215					IC8150			CR9025	TP2000
ME1225	GC4015	TT8125	WPP10	T9115	UE6110	IC9250	KCP25	AC820P	CA5515	TP1500
PT1225	GC4225	TT5100	WPP20	T9125	UE6010	IC8250	TN7015	AC830P	CA5525	TP2500
	GC4025			T9015	UE6020	IC9150			CA5025	TP200
	GC4215					IC8150			CR9025	TP2000
ME1135	GC4225	TT8125	WPP20	T9125		IC8350	KCP30	AC820P	CA5525	TP2500
	GC4235	TT8135	WPP30	T9135	UE6020	IC9350	TN7025	AC830P	CA5535	TP3500
	GC4025	TT5100		T9025	UE6035	IC656			CR9025	TP300
	GC4035	TT7100			UH6400					TP3000
ME425	GC1025	TT9020	WSM21	AH710	VP15TF	IC807	KCU25		PR915	CP200
PT425	GC1125	TT7010	WSM20	AH725	VP20MF	IC907	KC5025		PR930	TS2500
		TT7220		SH730		IC808	KC5525		PR1125	
						IC908			PR1225	
MS3115	GC1115	TT5080	WSM10	AH725	VP15TF	IC3028	KCU25	AC520U	PR915	TS2500
	GC1025	TT9020	WSM20	GH330	VP20MF	IC354	KC5025		PR930	CP200
	GC1125	TT9080	WSM21	SH730		IC907	KC5525		PR1125	CP500
	GC4125			GH330					PR1225	
ME1125	GC2015	TT9215		T6120	MC7015	IC6015	KCM15	AC610M	CA6525	TM2000
	GC2025	TT9225		T9125	MC7025	IC6025	KCM25	AC630M	CA6515	TM4000
				T6020	US7020	IC8250	TN7015			
ME3125	GC1125	TT8020	WSM20	AH120	VP15TF	IC3028	KC5025	AC520U	PR1025	CP500
	GC2035	TT9020	WSM21	AH725	VP20MF	IC354	KC5525	AC530U	PR1125	
		TT9080	WSM30	GH130		IC908			PR1225	
						IC928				
ME9125	H10	K10	WK1	KS15F	HTI10	IC20	K313	H1	KW10	890
NT9125	H13A			TH10						
KT1125	GC3215	TT7015	WAK10	T5115	UC5115	IC5010	KCK20	AC415K	CA4515	TK2001
MK1125		TT7310	WAK20	T5125	MC5015		KCP25	AC420K	CA4115	TP2500
			WPP10						CA4120	
ME435	GC4035	TT9030	WXP20	TD915	F7030	IC950	KC725	AC230		F30M
			WTA41	T7020	UE6035	IC9025	KC9040	AC3000		
ME1025	GC4025	TT7220			AP25N	IC354	KC810	T2000Z		T25M
	GC1025				UP35N		KC850	T130Z		S25M
ME2205	GC2040	TT8020			UE6010	IC338	KC720	ACZ350		T25M
					UE6020					

STYLE CCGT

80 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT RELIEF 7 DEGRÉ AVEC TROU FRAISÉ

80 DEGREE DIAMOND SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS ISO CODE(S)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/
B1CCGT 21.50.5-MAU	NT9125	MAU	1/4	.094	N
B1CCGT 21.51-MAU	NT9125	MAU	1/4	.094	N
B1CCGT 32.50.5-MAU	NT9125	MAU	3/8	.156	N
B1CCGT 32.51-MAU	NT9125	MAU	3/8	.156	N
B1CCGT 32.52-MAU	NT9125	MAU	3/8	.156	N
B1CCGT 431-MAU	NT9125	MAU	1/2	.187	N
B1CCGT 432-MAU	NT9125	MAU	1/2	.187	N

STYLE CCMT



80 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT RELIEF 7 DEGRÉ AVEC TROU FRAISÉ

80 DEGREE DIAMOND SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1CCMT 21.51-F41	PT1115	F41	1/4	.094	.016	P
B1CCMT 21.51-F41	PT1225	F41	1/4	.094	.016	P
B1CCMT 21.51-F52	PT1115	F52	1/4	.094	.016	P
B1CCMT 21.51-F52	PT1225	F52	1/4	.094	.016	P
B1CCMT 32.51-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.016	P
B1CCMT 32.51-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.016	P
B1CCMT 32.51-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.016	K
B1CCMT 32.51-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.016	P
B1CCMT 32.51-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.016	P
B1CCMT 32.51-R52	PT1115	R52	3/8	.156	.016	P
B1CCMT 32.51-R52	PT1225	R52	3/8	.156	.016	P
B1CCMT 32.52-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.031	P
B1CCMT 32.52-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.031	P
B1CCMT 32.52-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.031	K
B1CCMT 32.52-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.031	P
B1CCMT 32.52-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.031	P
B1CCMT 32.52-R52	PT1115	R52	3/8	.156	.031	P
B1CCMT 32.52-R52	PT1225	R52	3/8	.156	.031	P

STYLE CNMA



80 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT NÉGATIF AVEC TROU

80 DEGREE DIAMOND SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1CNMA 431	KT1125	1/2	.187	.016	K
B1CNMA 431	KT1125	1/2	.187	.031	K
B1CNMA 433	KT1125	1/2	.187	.047	K

STYLE CNMG



80 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT NÉGATIF AVEC TROU

80 DEGREE DIAMOND SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1CNMG 431-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-F41	PT1225	F41	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-F41	PT425	F41	1/2	.187	.016	P,M,K
B1CNMG 431-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-M42	PT425	M42	1/2	.187	.016	P,M,K
B1CNMG 431-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-M45	PT425	M45	1/2	.187	.016	P,M,K
B1CNMG 431-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-M46	PT425	M46	1/2	.187	.016	P,M,K
B1CNMG 431-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.016	K
B1CNMG 431-R53	PT1115	R53	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 431-R53	PT1225	R53	1/2	.187	.016	P
B1CNMG 432-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-F41	PT1225	F41	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-F41	PT425	F41	1/2	.187	.031	P,M,K
B1CNMG 432-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-M42	PT425	M42	1/2	.187	.031	P,M,K
B1CNMG 432-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-M45	PT425	M45	1/2	.187	.031	P,M,K
B1CNMG 432-M46	KT1125	M46	1/2	.187	.031	K
B1CNMG 432-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-M46	PT425	M46	1/2	.187	.031	P,M,K
B1CNMG 432-M86	PT1115	M86	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-M86	PT1225	M86	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.031	K
B1CNMG 432-R53	PT1115	R53	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 432-R53	PT1225	R53	1/2	.187	.031	P
B1CNMG 433-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-F41	PT1225	F41	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-M42	PT425	M42	1/2	.187	.047	P,M,K
B1CNMG 433-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-M45	PT425	M45	1/2	.187	.047	P,M,K
B1CNMG 433-M46	KT1125	M46	1/2	.187	.047	K
B1CNMG 433-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-M46	PT425	M46	1/2	.187	.047	P,M,K
B1CNMG 433-M86	PT1115	M86	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-M86	PT1225	M86	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.047	K
B1CNMG 433-R53	PT1115	R53	1/2	.187	.047	P
B1CNMG 433-R53	PT1225	R53	1/2	.187	.047	P

STYLE DCGT

55 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT RELIEF 7 DEGRÉ AVEC TROU FRAISÉ

55 DEGREE DIAMOND SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1DCGT 21.50.5-MAU	NT9125	MAU	1/4	.094	.008	N
B1DCGT 21.51-MAU	NT9125	MAU	1/4	.094	.016	N
B1DCGT 32.50.5-MAU	NT9125	MAU	3/8	.156	.008	N
B1DCGT 32.51-MAU	NT9125	MAU	3/8	.156	.016	N
B1DCGT 32.52-MAU	NT9125	MAU	3/8	.156	.031	N

STYLE DCMT

55 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT RELIEF 7 DEGRÉ AVEC TROU FRAISÉ

55 DEGREE DIAMOND SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1DCMT 21.51-R52	PT1115	R52	1/4	.094	.016	P
B1DCMT 21.51-R52	PT1225	R52	1/4	.094	.016	P
B1DCMT 32.51-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.016	P
B1DCMT 32.51-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.016	P
B1DCMT 32.51-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.016	K
B1DCMT 32.51-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.016	P
B1DCMT 32.51-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.016	P
B1DCMT 32.51-R52	PT1115	R52	3/8	.156	.016	P
B1DCMT 32.51-R52	PT1225	R52	3/8	.156	.016	P
B1DCMT 32.52-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.031	P
B1DCMT 32.52-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.031	P
B1DCMT 32.52-F41	PT425	F41	3/8	.156	.031	P,M,K
B1DCMT 32.52-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.031	K
B1DCMT 32.52-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.031	P
B1DCMT 32.52-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.031	P
B1DCMT 32.52-R52	PT1115	R52	3/8	.156	.031	P
B1DCMT 32.52-R52	PT1225	R52	3/8	.156	.031	P
B1DCMT 32.53-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.047	K
B1DCMT 32.53-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.047	P
B1DCMT 32.53-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.047	P

STYLE DNMA

55 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT NÉGATIF AVEC TROU

55 DEGREE DIAMOND SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1DNMA 433	KT1125	1/2	.187	.047	K
B1DNMA 442	KT1125	1/2	.187	.031	K

STYLE DNMG



55 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT NÉGATIF AVEC TROU

55 DEGREE DIAMOND SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1DNMG 432-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.031	P
B1DNMG 432-F41	PT1225	F41	1/2	.187	.031	P
B1DNMG 432-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.031	P
B1DNMG 432-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.031	P
B1DNMG 432-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.031	P
B1DNMG 432-M86	PT1115	M86	1/2	.187	.031	P
B1DNMG 432-M86	PT1225	M86	1/2	.187	.031	P
B1DNMG 433-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.047	P
B1DNMG 433-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.047	P
B1DNMG 433-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.047	P
B1DNMG 433-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.047	K
B1DNMG 441-M42	PT425	M42	1/2	.250	.016	P,M,K
B1DNMG 442-M42	PT425	M42	1/2	.250	.031	P,M,K
B1DNMG 443-M42	PT425	M42	1/2	.250	.047	P,M,K

STYLE SCGT

FORME CARRÉE RELIEF 7 DEGRÉS AVEC TROU FRAISÉ

SQUARE SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1SCGT 431-MAU	NT9125	MAU	1/2	.187	.016	N
B1SCGT 431-MAU	NT9125	MAU	1/2	.187	.031	N

STYLE SCMT

FORME CARRÉE RELIEF 7 DEGRÉS AVEC TROU FRAISÉ

SQUARE SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1SCMT 32.51-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.016	P
B1SCMT 32.51-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.016	P
B1SCMT 32.51-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.016	K
B1SCMT 32.51-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.016	P
B1SCMT 32.51-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.016	P
B1SCMT 32.52-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.031	P
B1SCMT 32.52-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.031	P
B1SCMT 32.52-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.031	K
B1SCMT 32.52-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.031	P
B1SCMT 32.52-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.031	P

STYLE SNMA
FORME CARRÉE NÉGATIF AVEC TROU
SQUARE SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1SNMA 432	KT1125	1/2	.187	.031	K
B1SNMA 433	KT1125	1/2	.187	.047	K

STYLE SNMG
FORME CARRÉE NÉGATIF AVEC TROU
SQUARE SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1SNMG 431-M42	PT425	M42	1/2	.187	.016	P,M,K
B1SNMG 431-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.016	P
B1SNMG 431-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.016	P
B1SNMG 431-M45	PT425	M45	1/2	.187	.016	P,M,K
B1SNMG 431-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.016	P
B1SNMG 431-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.016	P
B1SNMG 431-M46	PT425	M46	1/2	.187	.016	P,M,K
B1SNMG 431-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.016	K
B1SNMG 431-R53	PT1115	R53	1/2	.187	.016	P
B1SNMG 431-R53	PT1225	R53	1/2	.187	.016	P
B1SNMG 432-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.031	P
B1SNMG 432-M42	PT425	M42	1/2	.187	.031	P,M,K
B1SNMG 432-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.031	P
B1SNMG 432-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.031	P
B1SNMG 432-M45	PT425	M45	1/2	.187	.031	P,M,K
B1SNMG 432-M46	KT1125	M46	1/2	.187	.031	K
B1SNMG 432-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.031	P
B1SNMG 432-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.031	P
B1SNMG 432-M46	PT425	M46	1/2	.187	.031	P,M,K
B1SNMG 432-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.031	K
B1SNMG 432-R53	PT1115	R53	1/2	.187	.031	P
B1SNMG 432-R53	PT1225	R53	1/2	.187	.031	P
B1SNMG 433-M42	PT425	M42	1/2	.187	.047	P,M,K
B1SNMG 433-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.047	P
B1SNMG 433-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.047	P
B1SNMG 433-M45	PT425	M45	1/2	.187	.047	P,M,K
B1SNMG 433-M46	KT1125	M46	1/2	.187	.047	K
B1SNMG 433-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.047	P
B1SNMG 433-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.047	P
B1SNMG 433-M46	PT425	M46	1/2	.187	.047	P,M,K
B1SNMG 433-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.047	K
B1SNMG 433-R53	PT1115	R53	1/2	.187	.047	P
B1SNMG 433-R53	PT1225	R53	1/2	.187	.047	P

STYLE TCGT
FORME TRIANGULAIRE RELIEF 7 DEGRÉS AVEC TROU FRAISÉ
TRIANGLE SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1TCGT 32.51-MAU	NT9125	MAU	3/8	.156	.016	N

STYLE TCMT
FORME TRIANGULAIRE RELIEF 7 DEGRÉS AVEC TROU FRAISÉ
TRIANGLE SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1TCMT 21.51-R52	PT1115	R52	1/4	.094	.016	P
B1TCMT 21.51-R52	PT1225	R52	1/4	.094	.016	P
B1TCMT 32.51-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.016	P
B1TCMT 32.51-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.016	P
B1TCMT 32.51-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.016	K
B1TCMT 32.51-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.016	P
B1TCMT 32.51-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.016	P
B1TCMT 32.52-F41	PT1115	F41	3/8	.156	.031	P
B1TCMT 32.52-F41	PT1225	F41	3/8	.156	.031	P
B1TCMT 32.52-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.031	K
B1TCMT 32.52-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.031	P
B1TCMT 32.52-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.031	P
B1TCMT 32.53-M51	KT1125	M51	3/8	.156	.047	K
B1TCMT 32.53-M51	PT1115	M51	3/8	.156	.047	P
B1TCMT 32.53-M51	PT1225	M51	3/8	.156	.047	P

STYLE TNMA
FORME TRIANGULAIRE NÉGATIF AVEC TROU
TRIANGLE SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1TNMA 331	KT1125	3/8	.187	.187	.016	K
B1TNMA 332	KT1125	3/8	.187	.187	.031	K
B1TNMA 333	KT1125	3/8	.187	.187	.047	K

STYLE TNMG

FORME TRIANGULAIRE NÉGATIF AVEC TROU

TRIANGLE SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1TNMG 331-F41	PT1115	F41	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-F41	PT1225	F41	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-F43	PT1115	F43	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-F43	PT1225	F43	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-M42	PT425	M42	3/8	.187	.016	P,M,K
B1TNMG 331-M45	PT1115	M42	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-M45	PT425	M45	3/8	.187	.016	P,M,K
B1TNMG 331-M46	PT1115	M46	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-M46	PT1225	M46	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-M46	PT425	M46	3/8	.187	.016	P,M,K
B1TNMG 331-R53	KT1125	R53	3/8	.187	.016	K
B1TNMG 331-R53	PT1115	R53	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 331-R53	PT1225	R53	3/8	.187	.016	P
B1TNMG 332-F41	PT1115	F41	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-F41	PT1225	F41	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-F43	PT1115	F43	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-F43	PT1225	F43	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-M42	PT425	M42	3/8	.187	.031	P,M,K
B1TNMG 332-M45	PT1115	M45	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-M45	PT425	M45	3/8	.187	.031	P,M,K
B1TNMG 332-M46	KT1125	M46	3/8	.187	.031	K
B1TNMG 332-M46	PT1115	M46	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-M46	PT1225	M46	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-M46	PT425	M46	3/8	.187	.031	P,M,K
B1TNMG 332-M86	PT1115	M86	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-M86	PT1225	M86	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-R53	KT1125	R53	3/8	.187	.031	K
B1TNMG 332-R53	PT1115	R53	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 332-R53	PT1225	R53	3/8	.187	.031	P
B1TNMG 333-F43	PT1115	F43	3/8	.187	.047	P
B1TNMG 333-F43	PT1225	F43	3/8	.187	.047	P
B1TNMG 333-M42	PT425	M42	3/8	.187	.047	P,M,K
B1TNMG 333-M45	PT1115	M45	3/8	.187	.047	P
B1TNMG 333-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.047	P
B1TNMG 333-M45	PT425	M45	3/8	.187	.047	P,M,K
B1TNMG 333-M46	KT1125	M46	3/8	.187	.047	K
B1TNMG 333-M46	PT1115	M46	3/8	.187	.047	P
B1TNMG 333-M46	PT1225	M46	3/8	.187	.047	P
B1TNMG 333-M46	PT425	M46	3/8	.187	.047	P,M,K
B1TNMG 333-R53	KT1125	R53	3/8	.187	.047	K
B1TNMG 333-R53	PT1115	R53	3/8	.187	.047	P
B1TNMG 333-R53	PT1225	R53	3/8	.187	.047	P

STYLE VBMT

35 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT RELIEF 5 DEGRÉS

35 DEGREE DIAMOND SHAPE 5 DEGREE RELIEF

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1VBMT 331-F41	PT1115	F41	3/8	.187	.016	P
B1VBMT 331-F41	PT1225	F41	3/8	.187	.016	P
B1VBMT 331-M51	KT1125	M51	3/8	.187	.016	K
B1VBMT 331-M51	PT1115	M51	3/8	.187	.016	P
B1VBMT 331-M51	PT1225	M51	3/8	.187	.016	P
B1VBMT 331-R52	PT1115	R52	3/8	.187	.016	P
B1VBMT 331-R52	PT1225	R52	3/8	.187	.016	P
B1VBMT 332-F41	PT1115	F41	3/8	.187	.031	P
B1VBMT 332-F41	PT1225	F41	3/8	.187	.031	P
B1VBMT 332-M51	KT1125	M51	3/8	.187	.031	K
B1VBMT 332-M51	PT1115	M51	3/8	.187	.031	P
B1VBMT 332-M51	PT1225	M51	3/8	.187	.031	P
B1VBMT 332-R52	PT1115	R52	3/8	.187	.031	P
B1VBMT 332-R52	PT1225	R52	3/8	.187	.031	P
B1VBMT 333-M51	KT1125	M51	3/8	.187	.047	K
B1VBMT 333-M51	PT1115	M51	3/8	.187	.047	P
B1VBMT 333-M51	PT1225	M51	3/8	.187	.047	P

STYLE VBMT

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1VBMT 221-XF	ME1125	XF	1/4	.125	.016	M
B1VBMT 221-XF	ME115	XF	1/4	.125	.016	P,K
B1VBMT 221-XF	ME1225	XF	1/4	.125	.016	P
B1VBMT 221-XF	MS3115	XF	1/4	.125	.016	M,S
B1VBMT 331-XF	ME1125	XF	3/8	.187	.016	M
B1VBMT 331-XF	ME115	XF	3/8	.187	.016	P,K
B1VBMT 331-XF	ME1225	XF	3/8	.187	.016	P
B1VBMT 331-XF	MS3115	XF	3/8	.187	.016	M,S
B1VBMT 332-XF	ME1125	XF	3/8	.187	.031	M
B1VBMT 332-XF	ME115	XF	3/8	.187	.031	P,K
B1VBMT 332-XF	ME1225	XF	3/8	.187	.031	P
B1VBMT 332-XF	MS3115	XF	3/8	.187	.031	M,S

STYLE VCGT

35 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT RELIEF 7 DEGRÉS AVEC TROU FRAISÉ

35 DEGREE DIAMOND SHAPE 7 DEGREE RELIEF WITH COUNTERSUNK HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1VCGT 220.5-MAU	NT9125	MAU	1/4	.125	.008	N
B1VCGT 221-MAU	NT9125	MAU	1/4	.125	.016	N
B1VCGT 331-MAU	NT9125	MAU	3/8	.187	.016	N
B1VCGT 332-MAU	NT9125	MAU	3/8	.187	.031	N

STYLE VNMG

35 DEGRÉS - FORME EN DIAMANT NÉGATIF AVEC TROU

35 DEGREE DIAMOND SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1VNMG 331-F41	PT1115	F41	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 331-F41	PT1225	F41	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 331-M45	PT1115	M45	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 331-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 331-M45	PT425	M45	3/8	.187	.016	P,M,K
B1VNMG 331-M46	PT1115	M46	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 331-M46	PT1225	M46	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 331-M46	PT425	M46	3/8	.187	.016	P,M,K
B1VNMG 331-R53	KT1125	R53	3/8	.187	.016	K
B1VNMG 331-R53	PT1115	R53	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 331-R53	PT1225	R53	3/8	.187	.016	P
B1VNMG 332-F41	PT1115	F41	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 332-F41	PT1225	F41	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 332-M45	PT1115	M45	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 332-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 332-M45	PT425	M45	3/8	.187	.031	P,M,K
B1VNMG 332-M46	KT1125	M46	3/8	.187	.031	K
B1VNMG 332-M46	PT1115	M46	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 332-M46	PT1225	M46	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 332-M46	PT425	M46	3/8	.187	.031	P,M,K
B1VNMG 332-R53	KT1125	R53	3/8	.187	.031	K
B1VNMG 332-R53	PT1115	R53	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 332-R53	PT1225	R53	3/8	.187	.031	P
B1VNMG 333-M45	PT1115	M45	3/8	.187	.047	P
B1VNMG 333-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.047	P
B1VNMG 333-M45	PT425	M45	3/8	.187	.047	P,M,K
B1VNMG 333-M46	KT1125	M46	3/8	.187	.047	K
B1VNMG 333-M46	PT1115	M46	3/8	.187	.047	P
B1VNMG 333-M46	PT1225	M46	3/8	.187	.047	P
B1VNMG 333-M46	PT425	M46	3/8	.187	.047	P,M,K
B1VNMG 333-R53	KT1125	R53	3/8	.187	.047	K
B1VNMG 333-R53	PT1115	R53	3/8	.187	.047	P
B1VNMG 333-R53	PT1225	R53	3/8	.187	.047	P

STYLE WNMA

80 DEGRÉS - FORME EN TRIGONE NÉGATIF AVEC TROU

80 DEGREE TRIGON SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1WNMA 432	KT1125	1/2	.187	.031	K
B1WNMA 433	KT1125	1/2	.187	.047	K

STYLE WNMG

80 DEGRÉS - FORME EN TRIGONE NÉGATIF AVEC TROU

80 DEGREE TRIGON SHAPE NEGATIVE WITH HOLE

ITEM #	GRADE	BRISE COPEAUX CHIP BREAKER	CERCLE INSCRIT IC (po/in)	ÉPAISSEUR THICKNESS (po/in)	RAYON RADIUS (po/in)	UTILISATION CODE (S) ISO FOR USE W/ ISO CODE(S)
B1WNMG 331-M45	PT1115	M45	3/8	.187	.016	P
B1WNMG 331-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.016	P
B1WNMG 331-M45	PT425	M45	3/8	.187	.016	P,M,K
B1WNMG 332-M45	PT1115	M45	3/8	.187	.016	P
B1WNMG 332-M45	PT1225	M45	3/8	.187	.031	P
B1WNMG 332-M45	PT425	M45	3/8	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 431-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 431-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 431-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 431-M42	PT425	M42	1/2	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 431-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 431-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 431-M45	PT425	M45	1/2	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 431-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 431-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 431-M46	PT425	M46	1/2	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 431-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.031	K
B1WNMG 432-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-F41	PT1225	F41	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-F41	PT425	F41	1/2	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 432-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-M42	PT425	M42	1/2	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 432-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-M45	PT425	M45	1/2	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 432-M46	KT1125	M46	1/2	.187	.031	K
B1WNMG 432-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-M46	PT425	M46	1/2	.187	.031	P,M,K
B1WNMG 432-M86	PT1115	M86	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-M86	PT1225	M86	1/2	.187	.031	P
B1WNMG 432-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.031	K
B1WNMG 433-F41	PT1115	F41	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-F41	PT1225	F41	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-F43	PT1115	F43	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-F43	PT1225	F43	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M42	PT425	M42	1/2	.187	.047	P,M,K
B1WNMG 433-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M45	PT1115	M45	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M45	PT1225	M45	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M45	PT425	M45	1/2	.187	.047	P,M,K
B1WNMG 433-M45	PT425	M45	1/2	.187	.047	P,M,K
B1WNMG 433-M46	KT1125	M46	1/2	.187	.047	K
B1WNMG 433-M46	PT1115	M46	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M46	PT1225	M46	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M46	PT425	M46	1/2	.187	.047	P,M,K
B1WNMG 433-M86	PT1115	M86	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-M86	PT1225	M86	1/2	.187	.047	P
B1WNMG 433-R53	KT1125	R53	1/2	.187	.047	K
B1WNMG 433-R53	PT1225	R53	1/2	.187	.047	P

DISQUES MINCES À TRONÇONNER - TYPE 1 / TYPE 27
TYPE 1 / TYPE 27 THIN CUT-OFF WHEELS
LAMES AU DIAMANT
DIAMOND BLADES
Pages : 58, 59, 70, 71

MEULES INCURVÉES 1/8" ou 1/4" - TYPE 27
TYPE 27 DEPRESSED CENTER WHEELS - 1/8" or 1/4"
LAMES AU DIAMANT
DIAMOND BLADES
Pages : 60, 61, 69, 71, 72

DISQUES MINCES À TRONÇONNER - TYPE 1 (1/2" À 4" DIA.)
CUT-OFF WHEELS- TYPE 1, (1/2" TO 4" DIA.)
Page : 58

DISQUES À TRONÇONNER POUR SCIE CIRCULAIRE TYPE 1
PORTABLE/HAND CIRCULAR SAW CUT-OFF WHEELS - TYPE 1
LAMES AU DIAMANT
DIAMOND BLADES
Pages : 63, 69, 72

DISQUES POUR SCIE À TRONÇONNER - TYPE 1
CHOP SAW WHEELS, TYPE 1
LAMES AU DIAMANT
DIAMOND BLADES
Pages : 64, 70, 72

DISQUES POUR SCIE STATIONNAIRE - TYPE 1
STATIONARY SAW CUT-OFF WHEELS - TYPE 1
LAMES AU DIAMANT
DIAMOND BLADES
Pages : 64, 69, 70, 72

DISQUES À TRONÇONNER POUR SCIE À GAZ À HAUTE VITESSE - TYPE 1
HIGH SPEED GAS SAW CUT-OFF WHEELS - TYPE 1
LAMES AU DIAMANT
DIAMOND BLADES
Pages : 65, 69, 70

MEULES D'ÉTABLI ET DE PIEDESTAL
BENCH & PEDESTAL WHEELS
Page : 66

MEULES EN FORMES DE CÔNES ET BOUCHONS
RESIN CONES AND PLUGS
Page : 62

MEULES COUPELLE - RÉSINE
RESIN CUP WHEELS
Page : 67

DISQUES SEMI-FLEX
SEMI-FLEX DISCS
Page : 68

LAMES AU DIAMANT POUR SCIE À TUILE
TILE SAW DIAMOND BLADES
Pages : 69, 70, 71

LAMES AU DIAMANT POUR SCIE AUTOPROPULSÉE
WALK BEHIND SAW DIAMOND BLADES
Pages : 58, 59

MEULEUSE DE SURFACE
SURFACE GRINDER
Pages :

POUR LA COUPE SEULEMENT
Doit être utilisé à 90°
FOR CUTTING ONLY
Must use at 90°

TYPE 1

DISQUE À TRONÇONNER TYPE 1
CUT-OFF WHEEL TYPE 1

MERCER

- Grains d'oxyde d'aluminium pour couper les métaux ferreux.
- Applications générales.
- Aluminum Oxide grain for cutting Ferrous Metals.
- General purpose.

613030	3 x 1/32 (.031) x 3/8 Grade M*
613070	3 x 1/16 (.063) x 3/8 Grade M*

* = Medium (40-60 Grit)

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE À TRONÇONNER TYPE 1
CUT-OFF WHEEL TYPE 1

weldcote abrasives

- Le disque Z-PRIME offre un pourcentage élevé de grains de zircone plus durs et plus tranchants plus durs et plus tranchants pour une coupe plus rapide et une plus longue durée de vie avec chaque disque.
- Excellent sur l'acier et l'acier inoxydable.
- Z-PRIME discs offer high percentage of tougher sharper Zirconia grain for faster cutting and longer life.
- Excellent on steel and stainless steel.

11102	3 x 1/32 x 3/8	ZA60 RB
11103	3 x 1/16 x 3/8	ZA36 RB

ZIRCONIA

DISQUE À TRONÇONNER TYPE 1
CUT-OFF WHEEL TYPE 1

weldcote abrasives

- Disque d'oxyde d'aluminium de 3'' A-SOLID pour meuleuse à mandrin droit appelé « Die Grinder ».
- Excellent choix pour le métal, l'acier et les applications générales.
- Les disques possèdent une étiquette cuite avec numéro CUP, icône d'utilisation et code à barre.
- A-SOLID 3" Die grinder wheels in Aluminum oxide.
- Excellent choice for metal, steel and general applications.
- Wheels have baked on labels with UPC number, machine icon and barcode.

10048	3 x 1/32 x 3/8	A60 RBF
10050	3 x 1/16 x 3/8	A36e RBF

ALUMINUM OXIDE

ADAPTATEUR MANDRIN
MANDREL ADAPTOR

CGW ABRASIVES

48227	1/4 et/and 3/8

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 1
THIN CUT-OFF WHEEL TYPE 1

MERCER®

Black Lightning Cut-Off Wheels

- Grains d'oxyde d'aluminium traités thermiquement pour couper tous les métaux incluant l'acier inoxydable.
- Heat-Treated Aluminum Oxide Grain for cutting All Metals Including Stainless Steel.

617070	4 x .045 x 5/8
617010	4-1/2 x .045 x 7/8
617020	5 x .045 x 7/8
617030	6 x .045 x 7/8
617050	7 x 5/64 (.078) x 7/8
617060	9 x 5/64 (.078) x 7/8

TYPE 1

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 1
THIN CUT-OFF WHEEL - TYPE 1

MERCER®

- Combinaison de grains d'oxyde d'aluminium, de carbure de silicium et de chromium pour couper les métaux non-ferreux - l'aluminium, le cuivre et le laiton.
- Combination of Aluminum Oxide, Silicon Carbide and Chromium grains for cutting Non-Ferrous Metals - Aluminum, Copper and Brass.

631020	4-1/2 x .045 x 7/8
631030	5 x .045 x 7/8
631040	6 x .045 x 7/8

NOUVEAU NEW

TYPE 1

ALUMINIUM
ALUMINUM

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 27
THIN CUT-OFF WHEEL - TYPE 27

MERCER®

Black Lightning Cut-Off Wheels

- Grains d'oxyde d'aluminium traités thermiquement pour couper tous les métaux incluant l'acier inoxydable.
- Heat-treated aluminum oxide grain for cutting all metals including stainless steel.

619020	4-1/2 x .045 x 7/8
619030	5 x .045 x 7/8
619040	6 x .045 x 7/8
619050	7 x 5/64 .045 x 7/8
619120	9 x 5/64 (.078) x 7/8

TYPE 27

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 27
THIN CUT-OFF WHEEL - TYPE 27

MERCER®

- Combinaison de grains d'oxyde d'aluminium, de carbure de silicium et de chromium pour couper les métaux non-ferreux - l'aluminium, le cuivre et le laiton.
- Combination of Aluminum Oxide, Silicon Carbide and Chromium grains for cutting Non-Ferrous Metals - Aluminum, Copper and Brass.

633020	4-1/2 x .045 x 7/8
633040	5 x .045 x 7/8
633060	6 x .045 x 7/8

NOUVEAU NEW

TYPE 27

ALUMINIUM
ALUMINUM

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 1 SUPER QUICKIE CUT™ - A60-T

THIN CUT-OFF WHEEL TYPE 1

- Vitesse de coupe maximum avec un minimum de bavures.
- La réduction des vibrations produit un excellent fini.
- Meule #1 pour les applications sur l'acier.
- Maximum cutting speeds with minimal burrs.
- Provides excellent finish with reduced vibrations.
- #1 wheel for steel applications.

45102	4-1/2 x .045 x 7/8
45105	5 x .045 x 7/8

TYPE 1

DISQUE À TRONÇONNER POUR L'ALUMINIUM - TYPE 1 PREMIUM QUICKIE CUT™ - A46-NBF

CUT-OFF WHEEL FOR ALUMINUM - TYPE 1

- Grain d'oxyde d'aluminium de qualité supérieure et liant de grade A46-N d'ingénierie pour une coupe supérieure sans bourrage.
- Coupes propres et régulières. • Minimum de bavures.
- Approprié pour la coupe d'aluminium et de métaux non-ferreux.
- Premium aluminum oxide grain and A46-N grade bond engineered for superior non-loading cutting action.
- Clean steady cuts. • Minimal burs.
- Suitable for aluminum cutting and non-ferrous metals.

53255	4-1/2 x .045 x 7/8
53256	5 x .045 x 7/8

TYPE 1

ALUMINIUM
ALUMINUM

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 1 - QUICKIE CUT™ ZA36-T-RIGID

THIN CUT-OFF WHEEL TYPE 1

- Conception de disque plus rigide, plus épais (045") pour une coupe rapide et une plus longue durée de vie.
- Thicker (.045") rigid wheel design for fast cutting and longer life.

35514	4-1/2 x .045 x 7/8
35516	5 x .045 x 7/8
35517	6 x .045 x 7/8
35518	7 x 1/16 x 7/8

TYPE 1

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 1 - QUICKIE CUT™ A60-TB-FLEX

THIN CUT-OFF WHEEL TYPE 1 - QUICKIE CUT™

- Conception de disque flexible pour coupe rapide et travail de pénétration facile.
- Flexible wheel design for fast cutting and easy work penetration

45010	4-1/2 x .035 x 7/8
45011	5 x .040 x 7/8
45012	6 x .040 x 7/8
45013	7 x 1/16 x 7/8

TYPE 1

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 27 - QUIKIE CUT™ ZA60-S

THIN CUT-OFF WHEEL - TYPE 27

TYPE 27

- Mélange de grains zircone et oxyde d'aluminum.
- Le grain de zircone permet une coupe plus rapide et une plus longue durée de vie de la meule.
- Excellent sur l'acier et l'acier inoxydable.
- Zirconia and Aluminum Oxide mixture.
- Zirconia grain allows for faster cutting and longer life.
- Excellent on Steel/Stainless.

45002	4-1/2 x .045 x 7/8
45005	5 x .045 x 7/8
45007	6 x .045 x 7/8
45008	7 x 1/16 x 7/8

POUR LA COUPE SEULEMENT
Doit être utilisé à 90°
FOR CUTTING ONLY
Must use at 90°



DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 1
THIN CUT-OFF WHEEL - TYPE 1

MERCER® ZSPEED Zirconia

- Grain auto-affûtant offrant une haute performance pour applications difficiles.
- Construit pour une plus longue durée de vie.
- Grain simple pour un enlèvement agressif de matériel.
- Coupe propre avec un minimum de bavures.
- Double renforcement à haute résistance • Extra mince pour coupe douce et rapide.
- Self-sharpening grain and offers high performance for tough applications.
- Constructed for longer life.
- Single grit for aggressive material removal.
- Clean cuts with minimal burrs.
- High strength double reinforced.
- Extra thin for smooth and fast cutting.

630020	4-1/2 x .045 x 7/8
630030	5 x .045 x 7/8
630040	6 x .045 x 7/8

TYPE 1

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

MEULE INCURVÉES 1/8" TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEEL 1/8" TYPE 27

MERCER®

- Grains d'oxyde d'aluminium traités thermiquement pour couper tous les métaux incluant l'acier inoxydable.
- Heat-Treated Aluminum Oxide Grain for cutting All Metals Including Stainless Steel.

623610	4-1/2 x 1/8 x 7/8	AT24 R
623630	5 x 1/8 x 7/8	AT24 R
623650	6 x 1/8 x 7/8	AT24 R
623670	7 x 1/8 x 7/8	AT24 R
623690	9 x 1/8 x 7/8	AT24 R

TYPE 27

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE MINCE À TRONÇONNER TYPE 27
THIN CUT-OFF WHEEL - TYPE 27

MERCER® ZSPEED Zirconia

- Grain auto-affûtant offrant une haute performance pour applications difficiles.
- Construit pour une plus longue durée de vie.
- Grain simple pour un enlèvement agressif de matériel.
- Coupe propre avec un minimum de bavures.
- Double renforcement à haute résistance • Extra mince pour coupe douce et rapide.
- Self-sharpening grain and offers high performance for tough applications .
- Constructed for longer life.
- Single grit for aggressive material removal .
- Clean cuts with minimal burrs.
- High strength double reinforced.
- Extra thin for smooth and fast cutting.

632020	4-1/2 x .045 x 7/8
632040	5 x .045 x 7/8
632060	6 x .045 x 7/8
632080	7 x .045 x 7/8

TYPE 27

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

MEULES INCURVÉES 1/8" TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEELS 1/8" TYPE 27

CGW ABRASIVES

- Grain d'oxyde d'aluminium.
- Choix économique pour meuler l'acier rapidement.
- Grain haut de gamme.
- Aluminum Oxide Grain
- Economical choice of fast metal grinding.
- Premium Grain.

36219	4-1/2 x 1/8 x 7/8	AT24 R
36221	5 x 1/8 x 7/8	AT24 R

TYPE 27

MEULE INCURVÉES 1/4" TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEEL 1/4" TYPE 27

- Mélange de deux grosseurs de grains
- Oxyde d'aluminium pour couper les métaux ferreux.
- Dual Grit Size.
- Aluminum Oxide grain for cutting Ferrous Metals.

620060	4-1/2 x 1/4 x 7/8	A24 S
620100	5 x 1/4 x 7/8	A24 S
620120	6 x 1/4 x 7/8	A24 S
620140	7 x 1/4 x 7/8	A24 S
620180	9 x 1/4 x 7/8	A24 S

TYPE 27

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

MEULE INCURVÉES 1/4" TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEEL 1/4" TYPE 27

- Une seule taille de grains
- Combinaison de grains d'oxyde d'aluminium, de carbure de silicium et de grains de chromium pour couper les métaux non-ferreux - l'aluminium, le cuivre et le laiton.
- Single Grit Size
- Combination of Aluminum Oxide, Silicon Carbide and Chromium grains for cutting Non-Ferrous Metals - Aluminum, Copper and Brass.

627060	4-1/2 x 1/4 x 7/8	AC24 R
627080	5 x 1/4 x 7/8	AC24 R

TYPE 27

ALUMINIUM
ALUMINUM

MEULE INCURVÉES 1/4" TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEEL 1/4" TYPE 27

- Grains d'oxyde d'aluminium traités thermiquement pour couper tous les métaux incluant l'acier inoxydable.
- Heat-Treated Aluminum Oxide Grain for cutting All Metals Including Stainless Steel.

623510	4-1/2 x 1/4 x 7/8	AT24 R
623530	5 x 1/4 x 7/8	AT24 R
623570	6 x 1/4 x 7/8	AT24 R
623550	7 x 1/4 x 7/8	AT24 R
623500	9 x 1/4 x 7/8	AT24 R

TYPE 27

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

MEULES INCURVÉES 1/4" TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEEL 1/4" TYPE 27

- Grain d'oxyde d'aluminium.
- Choix économique pour meuler l'acier rapidement.
- Grain haut de gamme.
- Aluminum Oxide Grain
- Economical choice of fast metal grinding.
- Premium Grain.

36255	4-1/2 x 1/4 x 7/8	A24 R
36257	5 x 1/4 x 7/8	A24 R
36259	6 x 1/4 x 7/8	A24 R
36261	7 x 1/4 x 7/8	A24 R

TYPE 27

MEULES INCURVÉES, ULTRA TYPE 27
ULTRA - DEPRESSED CENTER WHEEL TYPE 27

- Grains d'oxyde d'aluminium - ULTRA.
- Grade « R » pour une plus longue durée de vie avec un excellent rendement d'enlèvement de matériel.
- ULTRA - Aluminum Oxide Grain.
- R-grade bond for longer life and excellent stock removal.

35620	4-1/2 x 1/4 x 7/8	A24R
35626	5 x 1/4 x 7/8	A24R
35632	6 x 1/4 x 7/8	A24R
35640	7 x 1/4 x 7/8	A24R

TYPE 27

MEULES INCURVÉES POUR ACIER INOXYDABLE - TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEELS FOR STAINLESS STEEL - TYPE 27

TYPE 27

- Grain d'oxyde d'aluminium WA24S (liant grade S).
- Les disques sans contaminants contiennent ≤ 0,1 % de fer, de soufre ou de chlore pour des résultats sans rouille et sans corrosion.
- Applications alimentaires et nucléaires.
- Aluminum Oxide Grain WA24S (S-grade bond).
- Contaminant free wheels contains ≤0.1% iron, sulfur or chlorine for rust-free and corrosion-free results.
- Food grade and nuclear applications.

35673	4-1/2 x 1/4 x 7/8	WA24S
37543	5 x 1/4 x 7/8	WA24S
45048	6 x 1/4 x 7/8	WA24S
35677	7 x 1/4 x 7/8	WA24S

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

MEULES À RECTIFIER POUR L'ALUMINIUM - TYPE 27
DEPRESSED CENTER WHEELS FOR ALUMINUM - TYPE 27

- Les meules Fast Cut de type 27 pour l'aluminium garantissent des performances supérieures aux meules concurrentes.
- Le mélange de grains oxyde d'aluminium et carbure de silicium procure un meulage facile. sur les métaux mous • Recommandée pour les métaux non-ferreux.
- Type 27 Fast Cut grinding wheels for aluminum guaranteed to outperform competitor wheels.
- Aluminum Oxide and Silicon Carbide grain mixture for easy grinding of soft metals.
- Recommended for non-ferrous metals.

70099	4-1/2 x 1/4 x 7/8	A30N
70101	5 x 1/4 x 7/8	A30N

TYPE 27

ALUMINIUM
ALUMINUM

MEULES INCURVÉES 1/4" - TYPE 27
1/4" DEPRESSED CENTER WHEELS - TYPE 27

ZA24T - POUR COUPER LES MÉTAUX FERREUX ET SPÉCIALEMENT L'ACIER INOXYDABLE
ZSPEED®:
- Grain auto-affûtant offrant une haute performance pour applications tenaces.
- Construit pour une plus longue durée de vie.
- Grain simple pour un enlèvement agressif de matériel sous tous les angles.
- Coupe propre avec un minimum de bavures.
- Double renforcement à haute résistance.
- Balancée pour prévenir les vibrations.

ZA24T - FOR CUTTING FERROUS METALS ESPECIALLY STAINLESS STEEL
ZSPEED®:
- Self-sharpening grain and offers high performance for tough applications.
- Constructed for longer life.
- Single grit for aggressive material removal at any angle.
- Clean cuts with minimal burrs.
- High strength double reinforced.
- Balanced to avoid vibrations.

622060	4-1/2 x 1/4 x 7/8
622080	5 x 1/4 x 7/8
622140	7 x 1/4 x 7/8

TYPE 27

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

CLÉ AJUSTABLE
ADJUSTABLE SPANNER WRENCH

11123

TYPE 1

DISQUE À TRONÇONNER - TYPE 1 POUR SCIE CIRCULAIRE PORTABLE À MAIN

PORTABLE/HAND CIRCULAR SAW TYPE 1 CUT-OFF WHEEL

- Grains d'oxyde d'aluminium pour couper les métaux ferreux.
- Aluminum Oxide Grain for cutting Ferrous Metal.

600020 7 x 1/8 x 5/8 & < >

DISQUE À TRONÇONNER - TYPE 1 POUR SCIE CIRCULAIRE PORTABLE À MAIN

PORTABLE/HAND CIRCULAR SAW TYPE 1 CUT-OFF WHEEL

- Grains de carbure de silicium pour couper la brique les blocs, le béton et la pierre naturelle et artifcielle.
- Silicon Carbide Grain for cutting Brick, Block,Concrete, Natural & Artificial Stone.

601020 7 x 1/8 x 5/8 & < >

TYPE 1

DISQUE POUR SCIE À TRONÇONNER - TYPE 1
CHOP SAW WHEEL - TYPE 1

MERCER®

- Grains d'oxyde d'aluminium spécialement formulés pour couper les goujons de charpentes de métal, les tubes à mur minces, les métaux minces et les tuyaux de fer.
- Renforcement double.
- Aluminum Oxide grain specifically formulated for cutting Metal Framing Studs, Thin Wall Tube, Light-Gauge Metals, Iron Pipe
- Double reinforced.

602030	14 x 3/32 x 1	Redmax®

DISQUE POUR SCIE À TRONÇONNER - TYPE 1
CHOP SAW WHEEL - TYPE 1

CGW ABRASIVES

- OXYDE D'ALUMINIUM.
- Renforcement double.
- Usage général.
- ALUMINUM OXIDE.
- Double Reinforced.
- General Purpose.

36133	16 x 3/32 x 1	A36-P-BF

DISQUE POUR SCIE À TRONÇONNER - TYPE 1 MR STUD
MR STUD, CHOP SAW WHEEL - TYPE 1

CGW ABRASIVES

- OXYDE D'ALUMINIUM.
- Renforcement double.
- Métaux et aciers.
- Conçu pour les montants de cloison sèchesec, tablettes d'aluminium et métaux mince
- ALUMINUM OXIDE.
- Double Reinforced.
- Metal and Steel.
- Designed for drywall stud, aluminum shelving and thin metal.

36124	14 x 3/32 x 1	A30-R-BF

DISQUE POUR SCIE STATIONNAIRE - TYPE 1
STATIONARY SAW CUT-OFF WHEEL - TYPE 1

MERCER®

- Grains d'oxyde d'aluminium pour couper les métaux ferreux.
- Aluminum Oxide grain for cutting Ferrous Metals.

600050	10 x 1/8 x 1
600060	12 x 1/8 x 1
600070	14 x 1/8 x 1
600090	16 x 5/32 x 1
600100	18 x 5/32 x 1
600110	20 x 5/32 x 1

TYPE 1

MEULE À TRONÇONNER POUR SCIE À GAZ HAUTE VITESSE - TYPE 1
HIGH SPEED GAS SAW CUT-OFF WHEEL TYPE 1

- Grains d'oxyde d'aluminium pour couper les métaux ferreux.
- Renforcement double.
- Aluminum Oxide grain for cutting Ferrous Metals.
- Double reinforced.

604010	12 x 1/8 (5/32) x 1
604020	12 x 1/8 (5/32) x 20mm
604030	14 x 1/8 (5/32) x 1
604040	14 x 1/8 (5/32) x 20mm

METAL

MEULE À TRONÇONNER POUR SCIE À GAZ HAUTE VITESSE - TYPE 1
HIGH SPEED GAS SAW CUT-OFF WHEEL - TYPE 1

- Grains d'oxyde d'aluminium et de carbure de silicium pour couper l'acier ductile, l'acier forgé, les tuyaux de fer ductile couvert de béton, les conduites d'eau, les tuyaux de plastique et le PVC.
- Renforcement double.
- Aluminum Oxide and Silicon Carbide grains for cutting Ductile Iron, Cast Iron, Concrete-Coated Ductile Iron, Pipe, Water Mains, Plastic, PVC Pipes.
- Double reinforced.

606010	12 x 1/8 (5/32) x 1
606020	12 x 1/8 (5/32) x 20mm
606030	14 x 1/8 (5/32) x 1
606040	14 x 1/8 (5/32) x 20mm

DUCTILE

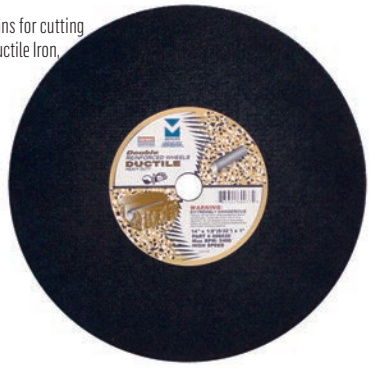

DISQUE POUR SCIE HAUTE VITESSE À GAZ - TYPE 1
HIGH SPEED GAS SAW CUT-OFF WHEEL - TYPE 1

- Grains carbure de silicium pour couper la brique les blocs, le béton et la pierre naturelle et artificielle.
- Renforcement double.
- Silicon Carbide Grain for cutting Brick, Block,Concrete, Natural & Artificial Stone.
- Double reinforced.

605010	12 x 1/8 (5/32) x 1
605020	12 x 1/8 (5/32) x 20mm
605030	14 x 1/8 (5/32) x 1
605040	14 x 1/8 (5/32) x 20mm

MASONRY

DISQUE POUR SCIE HAUTE VITESSE À GAZ - TYPE 1
HIGH SPEED GAS SAW CUT-OFF WHEEL - TYPE 1

- Grains de carbure de silicium pour couper l'asphalte.
- Renforcement double.
- Aluminum Oxide grain for Asphalt.
- Double reinforced.

611010	12 x 1/8 (5/32) x 1
611020	12 x 1/8 (5/32) x 20mm
611030	14 x 1/8 (5/32) x 1
611040	14 x 1/8 (5/32) x 20mm

ASPHALT

BAGUES
BUSHINGS

- Pour utilisation avec les disques de tronçonnage afin de réduire le trou d'arbre.
- For use with Type 1 cut-off wheels for arbor hole reduction

693120	1" à 20mm

MEULE 32A POUR MEULAGE DE SURFACE
32A SURFACE GRINDING WHEELS

Le grain d'oxyde d'aluminium monocristallin tranchant avec une colle CGW de qualité supérieure offre une excellente versatilité et une performance sur une grande variété d'applications et de matériaux.
La meule maintien sa forme de façon extraordinaire et son grain coupe à froid.
Idéal pour enlèvement de matériel de calibre moyen à élevé.

Sharp mono-crystalline aluminum oxide grain with premium CGW bond offers excellent versatility and performance on a wide range of applications and materials
Outstanding form holding wheel with free cutting grain
Ideal for medium to heavy stock removal.

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
7 x 1/2 x 1-1/4		**3600**
37700	32A46-H8V	
37701	32A46-I8V	
37702	32A46-J8V	
37703	32A46-K8V	
37704	32A60-I8V	
37705	32A60-J8V	
37706	32A60-K8V	
37728	32A80-K8V	
7 x 3/4 x 1-1/4 (R/1--3 x 1/4)		**3600**
37729	32A46-H8V	
37731	32A60-J8V	
7 x 1 x 1-1/4 (R/1--3 x 1/2)		**3600**
37732	32A46-H8V	
37733	32A46-I8V	
37734	32A60-J8V	
8 x 1/2 x 1-1/4		**3600**
37707	32A46-H8V	
37708	32A46-I8V	
37709	32A46-J8V	
37710	32A60-J8V	
37711	32A60-K8V	
37736	32A80-K8V	
10 x 1 x 3		**2675**
37737	32A46-J8V	
37738	32A60-J8V	
12 x 1 x 3		**2228**
37712	32A46-H8V	
37713	32A46-I8V	
37739	32A60-K8V	
12 x 1 x 5		**2228**
37740	32A46-J8V	
37741	32A46-K8V	
37742	32A60-J8V	
37754	32A80-K8V	

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
12 x 1-1/2 x 5 (R/1--7-1/2 x 1/2)		**2228**
37714	32A46-H8V	
37715	32A46-J8V	
37755	32A60-J8V	
37744	32A60-K8V	
12 x 2 x 5 (R/2--7-1/2 x 1/2)		**2228**
37716	32A46-H8V	
37717	32A46-I8V	
14 x 1 x 5		**1910**
37745	32A46-H8V	
37718	32A46-I8V	
37746	32A60-K8V	
37761	32A80-K8V	
14 x 1-1/2 x 5		**1910**
37719	32A46-H8V	
37747	32A46-I8V	
37720	32A46-J8V	
14 x 1-1/2 x 5 (R1/--8 x 1/2)		**1910**
37721	32A46-H8V	
37722	32A46-I8V	
37748	32A46-K8V	
37749	32A60-K8V	
14 x 2 x 5		**1910**
37750	32A46-H8V	
37723	32A46-J8V	
37764	32A60-J8V	
14 x 2 x 5 (R/1--8 x 1)		**1910**
37724	32A46-H8V	
37751	32A46-J8V	
37726	32A60-K8V	
14 x 2 x 5 (R/2--8 x 3/8)		**1910**
37752	32A46-H8V	
37753	32A60-J8V	

MEULE AZ POUR MEULAGE DE SURFACE
AZ SURFACE GRINDING WHEELS

Fabriquée d'oxide d'aluminium à liant bleu de première qualité, idéal pour le meulage rapide de l'acier de plus de 55RC.
Dispose de caractéristiques de coupe exceptionnellement rapide à froid et adaptée au meulage des aciers sensibles à la chaleur, des aciers alliés à chaud et des aciers de moulage.
Peut également être utilisée sur les outils en général.
Le liant est conçu pour couper librement tout en tirant la chaleur de la pièce vers la matrice de la meule.
Ne requiert qu'un minimum de correction, garde bien sa forme.
Super pour les applications de la meule 32A, recommandation: 1 grade plus dur.

Made of premium blue bond aluminum oxide, ideal for grinding high speed steel over 55RC.
Features exceptionally fast and cool cutting characteristic suitable for grinding heat sensitive, heat alloy steels and mold steels. Can also be used on general tool steels.
The bond is designed to cut freely while pulling the heat from the part and into the matrix of the wheel.
Requires minimum dressing and holds form well.
Great for 32A grinding wheel applications. Recommended 1 grade harder.

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
6 x 1/2 x 1-1/4		**4456**
34301	AZ46-I8V32A	
7 x 1/4 x 1-1/4		**3600**
34303	AZ46-I8V32A	
34308	AZ60-I8V32A	
34309	AZ60-J8V32A	
34310	AZ60-K8V32A	
34312	AZ80-J8V32A	
34313	AZ80-K8V32A	
34315	AZ100-K8V32A	
34317	AZ150-K8V32A	
7 1/2 x 1-1/4		**3600**
34333	AZ46-H128V32A	
34318	AZ46-H8V32A	
34319	AZ46-I8V32A	
34320	AZ46-J8V32A	
34321	AZ46-K8V32A	
34323	AZ60-H8V32A	
34324	AZ60-I8V32A	
34325	AZ60-J8V32A	
34326	AZ60-K8V32A	
34327	AZ60-L8V32A	
34328	AZ80-H8V32A	
34329	AZ80-K8V32A	
34330	AZ100-K8V32A	
34331	AZ120-K8V32A	
34332	AZ150-K8V32A	
7 x 3/4 x 1-1/4 (R/1--3 x 1/4)		**3760**
34335	AZ46-H8V32A	
34336	AZ46-I8V32A	
34337	AZ46-J8V32A	
34338	AZ46-K8V32A	
34341	AZ60-J8V32A	

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
7 x 1 x 1-1/4 (R/1--3 x 1/2)		**3760**
34342	AZ46-H8V32A	
34343	AZ46-I8V32A	
34344	AZ46-J8V32A	
34345	AZ46-K8V32A	
34348	AZ60-J8V32A	
34349	AZ60-K8V32A	
8 x 1/2 x 1-1/4		**3600**
34350	AZ46-H8V32A	
34351	AZ46-I8V32A	
34352	AZ46-J8V32A	
34353	AZ46-K8V32A	
34354	AZ60-H8V32A	
34355	AZ60-I8V32A	
34356	AZ60-J8V32A	
34357	AZ60-K8V32A	
34358	AZ80-K8V32A	
8 x 3/4 x 1-1/4 (R/1--3 x 1/4)		**3600**
34359	AZ46-H8V32A	
34360	AZ46-J8V32A	
34364	AZ60-J8V32A	
8 x 1 x 1-1/4 (R/1--3 x 1/2)		**3600**
34366	AZ46-H8V32A	
34367	AZ46-J8V32A	
34369	AZ60-J8V32A	
10 x 1 x 3		**2630**
34390	AZ46-I8V32A	
34391	AZ46-J8V32A	
34392	AZ46-K8V32A	
34395	AZ60-J8V32A	
34396	AZ60-K8V32A	

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
12 x 1 x 3		**2190**
34411	AZ46-H8V32A	
34413	AZ46-J8V32A	
34414	AZ46-K8V32A	
34416	AZ60-I8V32A	
12 x 1 x 5		**2190**
34421	AZ46-J8V32A	
34422	AZ46-K8V32A	
34425	AZ60-J8V32A	
34426	AZ60-K8V32A	
12 x 1-1/2 x 5 (R/1--7-1/2 x 1/2)		**2190**
34427	AZ46-H8V32A	
34429	AZ46-J8V32A	
34430	AZ46-K8V32A	
34433	AZ60-J8V32A	
12 x 2 x 3 (R/2--6-1/2 x 1/2)		**2190**
34434	AZ46-I8V32A	
12 x 2 x 5 (R/2--7-1/2 x 1/2)		**2190**
34437	AZ46-I8V32A	
14 x 1 x 3		**1880**
34445	AZ46-I8V32A	
14 x 1 x 5		**1880**
34447	AZ46-H8V32A	
34448	AZ46-I8V32A	
34449	AZ46-J8V32A	
34452	AZ60-I8V32A	
34454	AZ60-K8V32A	
14 x 1-1/2 x 5		**1880**
34456	AZ46-H8V32A	
34458	AZ46-J8V32A	
34460	AZ60-H8V32A	
34462	AZ60-J8V32A	

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
14 x 1-1/2 x 5 (R/1--8 x 1/2)		**1880**
34464	AZ46-H8V32A	
34465	AZ46-I8V32A	
34466	AZ46-J8V32A	
34469	AZ60-I8V32A	
34470	AZ60-J8V32A	
34471	AZ60-K8V32A	
14 x 2 x 5		**1880**
34472	AZ46-H8V32A	
34473	AZ46-I8V32A	
34474	AZ46-J8V32A	
14 x 2 x 5 (R/1--8 x 1)		**1880**
34480	AZ46-H8V32A	
34481	AZ46-I8V32A	
34482	AZ46-J8V32A	
34486	AZ60-J8V32A	
34487	AZ60-K8V32A	
14 x 2 x 5 (R/2--8 x 3/8)		**1880**
34488	AZ46-I8V32A	
34489	AZ46-J8V32A	
34490	AZ46-K8V32A	
16 x 1-1/2 x 5		**1640**
34491	AZ46-H8V32A	
34500	AZ60-H8V32A	
34493	AZ60-J8V32A	
16 x 2 x 5		**1640**
34495	AZ46-I8V32A	
34496	AZ46-J8V32A	
34497	AZ60-K8V32A	

MEULE AS3 POUR MEULAGE DE SURFACE
AS3 SURFACE GRINDING WHEELS

Le grain de céramique est recommandé pour l'enlèvement de matériel robuste.
Grain friable pour une action de coupe plus à froid.
Conçu en ingénierie pour se fracturer afin de continuellement reproduire de nouvelles pointes de coupes aiguisées.

Ceramic grain is recommended for heavy stock removal.
Friable grain for cooler cutting action.
Engineered to continually fracture to produce sharp new grinding points.

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
7 x 1/4 x 1-1/4		**3760**
34206	AS3-60-KVCER	
34207	AS3-80-KVCER	
7 x 1/2 x 1-1/4		**3760**
34208	AS3-46-HVCER	
34210	AS3-46-IVCER	
34209	AS3-46-JVCER	
34212	AS3-60-JVCER	
34213	AS3-60-KVCER	
37768	AS3-80-KVCER	
8 x 1/4 x 1-1/4		**3600**
34114	AS3-60-JVCER	
8 x 1/2 x 1-1/4		**3600**
37771	AS3-46-JVCER	
34214	AS3-46-KVCER	
34215	AS3-60-JVCER	
10 X 1 X 3		**2630**
37773	AS3-46-JVCER	
34217	AS3-46-KVCER	
12 X 1 X 3		**2190**
34219	AS3-46-HVCER	
34220	AS3-46-JVCER	
34221	AS3-60-IVCER	

DIMENSION	SPECIFICATION	Max. RPM
12 X 1 X 5		**2190**
34222	AS3-46-HVCER	
34223	AS3-46-JVCER	
12 X 1-1/2 X 5 (R/1--7-1/2 X 1/2)		**2190**
34225	AS3-46-HVCER	
34226	AS3-46-JVCER	
34227	AS3-60-JVCER	
14 X 1 X 5		**1880**
34230	AS3-46-HVCER	
34232	AS3-46-JVCER	
14 X 1-1/2 X 5		**1880**
34238	AS3-46-HVCER	
34239	AS3-46-JVCER	
34240	AS3-60-IVCER	
14 X 1-1/2 X 5 (R/1--8 X 1/2)		**1880**
34235	AS3-46-IVCER	
37782	AS3-46-JVCER	
37783	AS3-60-JVCER	
14 X 2 X 5 (R/1--8 X 1)		**1880**
34241	AS3-46-HVCER	
34116	AS3-60-JVCER	
14 X 1 X 3		**1880**
37779	AS3-46-HVCER	
34115	AS3-46-JVCER	
37780	AS3-60-JVCER	

BÂTONS DE REDRESSAGE DE MEULE
WHEEL DRESSING STICKS

La façon la plus rapide et économique pour redresser les faces ou les profils des meules.
Grain et liant haut de gamme.

The most rapid, economical way to dress grinding wheel faces or profiles
Premium Grit & Bond.

BMJ55116	1 x 1 x 6 long
BMJ55118	1 x 1 x 8 long

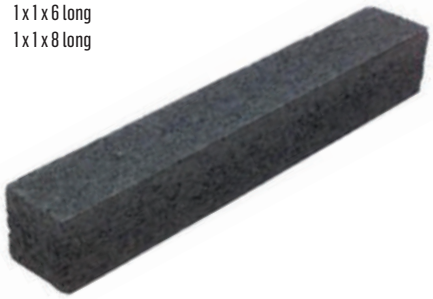

BAGUES RÉDUCTRICES INDIVIDUELLES POUR MEULES
INDIVIDUAL GRINDING WHEEL REDUCER BUSHINGS

UTILISATION AVEC MEULE D'OXYDE D'ALUMINIUM OU DE CARBURE DE SILICIUM.
Deux types disponibles :
TB2 - Réducteur télescopique à partir de 1" OD à 3/4", 5/8" & 1/2" ID.
Type-PB cliquable de chaque côté de la meule (2 pièces vendues séparément).
Les bagues réductrices individuelles sont fournies à demande sans frais à l'achat de meules.
Un ensemble par meule.

FOR USE WITH ALUMINUM OXIDE AND SILICONE CARBIDE WHEELS.
Two types available:
TB2 - Telescopic bushing 1" OD with 3/4", 5/8" & 1/2" ID.
PB Type Snap-in on each side of wheel (2 pieces needed, sold each).
Reducer bushings are provided at no charge when requested with grinding wheels.
One set per wheel.

BMG67TB2	1 OD @ 3/4, 5/8, & 1/2 ID
BMG67TB3	1-1/4 OD @ 1/2 ID
BMG67TB4	1-1/4 OD @ 5/8 ID
BMG67TB5	1-1/4 OD @ 3/4 ID
BMG67TB6	1-1/4 OD @ 7/8 ID
BMG67TB7	1-1/4 OD @ 1 ID
BMG67TB8	1-1/2 OD @ 1-1/4 ID

MEULE D'ÉTABLI ET SUR PIÉDESTAL
BENCH & PEDESTAL WHEEL

EMPAQUETAGE UNIQUE
Oxyde d'aluminium pour travaux divers.
Carbure de silicone vert pour métaux non-ferreux, carbure de tungsten et pour affûter les outils de carbure dans l'atelier.

* Trou 1'' : Réducteur Télescopique Installé pour arbres 3/4'', 5/8'' et 1/2''
** Trou 1-1/4'' : douille télescopique installée pour arbres 1'' et 3/4''

SINGLE PACKS
Aluminum oxide for general purpose off-hand work.
Green Silicone Carbide for non-ferrous metals, tungsten carbide and for sharpening carbide tools in tool rooms.

* 1'' hole: Installed Telescopic Bushing for 3/4'', 5/8'' and 1/2'' Arbors
** 1-1/4'' hole: Installed Telescopic Bushing for 1'' and 3/4'' Arbors

38007	6 x 3/4 x 1*	A36 O V
38009	6 x 3/4 x 1*	A60 M V
38010	6 x 3/4 x 1*	A80 M V
38012	6 x 1 x 1*	A36 O V
38014	6 x 1 x 1*	A60 M V
38015	6 x 1 x 1*	A80 M V
38022	8 x 1 x 1-1/4**	A36 O V
38024	8 x 1 x 1-1/4**	A60 M V
38025	8 x 1 x 1-1/4**	A80 M V
38504	6 x 3/4 x 1*	GC60 I V
38505	6 x 3/4 x 1*	GC80 I V
38506	6 x 3/4 x 1*	GC100 I V
38507	6 x 1 x 1*	GC60 I V
38508	6 x 1 x 1*	GC80 I V
38509	6 x 1 x 1*	GC100 I V
38516	8 x 1 x 1-1/4**	GC60 I V
38517	8 x 1 x 1-1/4**	GC80 I V
38518	8 x 1 x 1-1/4**	GC100 I V

Autres dimensions/spécifications disponibles, livraison : 72 heures
Other dimensions/specifications available, delivery: 72 hours

MEULES DE RÉSINE EN FORME DE CÔNES ET BOUCHONS
RESIN CONES & PLUGS

A - Grain d'oxide d'aluminium; utilisé pour le meulage et la finition des métaux dans les endroits restreints.
A - Aluminum Oxide Grain; Used for grinding and finishing metals in hard to reach areas..

MADE IN USA

ALUMINUM OXIDE

11234	1-1/2 x 2-1/2 x 3/8-24	A-PRIME	Type 16	A16R
11235	1-1/2 x 2-1/2 x 5/8-11	A-PRIME	Type 16	A16R
11236	1-1/2 x 3 x 3/8-24	A-PRIME	Type 16	A16R
11237	1-1/2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 16	A16R
11238	2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 16	A16R
11239	2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 16	A16R
11240	2-3/4 x 3-1/2 x 5/8-11	A-PRIME	Type 16	A16R
11241	3 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 16	A16R
11242	1-1/2 x 2-1/2 x 3/8-24	A-PRIME	Type 17	A16R
11243	1-1/2 x 3 x 3/8-24	A-PRIME	Type 17	A16R
11244	1-1/2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 17	A16R
11245	2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 17	A16R
11246	2-1/2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 17	A16R
11247	1-1/2 x 2-1/2 x 3/8-24	A-PRIME	Type 18	A16R
11248	1-1/2 x 2-1/2 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18	A16R
11249	1-1/2 x 3 x 3/8-24	A-PRIME	Type 18	A16R
11250	1-1/2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18	A16R
11251	2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18	A24R
11252	2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18	A16R
11253	2 x 3-1/2 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18	A16R
11254	1-1/2 x 2-1/2 x 3/8-24	A-PRIME	Type 18R	A16R
11255	1-1/2 x 2-1/2 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18R	A16R
11256	1-1/2 x 3 x 3/8-24	A-PRIME	Type 18R	A16R
11257	1-1/2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18R	A16R
11258	2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18R	A24R
11259	2 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18R	A16R
11260	3 x 3 x 5/8-11	A-PRIME	Type 18R	A16R

TYPE 11



MEULE COUPELLE EN RÉSINE
RESIN CUP WHEELS

A - Oxyde d'aluminium; utilisé pour les aciers résistants et les métaux ferreux.
C - Idéal pour meuler et nettoyer le béton, la maçonnerie et la pierre.
A - Aluminum Oxide: For tough steel, ferrous metal applications.
C - Ideal for grinding and cleaning concrete, masonry and stone.

MADE IN USA

ALUMINUM OXIDE

SILICON CARBIDE

11261	4/3 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A16 Q6 B
11262	4/3 x 2 x 5/8-11	C-PRIME	No Steel Back	C16 N B
11263	4/3 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	Steel Back	A16 Q6 B
11264	5/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A16 Q6 B
11265	5/4 x 2 x 5/8-11	C-PRIME	No Steel Back	C16 N B
11266	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A16 Q6 B
11267	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A16 Q6 B
11268	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A16 Q6 B
11269	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A24 Q6 B
11270	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A24 Q6 B
11271	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	C-PRIME	No Steel Back	C16 N B
11272	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	No Steel Back	A16 Q6 B
11273	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	Steel Back	A16 Q6 B
11274	6/4-3/4 x 2 x 5/8-11	A-PRIME	Steel Back	A24 Q6 B

TYPE 27

DISQUE SEMI-FLEXIBLE
SEMI-FLEXIBLE DISC

Les grains d'oxyde d'aluminium ou de carbure de silicium enlèvent facilement les couches de recouvrement, les adhésifs, la peinture et les mastiques.
La conception en spirale permet au disque de travailler plus à froid et d'empêcher le bourrage.
Endos de fibre vulcanisé.
Meulage agressif sur une variété de surfaces.

Aluminum Oxide or Silicon Carbide grains easily remove coatings, adhesives, paint and mastics
Spiral design permits disc to run cooler and prevent loading.
Vulcanized fibre backing.
Aggressive grinding on variety of surfaces.

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

CARBURE DE SILICONE
Pour métaux non-ferreux, marbre, ciment, fibre de verre, émail, porcelaine, granite

SILICONE CARBIDE
For Non-Ferrous Metals, Marble, Concrete, Fiberglass, Enamels, Porcelain, Granite

4-1/2 x 7/8 - Max RPM 13,300		7 x 7/8 - Max RPM 8,600	
UPC	Grit	UPC	Grit
313016	16	314016	16
313024	24	314024	24
313036	36	314036	36
313060	60	314060	60
313080	80	314080	80
313120	120	314120	120

OXYDE D'ALUMINIUM
Pour métaux ferreux, acier roulé à froid, bronze, fer, acier inoxydable, aluminium

ALUMINUM OXIDE
For Ferrous Metals, Cold Rolled Steel, Bronze, Iron, Stainless Steel, Aluminum

4-1/2 x 7/8 - Max RPM 13,300		7 x 7/8 - Max RPM 8,600	
UPC	Grit	UPC	Grit
311016	16	312016	16
311024	24	312024	24
311036	36	312036	36

TAMPONS DE SOUTIEN POUR LES DISQUES SEMI-FLEXIBLES
BACKING PADS FOR SEMI-FLEXIBLE FIBRE DISCS

Tampon de meulage moyen en caoutchouc avec écrou.

Medium rubber grinding pad with nut.

324045	4-1/2 x 5/8-11
324007	7 x 5/8-11

CLÉ AJUSTABLE
ADJUSTABLE SPANNER WRENCH

11123

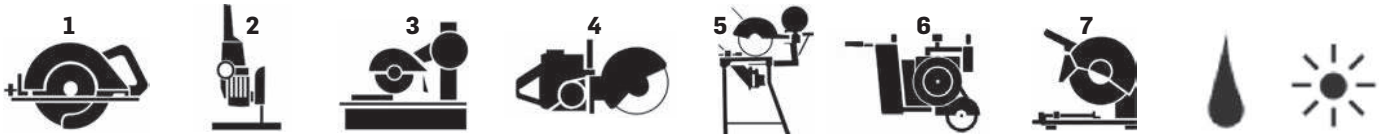

1	2	3	4	5	6	7		
Scie circulaire Circular Saw	Meuleuse à angle droit Right Angle Grinder	Scie à tuile Tile Saw	Scie à gaz Gas Saw	Scie stationnaire Stationary Saw	Scie autopropulsée Walk Behind Saw	Scie sur table Miter Saw	Liquide Wet	Sec Dry

LAME TURBO AU DIAMANT
(Empaquetage de présentoir)

TURBO DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Béton, maçonnerie, marbre, granit, brique, bloc, pierre naturelle
Application: Concrete, Masonry, Marble, Granite, Brick, Block, Natural Stone

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
660400	4 x .080 x 7/8, 20mm, 5/8	2
660412	4-1/2 x .080 x 7/8, 5/8	2
660500	5 x .080 x 7/8, 5/8	2
660700	7 x .090 x 7/8, 5/8, < >	1, 2, 3
660800	8 x .090 x 5/8, < >	1, 3
660900	9 x .102 x 7/8, 5/8	1, 3
660100	10 x .094 x 7/8, 5/8, < >	3



LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT SOUDÉE AU LASER
(Empaquetage de présentoir)

SEGMENTED - LASER WELDED DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Béton, maçonnerie, brique, bloc
Application: Concrete, Masonry, Brick, Block

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
662120	12 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6
662140	14 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6

* Trou de renfort pour rotation
Drive Pin Hole



LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT
(Empaquetage de présentoir)

SEGMENTED DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Béton, maçonnerie, brique, bloc
Application: Concrete, Masonry, Brick, Block

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
661400	4 x .080 x 7/8, 20mm, 5/8	2
661412	4-1/2 x .080 x 7/8, 5/8	2
661500	5 x .080 x 7/8, 5/8	2
661700	7 x .090 x 7/8, 5/8, < >	1, 2, 3
661800	8 x .090 x 5/8, < >	1, 3



LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT SOUDÉE AU LASER
(Empaquetage de présentoir)

SEGMENTED - LASER WELDED DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Asphalte, béton vert
Application: Asphalt, Green Concrete

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
663120	12 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6
663140	14 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6

* Trou de renfort pour rotation
Drive Pin Hole



LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT SOUDÉE AU LAZER COMBO BÉTON/ALSPHATE
(Empaquetage individuel / Boîte blanche)

CONCRETE/ASPHALT COMBO SEGMENTED - LASER WELDED DIAMOND BLADE
(Individual white box packaging)

Applications : Béton, béton armé, maçonnerie, brique, bloc, briques de pavé, brique dure, matériau réfractaire, pierre tendre, grès, asphalte, béton vert.
Application: Concrete, Reinforced Concrete, Masonry, Brick, Block, Paver Bricks, Hard Brick, Refractory Material, Soft Stone, Sandstone, Asphalt, Green Concrete

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
681160	16 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6
681180	18 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6

NOUVEAU NEW

* Trou de renfort pour rotation
Drive Pin Hole

12mm RIM

LAME AU DIAMANT POLYVALENTE
(Empaquetage de présentoir)

MULTI-PURPOSE DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Métaux, fer ductile, béton, bois, plastique, PVC, toiture
Application: Metal, Ductile Iron, Concrete, Wood, Plastic, PVC, Roofing

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
680140	14 x .110 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6, 7

* Trou de renfort pour rotation
Drive Pin Hole



LAME AU DIAMANT SEGMENTÉE TURBO SOUDÉE AU LASER
(Empaquetage de présentoir)

TURBO SEGMENTED LASER WELDED DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Béton, maçonnerie, brique, pavés (matériaux durs)
Application: Concrete, Masonry, Hard Brick, Pavers (Hard Materials)

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
664120	16 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6
664140	18 x .125 x 1, 20mm DPH*	4, 5, 6

* Trou de renfort pour rotation
Drive Pin Hole



12mm RIM

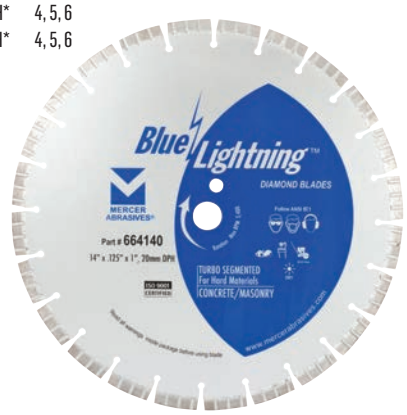

LAME AU DIAMANT POUR TUILE DE CÉRAMIQUE
(Empaquetage de présentoir)

CERAMIC TILE DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Tuile, céramique, marbre
Application: Tile, Ceramic Tile, Marble

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
670400	4 x .060 x 7/8, 20mm, 5/8	2
670412	4 1/2 x .060 x 7/8, 20mm, 5/8	2
670700	7 x .060 x 5/8 💧	3
670800	8 x .060 x 5/8 💧	3
670100	10 x .060 x 5/8 💧	3

💧 Avec liquide seulement / Wet only



10mm RIM

LAME AU DIAMANT POUR TUILE DE VERRE
(Empaquetage de présentoir)

GLASS TILE DIAMOND BLADE
(Display Packaging)

Applications : Vitre
Application: Glass

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
672412	4 1/2 x .060 x 7/8, 5/8	2
672700	7 x .060 x 5/8	3
672100	10 x .055 x 5/8	3

Avec liquide seulement / Wet only

NOUVEAU
NEW

7mm
RIM

MEULE À COUPELLE SEGMENTÉE
(Empaquetage individuel / Boîte blanche)

SEGMENTED CUP WHEEL
(Individual white box packaging)

Applications : Béton, maçonnerie, brique, pierre
Application: Concrete, Masonry, Brick, Stone

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
665400	4 x 5/8-11 (2 x 8 segments)	2
665500	5 x 5/8-11 (2 x 10 segments)	2
665700	7 x 5/8-11 (2 x 14 segments)	2

MEULE SEGMENTÉE À COUPELLE TOURBILLON
(Empaquetage individuel / Boîte blanche)

SWIRL CUP WHEEL
(Individual white box packaging)

Applications : Béton, maçonnerie, brique, pierre
Application: Concrete, Masonry, Brick, Stone

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
667400	4 x 5/8-11 (9 segments)	2
667500	5 x 5/8-11 (9 segments)	2
667700	7 x 5/8-11 (24 segments)	2

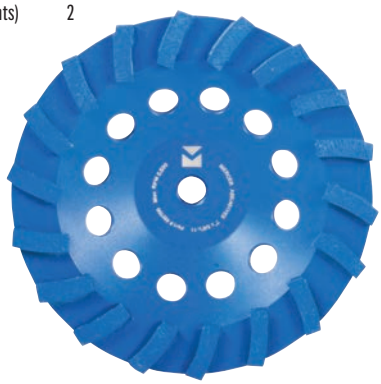

LAME AU DIAMANT À POINTES D'ATTAQUE
(Empaquetage de présentoir)*

TUCK POINT DIAMOND BLADE
(Display Packaging)*

Applications : Mortier
Application: Mortar

Numéro Part #	Dimension Size	Machine Machine
669400	4 x .250 x 7/8, 20mm, 5/8	2
669412	4 1/2 x .250 x 7/8 x 5/8	2
669500 *	5 x .250 x 7/8 x 5/8	2
669700	7 x .250 x 7/8 x 5/8, < >	1, 2

* Empaquetage individuel - Boîte blanche
Individual white box packaging

10mm RIM

D3 - LAME AU DIAMANT - TYPE 1
D3 - DIAMOND BLADE - TYPE 1

APPLICATIONS : Acier, acier inoxydable, boulons, plastiques, matériaux non-ferreux, fibre de verre, bois, ciment, tuile et brique.
Pour de meilleurs résultats :
- Ne pas utiliser sur des plaques métalliques/feuilles de plus de 3/8'' d'épaisseur.
- Ne pas utiliser sur des barres solides ou boulons de plus de 3/4'' de diamètre.
- Laisser le diamant faire la coupe, ne pas pousser ou forcer la meule.

APPLICATIONS: Steel, stainless steel, bolts, plastics, non-ferrous materials, fiberglass, wood, concrete, tile and brick.
For better results:
- Do not use on metal plates/sheets over 3/8'' thick.
- Do not use on solid bars/bolts over 3/4''.
- Let the diamond do the cutting, do not push or force the wheel.

49714	4-1/2 x .050 x 7/8
49715	5 x .050 x 7/8

LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT POUR RÉPARATION DE FENTES
(Empaquetage de présentoir)*

SEGMENTED CRACK REPAIR DIAMOND BLADE
(Display Packaging)*

Applications : Béton, maçonnerie
Application: Concrete, Masonry

Numéro Part #	Dimension Size
668400	4 x .400 x 7/8, 5/8

* Empaquetage individuel - Boîte blanche
Individual white box packaging

D3 - LAME AU DIAMANT TYPE 1 - HAUTE VITESSE
D3 - DIAMOND BLADE TYPE 1 - HIGH SPEED

APPLICATIONS : Pour machine stationnaire et portable.
Pour de meilleurs résultats :
- Ne pas utiliser sur des plaques métalliques/feuilles de plus de 3/8'' d'épaisseur.
- Ne pas utiliser sur des barres solides ou boulons de plus de 3/4'' de diamètre.
- Laisser le diamant faire la coupe; ne pas pousser ou forcer le disque.

APPLICATIONS: Chop and Stationary Saw
For better results:
- Do not use on metal plates/sheets over 3/8'' thick.
- Do not use on solid bars/bolts over 3/4''.
- Let the diamond do the cutting, do not push or force the wheel.

70456	12 x ,15 x 20MM/1'' Gr. 24
70429	14 x ,15 x 20MM/1'' Gr. 24

LAMES SEGMENTÉES SÉRIES LIGHTNING LSS
LIGHTING LSS SERIES SEGMENTED BLADES

Whirlwind possède une très large sélection standard de lames segmentées à prix économique pour l'entrepreneur général. La série LIGHTNING LSS est conçue pour une coupe rapide et en douceur pour une variété de matériaux incluant le bloc de brique, le pavé, le béton et la pierre.
- Peut être utilisé humide ou sec.
- Hauteur des segments: .395'' (10mm)

Whirlwind has a very extensive standard selection of economically priced segmented blades for general contractor usage. The LIGHTING LSS series is designed to provide fast, smooth cutting in a variety of materials including brick/block, pavers, concrete and stone.
- Can be used wet or dry.
- Segment height: .395'' (10mm)

NO. DE PIÈCE UPC NUMBER	DIAMÈTRE DIAMETER	ARBRE ARBOR	DESCRIPTION DESCRIPTION
LSS4	4''	7/8'' - 5/8''	4'' X .070'' X .395'' (10MM)
LSS 45	4,5''	7/8'' - 5/8''	4,5'' X .070'' X .395'' (10MM)
LSS 5	5''	7/8'' - 5/8''	5'' X .070'' X .395'' (10MM)
LSS 6	6''	7/8'' - 5/8''	6'' X .095'' X .395'' (10MM)
LSS 7	7''	DM - 7/8'' - 5/8''	7'' X .095'' X .395'' (10MM)
LSS 12	12''	1'' - 20MM	12'' X .110'' X .395'' (10MM)
LSS 14	14''	1'' - 20MM	14'' X .125'' X .395'' (10MM)

LAMES SEGMENTÉES SÉRIES THUNDER HEATWAVE POUR COUPER L'ASPHALTE SEC
THUNDER HEATWAVE SERIES SEGMENTED BLADES DRY ASPHALT CUTTING

La série THUNDER HEATWAVE TSHA pour asphalte sèche est conçue pour couper avec des scies à basse puissance. Cette lame à segments soudés au laser couvre une variété d'applications de coupe d'asphalte et béton frais et utilise des segments coupés pour empêcher l'érosion par impact du noyeau. Un excellent choix pour coupe à sec.
- Peux aussi être utilisée avec liquide.
- Segments soudés au laser.
- Hauteur des segments: 12mm (.475'')

The THUNDER HEATWAVE TSHA dry asphalt is designed for cutting dry asphalt on lower horsepower saws. This laser welded blade covers a variety of asphalt and green cutting applications and employs undercut segments to prevent impact erosion of the core. An excellent choice when dry cutting.
- Can also be used wet.
- Laser welded.
- Segment height: 12mm (.475'')

NO. DE PIÈCE UPC NUMBER	DIAMÈTRE DIAMETER	ARBRE ARBOR	DESCRIPTION DESCRIPTION
TSHA 12	12''	1'' (20MM)	12'' X ,125'' X 475'' (12MM)
TSHA 14	14''	1'' (20MM)	14'' X ,125'' X 475'' (12MM)

GUIDE POUR ABRASIFS APPLIQUÉS

Les abrasifs appliqués se composent de : grains abrasifs, agent liant et endos.

COATED ABRASIVES GUIDE

Coated abrasives consist of: Abrasive Grain, Bonding Agent and Backing.

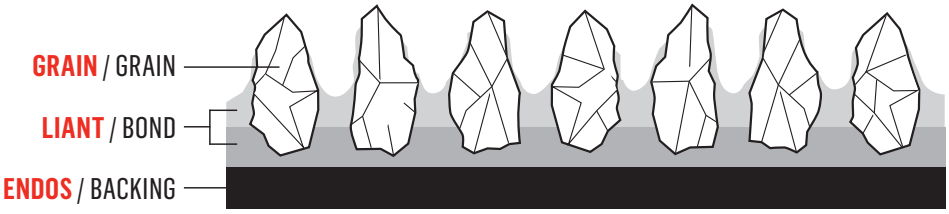

GRAIN / GRAIN

Mercer utilise des grains abrasifs de haute qualité pour fabriquer les courroies, disques, rouleaux et feuilles. Les grains sont disponibles à partir de grosseur 12 (très grossier) à 2000 (ultra-fin).
Mercer uses the highest quality abrasive grains to make its belts, discs, rolls and sheets. Grits are available from 12 (very coarse) to 2000 (ultra-fi ne).

AO

OXYDE D'ALUMINIUM - Un grain synthétique résistant utilisé pour le meulage et pour le finition des métaux et du bois. Bon abrasif pour les applications générales.
ALUMINUM OXIDE - A tough man-made grain used for grinding and fi nishing metals and wood. Good general purpose abrasive.

G

GRENAT - Un grain d'origine naturelle. Utilisé pour le sablage et pour la finition du bois.
GARNET - A naturally occurring grain. Used for sanding and finishing wood.

SC

CARBURE DE SILICONE - Un grain tranchant de fabrication synthétique utilisé sur les métaux, le béton, les pierres naturelles et artificielles et le verre. Coupe plus rapidement sous pression que les autres abrasifs.
SILICON CARBIDE - A sharp man-made abrasive used on metals, concrete, natural and artificial stone, and glass. Cuts faster under light pressure than any other abrasive.

ZA

ZIRCONE - Un grain abrasif synthétique qui possède la caractéristique d'auto-affûtage. Il est idéal pour l'enlèvement abondant de matériel. Le plus populaire des abrasifs dans le maché d'aujourd'hui.
ZIRCONIA - A man-made grain that has self-sharpening characteristics. It is ideal for heavy stock removal. Most popular abrasive in today's market.

CR

CÉRAMIQUE - Un grain synthétique de premier choix qui resté aiguisé tout au long de sa durée de vie. La durablité la plus longue, la coupe la plus à froid dans la lignée des grains abrasifs. Excellent sur les matériaux résistants au meulage.
CERAMIC - A premium man-made grain that stays sharp throughout its life. The longest lasting, coolest cutting abrasive in the line. Excellent on tough-to-grind materials.

E

ÉMERI - Un grain naturel de forme ronde. Tendance à polir plutôt qu'à abraser. Bon pour nettoyer et polir les métaux.
EMERY - A naturally occurring round-shaped grain. Tends to polish rather than abrade. Good for cleaning and polishing metal.

LIANT / BOND

Tous les abrasifs appliqués de Mercer utilisent un double liant résine sur résine. La résistance du système à double résine permet aux produits Mercer de résister aux applications les plus difficiles.
All of Mercer's coated abrasives use resin over resin bond. The double resin system's strength allows Mercer products to hold up to the toughest applications.

ENDOS / BACKING

Une grande variété de qualité d'endos pour tous vos besoins de sablage.
A full range of quality backings for all your sanding needs.

- PAPIER DE POIDS A - Léger et hautement flexible
- A-WEIGHT PAPER – Light weight and highly fl exible.

- PAPIER DE POIDS C à G - Pesanteur moyenne à lourde. Au fur et à mesure que les lettres augmentent, le papier devient plus fort et moins flexible
- C-WEIGHT TO G-WEIGHT PAPER - Medium weight to heavy weight. As the letter increases, the paper becomes stronger and less fl exible.

- COMBINAISON - Papier et tissu de toile. Très fort. Utilisé avec certains gros grains pour les produits de sablage des planchers.
- COMBINATION - Paper and cloth. Very strong. Used on some coarse grit floor sanding products.

- TOILE - DE POIDS X pour un maximum de force et durabilité
- CLOTH - X-weight cloth for maximum strength and durability.

- FIBRE - Matériel vulcanisé lourd. Très résistant pour meulage, ébavurage et finition.
- FIBRE - Heavy vulcanized material. Very tough for grinding, deburring and finishing.

- FILM - L'endo de polyester 3M est principalement utilisé lors de la fabrication de disques pour les usages nécessitant de la robustesse et une finition de surface constante.
- FILM - Polyester 3M fi lm backing is used primarily when making discs with applications requiring strength and consistent surface finish.

Il est important d'entreposer les abrasifs appliqués à un niveau d'humidité constant entre 30 et 50% et de température entre 60 et 80ºF. Les variations de température et d'humidité peuvent réduire l'efficacité de tous les abrasifs appliqués.
It is important to store coated abrasives at consistent levels of humidity (30-50%) and at temperatures between 60 and 80º F. Variations in temperature and humidity will reduce the efficiency of all coated abrasives.

DISQUE À LAMELLES - OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE FLAP DISCS

Pour métaux ferreux et non-ferreux, composites, plastiques, bois dur et bois mou.

Ferrous and Non-Ferrous Metals, Composites, Plastics, Soft and Hard Wood.

TYPE 29

4-1/2 x 7/8

Haute densité High Density	Densité standard Standard density	GRAIN GRIT
330036	340036	36
330040	340040	40
330060	340060	60
330080	340080	80
330120	340120	120

TYPE 27

4-1/2 x 7/8

Haute densité High Density	Densité standard Standard density	GRAIN GRIT
260036	270036	36
260040	270040	40
260060	270060	60
260080	270080	80
260120	270120	120

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE À LAMELLES AU ZIRCONE SKILLPRO™ - TYPE 29
SKILLPRO™ ZIRCONIA FLAP DISCS TYPE 29

CHOIX ÉCONOMIQUE pour les métaux ferreux.

ECONOMICAL CHOICE for Ferrous Metals.

TYPE 29

4-1/2 x 7/8

NUMÉRO UPC	GRAIN GRIT
338040	40
338060	60
338080	80
338120	120

DISQUES À LAMELLES ALU-PRIME REGULIER - Pour aluminim
ALU-PRIME FLAP DISCS - REGULAR - For aluminum

Grains d'oxyde d'aluminium de haute qualité sur un endos de polyester traité thermiquement. L'additif de stéarate de calcium de 2e niveau réduit l'accumulation de matériel entre les grains. Cette conception de produit permet à l'utilisateur de garder les pièces travaillées plus tempérées et à prévenir le bourrage d'aluminium, de métaux non-ferreux ou de mélange d'acier inoxydable.

High quality Aluminum Oxide grain with a tough polyester heat-treated backing. 2nd tier calcium stearate reduces material build up between grains. This product design allows the end user to keep the material cooler and helps prevent loading with Aluminum, non-ferrous metals and blending stainless steel.

10608	4-1/2 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10609	4-1/2 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10616	5 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10617	5 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10618	7 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10620	7 x 7/8 Gr. 60	Reg.

ALUMINUM COMPRESSED

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE À LAMELLES AU ZIRCONE TYPE 29
TYPE 29 - ZIRCONIA FLAP DISCS

Un grain de zircone de la plus haute qualité, durable et tranchant.
La forme T29 est idéale pour le travail des contours et des bords.
Fait le travail d'une meule et d'un disque fibre de résine, économisant temps et argent.
Le plus populaire des disques à lamelles pour l'acier inoxydable et les gros travaux.
Disponible soit en haute densité ou densité régulière.

Highest quality Zirconia grain is long lasting and sharp.
T29 shape ideal for contour and edge work .
Does the job of a grinding wheel and a resin fibre disc, saving time and money.
Most popular flap disc for stainless steel and big jobs.
Available in High Density and Standard Density.

TYPE 29

4-1/2 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
332024	342024	24
332036	342036	36
332040	342040	40
332060	342060	60
332080	342080	80
332120	342120	120

5 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
336024	346024	24
336036	346036	36
336040	346040	40
336060	346060	60
336080	346080	80
336120	346120	120

6 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
339036	---	36
339040	---	40
339060	---	60
339080	---	80
339120	---	120

7 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
333036	343036	36
333040	343040	40
333060	343060	60
333080	343080	80
333120	343120	120

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUE À LAMELLES AU ZIRCONE TYPE 27
TYPE 27 - ZIRCONIA FLAP DISCS

Un grain de zircone de la plus haute qualité, durable et tranchant. La forme du T27 est adéquate pour travailler sur des surfaces de meulage plates et est le meilleur choix pour une finition lisse.
Fait le travail d'une meule et d'un disque fibre de résine, économisant temps et argent.
Le plus populaire des disques à lamelles pour l'acier inoxydable et les gros travaux.
Disponible soit en haute densité ou densité régulière.

Highest quality Zirconia grain is long lasting and sharp.
Strong fiberglass and X-weight cloth backing. T27 shape is good for working on flat grinding surfaces and is the best choice for smooth finishing.
Does the job of a grinding wheel and a resin fibre disc, saving time and money
Most popular flap disc for stainless steel and big jobs.
Available in High Density and Standard Density.

TYPE 27

4-1/2 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
262024	272024	24
262036	272036	36
262040	272040	40
262060	272060	60
262080	272080	80
262120	272120	120

5 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
---	---	24
266036	276036	36
266040	276040	40
266060	276060	60
266080	276080	80
266120	276120	120

6 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
268036	---	36
268040	---	40
268060	---	60
268080	---	80
268120	---	120

7 x 7/8

Haute densité	Régulier	Grain
High Density	Standard	Grit
263036	273036	36
263040	273040	40
263060	273060	60
263080	273080	80
263120	273120	120

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUES À LAMELLES DE ZIRCONE Z-SOLID - REGULIER
Z-SOLID ZIRCONIA FLAP DISCS - REGULAR

Le Z-SOLID est la meilleure valeur hors-tout des disques à lamelles en zircone dans le monde. Excellent rapport qualité/prix. Le Z-SOLID convient à toutes les applications de travail sur les métaux. La technologie « COMPRESSED » (compressée) de Weldcote permet une économie de coût à l'utilisateur.

Z-SOLID is the best overall Zirconia flap disc value in the world. Excellent quality-price relationship. Z-SOLID works in all metal working applications.
Weldcote Compressed design technology provides $ savings to the end-user.

10274	4-1/2 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10275	4-1/2 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10276	4-1/2 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10277	4-1/2 x 7/8 Gr. 80	Reg.
10278	4-1/2 x 7/8 Gr. 120	Reg.
10506	5 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10314	5 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10315	5 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10316	5 x 7/8 Gr. 80	Reg.
10317	5 x 7/8 Gr. 120	Reg.
10510	6 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10511	6 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10512	6 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10513	6 x 7/8 Gr. 80	Reg.
10530	7 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10317	7 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10318	7 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10319	7 x 7/8 Gr. 80	Reg.

ZIRCONIA

COMPRESSED

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUES À LAMELLES DE ZIRCONE Z-PRIME PREMIUM Endos phénoliques
Z-PRIME PREMIUM ZIRCONIA FLAP DISCS Phenolic Back

La technologie Zircon Z-PRIME permet l'enlèvement de métal le plus rapidement que tout les grains à base de zircone sur le marché. Z-PRIME offre une coupe à froid avec une aide au meulage intégrée et est recommandé pour une utilisation agressive et pour les applications robustes. Il est manufacturé avec un agent de meulage actif qui améliore cette coupe sans surchauffe lors d'utilisation avec une pression légère. Excellent sur les aciers à base de carbone et les aciers inoxydables.

Z-PRIME Zirconia technology provides the fastest metal removal of any Zirconia based grain in the market. Z-PRIME provides cool cutting with a built-in grinding aid and is recommended for aggressive use and heavy-duty applications. Z-PRIME is manufactured with active grinding agent that provides cool cutting with light pressure. Excellent on carbon-based steels and onstainless steels.

10337	4-1/2 x 7/8 Gr. 24	Type 27	Reg.
10338	4-1/2 x 7/8 Gr. 36	Type 27	Reg.
10339	4-1/2 x 7/8 Gr. 40	Type 27	Reg.
10340	4-1/2 x 7/8 Gr. 60	Type 27	Reg.
10341	4-1/2 x 7/8 Gr. 80	Type 27	Reg.
10342	4-1/2 x 7/8 Gr. 120	Type 27	Reg.
10349	4-1/2 x 7/8 Gr. 24	Type 29	Reg.
10350	4-1/2 x 7/8 Gr. 36	Type 29	Reg.
10351	4-1/2 x 7/8 Gr. 40	Type 29	Reg.
10352	4-1/2 x 7/8 Gr. 60	Type 29	Reg.
10353	4-1/2 x 7/8 Gr. 80	Type 29	Reg.
10354	4-1/2 x 7/8 Gr. 120	Type 29	Reg.
10361	4-1/2 x 7/8 Gr. 36	Type 27	XL
10362	4-1/2 x 7/8 Gr. 40	Type 27	XL
10363	4-1/2 x 7/8 Gr. 60	Type 27	XL
10364	4-1/2 x 7/8 Gr. 80	Type 27	XL
10365	4-1/2 x 7/8 Gr. 120	Type 27	XL
10371	4-1/2 x 7/8 Gr. 36	Type 29	XL
10372	4-1/2 x 7/8 Gr. 40	Type 29	XL
10373	4-1/2 x 7/8 Gr. 60	Type 29	XL
10374	4-1/2 x 7/8 Gr. 80	Type 29	XL
10375	4-1/2 x 7/8 Gr. 120	Type 29	XL

ZIRCONIA

TYPE 27

TYPE 29

10382	5 x 7/8 Gr. 36	Compressed	Reg.
10383	5 x 7/8 Gr. 40	Compressed	Reg.
10384	5 x 7/8 Gr. 60	Compressed	Reg.
10385	5 x 7/8 Gr. 80	Compressed	Reg.
10386	5 x 7/8 Gr. 120	Compressed	Reg.
10399	5 x 7/8 Gr. 36	Compressed	XL
10400	5 x 7/8 Gr. 40	Compressed	XL
10401	5 x 7/8 Gr. 60	Compressed	XL
10402	5 x 7/8 Gr. 80	Compressed	XL
10416	6 x 7/8 Gr. 36	Compressed	Reg.
10417	6 x 7/8 Gr. 40	Compressed	Reg.
10418	6 x 7/8 Gr. 60	Compressed	Reg.
10419	6 x 7/8 Gr. 80	Compressed	Reg.
10420	6 x 7/8 Gr. 120	Compressed	Reg.
10434	6 x 7/8 Gr. 36	Compressed	XL
10435	6 x 7/8 Gr. 40	Compressed	XL
10436	6 x 7/8 Gr. 60	Compressed	XL
10437	6 x 7/8 Gr. 80	Compressed	XL
10450	7 x 7/8 Gr. 36	Compressed	Reg.
10451	7 x 7/8 Gr. 40	Compressed	Reg.
10452	7 x 7/8 Gr. 60	Compressed	Reg.
10453	7 x 7/8 Gr. 80	Compressed	Reg.
10454	7 x 7/8 Gr. 120	Compressed	Reg.
10473	7 x 7/8 Gr. 40	Compressed	XL
10474	7 x 7/8 Gr. 60	Compressed	XL
10475	7 x 7/8 Gr. 80	Compressed	XL

ZIRCONIA

COMPRESSED

DISQUE TRIMMABLE À LAMELLES AU ZIRCONE
ZIRCONIA TRIMMABLE FLAP DISCS

POUR ACIER INOXYDABLE, MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX.
Un grain de zircone de la plus haute qualité, durable et tranchant.
L'endos de plastique 5/8-11 bâti à même est léger et d'usage économique.
L'endos en poly/coton solide prolonge la durée de vie du disque.
Exécute le travail d'une meule et d'un disque fibre.
Le plus populaire des disques à lamelles pour l'acier inoxydable et les gros travaux.

STAINLESS STEEL, FERROUS AND NON-FERROUS METALS.
Highest quality Zirconia grain is long lasting and sharp.
Built in 5/8"-11 plastic hub is light weight and economical.
Strong poly/cotton backing to extend the life of the disc.
Does the job of a grinding wheel and a fibre disc.
Most popular flap disc for stainless steel and big jobs.

TYPE 29

4-1/2 x 5/8-11
NUMÉRO / UPC

Haute densité High Density	Densité standard Standard density	GRAIN GRIT
332T036	342T036	36
332T040	342T040	40
332T060	342T060	60
332T080	342T080	80
332T120	342T120	120



TYPE 27

4-1/2 x 5/8-11
NUMÉRO / UPC

Haute densité High Density	Densité standard Standard density	GRAIN GRIT
262T036	---	36
262T040	---	40
262T060	---	60
262T080	---	80
262T120	---	120

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%



DISQUES TRIMMABLE Z-PRIME À LAMELLES AU ZIRCONE
Z-PRIME TRIMMABLE ZIRCONIA FLAP DISCS

Le Z-PRIME trimmable avec trou d'arbre standard possède 8% à 12% plus de matériel que le Z-PRIME phénolique. La technologie « COMPRESSED » (compressée) de Weldcote permet une économie de coût à l'utilisateur.

Z-PRIME trimmable with standard arbor hole has 8-12% more material than Z-PRIME phenolic. Weldcote Compressed design technology provides $ savings to the end-user.

10647	4-1/2 x 7/8 Gr. 36
10648	4-1/2 x 7/8 Gr. 40
10649	4-1/2 x 7/8 Gr. 60
10650	4-1/2 x 7/8 Gr. 80
10656	5 x 7/8 Gr. 40
10657	5 x 7/8 Gr. 60
10658	5 x 7/8 Gr. 80
10659	5 x 7/8 Gr. 120

ZIRCONIA COMPRESSED

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUES À LAMELLES CÉRAMIQUE ENDOS DE FIBRE DE VERRE
CERAMIC FLAP DISCS FIBERGLASS BACKING

POUR ALLIAGES HAUTE PERFORMANCE, ACIER À HAUTE TENEUR EN CARBONE, ACIER INOXYDABLE, MÉTAUX NON-FERREUX, MÉTAUX SENSIBLES À LA CHALEUR.
Un grain de céramique avec revêtement de taille supérieure pour une coupe à froid et rapide. Caractéristiques d'auto-affûtage avec un minimum de bourrage et une durée de vie plus longue - 50% plus longe que la zircone.
L'endos Trimable en plastique, léger et économique, prolonge la durée de vie du disque. Les disques traditionnels à endos de fibre de verre résistent aux applications les plus difficiles. Disponible avec des arbres 7/8"ou 5/8"-11. Tissu de poly-coton pour supporter l'agressivité du matériau. Ne tache pas et ne brûle pas le matériel.

HIGH PERFORMANCE ALLOYS, HIGH CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, NON-FERROUS METALS, HEAT SENSITIVE METALS.
Ceramic grain with top size coating for cool, fast cutting.
Self sharpening characteristics for longer life and minimal loading – 50% longer than zirconia
Trimmable plastic backing extendsthe life of the disc, is light-weight and cost effective.
Traditional fiberglass backed discs holdup to the toughest applications. Available with 7/8" or 5/8"-11 arbors. Poly-cotton cloth to support the aggressiveness of material.
Does not stain or burn material .

TYPE 29

4-1/2 x 7/8

NUMÉRO	GRAIN
UPC	GRIT
349036	36
349040	40
349060	60
349080	80
349120	120

TYPE 27

4-1/2 x 7/8

NUMÉRO	GRAIN
UPC	GRIT
269036	36
269040	40
269060	60
269080	80
269120	120

7 x 7/8

NUMÉRO	GRAIN
UPC	GRIT
261036	36
261040	40
261060	60
261080	80
261120	120

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUES À LAMELLES CÉRAMIQUE C-PRIME PLUS - Régulier Endos de composés phénoliques
C-PRIME PLUS CERAMIC FLAP DISCS Regular - Phenolic Back

C-PRIME PLUS avec une nouvelle technologie de céramique sur poly-coton procure 50% à 60% plus d'enlèvement de matériel que l'ancienne génération de céramique. Le grain de céramique s'auto-aiguise, produit une coupe à froid avec à un aide au meulage intégrée, possède un taux d'enlèvement de matériel plus élevé que le Zircone. La technologie « COMPRESSED » de Weldcote procure une amélioration de coût à l'utilisateur.

C-PRIME PLUS NEW poly-cotton ceramic technology provides 50-60% higher stock removal rates than previous ceramic grain products. Ceramic grain is self-sharpening, cuts cool with a built-in grinding aid and has higher stock removal rates compared to Zirconia grain flap discs.
Weldcote Compressed design technology provides $ savings to the end-user.

10662	4-1/2 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10663	4-1/2 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10664	4-1/2 x 7/8 Gr. 80	Reg.
10559	5 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10560	5 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10561	5 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10562	5 x 7/8 Gr. 80	Reg.
10567	6 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10568	6 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10569	6 x 7/8 Gr. 80	Reg.

CERAMIC COMPRESSED

DISQUES À LAMELLES CÉRAMIQUE C-PRIME PLUS - Régulier Endos de composés phénoliques
C-PRIME PLUS CERAMIC FLAP DISCS Regular - Phenolic Back

Le C-PRIME possède un endos entier de polyester lequel fournit une plus longue durée de vie dans plusieurs applications. La technologie « COMPRESSED » (compressée) de Weldcote permet une réduction de coût à l'utilisateur.

C-PRIME offers full Polyester backing material which provides longer working life on many standard applications. Weldcote Compressed design technology provides $ savings to the end-user.

10574	7 x 7/8 Gr. 36	Reg.
10575	7 x 7/8 Gr. 40	Reg.
10576	7 x 7/8 Gr. 60	Reg.
10577	7 x 7/8 Gr. 80	Reg.

CERAMIC COMPRESSED

DISQUES À LAMELLES CÉRAMIQUE C-PRIME PLUS - PREMIUM TRIMMABLE

C-PRIME PLUS PREMIUM TRIMMABLE CERAMIC FLAP DISCS

Le C-PRIME PLUS trimmable avec trou d'arbre standard possède 7% à 10% plus de matériel que le C-PRIME avec endos phénolique. La technologie « COMPRESSED » (compressée) de Weldcote procure une amélioration de coût à l'utilisateur.

C-PRIME PLUS trimmable with standard arbor hole has 7-10% more material than C-PRIME phenolic. Weldcote Compressed design technology provides $ savings to the end-user.

10637	4-1/2 x 7/8 Gr. 40
10638	4-1/2 x 7/8 Gr. 60
10639	4-1/2 x 7/8 Gr. 80
10644	5 x 7/8 Gr. 40
10645	5 x 7/8 Gr. 60
10646	5 x 7/8 Gr. 80

CERAMIC

COMPRESSED

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUES TRIMMABLE À LAMELLES CÉRAMIQUE

CERAMIC TRIMMABLE FLAP DISCS

POUR ALLIAGES HAUTE PERFORMANCE, ACIER À HAUTE TENEUR EN CARBONE, ACIER INOXYDABLE, MÉTAUX NON-FERREUX, MÉTAUX SENSIBLES À LA CHALEUR.
Grain de céramique recouvert d'un additif pour coupe rapide à froid.
Un grain de céramique avec revêtement de taille supérieure pour une coupe rapide.
Caractéristiques d'auto-affûtage pour une durée de vie plus longue – 50 % plus longue que la zircone et un bourrage minimale. L'endos de plastique Trimmable prolonge la durée de vie du disque, il est léger et d'usage économique. Les disques traditionnels, avec endos en fibre de verre, résistent aux applications les plus robustes.
Disponible avec un arbre 7/8" ou 5/8"-11. Un tissu en poly-coton pour tolérer l'agressivité des applications les plus tenaces.

HIGH PERFORMANCE ALLOYS, HIGH CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, NON-FERROUS METALS, HEAT SENSITIVE METALS.
Ceramic grain with top size coating for cool, fast cutting.
Self sharpening characteristics for longer life and minimal loading – 50% longer than zirconia
Trimmable plastic backing extendsthe life of the disc, is light-weight and cost effective
Traditional fiberglass backed discs holdup to the toughest applications.
Available with 7/8" or 5/8"-11 arbors. Poly-cotton cloth to support the aggressiveness of material. Does not stain or burn material.

TYPE 29

4-1/2 x 5/8-11

NUMÉRO UPC	GRAIN GRIT
349T036	36
349T040	40
349T060	60
349T080	80
349T120	120

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%



CLÉ AJUSTABLE

ADJUSTABLE SPANNER WRENCH

11123

MINI DISQUE DE ZIRCONE À LAMELLES Z-PRIME - TYPE ROLL-ON

MINI FLAP DISC Z-PRIME ZIRCONIA - TYPE ROLL-ON

Les mini-disques à lamelles 2-3" s'avèrent plus performants que les disques standards à changement rapide. Offrent un accès dans les endroits restreints.
La conception de ce disque l'empêche de se promener de part en part sur la pièce.

2-3" mini flap discs will outperform standard quick-change discs, allow access to tight areas and the design will help the disc from "walking" on the part.

10135	2" - Gr. 36
10136	2" - Gr. 40
10137	2" - Gr. 60
10138	2" - Gr. 80
10139	2" - Gr. 120
10140	3" - Gr. 36
10141	3" - Gr. 40
10142	3" - Gr. 60
10143	3" - Gr. 80
10144	3" - Gr. 120

TYPE 27

Roll-On

ZIRCONIA

MINI DISQUE À LAMELLES C-PRIME PREMIUM CÉRAMIQUE - TYPE ROLL-ON

MINI FLAP DISC C-PRIME PREMIUM CERAMIC - TYPE ROLL-ON

Les mini-disques à lamelles 2-3" en céramique s'avèrent plus performants que les disques standards à changement rapide. Offrent un accès dans les endroits restreints.
La conception de ce disque l'empêche de se promener de part en part sur la pièce.

2-3" mini flap discs will outperform standard quick-change discs, allow access to tight areas and the design will help the disc from "walking" on the part.

11062	2" - Gr. 40
11063	2" - Gr. 60
11064	2" - Gr. 80
11065	3" - Gr. 40
11066	3" - Gr. 60
11067	3" - Gr. 80

TYPE 27

Roll-On

CERAMIC

MINI DISQUE DE ZIRCONE À LAMELLES Z-PRIME - TYPE TURN-ON

MINI FLAP DISC Z-PRIME ZIRCONIA - TYPE TURN-ON

Les mini-disques à lamelles de 2" à 3" seront plus performants que les disques standards à changement rapide. Offrent un accès dans les endroits restreints.
La conception de ce disque l'empêche de se promener de part en part sur la pièce.

2-3" mini flap discs will outperform standard quick-change discs, allow access to tight areas and the design will help the disc from "walking" on the part.

10145	2" - Gr. 40
10146	2" - Gr. 60
10147	2" - Gr. 80
10148	2" - Gr. 120
10149	3" - Gr. 40
10150	3" - Gr. 60
10151	3" - Gr. 80

TYPE 27

Turn-On

ZIRCONIA

TAMPONS DE SOUTIEN POUR LES DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE TYPE ROLL-ON

BACK-UP PADS FOR TYPE ROLL-ON QUICK CHANGE DISCS

392002	2"
392003	3"

Roll-On

TAMPONS DE SOUTIEN POUR LES DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE TYPE TURN-ON

BACK-UP PADS FOR TYPE TURN-ON QUICK CHANGE DISCS

11414	2"
11415	3"

Turn-On

DISQUES DE FIBRE DE RÉSINE PREMIUM CÉRAMIQUE - C-PRIME PLUS
RESIN FIBRE DISCS - PREMIUM CERAMIC - C-PRIME PLUS

La céramique PRIME PLUS TOP SIZE offre une amélioration en technologie manufacturière de grains abrasifs qui se traduit par une structure cristallisée beaucoup plus fine. La structure minérale unique fournit des disques en fibre de résine avec une durée de vie plus longue et des grains plus agressifs en plus de caractéristiques d'auto-affûtage améliorées par rapport au grain de céramique traditionnel. Les nouvelles améliorations du grain céramique incluent un taux d'enlèvement de matériau plus élevé à des vitesses de coupe plus rapides à une basse température de meulage et moins de friction.
PRIME PLUS Ceramic Top Size offers improvement in abrasive grain manufacturing technology that results in a much finer crystalized structure. The unique mineral structure provides resin fibre discs with longer life and more aggressive grains in addition to improved self-sharpening features compared to traditional ceramic products.
New Ceramic grain improvements include a higher metal removal rate at faster cutting speeds with a low grinding temperature and less friction.

10812	4-1/2 x 7/8 Gr. 20
10813	4-1/2 x 7/8 Gr. 24
10814	4-1/2 x 7/8 Gr. 36
10815	4-1/2 x 7/8 Gr. 50
10816	4-1/2 x 7/8 Gr. 60
10817	4-1/2 x 7/8 Gr. 80
10818	5 x 7/8 Gr. 24
10819	5 x 7/8 Gr. 36
10820	5 x 7/8 Gr. 50
10821	5 x 7/8 Gr. 60
10822	5 x 7/8 Gr. 80
10823	7 x 7/8 Gr. 24
10824	7 x 7/8 Gr. 36
10825	7 x 7/8 Gr. 50
10826	7 x 7/8 Gr. 60
10827	7 x 7/8 Gr. 80

CERAMIC

TAMPON DE SOUTIEN POUR LES DISQUES EN FIBRE DE RÉSINE
BACK-UP PADS FOR RESIN FIBRE DISCS

Les arêtes surélevées permettent une circulation d'air entre l'endos et le disque pour améliorer la durée de travail du disque.
Raised ribs allow cool air flow between backing plate and disc to extend disc life.

STANDARD

325438	4 x 3/8-24
325004	4 x M10 x 1.25
325045	4-1/2 x 5/8-11
325005	5 x 5/8-11
325007	7 x 5/8-11

TURBO

326438	4 x 3/8-24
326004	4 x M10 x 1.25
326045	4-1/2 x 5/8-11
326005	5 x 5/8-11
326007	7 x 5/8-11
326009	9 x 5/8-11

DISQUES DE FIBRE DE RÉSINE OXYDE D'ALUMINIUM - A-SOLID
RESIN FIBRE DISCS - ALUMINUM OXIDE - A-SOLID

Un grain A-SOLID d'oxyde d'aluminium traité thermiquement "blue fire" et appliqué électrostatiquement sur un endos de fibre vulcanisé pour les applications moyennement sévères. Un grain de haute performance à pointes aiguisées,offrant une longue durée de vie, un haut taux d'enlèvement de matériel et une coupe tempérée.
A-SOLID Blue fired Aluminum oxide grain electrostatically coated to a medium duty vulcanized fibre backing. The high-performance grain provides sharp cutting points with long life, high stock removal and cooler cutting.

10912	4-1/2 x 7/8 Gr. 24
10913	4-1/2 x 7/8 Gr. 36
10914	4-1/2 x 7/8 Gr. 50
10915	4-1/2 x 7/8 Gr. 60
10916	4-1/2 x 7/8 Gr. 80
10917	5 x 7/8 Gr. 24
10918	5 x 7/8 Gr. 36
10919	5 x 7/8 Gr. 50
10920	5 x 7/8 Gr. 60
10921	5 x 7/8 Gr. 80
10922	7 x 7/8 Gr. 16
10923	7 x 7/8 Gr. 24
10924	7 x 7/8 Gr. 36
10925	7 x 7/8 Gr. 50
10926	7 x 7/8 Gr. 60
10927	7 x 7/8 Gr. 80

ALUMINUM OXIDE

DISQUES FIBRE DE RÉSINE ZIRCONE - Z-SOLID
RESIN FIBRE DISCS - ZIRCONIA - Z-SOLID

Z-Solid possède une haute concentration de grains de zircone et aussi des grains d'oxyde d'aluminium traités thermique. Le grain Z-Solid va réussir à couper deux fois plus que les autres grains disques d'oxyde d'aluminium premium. Le grain de zircone est plus coupant et se casse sur une plus longue période de temps donc est beaucoup supérieur en résultat comparé aux grains d'oxyde d'aluminium. Z-Solid permet un haut enlèvement de matériel et est excellent sur l'acier inoxydable, l'inconel, le titane et les autres aciers outils.
Z-SOLID has high concentration of Zirconia grain as well as heat treated Aluminum Oxide grain. Z-SOLID grain will achieve twice the cutting action of other premium AO discs.
Zirconia grain is sharper, and the grain breaks down over a longer period of time and thus far superior results can be achieved compared to AO grains. Z-SOLID provides high metal removal and is excellent on stainless steel, Inconel, titanium and tool steel.

10928	4-1/2 x 7/8 Gr. 24
10929	4-1/2 x 7/8 Gr. 36
10930	4-1/2 x 7/8 Gr. 50
10931	4-1/2 x 7/8 Gr. 60
10932	4-1/2 x 7/8 Gr. 80
10933	5 x 7/8 Gr. 24
10934	5 x 7/8 Gr. 36
10935	5 x 7/8 Gr. 50
10936	5 x 7/8 Gr. 60
10937	5 x 7/8 Gr. 80
10938	7 x 7/8 Gr. 24
10939	7 x 7/8 Gr. 36

ZIRCONIA

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

DISQUES D'OXYDE D'ALUMINIUM À CHANGEMENT RAPIDE - TYPE ROLL ON
ALUMINUM OXIDE QUICK CHANGE DISCS TYPE ROLL ON

POUR MÉTAUX, BOIS, FIBRE DE VERRE.
METALS, WOOD, FIBERGLASS.

NUMÉRO UPC	DIAMÈTRE DIAMETER	GRAIN GRIT
3902024	2"	24
3902036	2"	36
3902050	2"	50
3902060	2"	60
3902080	2"	80
3902100	2"	100
3902120	2"	120
3902180	2"	180
3902240	2"	240
3902320	2"	320
3903024	3"	24
3903036	3"	36
3903050	3"	50
3903060	3"	60
3903080	3"	80
3903100	3"	100
3903120	3"	120
3903180	3"	180
3903240	3"	240
3903320	3"	320

Roll-On

DISQUES D'OXYDE D'ALUMINIUM À CHANGEMENT RAPIDE A-PRIME PLUS, TYPE TURN-ON
A-PRIME PLUS QUICK CHANGE DISCS ALUMINUM OXIDE, TYPE TURN-ON

A-PRIME pour les applications de meulage économiques.
Produit fabriqué aux États-Unis.
Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.
A-PRIME for economical grinding applications.

11391	2"	Gr. 36
11392	2"	Gr. 40
11393	2"	Gr. 50
11394	2"	Gr. 60
11395	2"	Gr. 80
11396	2"	Gr. 100
11397	2"	Gr. 120
11398	2"	Gr. 36
11399	2"	Gr. 60
11400	3"	Gr. 80



ALUMINUM OXIDE

Turn-On

DISQUES DE ZIRCONE À CHANGEMENT RAPIDE, TYPE ROLL-ON
ZIRCONIA QUICK CHANGE DISCS TYPE ROLL ON

POUR ACIER INOXYDABLE, MÉTAUX NON-FERREUX, MÉTAUX ALLIÉS.
STAINLESS STEEL, NON-FERROUS METALS, ALLOYS.

NUMÉRO UPC	DIAMÈTRE DIAMETER	GRAIN GRIT
3932024	2"	24
3932036	2"	36
3932050	2"	40
3932060	2"	60
3932080	2"	80
3932120	2"	120
3933024	3"	24
3933036	3"	36
3933050	3"	40
3933060	3"	60
3933080	3"	80
3933120	3"	120

Roll-On

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

DISQUES D'OXYDE D'ALUMINIUM À CHANGEMENT RAPIDE A-PRIME PLUS, TYPE ROLL-ON
A-PRIME PLUS QUICK CHANGE DISCS ALUMINUM OXIDE, TYPE ROLL-ON

Z-PRIME offre un grain d'oxyde d'aluminium de haute qualité pour une coupe plus rapide et une plus longue durée de vie. Produit fabriqué aux États-Unis.
Z-PRIME provides high quality aluminium oxide grain for faster cutting and extended life. Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.

11345	2"	Gr. 24
11346	2"	Gr. 36
11347	2"	Gr. 50
11348	2"	Gr. 60
11349	2"	Gr. 80
11350	3"	Gr. 24
11351	3"	Gr. 36
11352	3"	Gr. 50
11353	3"	Gr. 60
11354	3"	Gr. 80



ALUMINUM OXIDE

Roll-On

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

DISQUES DE ZIRCONE À CHANGEMENT RAPIDE Z-PRIME PLUS, TYPE ROLL-ON

Z-PRIME PLUS QUICK CHANGE DISCS ZIRCONIA - TYPE ROLL-ON

Z-PRIME pour les applications de sablage économique. Produit fabriqué aux États-Unis.
Z-PRIME for economical grinding applications.
Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.

11355	2"	Gr. 24
11356	2"	Gr. 36
11357	2"	Gr. 40
11358	2"	Gr. 50
11359	2"	Gr. 60
11360	2"	Gr. 80
11361	2"	Gr. 100
11362	2"	Gr. 120
11363	2"	Gr. 240
11364	3"	Gr. 24
11365	3"	Gr. 36
11366	3"	Gr. 50
11367	3"	Gr. 60
11368	3"	Gr. 80
11369	3"	Gr. 100
11370	3"	Gr. 120

ZIRCONIA Roll-On

DISQUES DE ZIRCONE À CHANGEMENT RAPIDE ZAG-PRIME PLUS, TYPE ROLL-ON

ZAG-PRIME PLUS QUICK CHANGE DISCS ZIRCONIA - TYPE ROLL-ON

ZAG-PRIME est un grain de zircone robuste de taille supérieure, procurant un meulage qui coupera rapidement et à froid. Produit fabriqué aux États-Unis.
ZAG-PRIME provides Zirconia grain with heavy duty top sized grinding aid will cut fast and cool.
Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.

11334	2"	Gr. 24
11335	2"	Gr. 36
11336	2"	Gr. 50
11337	2"	Gr. 60
11338	2"	Gr. 80
11339	2"	Gr. 120
11340	3"	Gr. 36
11341	3"	Gr. 50
11342	3"	Gr. 60
11343	3"	Gr. 80
11344	3"	Gr. 120

ZIRCONIA w/Grinding Aid Roll-On

DISQUES DE ZIRCONE À CHANGEMENT RAPIDE Z-PRIME PLUS, TYPE TURN-ON

Z-PRIME PLUS QUICK CHANGE DISCS ZIRCONIA - TYPE TURN-ON

Z-PRIME offre un grain de zircone de haute qualité pour une coupe plus rapide et une plus longue durée de vie. Produit fabriqué aux États-Unis.
Z-PRIME provides high quality ZA grain for faster cutting and extended life.
Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.

11384	2"	Gr. 36
11385	2"	Gr. 50
11386	2"	Gr. 60
11387	2"	Gr. 80
11388	3"	Gr. 36
11389	3"	Gr. 60
11390	3"	Gr. 80

ZIRCONIA Turn-On

DISQUES DE ZIRCONE À CHANGEMENT RAPIDE ZAG-PRIME PLUS, TYPE TURN-ON

ZAG-PRIME PLUS QUICK CHANGE DISCS ZIRCONIA - TYPE TURN-ON

ZAG-PRIME est un grain de zircone robuste, procurant un meulage qui coupera rapidement et à froid. Produit fabriqué aux États-Unis.
ZAG-PRIME provides Zirconia grain with heavy duty top sized grinding aid will cut fast and cool.
Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.

11380	2"	Gr. 36
11381	2"	Gr. 60
11382	3"	Gr. 36
11383	3"	Gr. 60

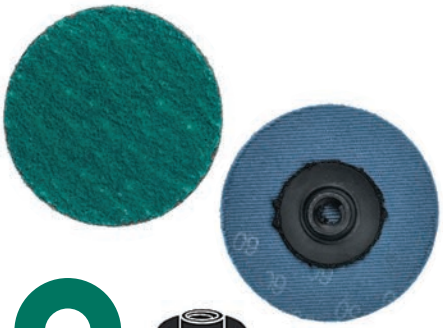

ZIRCONIA w/Grinding Aid Turn-On

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

DISQUES DE CÉRAMIQUE À CHANGEMENT RAPIDE TYPE ROLL-ON

CERAMIC QUICK CHANGE DISCS TYPE ROLL-ON

MERCER®

ceraflame

Pour alliage haute performance, acier à haute teneur en carbone, acier inoxydable, métaux non-ferreux, métaux sensibles à la chaleur.
Performance Alloys, High Carbon Steel, Stainless Steel, Non-Ferrous Metals, Heat Sensitive Metals.

NUMÉRO UPC	DIAM.	GRAIN GRIT
3892036	2"	36
3892040	2"	40
3892060	2"	60
3892080	2"	80
3893036	3"	36
3893040	3"	40
3893060	3"	60
3893080	3"	80

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

Roll-On

DISQUES DE CÉRAMIQUE À CHANGEMENT RAPIDE C-PRIME PLUS - TYPE ROLL-ON

C-PRIME PLUS - CERAMIC QUICK CHANGE DISCS - TYPE ROLL-ON

weldcote abrasives

Le C-PRIME PLUS offre une amélioration de la technologie de fabrication des grains abrasifs qui se traduit par une structure cristallisée beaucoup plus fine. La structure minérale unique offre aux DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE une meilleure durée de vie et des grains plus agressifs en plus d'améliorer les caractéristiques d'auto-affûtage par rapport aux produits céramiques traditionnels. Les nouvelles améliorations du grain en céramique incluent un taux d'enlèvement de métal à des vitesses de coupe plus rapides à faible température de meulage et moins de friction. Produit fabriqué aux États-Unis.
C-PRIME PLUS offers improvement in abrasive grain manufacturing technology that results in a much finer crystalized structure.The unique mineral structure provides QUICK CHANGE DISCS with longer life and more aggressive grains in addition to improved self-sharpening features compared to traditional ceramic products. New Ceramic grain improvements include a higher metal removal rate at faster cutting speeds with a low grinding temperature and less friction. Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.

11321	2"	Gr. 24
11322	2"	Gr. 36
11323	2"	Gr. 50
11324	2"	Gr. 60
11325	2"	Gr. 80
11326	2"	Gr. 100
11327	2"	Gr. 120
11328	3"	Gr. 24
11329	3"	Gr. 36
11330	3"	Gr. 50
11331	3"	Gr. 60
11332	3"	Gr. 80
11333	3"	Gr. 120

CERAMIC

Roll-On

DISQUES DE CÉRAMIQUE À CHANGEMENT RAPIDE C-PRIME PLUS - TYPE TURN-ON

C-PRIME PLUS - CERAMIC QUICK CHANGE DISCS - TYPE TURN-ON

weldcote abrasives

C-PRIME PLUS Céramique offre une amélioration en technologie manufacturière de grains abrasifs qui résulte en une structure cristallisée beaucoup plus fine. L'unique structure minérale offre une plus longue durée de vie au mini-disque en fibre de résine et un grain plus agressif en addition à une caractéristique améliorée d'auto-aiguisage comparée à un grain de céramique traditionnel. Les nouvelles améliorations du grain céramique incluent un taux d'enlèvement de métal plus élevé à des vitesses de coupe plus rapides avec une à basse température de meulage et moins de frottement. Produit fabriqué aux États-Unis.
C-PRIME PLUS offers improvement in abrasive grain manufacturing technology that results in a much finer crystalized structure.The unique mineral structure provides QUICK CHANGE DISCS with longer life and more aggressive grains in addition to improved self-sharpening features compared to traditional ceramic products. New Ceramic grain improvements include a higher metal removal rate at faster cutting speeds with a low grinding temperature and less friction. Products designed in the USA, laminated in the USA, die cut and spin weld in the USA.

11371	2"	Gr. 36
11372	2"	Gr. 40
11373	2"	Gr. 50
11374	2"	Gr. 60
11375	2"	Gr. 80
11376	2"	Gr. 120
11377	3"	Gr. 36
11378	3"	Gr. 60
11379	3"	Gr. 80

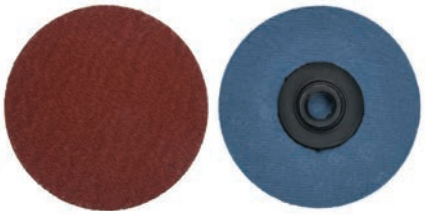

CERAMIC

Turn-On

TAMPONS DE SOUTIEN POUR LES DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE TYPE ROLL-ON

BACK-UP PADS FOR TYPE ROLL-ON QUICK CHANGE DISCS

MERCER®

392002	2"
392003	3"

Roll-On

TAMPONS DE SOUTIEN POUR LES DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE TYPE TURN-ON

BACK-UP PADS FOR TYPE TURN-ON QUICK CHANGE DISCS

weldcote abrasives

11231	2"
11233	3"

Turn-On

ROULEAUX DE DISQUES À SABLER AVEC ENDOS AUTOCOLLANT
PSA DISCS ROLLS

5" Sans trous 5" Dust No Holes		6" Sans trous 6" Dust No Holes	
545060	60C	546060	60C
545080	80C	546080	80C
545100	100C	546100	100C
545120	120C	546120	120C
545150	150C	546150	150C
545180	180C	546180	180C
545220	220C	546220	220C
545320	320C	546320	320C
545400	400C	546400	400C
545600	600C	546600	600C

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

DISQUES À SABLER AVEC ENDOS AUTOCOLLANT
PSA DISCS

Grains d'oxyde d'aluminium pour un fini uniforme.
Enduit de stéarate pour prévenir le bourrage. Papier durable de grade C.
Liant de résine sur résine pour une plus longue durée de vie.
Grande variété de grains pour les applications allant de l'enlèvement du matériel et à la finition fine.

Aluminum Oxide grain for a uniform finish.
Stearated to prevent loading. Durable C-weight paper.
Resin on resin bond for long product life.
Wide range of grits for applications spanning material removal to fine finish.

5" Sans trous 5" Dust No Holes		6" Sans trous 6" Dust No Holes	
550040	40C	551040	40E (Rouge / Red)
550060	60C	551060	60C
550080	80C	551080	80C
550100	100C	551100	100C
550120	120C	551120	120C
550150	150C	551150	150C
550150	180C	551180	180C
550150	220C	551220	220C
550150	240C	551240	240C
550150	320C	551320	320C
550150	400C	551400	400C



Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

DISQUES À SABLER AVEC ENDOS « HOOK & LOOP » / VELCRO®
HOOK & LOOP DISCS

Oxyde d'aluminium « Premium Gold » enduit de stéarate d'or pour prévenir le bourrage sur le bois, les laques, la peinture, les enduits, les couches d'apprêt et le métal.
Grains d'oxyde d'aluminium pour un fini de surface uniforme et un haut rendement d'enlèvement de matériel. Papier durable de grade C.
Liant de résine sur résine pour une durée de vie extra-longue.

Premium Gold Stearated Non-Loading - Aluminum Oxide Wood, Lacquers, Paint, Fillers, Primer, Metal. Aluminum Oxide grain for a uniform surface finish and high stock removal. Durable C-weight paper. Resin on resin bond for extra-long life.

5" Sans trous 5" Dust No Holes		6" Sans trous 6" Dust No Holes	
5530060	60C	5520060	60C
5530080	80C	5520080	80C
5530100	100C	5520100	100C
5530120	120C	5520120	120C
5530150	150C	5520150	150C
5530180	180C	5520180	180C
5530220	220C	5520220	220C
5530240	240C	5520240	240C
5530320	320C	5520320	320C

5" x 5 trous 5" x 5 Dust Holes		6" x 6 trous 6" x 6 Dust Holes	
5535040	40C	5526040	40C
5535060	60C	5526060	60C
5535080	80C	5526080	80C
5535100	100C	5526100	100C
5535120	120C	5526120	120C
5535150	150C	5526150	150C
5535180	180C	5526180	180C
5535220	220C	5526220	220C
5535240	240C	5526240	240C
5535320	320C	5526320	320C

5" x 8 trous 5" x 8 Dust Holes	
5538040	40C
5538060	60C
5538080	80C
5538100	100C
5538120	120C
5538150	150C
5538180	180C
5538220	220C
5538240	240C
5538320	320C

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

ROULEAUX DE DISQUES À SABLER PREMIUM AQUA AVEC ENDOS AUTOCOLLANT
PREMIUM AQUA PSA DISCS ROLLS

Les disques d'oxyde d'aluminium sont construits sur un endos durable de poids 'C' avec un grain durable qui donne une excellente finition, une coupe rapide et une longue durée de vie. Doté d'un revêtement au stéarate résistant à la charge, ils sont idéaux pour le ponçage final des bords et des marches d'escalier. Dure 20 % plus longtemps que les disques Gold et Platinum.
MATÉRIEAUX CONVENABLES: La fibre de verre, le métal, la peinture, le plastique et le bois.
INDUSTRIE : Automobile, Construction, Fixations, Planchers de bois franc, Industriel, Marine, Travail des Métaux et du Bois, de Maintenance-Réparation-Révision, Peinture, Location,
OUTILS : Ponceuse orbitale (rotative)
CARACTÉRISTIQES : les grains semi-friables allemands Blue Fired offrent une vitesse de coupe élevée et un enlèvement agressif de matière. Large gamme de grains pour des applications allant de l'enlèvement de matière à la finition fine.
AVANTAGES : Liaison résine sur résine pour une durée de vie extra longue..

Aluminum Oxide discs are constructed on a durable C-weight backing and durable grain that gives an excellent finish, fast cut and a long life. Featuring a load resistant stearated coating. Great for final sanding of edges and stair treads. Lasts 20% longer than Gold and Platinum discs.
Material Usage: Fiberglass, Metal, Paint, Plastics, Wood
Industry: Automotive, Construction, Fasteners, Hardwood Flooring, Industrial, Marine, Metalworking, MRO, Paint, Rental, Woodworking
Tools: Orbital (Rotary) Sander
FEATURES: Blue Fired German semi-friable grains provide high-cutting speed and aggressive stock removal.
Wide range of grits for applications spanning stock removal to fine finish
BENEFITS: Resin on resin bond for extra-long life.

5" x Sans trous
5" x No Holes

UPC	Grit
585060	60C
585080	80C
585100	100C
585120	120C
585150	150C
585180	180C
585220	220C
585320	320C
585400	400C
585600	600C

6" x Sans trous
6" x No Holes

UPC	Grit
586060	60C
586080	80C
586100	100C
586120	120C
586150	150C
586180	180C
586220	220C
586320	320C
586400	400C
586600	600C

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

DISQUES À SABLER PREMIUM AQUA AVEC ENDOS « HOOK & LOOP » / VELCRO®
PREMIUM AQUA HOOK & LOOP DISCS

5" x Sans trous
5" x No Holes

UPC	Grit
5920060	60C
5920080	80C
5920100	100C
5920120	120C
5920150	150C
5920180	180C
5920220	220C
5920320	320C

6" x Sans trous
6" x No Holes

UPC	Grit
5930060	60C
5930080	80C
5930100	100C
5930120	120C
5930150	150C
5930180	180C
5930220	220C
5930320	320C

5" x 5 trous
5" x 5 Holes

UPC	Grit
5925060	60C
5925080	80C
5925100	100C
5925120	120C
5925150	150C
5925180	180C
5925220	220C
5925320	320C

6" x 6 trous
6" x 6 Holes

UPC	Grit
5936060	60C
5936080	80C
5936100	100C
5936120	120C
5936150	150C
5936180	180C
5936220	220C
5936320	320C

5" x 8 trous
5" x 8 Holes

UPC	Grit
5928060	60C
5928080	80C
5928100	100C
5928120	120C
5928150	150C
5928180	180C
5928220	220C
5928320	320C

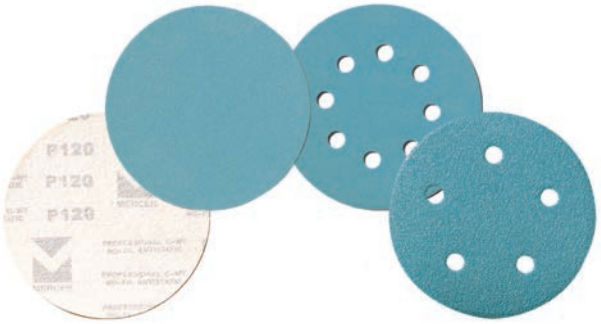

Ce disque doit être utilisé avec un TAMPON DE SOUTIEN
This disc must be used with a BACKING PAD

TAMPON DE SOUTIEN POUR LES DISQUES EN FIBRE DE RÉSINE
BACK-UP PADS FOR RESIN FIBRE DISCS

Les arêtes surélevées permettent une circulation d'air entre l'endos et le disque pour améliorer la durée de vie du disque.
Raised ribs allow cool air flow between backing plate and disc to extend disc life.

STANDARD

325438	4 x 3/8-24
325004	4 x M10 x 1.25
325045	4-1/2 x 5/8-11
325005	5 x 5/8-11
325007	7 x 5/8-11

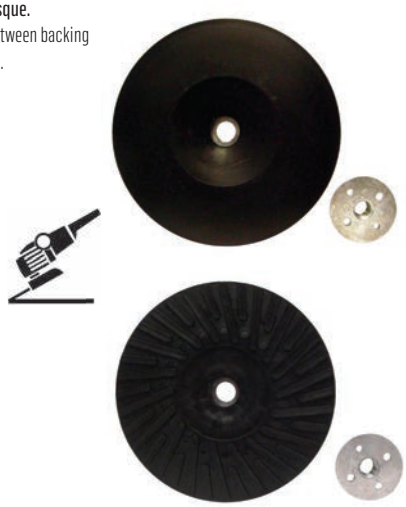

TURBO

326438	4 x 3/8-24
326004	4 x M10 x 1.25
326045	4-1/2 x 5/8-11
326005	5 x 5/8-11
326007	7 x 5/8-11
326009	9 x 5/8-11

TAMPON DE SOUTIEN POUR LES DISQUES SEMI-FLEXIBLES
BACK-UP PADS FOR SEMI-FLEXIBLE FIBRE DISCS

Tampon de caoutchouc de grade moyen incluant l'écrou de serrage.
Medium rubber grinding pad with nut.

324045	4-1/2 x 5/8-11
324007	7 x 5/8-11



CLÉ AJUSTABLE
ADJUSTABLE SPANNER WRENCH

11123

TAMPON DE SOUTIEN POUR LES DISQUES À SABLER AVEC ENDOS AUTOCOLLANT
BACK-UP PADS FOR PSA DISCS

Bordure moyenne pour pour les surfaces plates et courbées
Medium-edge pad for flat and curved surfaces

327005	5 x 5/16-24 Sans trous / No holes
327006	6 x 5/16-24 Sans trous / No holes

TAMPON DE SOUTIEN POUR LES DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE AVEC ENDOS "HOOK & LOOP" / VELCRO®
BACK-UP PADS FOR SURFACE CONDITIONING HOOK & LOOP DISCS VELCRO®

Uréthane ferme moulé pour enlèvement de matériel moyen à lourd
Firm, molded urethane for medium to heavy stock removal

329005	5 x 5/8-11
329007	7 x 5/8-11

TAMPON DE SOUTIEN POUR LES DISQUES À SABLER AVEC ENDOS "HOOK & LOOP" / VELCRO®
BACK-UP PADS FOR HOOK & LOOP DISCS VELCRO®

Bordure moyenne pour pour les surfaces plates et courbées
Medium-edge pad for flat and curved surfaces

328005	5 x 5/16-24 Sans trous / No holes
328055	5 x 5/16-24 - 5 trous / 5 holes
328058	5 x 5/16-24 - 8 trous / 8 holes
328006	6 x 5/16-24 Sans trous / No holes
328066	6 x 5/16-24 - 6 trous / 6 holes

TAMPONS DE SOUTIEN POUR LES DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE
BACK-UP PADS FOR QUICK CHANGE DISCS

11226	2"	Roll-On
11227	3"	
11231	2"	Turn-On
11233	3"	
11414	2"	Turn-On — Disque à feuillets / Flap discs
11415	3"	Turn-On — Disque à feuillets / Flap discs

ROUES À FEUILLETS, OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMIMUM OXIDE FLAP WHEELS

MERCER

- Le grain d'oxyde d'aluminium résiste à la chaleur et à l'humidité.
- Liant résine sur résine pour une excellente durabilité.
- Endos de tissu de poids « X ».
- De style monté, idéal pour travailler dans les petits endroits restreints.
- Flexible : pour sabler, nettoyer, polir et finition sur les surfaces avec contours profilés ou plates.

- Aluminum Oxide grain is heat and moisture resistant
- Resin on resin bond for excellent durability
- Heavy X-weight cloth backing
- Mounted style ideal for working in small, difficult to reach places
- Flexible to grind, clean, polish and finish on contoured and flat surfaces.

1 x 1 x 1/4	30,000 RPM
360040	Gr. 40
360060	Gr. 60
360080	Gr. 80
360120	Gr. 120
360180	Gr. 180
360240	Gr. 240

1-1/2 x 1/2 x 1/4	30,000 RPM
361060	Gr. 60
361080	Gr. 80
361120	Gr. 120
361180	Gr. 180
361240	Gr. 240

1-1/2 x 1 x 1/4	30,000 RPM
362040	Gr. 40
362060	Gr. 60
362080	Gr. 80
362120	Gr. 120
362180	Gr. 180
362240	Gr. 240

2 x 1 x 1/4	25,000 RPM
363040	Gr. 40
363060	Gr. 60
363080	Gr. 80
363120	Gr. 120
363180	Gr. 180
363240	Gr. 240

2-1/2 x 1 x 1/4	25,000 RPM
364060	Gr. 60
364080	Gr. 80
364120	Gr. 120
364180	Gr. 180
364240	Gr. 240

3 x 1 x 1/4	23,000 RPM
365040	Gr. 40
365060	Gr. 60
365080	Gr. 80
365120	Gr. 120
365180	Gr. 180
365240	Gr. 240

ALUMINUM OXIDE

ROUES À FEUILLETS - PREMIUM CUT OXYDE D'ALUMINIUM A-PRIME

weldcote abrasives

A-PRIME PREMIUM CUT ALUMIMUM OXIDE FLAP WHEELS

- A-PRIME Premium Cut est le matériau le plus vendu pour les roues à feuillets dans le monde. C'est un matériau flexible de pesanteur X avec un ratio de coupe initiale plus élevé.
- Les feuillets flexibles excellent pour travailler dans les endroits restreints et donnent un superbe fini de sablage sur les pièces de bois ou de métal avec contours, à l'intérieur ou autour des trous.
- Utiliser sur l'acier inoxydable, l'acier, l'acier allié, les métaux non ferreux, l'aluminium, le titane et la vitre.

- A-PRIME Premium Cut is the top selling flap wheel material in the world. It's a flexible X-weight material with a premium initial cut rate.
- Flexible flaps that excel on working on hard to reach areas. Superb for finish-sanding of small wood or metal contoured parts, in or around radii or into holes.
- Use on stainless steel, steel, alloyed steel, non-ferrous metals, aluminum, titanium and glass.

5/8 x 5/8 x 1/4	**30,000 RPM**
10158	Gr. 60
10159	Gr. 80
3/4 x 3/4 x 1/4	**38,000 RPM**
10160	Gr. 60
10161	Gr. 80
10162	Gr. 120
1 x 1 x 1/14	**30,000 RPM**
10163	Gr. 40
10164	Gr. 60
10165	Gr. 80
10166	Gr. 120
1-1/2 x 1 x 1/14	**25,000 RPM**
10167	Gr. 40
10168	Gr. 60
10169	Gr. 80
10170	Gr. 120
2 x 1 x 1/14	**25,000 RPM**
10171	Gr. 40
10172	Gr. 60
10173	Gr. 80
10174	Gr. 120
2-1/2 x 1 x 1/14	**20,000 RPM**
10175	Gr. 60
10176	Gr. 80
3 x 1 x 1/14	**20,000 RPM**
10177	Gr. 40
10178	Gr. 60
10179	Gr. 80
10180	Gr. 120

ALUMINUM OXIDE

SANS CONTAMINANTS
CONTAMINANT FREE
Iron, sulfur, Chlorine ≤0.1%

ROUES À FEUILLETS - OXYDE D'ALUMINIUM A-PRIME LONGUE DURÉE

weldcote abrasives

A-PRIME LONG LIFE ALUMIMUM OXIDE FLAP WHEELS

- A-PRIME est un nouveau produit exclusif sur le marché. Cette conception de nouvelle avancée offre un taux de coupe agressif combinée à une longue durée de vie.
- Les roues à feuillets A-PRIME longue durée demeurent un excellent produit pour travailler dans les endroits restreints.
- Le produit est emballé dans une boîte de 10 pièces et un film rétractable principal de 50.

- A-PRIME is a NEW exclusive material on the marketplace. Breakthrough design offers aggressive cut rate combined with long life.
- A-PRIME Long-life flap wheels provide excellent product to work in small, difficult to reach places.
- The product is packed in a 10-piece box and a master shrink wrap of 50.

3/4 x 3/4 x 1/4	**38,000 RPM**
10940	Gr. 60
10941	Gr. 80
10942	Gr. 120
10943	Gr. 180
10944	Gr. 240
1 x 5/8 x 1/4	**30,000 RPM**
10945	Gr. 60
10946	Gr. 80
10947	Gr. 120
1 x 1 x 1/4	**30,000 RPM**
10948	Gr. 40
10949	Gr. 60
10950	Gr. 80
10951	Gr. 120
10952	Gr. 180
10953	Gr. 240
10954	Gr. 320
1-1/2 x 1/2 x 1/4	**25,000 RPM**
10955	Gr. 60
10956	Gr. 80
10957	Gr. 120
1-1/2 x 1 x 1/4	**25,000 RPM**
10958	Gr. 40
10959	Gr. 60
10960	Gr. 80
10961	Gr. 120
2 x 1/2 x 1/4	**25,000 RPM**
10962	Gr. 40
10963	Gr. 60
10964	Gr. 80
10965	Gr. 120
2 x 1 x 1/4	**25,000 RPM**
10966	Gr. 40
10967	Gr. 60
10968	Gr. 80
10969	Gr. 120
10970	Gr. 180
10971	Gr. 240
10972	Gr. 320

2 x 1-1/2 x 1/4	**25,000 RPM**
10973	Gr. 40
10974	Gr. 60
10975	Gr. 80
10976	Gr. 120
2 x 2 x 1/4	**25,000 RPM**
10977	Gr. 60
10978	Gr. 80
2-1/2 x 1/2 x 1/4	**20,000 RPM**
10979	Gr. 60
10980	Gr. 80
10981	Gr. 120
2-1/2x 1 x 1/4	**20,000 RPM**
10982	Gr. 60
10983	Gr. 80
10984	Gr. 120
2-1/2x 1-1/2 x 1/4	**20,000 RPM**
10985	Gr. 60
10986	Gr. 80
3 x 1/2 x 1/4	**20,000 RPM**
10987	Gr. 60
10988	Gr. 80
10989	Gr. 120
3 x 1 x 1/4	**20,000 RPM**
10990	Gr. 40
10991	Gr. 60
10992	Gr. 80
10993	Gr. 120
10994	Gr. 180
3 x 1-1/2 x 1/4	**20,000 RPM**
10995	Gr. 60
10996	Gr. 80
10997	Gr. 120
3 x 2 x 1/4	**12,000 RPM**
10998	Gr. 40
10999	Gr. 60
11000	Gr. 80
11001	Gr. 120

ROULEAUX D'ATELIER - ÉCONOMIE
SHOP ROLLS - ECONOMY

Utiliser sur métal, bois, fibre de verre.
Le grain d'oxyde d'aluminium est un grain fort et durable.
Liant résine sur résine pour une longue durée de vie.
Endos de tissu flexible. Boîte dispensatrice pratique pour manipulation facile.
Matériel pouvant facilement être déchiré pour longueur désirée.
Idéal pour toutes sortes de sablage incluant ébavurage, nettoyage et polissage.

Use on metal, wood, fiberglass.
Aluminum Oxide grain is strong and long-lasting.
Resin on resin bond for long life.
Flexible cloth backing.
Convenient dispenser box for easy handling.
Material easily torn to needed length.
Good for all hand sanding including deburring, cleaning and polishing.

1" x 50 vg/yd

UPC	Grit
380060	60
380080	80
380100	100
380120	120
380150	150
380180	180
380220	220
380240	240
380320	320
380400	400

1-1/2" x 50 vg/yd

UPC	Grit
381040	40
381050	50
381060	60
381080	80
381100	100
381120	120
381150	150
381180	180
381220	220
381240	240
381320	320
381400	400
381600	600

2" x 50 vg/yd

UPC	Grit
382040	40
382050	50
382060	60
382080	80
382100	100
382120	120
382150	150
382180	180
382220	220
382240	240
382320	320
382400	400
382600	600

ROULEAUX D'ATELIER - A-PRIME
SHOP ROLLS - A-PRIME

Un endos de poids J WT de haute qualité pour une finition de qualité avancée et une plus longue durée de vie.
Des Grains friables de haute qualité qui résistent lors du test de pliage.

High quality J Wt. flexible backing for advanced quality finishing and longer working life.
High quality friable grains will succeed during bending tests.

ALUMINUM OXIDE

11019	1" x 50 vgs / yds	Gr. 60
11020	1" x 50 vgs / yds	Gr. 80
11021	1" x 50 vgs / yds	Gr. 100
11022	1" x 50 vgs / yds	Gr. 120
11023	1" x 50 vgs / yds	Gr. 180
11024	1" x 50 vgs / yds	Gr. 220
11025	1" x 50 vgs / yds	Gr. 240
11026	1" x 50 vgs / yds	Gr. 320
11027	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 60
11028	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 80
11029	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 100
11030	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 120
11031	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 150
11032	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 180
11033	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 220
11034	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 240
11035	1-1/2" x 50 vgs / yds	Gr. 320
11036	2" x 50 vgs / yds	Gr. 60
11037	2" x 50 vgs / yds	Gr. 80
11038	2" x 50 vgs / yds	Gr. 100
11039	2" x 50 vgs / yds	Gr. 120
11040	2" x 50 vgs / yds	Gr. 150
11041	2" x 50 vgs / yds	Gr. 180
11042	2" x 50 vgs / yds	Gr. 220
11043	2" x 50 vgs / yds	Gr. 240
11044	2" x 50 vgs / yds	Gr. 320
11045	2" x 50 vgs / yds	Gr. 400

FEUILLES À SABLER 9 X 11 - PAPIER OXYDE D'ALUMINIUM

1 paquet = 25 feuilles

9 X 11 SANDING SHEETS - ALUMINUM OXIDE PAPER
Contractor Pack - 25 Sheets

Feuille de papier oxyde d'aluminium
pour bois, métal, peinture, plastique, fibre de verre

Aluminum oxide paper
for Wood, Metal, Paint, Plastic, Fiberglass

230050	50D
230080	80D
230100	100C
230200	120C
230150	150C
230180	180A
230220	220A

FEUILLES À SABLER 9 X 11 - TOILE OXYDE D'ALUMINIUM

1 paquet = 50 feuilles

9 X 11 SANDING SHEETS - ALUMINUM OXIDE CLOTH
1 Sleeve = 50 Sheets

Feuille de toile - Oxyde d'aluminium pour métal, bois

Aluminum Oxyde Cloth for metal, wood

225036	36X
225040	40X
225050	50X
225060	60X
225080	80X
225100	100X
225120	120X
225150	150X
225180	180X
225220	220X
225280	280X
225320	320X
225400	400X

FEUILLE À SABLER 9 X 11 PAPIER ÉTANCHE - CARBURE DE SILICIUM

1 paquet = 50 feuilles

9 X 11 SANDING SHEETS
WATERPROOF PAPER - SILICON CARBIDE
1 Sleeve = 50 Sheets

Feuille de papier carbure de silicium résistant à l'eau
pour peinture, enduit, lacque, verre, métal, pierre, marbre

Waterproof paper - Silicon carbide
for Paint, Body Fillers, Lacquers, Glass, Metal, Stone, Marble

220060C	60C
220080C	80C
220100C	100C
220120C	120C
220150C	150C
220180C	180C
220220C	220C
220240C	240C
220320C	320C
220360C	360C
220400C	400C
220500C	500C
220600C	600C
220800C	800C
2201000C	1000C
2201500C	1500C
2201500C	1500C
2202000C	2000C

COURROIES D'OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXYDE BELTS

ALUMINUM OXIDE

OXYDE D'ALUMINIUM
Un grain à usage général sur endos de poids X pour un enlèvement de matière rapide et une longue durée de vie. Pour le métaux ferreux, les composites, le plastiques et le bois. Le grain d'oxyde d'aluminium offre une finition uniforme et des performances constantes sur une large gamme de matériaux. Un liant résine sur résine pour une plus longue durée de vie Endos de poids X en tissu .
À utiliser avec les ponceuses électriques portable à bande pour des travaux allant de l'enlèvement de matière à la finition de l'acier inoxydable, les métaux ferreux et non-ferreux, le plastique, les composites et le bois.

ALUMINUM OXIDE
General purpose grain on X-weight backing for rapid stock removal and long life. For ferrous metals, composites, plastics and wood. Aluminum Oxide grain provides a uniform finish and consistent performance on a wide range of materials. Resin on resin bond for longer life. X-weight cloth backing.
Use on portable electric belt sanders for applications ranging from stock removal to finishing on stainless steel, ferrous and non-ferrous metals, plastic, composites and wood.

COURROIES DE ZIRCONE
ZIRCONIA BELTS

ZIRCONIA

ZIRCONE
Un grain d'alumine de zircone de première qualité sur un endos de poids X pour une utilisation agressive et un usage sur les applications robustes.
Pour acier et acier inoxydable.

ZIRCONIA
Premium zirconia alumina grain on X-weight backing for aggressive use and heavy-duty applications.
For steel and stainless steel.

COURROIES POUR SABLEUSE ÉTROITE
FILE SANDER BELTS

Dimension	ALO UPC	ALO GRIT	ZA UPC	ZA GRIT
3/8 x 13	4401940	40	---	---
	4401960	60	---	---
	4401980	80	---	---
	44019120	120	---	---
	44019180	180	---	---
	44019220	220	---	---
1/4 x 18	61008	24	61506	
	61009	36	61507	
	61010	40	61508	
	61011	50	61509	
	61012	60	61510	
	61013	80	61511	
	61014	100		
	61015	120		
1/4 x 24	61016	24	61512	
	61017	36	61513	
	61018	40	61514	
	61019	50	61515	
	61020	60	61516	
	61021	80	61517	
	61022	100		
	61023	120		
1/2 x 12	61024	24	61518	
	61025	36	61519	
	61026	40	61520	
	61027	50	61521	
	61028	60	61522	
	61029	80	61523	
	61030	100		
	61031	120		

Dimension	ALO UPC	ALO GRIT	ZA UPC	ZA GRIT
1/2 x 18	61032	24	61524	
	61033	36	61525	
	61034	40	61526	
	61035	50	61527	
	61036	60	61528	
	61037	80	61529	
	61038	100		
	61039	120		
1/2 x 24	61040	24	61530	
	61041	36	61531	
	61042	40	61532	
	61043	50	61533	
	61044	60	61534	
	61045	80	61535	
	61046	100		
	61047	120		
3/4 x 18	61056	24	61542	
	61057	36	61543	
	61058	40	61544	
	61059	50	61545	
	61060	60	61546	
	61061	80	61547	
	61062	100		
	61063	120		

COURROIES POUR SABLEUSE SUR PIED
BACKSTAND GRINDER BELTS

Dimension	ALO UPC	ALO GRIT	ZA UPC	ZA GRIT
2'' x 132''	61156	24-A3	---	---
	61157	36-A3	---	---
	61158	40-A3	---	---
	61159	50-A3	---	---
	61160	60-A3	---	---
	61161	80-A3	---	---
	61162	100-A3		
	61163	120-A3		
3'' x 132''	61227	24-A3	---	---
	61228	36-A3	---	---
	61229	40-A3	---	---
	61230	50-A3	---	---
	61231	60-A3	---	---
	61232	80-A3	---	---
	61233	100-A3		
	61234	120-A3		
4'' x 132''	61282	24-A3	61626	24-Z3
	61283	36-A3	61627	36-Z3
	61284	40-A3	61628	40-Z3
	61285	50-A3	61629	50-Z3
	61286	60-A3	61630	60-Z3
	61287	80-A3	61631	80-Z3
	61288	100-A3		
	61289	120-A3		

COURROIES POUR SABLEUSE D'ÉTABLI
BENCHSTAND GRINDER BELTS

Dimension	ALO UPC	ALO GRIT	ZA UPC	ZA GRIT
1" x 30"	61080	24-A3	61054	24-Z3
	61081	36-A3	61055	36-Z3
	61082	40-A3	61056	40-Z3
	100050	50X	61057	50-Z3
	100060	60X	61058	60-Z3
	100080	80X	61059	80-Z3
	100100	100X		
	100120	120X		
	100150	150X		
	100180	180X		
1" x 42"	61088	24-A3	61560	24-Z3
	101036	36X	61561	36-Z3
	101040	40X	61562	40-Z3
	101050	50X	61563	50-Z3
	101060	60X	61564	60-Z3
	101080	80X	61565	80-Z3
	101100	100X		
	101120	120X		
	101150	150X		
	101180	180X		
	61097	220-A3		
	101240	240X		
	101320	320X		
2" x 48"	61116	24-A3	61578	24-Z3
	104036	36X	61579	36-Z3
	104040	40X	61580	40-Z3
	104050	50X	61581	50-Z3
	104060	60X	61582	60-Z3
	104080	80X	61583	80-Z3
	104100	100X		
	104120	120X		
	104150	150X		
	104180	180X		
	104240	240X		
2" x 60"	61124	24-A3	---	---
	61125	36-A3	---	---
	61126	40-A3	---	---
	61127	50-A3	---	---
	61128	60-A3	---	---
	61129	80-A3	---	---
	61130	100-A3		
	61131	120-A3		
2" x 72"	61132	24-A3	---	---
	61133	36-A3	---	---
	61134	40-A3	---	---
	61135	50-A3	---	---
	61136	60-A3	---	---
	61137	80-A3	---	---
	61138	100-A3		
	61139	120-A3		

Dimension	ALO UPC	ALO GRIT	ZA UPC	ZA GRIT
3" x 90"			61602	24-Z3
			61603	36-Z3
			61604	40-Z3
			61605	50-Z3
			61606	60-Z3
			61607	80-Z3
4" x 36"	61261	24-A3		
	61262	36-A3		
	111040	40X		
	111050	50X		
	111060	60X		
	111080	80X		
	111100	100X		
	111120	120X		
	111150	150X		
	111180	180X		
	61271	220-A3		
	111240	240X		
	61273	320-A3		
6" x 48"	112036	36X	61632	24-Z3
	112040	40X	61633	36-Z3
	112050	50X	61634	40-Z3
	112060	60X	61635	50-Z3
	112080	80X	61636	60-Z3
	112100	100X	61637	80-Z3
	112120	120X		
	112150	150X		
	112180	180X		
	112220	220X		
	112240	240X		
	112320	320X		
6" x 89"	121689040	40X		
	121689050	50X		
	121689060	60X		
	121689080	80X		
	121689100	100X		
	121689120	120X		
	121689150	150X		
	121689180	180X		
	121689220	220X		

COURROIES POUR SABLEUSE PORTABLE
PORTABLE SANDER BELTS

Dimension	ALO UPC	ALO GRIT	ZA UPC	ZA GRIT
3" x 18"	105036	36X		
	105040	40X		
	105050	50X		
	105060	60X		
	105080	80X		
	105100	100X		
	105120	120X		
	105150	150X		
	105180	180X		
	105220	220X		
	105240	240X		
3" x 21"	106024	24X		
	106036	36X		
	106040	40X		
	106050	50X		
	106060	60X		
	106080	80X		
	106100	100X		
	106120	120X		
	106150	150X		
	106180	180X		
	106220	220X		
	106240	240X		
3" x 24"	107024	24X		
	107036	36X		
	107040	40X		
	107050	50X		
	107060	60X		
	107080	80X		
	107100	100X		
	107120	120X		
	107150	150X		
	107180	180X		
	107220	220X		
	107240	240X		
4" x 21"	108036	36X		
	108040	40X		
	108050	50X		
	108060	60X		
	108080	80X		
	108100	100X		
	108120	120X		
	108150	150X		
	108180	180X		
	108220	220X		
	108240	240X		
4" x 24"	110024	24X		
	110036	36X		
	110040	40X		
	110050	50X		
	110060	60X		
	110080	80X		
	110100	100X		
	110120	120X		
	110150	150X		
	110180	180X		
	110220	220X		
	110240	240X		
	61260	320-A3		

BÂTON DE NETTOYAGE POUR COURROIES
BELT CLEANING STICK

371151 1-1/2" x 1-1/2" x 8"

ROULEAUX ABRASIFS POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
TOILE POUR TRAVAUX INTENSES

FLOOR SANDING ROLLS
HEAVY DUTY CLOTH

CÉRAMIQUE HAUT DE GAMME
Grain de céramique haut de gamme, recouvert d'un additif pour coupe rapide et à froid.
Durée de vie plus longue (50 % plus longue que la zircone) et une charge minimale.
Caractéristique d'auto-affutage pour une plus longue durée de vie et bourrage minimal.
Endos de poly-coton pour supporter l'agressivité du grain de céramique.
Idéal pour planchers préfinis.
Abrasif préféré pour les gros ouvrages.

PREMIUM CERAMIC
Premium Ceramic grain with top size coating for cooler cutting.
Self-sharpening characteristics for longer life (50% longer than zirconia) and minimal loading.
Fastest cutting abrasive to save time.
Poly-cotton cloth to support the aggressiveness of material.
Ideal for pre-finished floors.
Preferred abrasive for large job.

8 x 25 vg/yd

UPC	Grit
464036	36X
464040	40X
464050	50X
464060	60X
464080	80X
464100	100X

ROULEAUX ABRASIFS POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
TOILE POUR TRAVAUX INTENSES

FLOOR SANDING ROLLS
HEAVY DUTY CLOTH

ZIRCONE
La plus haute qualité de grain de Zircone offrant une flexibilité extrême et une durabilité exceptionnelle.
Un liant de résine sur résine pour une plus longue durée de vie.
Endos de tissus poids « X » extra lourd.
Haute résistance aux déchirures.
Excellent abrasif pour plus d'enlèvement de matériel.
Le plus populaire des abrasifs pour plancher.

ZIRCONIA
Highest quality Zirconia grain offers extreme flexibility and outstanding durability.
Resin on resin bond for longer life.
Extra heavy X-weight cloth backing.
High tear resistance.
Excellent abrasive for heavy stock removal.
Most popular flooring abrasive.

8 x 25 vg/yd

UPC	Grit
402024	24X
402036	36X
402040	40X
402050	50X
402060	60X
402080	80X
402100	100X
402120	120X

12 x 25 vg/yd

UPC	Grit
404024	24X
404036	36X
404040	40X
404050	50X
404060	60X
404080	80X
404100	100X
404120	120X

ROULEAUX ABRASIFS POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
TOILE POUR TRAVAUX INTENSES

FLOOR SANDING ROLLS
HEAVY DUTY CLOTH

CARBURE DE SILICIUM
Le grain de carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine pour une plus longue durée de vie.
Endos de tissus poids « X » extra lourd.
Haute résistance aux déchirures.
Populaire sur le marché de la location.

SILICON CARBIDE
Silicon Carbide grain provides consistent performance at a competitive price.
Full resin bond for longer life.
Extra heavy X-weight cloth backing.
High tear resistance.
Popular in rental market.

8" x 50 vg/yd		8" x 25 vg/yd		12" x 25 vg/yd	
UPC	Grit	UPC	Grit	UPC	Grit
400450012	12X	401450012	12X	403452512	12X
400450016	16X	401450016	16X	403452516	16X
400450020	20X	401450020	20X	403452520	20X

ROULEAUX ABRASIFS POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
PAPIER

FLOOR SANDING ROLLS
PAPER

CARBURE DE SILICIUM
Le grain de carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine pour une plus longue durée de vie.
Endos de papier poids « F ».
Populaire sur le marché de la location.

SILICON CARBIDE
Silicon Carbide grain provides consistent performance at a competitive price.
Full resin bond for longer life.
"F" paper backing.
Popular in rental market.

8" x 50 vg/yd		12" x 50 vg/yd	
UPC	Grit	UPC	Grit
400024	24F	403024	24F
400030	30F	403030	30F
400036	36F	403036	36F
400040	40F	403040	40F
400050	50F	403050	50F
400060	60F	403060	60F
400080	80F	403080	80F
400100	100F	403100	100F
400120	120F	403120	120F

COURROIES POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
FLOOR SANDING BELTS

ZIRCONE
La plus haute qualité de grain de zircone offrant une flexibilité extrême et une durabilité exceptionnelle.
Liant résine sur résine pour une plus longue durée de vie.
Joint en zigzag pour prévenir les égratignures. Sablage bidirectionnel.
Endos de tissus poids « X » extra lourd.
Haute résistance aux déchirures.
Excellent abrasif pour plus d'enlèvement de matériel lourd.
Le plus populaire des abrasifs pour plancher.

ZIRCONIA
Highest quality Zirconia grain offers extreme flexibility and outstanding durability.
Resin on resin bond for longer life.
Finger joint to prevent scratches. Bi-directional sanding.
Extra heavy X-weight cloth backing. High tear resistance.
Excellent abrasive for heavy stock removal.
Most popular flooring abrasive.

7-7/8 x 29-1/2

UPC	Grit
437024	24X
437036	36X
437040	40X
437050	50X
437060	60X
437080	80X
437100	100X
437120	120X

9-7/8 x 29-1/2

UPC	Grit
438112024	24X
438112036	36X
438112040	40X
438112050	50X
438112060	60X
438112080	80X
438112100	100X

11-7/8 x 29-1/2

UPC	Grit
439929024	24X
439929036	36X
439929040	40X
439929050	50X
439929060	60X
439929080	80X
439929100	100X
439929120	120X

11-7/8 x 31-1/2

UPC	Grit
438113024	24X
438113036	36X
438113040	40X
438113050	50X
438113060	60X
438113080	80X
438113100	100X

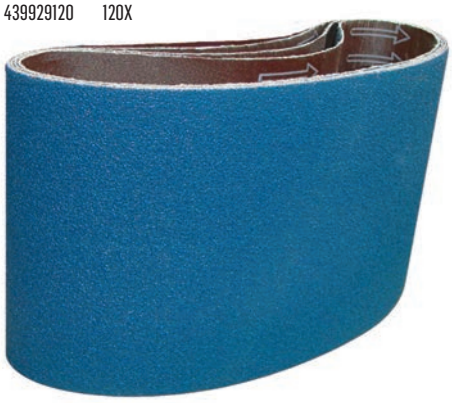

COURROIES POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
FLOOR SANDING BELTS

CARBURE DE SILICIUM
Le carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine pour une plus longue durée de vie.
Joint en forme zigzag pour prévenir les égratignures.
Endos de tissus poids « X » extra lourd.
Haute résistance aux déchirures. Sablage bidirectionnel.
Populaire sur le marché de la location.

SILICON CARBIDE
Silicon Carbide grain provides consistent performance at a competitive price.
Full resin bond for longer life.
Finger joint to prevent scratches.
Extra heavy X-weight cloth backing.
High tear resistance. Bi-directional sanding.
Popular in rental market.

7-7/8 x 29-1/2

UPC	Grit
435016	16X
435024	24X
435036	36X
435040	40X
435050	50X
435060	60X
435080	80X
435100	100X
435120	120X

8 x 19

UPC	Grit
436819016	16X
436819024	24X
436819036	36X
436819040	40X
436819050	50X
436819060	60X
436819080	80X
436819100	100X

COURROIES POUR LE SABLAGE DE PLANCHER
FLOOR SANDING BELTS

7-7/8 x 29-1/2	Lagler-Hummel, Prosand, Galaxy 2000
9-7/8 x 29-1/2	Orebro
11-7/8 x 29-1/2	Galaxy BD12
11-7/8 x 31-1/2	Lagler-Super Hummel
8 x 19	Clarke EZ-8

FEUILLES POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
FLOOR SANDING SHEETS

CARBURE DE SILICIUM
Le carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine sur résine pour une plus longue durée de vie.
Haute résistance aux déchirures. Feuilles prédécoupées pour plus de commodité.
Populaire sur le marché de la location.

SILICON CARBIDE
Silicon Carbide grain offers consistent performance at a competitive price.
Resin on resin bond for longer life. High tear resistance.
Precut sheets for convenience. Popular in rental market.

8 x 20-1/8 › pour/for Silverline SL 8

8 x 20-1/8

UPC	Grit
415012	12X
415016	16X
415020	20X
415036	36F
415040	40F
415060	60F
415080	80F
415100	100F

8 x 19-1/2 › pour/for Clarke DU-8, DU-8R, D48R

8 x 19-1/2

UPC	Grit
416012	12X
416016	16X
416020	20X
416036	36F
416040	40F
416060	60F
416080	80F
416100	100F

8 x 26-1/4 › pour/for American Standard

8 x 26-1/4

UPC	Grit
412826012	12X
412826016	16X
412826020	20X
412826036	36F
412826040	40F
412826050	50F
412826060	60F
412826080	80F
412826100	100F

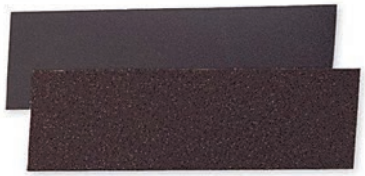

12 x 18 › pour/for Squar Buff, Clarke, Silverline

12 x 18

UPC	Grit
418020	20COMB
418036	36F
418060	60F
418080	80F
418100	100F

12 x 24 › pour/for Squar Buff, Floorking M101-24

12 x 24

UPC	Grit
419020	20COMB
419036	36F
419060	60F
419080	80F
419100	100F

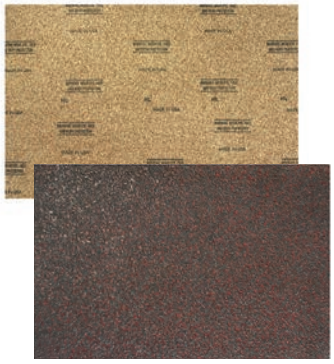

FEUILLE DE TISSU MAILLÉ POUR LE SABLAGE DE PLANCHER
FLOOR SANDING SCREENS

PLANCHERS DE BOIS FRANC, CIMENT, TUILE, MARBRE, PIERRE NATURELLE OU ARTIFICIELLE.
Grains de carbure de silicium appliqués sur les deux côtés de la feuille à tissu maillé pour une utilisation prolongée.
Un tissu à mailles ouvertes empêchant le bourrage.
Peut être utilisé humide ou sec pour une plus grande flexibilité.
Lavable et réutilisable pour une plus longue durée de vie.

HARDWOOD FLOORS, CONCRETE, TILE, MARBLE, NATURAL AND ARTIFICIAL STONE
Silicon Carbide grain on both sides of mesh-cloth backing for extended use.
Resin on resin bond for longer life.
Open coat screen prevents loading.
Can be used wet or dry for greater flexibility .
Washable and reusable for longer life.

12 x 18 › pour/for Squar Buff, Clarke, Deva, Silverline

UPC	Grit
449128060	60
449128080	80
449128100	100
449128120	120
449128150	150
449128180	180

12 x 24 › pour/for Squar Buff, Floorking M101-24

UPC	Grit
449124060	60
449124080	80
449124100	100
449124120	120
449124150	150
449124180	180

DISQUES EN TOILE POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
CLOTH FLOOR SANDING DISCS

CARBURE DE SILICIUM
Le grain de carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine sur résine pour une plus longue durée de vie.
Endos de tissu de poids « X » extra lourd.
Haute résistance aux déchirures.
Les disques à grains grossiers sont utilisés comme un moyen économique et efficace pour enlever le mastique et la colle des planchers de béton.

SILICON CARBIDE
Silicon Carbide grain offers consistent performance at a competitive price.
Resin on resin bond for longer life.
Heavy X-weight cloth.
Coarse grit discs are an economical and efficient way to remove mastic and glue from concrete floors.

15 x 2

UPC	Grit
425012	12X
425016	16X
425020	20X
425036	36X
425060	60X
425080	80X
425100	100X

16 x 2

UPC	Grit
426012	12X
426016	16X
426020	20X
426036	36X
426050	50X
426060	60X
426080	80X
426100	100X

17 x 2

UPC	Grit
427012	12X
427016	16X
427020	20X
427036	36X
427060	60X
427080	80X
427100	100X

18 x 2

UPC	Grit
428016	16X
428020	20X
428036	36X
428060	60X
428080	80X
428100	100X

19 x 2

UPC	Grit
429016	16X
429020	20X
429036	36X
429060	60X
429080	80X
429100	100X

20 x 2

UPC	Grit
430016	16X
430020	20X
430036	36X
430060	60X
430080	80X
430100	100X

DISQUES EN PAPIER POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS
GRIPPAGE RAPIDE DOUBLE CÔTÉ
PAPER FLOOR SANDING DISCS
FAST GRIP DOUBLE SIDED

CARBURE DE SILICIUM
Le grain de carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine sur résine pour une plus longue durée de vie.
L'endos à prise rapide vous permet de placer l'appareil et le plateau de support directement sur le disque et de commencer le sablage.
Aussi disponible avec endos autocollant PSA.

SILICON CARBIDE
Silicon Carbide grain offers consistent performance at a competitive price.
Resin on resin bond for longer life.
Fast grip backing allows you to drop the machine and backing pad directly on the disc and begin sanding.
Also available with self-adhesive PSA backing.

15 x 0

UPC	Grit
44815020	20COMB
44815036	36F
44815060	60F
44815080	80F
44815100	100F

16 x 0

UPC	Grit
44816020	20COMB
44816036	36F
44816060	60F
44816080	80F
44816100	100F

17 x 0

UPC	Grit
44817020	20COMB
44817036	36F
44817060	60F
44817080	80F
44817100	100F

18 x 0

UPC	Grit
44818020	20COMB
44818036	36F
44818060	60F
44818080	80F
44818100	100F

19 x 0

UPC	Grit
44819020	20COMB
44819036	36F
44819060	60F
44819080	80F
44819100	100F

20 x 0

UPC	Grit
44820020	20COMB
44820036	36F
44820060	60F
44820080	80F
44820100	100F

DISQUES DE TISSU AUTO-COLLANT, SENSIBLE À LA PRESSION (PSA) POUR LE SABLAGE DES PLANCHERS

PSA CLOTH FLOOR SANDING DISCS

CARBURE DE SILICIUM

Le carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine sur résine pour une plus longue durée de travail.

SILICON CARBIDE

Silicon Carbide grain offers consistent performance at a competitive price.
Resin on resin bond for longer life.

16 x 0

UPC	Grit
463016	16X
463020	20X
463036	36X
463050	50X
463060	60X
463080	80X
463100	100X
463120	120X

DISQUES DE TISSU MAILLÉ POUR SABLAGE DES PLANCHERS

FLOOR SANDING SCREENS

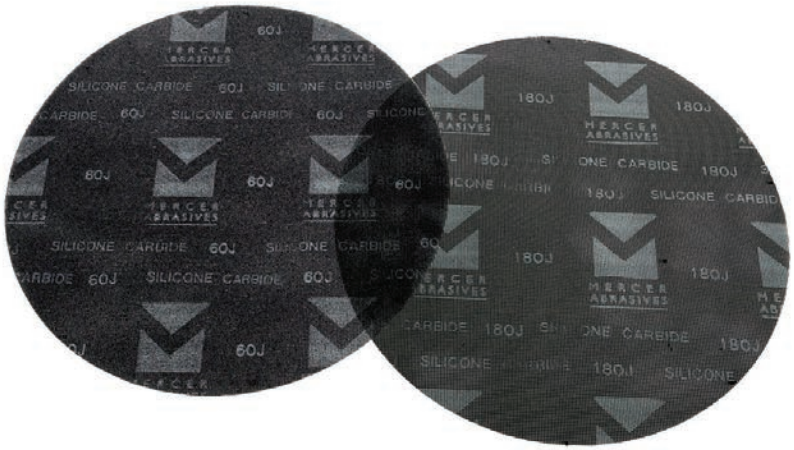

PLANCHERS DE BOIS FRANC, CIMENT, TUILE, MARBRE, PIERRE NATURELLE OU ARTIFICIELLE.
HARDWOOD FLOORS, CONCRETE, TILE, MARBLE, NATURAL AND ARTIFICIAL STONE.

CARBURE DE SILICIUM

Grains de carbure de silicium appliqués sur les deux côtés du disque de tissu maillé pour utilisation prolongée.
Grains à couche ouverte pour éviter l'encrassement.
Peut être utilisé humide ou sec pour une plus grande flexibilité.
Lavable et réutilisable pour une plus longue durée de travail.

SILICON CARBIDE

Silicon Carbide grain on both sides of mesh-cloth backing for extended use.
Resin on resin bond for longer life.
Open coat screen prevents loading.
Can be used wet or dry for greater flexibility.
Washable and reusable for longer life.

Grain

Grit	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
60	439060	440060	441060	442060	443060	444060	445060	446060	447060
80	439080	440080	441080	442080	443080	444080	445080	446080	447080
100	439100	440100	441100	442100	443100	444100	445100	446100	447100
120	439120	440120	441120	442120	443120	444120	445120	446120	447120
150		440150	441150	442150	443150	444150	445150	446150	447150
180			441180	442180	443180	444180	445180	446180	447180
220					443220	444220	445220	446220	447220

DISQUES EN TOILE POUR LE SABLAGE DES BORDURES DE PLANCHERS

CLOTH FLOOR SANDING EDGER DISCS

MERCER®

ZIRCONE

La plus haute qualité du grain de zircone offrant une durabilité exceptionnelle.
Liant résiste sur résine pour une plus longue durée de vie.
Endos de tissu de poids « X » extra lourd.
Haute résistance aux déchirures.
Excellent abrasif pour plus d'enlèvement de matériel.
Le plus populaire des abrasifs pour plancher.
Note : Atteint les petits coins où les courroies ne peuvent se rendre.

ZIRCONIA

Highest quality Zirconia grain offers outstanding durability.
Resin on resin bond for longer life.
Extra heavy X-weight cloth backing.
Most popular flooring abrasive.
High tear resistance.
Reaches areas that belts cannot.

7 x 5/16

UPC	Grit
409024	24X
409036	36X
409040	40X
409050	50X
409060	60X
409080	80X
409100	100X
409120	120X



DISQUES EN TOILE ET PAPIER POUR LE SABLAGE DES BORDURES DE PLANCHERS

CLOTH & PAPER FLOOR SANDING EDGER DISCS

MERCER®

CARBURE DE SILICIUM

Le grain de carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine sur résine pour une plus longue durée de vie.
Haute résistance aux déchirures.
Populaire sur le marché de la location.

SILICON CARBIDE

Silicon Carbide grain offers consistent performance at a competitive price.
Resin on resin bond for longer life.
High tear resistance.
Popular in rental market.

5 x 1/4

UPC	Grit
405012	12X
405016	16X
405020	20X
405030	30F
405036	36F
405040	40F
405050	50F
405060	60F
405080	80F
405100	100F
405120	120F
405180	180F
405220	220F
405400	400F
405600	600F

7 x 5/16

UPC	Grit
407012	12X
407016	16X
407020	20X
407024	24F
407030	30F
407036	36F
407040	40F
407050	50F
407060	60F
407080	80F
407100	100F
407120	120F
407180	180F

7 x 7/8

UPC	Grit
408012	12X
408016	16X
408020	20X
408024	24F
408030	30F
408036	36F
408040	40F
408050	50F
408060	60F
408080	80F
408100	100F
408120	120F
408180	180F

6 x 7/8

UPC	Grit
406020	20X
406036	36F
406060	60F
406080	80F
406100	100F
406120	120F
406180	180F

DISQUES EN PAPIER POUR LE SABLAGE DES BORDURES DE PLANCHERS « HOOK AND LOOP »

HOOK AND LOOP PAPER FLOOR SANDING EDGER DISCS

CARBURE DE SILICIUM

Le carbure de silicium offre une performance constante à un prix compétitif.
Liant de résine sur résine pour une plus longue durée de travail.
Haute résistance aux déchirures.
Populaire sur le marché de la location.

SILICON CARBIDE

Silicon Carbide grain offers consistent performance at a competitive price.
Resin on resin bond for longer life.
High tear resistance.
Popular in rental market.

6 x 0

UPC	Grit
457036	36F
457040	40F
457060	60F
457080	80F
457100	100F

7 x 0

UPC	Grit
458024	24F
458036	36F
458040	40F
458050	50F
458060	60F
458080	80F
458100	100F

8 x 0

UPC	Grit
459036	36F
459050	50F
459060	60F
459080	80F
459100	100F

DISQUES EN PAPIER POUR SABLAGE DES BORDURES DE PLANCHERS « HOOK AND LOOP » VACUUM

HOOK AND LOOP PAPER FLOOR SANDING EDGER DISCS - VACUUM

OXYDE D'ALUMINIUM

Oxyde d'aluminium.
Rouge - Poids lourd.
Spécialement conçu pour les planchers de bois franc et spécialement pour endroits durs à atteindre.

ALUMINUM OXIDE

Red Heavy-Weight – Aluminum Oxide.
Hardwood Floors, especially hard to reach places.

5 x 5 Trous / Holes

UPC	Grit
5785040	40F
5785060	60F
5785080	80F
5785100	100E
5785120	120E
5785150	150E
5785180	180E
5785220	220E
5785320	320E

5 x 8 Trous / Holes

UPC	Grit
5788040	40F
5788060	60F
5788080	80F
5788100	100E
5788120	120E
5788150	150E
5788180	180E
5788220	220E
5788320	320E



6 x 6 Trous / Holes

UPC	Grit
5806040	40F
5806060	60F
5806080	80F
5806100	100E
5806120	120E
5806150	150E
5806180	180E
5806220	220E

DISQUES DE TISSU MAILLÉ POUR SABLAGE DES BORDURES DE PLANCHERS
FLOOR SANDING EDGER SCREENS

PLANCHERS DE BOIS FRANC, CIMENT, TUILE, MARBRE, PIERRE NATURELLE OU ARTIFICIELLE.
HARDWOOD FLOORS, CONCRETE, TILE, MARBLE, NATURAL AND ARTIFICIAL STONE.

CARBURE DE SILICIUM

Grains de carbure de silicium des deux côtés de l'endos en tissu maillé pour utilisation prolongée.
Grains à couche ouverte pour éviter l'encrassement.
Peut être utilisé humide ou sec pour une plus grande flexibilité.
Lavable et réutilisable pour une plus longue durée de vie.

SILICON CARBIDE

Silicon Carbide grain on both sides of mesh-cloth backing for extended use.
Resin on resin bond for longer life.
Open coat screen prevents loading.
Can be used wet or dry for greater flexibility.
Washable and reusable for longer life.

7 x 5/16

UPC	Grit
4556060	60
4556080	80
4556100	100
4556120	120

7 x 7/8

UPC	Grit
4558060	60
4558080	80
4558100	100
4558120	120

SACS À POUSSIÈRE DE SABLAGE
SANDER BAGS

UPC	ITEM
495001	Sac à poussière pour sableuse / Sander Bag
495002	Sac à poussière pour sableuse pour bordures / Edger Bag
495003*	Sac à poussière Premium pour sableuse / Premium Sander Bag
495004*	Sac à poussière pour sableuse Premium pour bordures / Premium Edger Bag

* Col élastique et fermeture éclair / Elastic neck and zipper

TAMPONS 1/4" D'ÉPAISSEUR POUR L'ENTRETIEN DE PLANCHER

1/4" THICK FLOOR MAINTENANCE PADS

PLANCHERS DE BOIS FRANC, TUILE, PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE.
HARDWOOD FLOORS, TILE, NATURAL AND ARTIFICIAL STONE

La FIBRE SYNTHÉTIQUE NON TISSÉE prévient les creux et permet un fini doux et égal.
Conception de toile maillé de fabrication épaisse pour plus de durabilité.
Les tampons 1/4" sont plus économiques que les tampons de 1".
Préviennent les marques de vibrations de la machine.
Peut être utilisé avec humide ou sec pour une plus grande flexibilité.

NON-WOVEN SYNTHETIC FIBER prevents gouging and promotes a smooth, even finish.
Open web design and thick construction for durability.
1/4" pads are more economical than 1" pads.
Prevents chattering of machines.
Can be used wet or dry for greater flexibility.

TAMPON DE FINITION UTILISÉ ENTRE LES COUCHES - MARRON
Gratte légèrement le fini afin de permettre une meilleure adhésion lors de la prochaine couche de finition.

BETWEEN-COATS FINISHING PADS – MAROON.
Lightly scrapes the finish to allow better adhesion for the next finish coat.

UPC	Dim. / Size
450164MRN	16 x 1/4
450184MRN	18 x 1/4
450204MRN	20 x 1/4

TAMPON DE FINITION UTILISÉ COMME SOUTIEN AUX DISQUES MAILLÉS - BLANC
Coussin entre la machine et le disque de sablage maillé ou des disques à double face.

SCREEN BACK UP PADS – WHITE.
Cushion between machine and sandscreen or double-sided discs.

UPC	Dim. / Size
450164WHT	16 x 1/4
450184WHT	18 x 1/4
450204WHT	20 x 1/4

TAMPONS DE SABLAGE EN TISSU MAILLÉ POUR BORDURE DE PLANCHER

FLOOR SANDING EDGER SCREENS

PLANCHERS DE BOIS FRANC, TUILE, PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE.
HARDWOOD FLOORS, TILE, NATURAL AND ARTIFICIAL STONE.

7 x 1/4 x 5/16

UPC	Couleur / Color
451756	Marron / Maroon
452756	Blanc / White

7 x 1/4 x 7/8

UPC	Couleur / Color
451778	Marron / Maroon
452778	Blanc / White

TAMPONS RECTANGULAIRES POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS

FLOOR MAINTENANCE RECTANGULAR PADS

Couleur du tampon Pad Color	Utilisation recommandée Recommended Use
Blanc White	Pour polissage, lustrage avec brume légère For polishing, buffing with a light mist
Tan Tan	Pour polissage à sec For dry polishing
Rouge Red	Pour polissage à sec, lustrage avec vaporisateur, brossage léger For dry polishing, spray buffing, light scrubbing
Vert Green	Pour brossage humide For wet scrubbing
Noir Black	Pour décapage lourd For heavy stripping

12 x 18 x 1 › pour/for: Squar Buff, Clarke, Deva, Silverline

Blanc / White	4201WH
Tan / Tan	4201LH
Rouge / Red	4201RD
Vert / Green	4201GR
Noir / Black	4201BL

12 x 24 x 1 › pour/for: Squar Buff, Floorking M101-24

Blanc / White	4202WH
Rouge / Red	4202RD
Noir / Black	4202BL

TAMPONS 1" D'ÉPAISSEUR POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS

1" THICK FLOOR MAINTENANCE PADS

Couleurs différentes pour une variété d'applications.
Conception de toile maillée de fabrication épaisse pour plus de durabilité.
Haute performance pour un fini brillant rapide.
Peut être utilisé humide ou sec pour une plus grande flexibilité.
Lavable et réutilisable pour une plus longue durée de vie.
Conçu pour prévenir les accrocs et déchirures pour une durabilité accrue.

Different colors for a variety of applications.
Open web design and thick construction for durability.
Hi-Performance for quick finish and shine.
Can use wet or dry for greater flexibility.
Washable and reusable for longer life.
Designed to prevent snagging and tearing for increased durability.

Couleur du tampon Pad Color	Utilisation recommandée Recommended Use
Blanc White	Pour polissage/lustrage à sec ou lustrage avec une fine brume d'eau afin d'assurer un lustre optimal. Aussi utilisé comme coussin entre la machine et un disque de sablage maillé ou un disque de sablage à double face. For dry polishing/buffing or with fine water mist to ensure high gloss. Also used as a cushion between machine and sandscreen or double-sided sanding disc.
Rouge Red	Pour polissage à sec, lustrage avec vaporisateur, brossage léger For dry polishing, spray buffing, light scrubbing
Vert Green	Pour brossage humide For wet scrubbing
Bleu Blue	Pour nettoyage précédant une deuxième couche et pour travail général de lustrage. For cleaning prior to recoating and general duty scrubbing.
Noir Black	Pour décapage lourd For heavy stripping
Noir HP HP Black	Noir Haute Performance: Extrêmement agressif, tampon maillé et poreux pour les usages difficiles. High-Performance Black: Extremely aggressive, open and porous pad for difficult jobs.

Dim.	Blanc White	Rouge Red	Vert Green	Bleu Blue	Noir Black	Noir HP HP Black
12 x 1	45012W	45012R	45012G		45012B	
13 x 1	45013W	45013R	45013G	45013G	45013B	
14 x 1	45014W	45014R	45014G	45014G	45014B	
15 x 1	45015W	45015R	45015G	45015G	45015B	
16 x 1	45016W	45016R	45016G	45016G	45016B	45016HP
17 x 1	45017W	45017R	45017G	45017G	45017B	45017HP
18 x 1	45018W	45018R	45018G	45018G	45018B	45018HP
19 x 1	45019W	45019R	45019G	45019G	45019B	
20 x 1	45020W	45020R	45020G	45020G	45020B	
21 x 1	45021W	45021R	45021G	45021G	45021B	

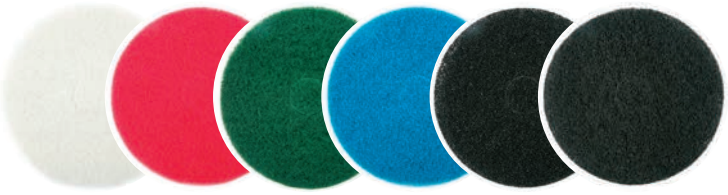

TAMPONS ULTRA HAUTE VITESSE 1" D'ÉPAISSEUR POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS

ULTRA-HIGH SPEED 1" THICK FLOOR MAINTENANCE PADS

Différentes couleurs pour une variété d'applications.
Une conception de toile maillée de fabrication épaisse pour plus de durabilité.
Haute performance pour fini rapide et brillant.
Peut être utilisé hunide ou sec pour une plus grande flexibilité.
Lavable et réutilisable pour une plus longue durée de vie.
Conçu pour prévenir les accrocs et déchirures pour une durabilité accrue.

Different colors for a variety of applications.
Open web design and thick construction for durability.
Hi-Performance for quick finish and shine.
Can use wet or dry for greater flexibility.
Washable and reusable for longer life.
Designed to prevent snagging and tearing for increased durability.

Couleur du tampon Pad Color	Utilisation recommandée Recommended Use
Aqua Aqua	Brillance « effet mouillé » sur les finitions souples à mi-dures. "Wet-look" shine on soft to medium-hard finishes
Beige Hog	Fibres synthétiques et naturelles - axtra aggressives Enlève rapidement les égratignures et les marques Synthetic and natural hair fibers - extra aggessive Quickly removes scratches and marks

Dim.	Beige Hog
15 x 1	45015N
16 x 1	45016N
17 x 1	45017N
18 x 1	45018N
19 x 1	45019N
20 x 1	45020N
21 x 1	45021N

MEULES DE POLISSAGE EN COTON MONTÉES, COUSUES, LÂCHES ET BIAIS

COTTON BUFFING WHEELS MOUNTED, SEWED, LOOSE AND BIAS

Polissage et cirage des métaux et plastiques.
Enlève les égratignures, marques de brûlure, améliore la finition.
Les meules sont surfacées sur la périphérie pour rotation sans vibration et longue durée de travail.
Prête à recevoir la pâte de polissage.
Meule montée - Utilisée pour le cirage manuel.
Meule cousue - Pour la fermeté dans le polissage et le coupage.
Meule lâche - Pour lustrage supérieur et fini satiné.
Meule « Biais » - Pour résultats plus rapides et longue durée de vie.

Polish and buff metals or plastics.
Removes scratches, burn marks; improve finish.
Wheels are faced, giving true running and long life.
Ready for compound.
Mounted - Used for Off-Hand Polishing.
Sewed - For Firmness in Buffing and Cutting.
Loose - For High Luster and Satin Finish.
Bias - For Faster Results And Long Life.

STYLE DE TYPE BIAIS / STYLE - BIAS TYPE

UPC	Dia.	Plis Ply	Trou Hole	Épaisseur Thickness
B1MG95603	6	15	1/2	1/2
B1MG95803	8	15	1/2	1/2

STYLE DE TYPE LÂCHE / STYLE - LOOSE TYPE

UPC	Dia.	Plis Ply	Trou Hole	Épaisseur Thickness	Dia. Tige Shank Size
B1MG95601	6	20	1/2	1/2	---
B1MG95801	8	20	1/2	1/2	---
B1MG951001	10	20	1-1/4	1/4	1

STYLE DE TYPE MONTÉ / STYLE - MOUNTED TYPE

UPC	Dia.	Plis Ply	Trou Hole	Épaisseur Thickness	Dia. Tige Shank Size
B1MG9520M	2	---	---	1	1/4
B1MG9530M	3	---	---	1	1/4

STYLE DE TYPE COUSU / STYLE - SEWED TYPE

UPC	Dia.	Plis Ply	Trou Hole	Épaisseur Thickness
B1MG95602	6	20	1/2	1/2
B1MG95802	8	20	1/2	1/2
B1MG951002	10	20	1-1/4	1/4

MEULES DE POLISSAGE EN COTON TYPE BIAIS ET VENTILLÉ

COTTON BUFFING WHEELS VENTILATED BIAS TYPE

Plus agressive, construction chiffonnée à 16 plis.
Plus longue durée de vie, plus froid avec son noyeau ventilé.
Bâche grade 86/82 - traitée et non traitée.
Non traitée : Utilisation pour applications générales - polissage de la couleur sur métaux légers, coupage de plastiques et de métaux mous.
Traitée : Feuille jaune rigide pour la coupe de métaux non ferreux.

More aggressive with 16 ply ruffle construction.
Longer life, cooler with ventilated center.
Grade 86/82 sheeting - untreated and treated.
Untreated: General purpose use - color buffing on light metals, cutting plastics and soft metals.
Treated: Stiff yellow sheeting for all purpose cutting nonferrous metals.

NON TRAITÉE / UNTREATED

UPC	Dia.	Dia. centre Center dia.	Collerette Flange size	Trou d'arbre Arbor hole
B1MG95140	8	3	4	3/4
B1MG95150	10	3	4	3/4
B1MG95151	12	5	6	1-1/4
B1MG95152	14	5	6	1-1/4
B1MG95153	16	7	8	1-1/4

TRAITÉE / TREATED

UPC	Dia.	Dia. centre Center dia.	Collerette Flange size	Trou d'arbre Arbor hole
B1MG95180	8	3	4	3/4
B1MG95157	10	3	4	3/4
B1MG95158	12	5	6	1-1/4
B1MG95159	14	5	6	1-1/4
B1MG95160	16	7	8	1-1/4

MEULES DE POLISSAGE MEULES DE POLISSAGE DE 1" D'ÉPAISSEUR AVEC BAGUES RÉDUCTRICES TÉLESCOPIQUES POUR S'ADAPTER À UN ARBRE DE 1", 3/4", 5/8" & 1/2"

1" THICK BUFFING WHEELS WITH TELESCOPIC REDUCER BUSHINGS TO FIT 1", 3/4", 5/8" & 1/2" SHAFTS

UPC	Dia.	Plies / Ply	Style / Type
B1MG95604	6	80	Lâche / Loose
B1MG95605	6	80	Cousu / Sewed

PÂTE ABRASIVE SANS GRAISSE

GREASELESS ABRASIVE COMPOUND

Convertissez votre polissage en meule flexible.
Idéal pour enlèvement agressif de matériel avant polissage.
Procure un fini satiné ou semi brillant.
Utilisations variées incluant le polissage, l'enlèvement des bavures, des égratignures, etc.
Tubes approximativement 2-1/2 lb (sac poly).
Ensemble des pâtes sans graisse: 10 lb.

Turn your buff into a flexible grinding wheel
Ideal for aggressive removal of material prior to buffing
Provides a satin or semi-bright finish. Various uses include polishing, burr removal, scratch finish. etc.
Tubes approx. 2-1/2 lb. (poly bag)
Greaseless compound set: 10 lb

UPC	Grain / Grit	Couleur / Color
B1MG9521118080B	80	Bleu / Blue
B1MG9521118120Y	120	Jaune / Yellow
B1MG9521118220G	220	Vert / Green
B1MG9521118320R	320	Rouge / Red
B1MG95211180SET	Tous / All	Ensemble / Set

QUANTITÉ INDUSTRIELLE DE PÂTE À POLISSAGE EMBALLAGE BLISTER

INDUSTRIAL SIZE BUFFING COMPOUND - BLISTER PACKED

Blanc Rouge à polir: Pour polir/cirer le chrome et l'acier inoxydable; 20 oz
Émeri Noir: Pour polir l'acier et autre matériaux ferreux (plus grossier que le blanc rouge); 16 oz
Rouge Rouge à polir: Le rouge des bijoutiers; pour le laiton, le cuivre et autres métaux mous non-ferreux; 20 oz
Tripoli - Brown : Pour les métaux non-ferreux (plus grossier que le rouge rouge à polir); 16 oz

White Rouge: For polishing chrome and stainless steel; 20 oz
Emery - Black: For buffing steel and other ferrous metals (Coarser than White Rouge); 16 oz
Red Rouge: Jewelers Rouge; for brass, copper and other soft non-ferrous metals; 20 oz
Tripoli - Brown; For non-ferrous metals (coarser than Red Rouge); 16 oz

UPC	Couleur / Color	Description
B1MG9562512	Émeri Emery	Pour acier/Autres métaux ferreux For Steel/Other Ferrous Metals
B1MG9562515	Rouge Rouge Red Red	Pour Laiton/Cuivre For Brass/Copper
B1MG9562513	Tripoli Tripoli	Pour métaux non-ferreux For Nonferrous Metals
B1MG9562514	Blanc Rouge White Rouge	Pour Chrome/Acier inoxydable For Chrome/Stainless steel

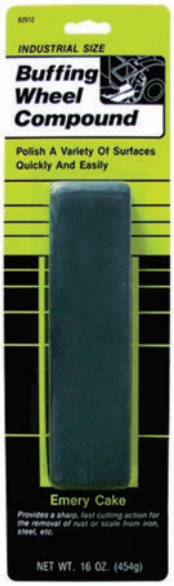

MEULES POUR PRÉPARATION DE SURFACE - TYPE 27
SURFACE PREPARATION WHEELS - TYPE 27

MERCER

ENDOS DE PLASTIQUE PVC POUR UNE PERFORMANCE PLUS SOLIDE
La fibre synthétique non-tissée imprégnée de carbure de silicium ou d'oxyde d'aluminium ne produira pas de rouille ni d'oxyde sur les pièces travaillées.
Une variété de couleurs pour applications d'enlèvement intense de matériel à polissage.
Conçue pour prévenir les accrocs ou les déchirures
Peut être utilisée avec liquide (eau ou solvant).

PVC PLASTIC BACKING FOR STRONGER PERFORMANCE
Non-woven synthetic fiber impregnated with Silicon Carbide or Aluminum Oxide grain will not rust or oxidize.
Variety of colors for applications from stripping to polishing.
Designed to prevent snagging and tearing.
Can use with water or solvents.

Carbure de silicium/Ultrafin principalement utilisé pour polir les métaux, le marbre, l'aluminium et le bois.
Silicon Carbide/Ultra-Fine primarily used for polishing metals, marble, aluminum and wood.

Oxyde d'aluminium/Fin principalement utilisé pour nettoyer, homogénéiser et polir les métaux et l'acier inoxydable.
Aluminum Oxide/Fine primarily used to clean, blend and polish metals and stainless steel.

Carbure de silicium/X-Grossier principalement utilisé pour travaux sévères d'enlèvement de la rouille, peinture, époxy, fibre de verre et pierre.
Silicon Carbide/X-Coarse used for heavy-duty stripping of rust, paint, epoxy, fiberglass and stone.

Numéro UPC	Dimension Size	Grain / Couleur / Grade Grain / Color / Grade	Max. RPM Max. RPM
395GRY	4 x 5/8	SIC/Grey/Ultra-Fine	13,500
395MRN	4 x 5/8	ALO / Maroon / Fine	13,500
396GRY	4 1/2 x 7/8	SIC/Grey/Ultra-Fine	13,500
396MRN	4 1/2 x 7/8	ALO / Maroon / Fine	13,500
396BLK	4 1/2 x 7/8	SIC/BLACK/X-Coarse	13,500
397GRY	7 x 7/8	SIC/Grey/Ultra-Fine	8,500
397MRN	7 x 7/8	ALO / Maroon / Fine	8,500

TYPE 27

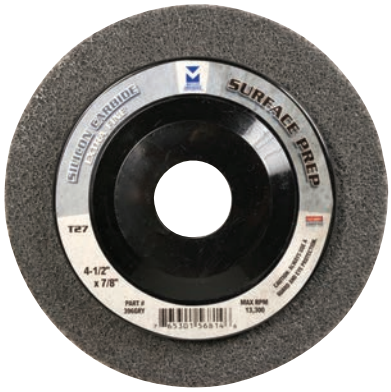

MEULES STRIPIT ROUGES POUR MEULEUSE À ANGLE DROIT
RED STRIPIT WHEELS FOR RIGHT ANGLE GRINDERS

weldcote abrasives

11162	4-1/2 x 7/8	S-PRIME	Rouge / Red
11164	5 x 7/8	S-PRIME	Rouge / Red
11166	7 x 7/8	S-PRIME	Rouge / Red

TYPE 27

SILICON CARBIDE
S-PRIME

DISQUES RED STRIPIT À CHANGEMENT RAPIDE DE TYPE ROLL ON
RED STRIPIT QUICK CHANGE DISCS, ROLL ON

weldcote abrasives

11172	2 x 1/2	S-PRIME	Rouge / Red
11173	3 x 1/2	S-PRIME	Rouge / Red

Roll-On

DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE DE TYPE ROLL ON
QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING DISCS, ROLL ON

POUR MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX, ACIER INOXYDABLE, ALLIAGES, MÉTAUX SENSIBLES À LA CHALEUR.
Matériel non-tissé imprégné de grain d'oxyde d'aluminium pour la durabilité et la résistance au bourrage.
Construction de tissu 2 plis.
Attache mâle fileté pour changement rapide.
Idéal pour surfaces planes ou contournées et endroits difficiles d'accès.

FERROUS AND NON-FERROUS METALS, STAINLESS STEEL, ALLOYS, HEAT SENSITIVE METALS.
Non-woven material impregnated with Aluminum Oxide grain for durability and resist loading.
2-ply cloth construction.
Threaded male hub for fast mounting.
Good for flat or contoured surfaces and hard to reach areas.

Numéro UPC	Dimension Size	Densité Density	Grain Grit	Max. RPM Max. RPM
3912BLUEF	2"	Blue-Fine	180-240	25,000
3912MARNM	2"	Maroon-MED	80-120	25,000
3912BRWNC	2"	Brown-Coarse	60	25,000
3913BLUEF	3"	Blue-Fine	180-240	20,000
3913MARNM	3"	Maroon-MED	80-120	20,000
3913BRWNC	3"	Brown-Coarse	60	20,000

DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE « HOOK & LOOP »
SURFACE CONDITIONING DISCS HOOK & LOOP

POUR MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX, ACIER INOXYDABLE, ALLIAGES, MÉTAUX SENSIBLES À LA CHALEUR.
Matériel non-tissé imprégné de grain de carbure de silicium pour résister au bourrage et enlever différentes couches de matériel. Changement facile « HOOK & LOOP » pour sauver du temps. Une légère pression donne des résultats significatifs.
Remplace les brosses d'acier et les grattoirs.

FERROUS AND NON-FERROUS METALS, STAINLESS STEEL, ALLOYS, HEAT SENSITIVE METALS.
Non-woven material impregnated with Silicon Carbide grain to resist loading and removes a variety of coatings. Easy change hook and loop to save time.
Light pressure provides significant results. Replaces wire brushes and scrapers.

Numéro UPC	Dimension Size	Densité Density	Grain Grit	Max. RPM Max. RPM
3945BLUEF	5"	Blue-Fine	180-240	10,000
3945MARNM	5"	Maroon-MED	80-120	10,000
3945BRWNC	5"	Brown-Coarse	60	10,000
3947BLUEF	7"	Blue-Fine	180-240	6,000
3947MARNM	7"	Maroon-MED	80-120	6,000
3947BRWNC	7"	Brown-Coarse	60	6,000

TAMPON DE SOUTIEN POUR LES DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE AVEC ENDOS "HOOK & LOOP" / VELCRO®
BACK-UP PADS FOR SURFACE CONDITIONING HOOK & LOOP DISCS VELCRO®

Uréthane ferme moulé pour enlèvement moyen à lourd de matériel
Firm, molded urethane for medium to heavy stock removal

329005 5 x 5/8-11
329007 7 x 5/8-11

Bordure moyenne pour pour les surfaces plates et courbées
Medium-edge pad for flat and curved surfaces

328005 5 x 5/16-24 Sans trous / No holes

DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE DE TYPE ROLL ON
QUICK CHANGE DISCS, ROLL ON

Numéro UPC	Dimension Size	Sorte Brand	Densité Density	Grain Grit	Max. RPM Max. RPM
11300	2"	A-PRIME	Coarse	60	25,000
11301	2"	A-PRIME	Medium	80-120	25,000
11302	2"	A-PRIME	Very Fine	180-240	25,000
11303	2"	S/C-PRIME	Ultra Fine	240-320	25,000
11304	3"	A-PRIME	Coarse	60	20,000
11305	3"	A-PRIME	Medium	80-120	20,000
11306	3"	A-PRIME	Very Fine	180-240	20,000
11307	3"	S/C-PRIME	Ultra Fine	240-320	20,000

ALUMINUM OXIDE
A-PRIME

SILICON CARBIDE
S/C-PRIME

DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE DE TYPE ROLL ON
QUICK CHANGE DISCS, ROLL ON

Numéro UPC	Dimension Size	Sorte Brand	Densité Density	Grain Grit	Max. RPM Max. RPM
11317	2"	C-PRIME	Coarse	50-60	25,000
11318	2"	C-PRIME	Medium	60-100	25,000
11319	3"	C-PRIME	Coarse	50-60	20,000
11320	3"	C-PRIME	Medium	60-100	20,000



CERAMIC
C-PRIME

MEULES UNIFIÉES POUR MEULEUSE À ANGLE DROIT
UNITIZED RIGHT ANGLE GRINDER WHEELS

Matériel unifié sur endos phénolique ferme.
Unitized material on firm phenolic backing.

11147	4-1/2 x 7/8	S-PRIME	2/S/FINE
11148	4-1/2 x 7/8	S-PRIME	3/S/FINE
11149	4-1/2 x 7/8	A-PRIME	6/A/MED
11153	5 x 7/8	S-PRIME	2/S/FINE
11154	5 x 7/8	A-PRIME	6/A/MED

ALUMINUM OXIDE
A-PRIME

SILICON CARBIDE
S-PRIME

TYPE 27

MEULES UNIFIÉES POUR OUTILS À CHANGEMENT RAPIDE DE TYPE ROLL ON
UNITEZED WHEELS - QUICK CHANGE, ROLL ON

Idéal pour les zones difficiles d'accès. Tampon de soutien requis, voir page 99.
Ideal for hard to reach areas. Rubber holder pad required, see page 99.

11157	2"	S-PRIME	2/S/FINE
11158	2"	A-PRIME	2/A/MED
11159	3"	S-PRIME	2/S/FINE
11160	3"	A-PRIME	2/A/MED
11161	3"	S-PRIME	3/S/FINE

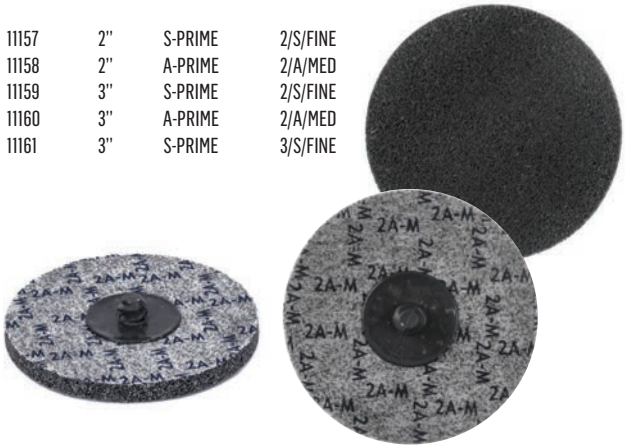

ALUMINUM OXIDE
A-PRIME

SILICON CARBIDE
S-PRIME

Roll-On

TAMPONS MANUELS DE FIBRE NON TISSÉE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
NON-WOVEN INDUSTRIAL-STRENGTH HAND PADS

Pour nettoyage et conditionnement de surface de façon manuelle.
Contrairement à la laine d'acier, les tampons sont non-métallique et préviennent la rouille de surface.

For cleaning and conditioning surfaces by hand.
Unlike steel wool, hand pads are non-metallic and do not produce "after-rust" on surfaces.

6" x 9"	Numéro UPC	Couleur Color	
	285WHT	Blanc White	Tampon non abrasif pour polissage et nettoyage léger. Non-abrasive pad for polishing and light cleaning.
	285GRY	GRIS GREY	Tampon carbure de silicium ultra fin pour nettoyage et finition. Peut être utilisé avec détergent doux. Ultra-Fine Silicon Carbide abrasive pad for cleaning and finishing. May be used with mild detergents.
	285MRN	Marron Maroon	Tampon d'oxyde d'aluminium très fin pour nettoyage de base et finition. Peut-être utilisé avec la plupart des solvants. Very-Fine Aluminum Oxide abrasive pad for basic cleaning and finishing. May be used with most solvents.
	285GRN	Vert Green	Tampon d'oxyde d'aluminium fin de qualité industrielle pour enlèvement de rouille ou corrosion accumulée. Peut-être utilisé avec la plupart des solvants. Industrial-Fine Aluminum Oxide abrasive pad for removing buildup of rust or corrosion. May be used with most solvents.
	285BLK	Noir Black	Tampon d'oxyde d'aluminium médium pour nettoyage intense ou action rapide de finition. Peut-être utilisé avec la plupart des solvants. Medium Aluminum Oxide abrasive pad for heavy-duty cleaning or fast action finishing. May be used with most solvents.
	285TAN	Brun roux Tan	Tampon d'oxyde d'aluminium grossier pour acier inoxydable, aluminium et pour décapage. Coarse Aluminum Oxide abrasive pad for stainless steel, aluminum, and for stripping.

BROSSE BOISSEAU - FILS ONDULÉS

CUP BRUSH CRIMP WIRE POWER BRUSH

- Grade de fils supérieur pour une longue durée de vie et une réduction des ruptures de fil.
- Enlèvement des bavures, écaillures de soudure, corrosion, peinture, etc.
- Impact plus doux et plus flexible que la brosse à fils de style noués.
- Bonne pour l'estompage des bords tranchants et pour la préparation des surfaces.
- Nettoyage léger et efficace de grandes surfaces.

- Top grade wire for long service life and reduced wire breakage.
- Removal of burrs, weld scale, corrosion, paint, etc.
- Softer impact and more flexible than knotted style.
- Good for edge blending and surface preparation.
- Efficient, light cleaning of large surface areas.

P203	Acier / Steel	2-3/4 x 5/8-11	Fils de ,014"
P213	Acier inox. / Stainless Steel	2-3/4 x 5/8-11	Fils de ,014"
P504	Acier / Steel	5 x 5/8-11	Fils de ,020"
P514	Acier inox. / Stainless Steel	5 x 5/8-11	Fils de ,020"

BROSSES BOISSEAUX - FILS NOUÉS, RANG SIMPLE AVEC BAGUE

CUP BRUSH KNOTTED WIRE SINGLE ROW WITH RING POWER BRUSHES

- La bague fournit une garniture de fils courts et agressifs.
- Le retrait de la bague apportera plus de fils à être utilisés.
- Mêmes bénéfices que la brosse à coupe régulière de fils noués à une rangée et plus encore.
- La bague contrôle l'évasement superflu et la rupture prématurée du fil.

- Ring provides a short aggressive trim length.
- Removal of ring provides more usable wire.
- The same benefits of Regular Cup Brush Knotted Wire Single Row and more.
- Ring controls unnecessary flaring, and premature wire breakage.

C375	Acier / Steel	3 x 5/8-11	Fils de ,020"
C395	Acier inox. / Stainless Steel	3 x 5/8-11	Fils de ,020"
C475	Acier / Steel	4 x 5/8-11	Fils de ,020"
C575	Acier / Steel	5 x 5/8-11	Fils de ,020"
C595	Acier inox. / Stainless Steel	5 x 5/8-11	Fils de ,020"

BROSSE BOISSEAU - FILS NOUÉS, RANG SIMPLE

CUP BRUSH KNOTTED WIRE SINGLE ROW POWER BRUSH

- Force et efficacité pour les travaux de nettoyage lourds.
- Acier USA de qualité supérieure
- Enlèvement des écaillures de soudure, rouille, vieille peinture et corrosion.
- Conçue pour les travaux les plus difficiles.
- Les brosses de plus petits diamètres sont excellentes pour nettoyer les soudures.

- Strong and effective for heavy duty cleaning.
- Top-quality USA steel.
- Remove weld scale, rust, old paint and corrosion.
- Designed for the most rugged jobs.
- Small diameter brushes great for cleaning welds.

C204	Acier / Steel	2-3/4 x 5/8-11	Fils de ,020"
C214	Acier inox. / Stainless Steel	2-3/4 x 5/8-11	Fils de ,020"

BROSSE EN FORME DE SOUCOUPE FILS NOUÉS

SAUCER CUP KNOTTED WIRE WHEEL POWER BRUSH

- Une action de brossage plus agressive que la brosse à fils ondulés.
- Idéale pour l'enlèvement des bavures, les écaillures de soudure, la corrosion, la peinture, etc.
- Atteint les coins et les bords intérieurs pour un nettoyage plus efficace.

- A more aggressive brushing action then the crimped style wheel.
- Ideal for the removal of burrs, welding scale, corrosion, paint etc.
- Reaches into corners and inside edges for a more effective clean.

S404	Acier / Steel	4 x 5/8-11	Fils de ,020"
S504	Acier / Steel	5 x 5/8-11	Fils de ,020"

FELTON BRUSHES
Made in Canada Since 1933

BROSSE DROITE - FILS TORSADÉS

STRINGER BEAD KNOT WIRE WHEEL POWER BRUSH

- Face étroite pour les endroits restreints et difficiles d'accès.
- Action de brosse agressive à faible flexion et à fort impact..
- Parfait pour les joints d'expansion et les soudures de remplissage.
- Pour le nettoyage des cordons de soudure.
- Personnalisation disponible.

- Narrow face for confined and hard to reach contact areas.
- Low flex high impact aggressive brush action.
- Perfect for expansion joints and filler welds.
- For root and hot pass weld cleaning.
- Customization available.

B454	Acier / Steel	4-1/2 x 3/16 x 5/8-11	Fils de ,020"
B464	Acier inox. / Stainless Steel	4-1/2 x 3/16 x 5/8-11	Fils de ,020"
815T	Acier / Steel	4-7/8 x 3/16 x 5/8-11	Fils de ,020"
815TSS	Acier inox. / Stainless Steel	4-7/8 x 3/16 x 5/8-11	Fils de ,020"
816T	Acier / Steel	5-7/8 x 3/16 x 5/8-11	Fils de ,020"
816TSS	Acier inox. / Stainless Steel	5-7/8 x 3/16 x 5/8-11	Fils de ,020"

BROSSE DROITE - FILS NOUÉS

CABLE TWIST KNOT WIRE WHEEL POWER BRUSH

- Pour les applications les plus sévères.
- Nettoyage à faible flexion et à fort impact.
- Pour le nettoyage des capuchons et des soudures à chaud.
- Enlèvement des accumulations lourdes.
- Largeur de la face plus importante pour couvrir une plus grande surface de fini et un travail plus rapide.

- For the toughest most severe applications.
- Low flex, high impact cleaning.
- For cap and Hot pass weld cleaning.
- Heavy build up removal.
- Wide face widths to cover more area and finish the job faster.

L504	Acier / Steel	5 x 3/8 x 5/8-11	Fils de ,020"
L514	Acier inox. / Stainless Steel	5 x 3/8 x 5/8-11	Fils de ,020"

BROSSE D'ÉTABLI - FILS ONDULÉS

MAJOR WIRE WHEEL POWER BRUSH

- Grade de fils supérieur pour une longue durée de travail et bris de fils réduits.
- Efficace pour le nettoyage léger et les pièces travaillées manuellement.
- Bonne pour l'homogénéisation des embouts et la préparation des surfaces.
- Inclus les adaptateurs 1/2" et 5/8".

- Top grade wire for long service life & reduced wire breakage.
- Efficient, light cleaning of off hand work pieces.
- Good for edge blending and surface preparation.
- Includes 1/2" and 5/8" arbor bushings.

M12633-AD	Acier / Steel	6 x 7/8 x 2	Fils de .012"
M12833-AD	Acier / Steel	8 x 7/8 x 2	Fils de .012"
M131030	Acier / Steel	10 x 1-1/4 x 2	Fils de .014"

BROSSE À ANGLE DROIT STANDARD AVEC FILS NOUÉS

STANDARD TWIST KNOT WIRE WHEEL POWER BRUSH

- Élimination des bavures importantes, du revêtement, de la rouille, du tartre et des éclaboussures de soudure.
- Action de brossage agressive à fort impact.
- Dégrossissage de conditionnement de surface.
- Construction robuste de type nœud. Applications sévères.

- Heavy burr, coating, rust, scale and weld spatter removal.
- Aggressive high impact brushing action.
- Surface conditioning roughening.
- Rugged Knot Type construction. Severe applications.

K303	Acier / Steel	3 x 3/8 x 1/2	Fils de ,014"
K403	Acier / Steel	4 x 1/2 x 1/2	Fils de ,014"

BROSSE MONTÉE EN ANGLE DROIT AVEC FILS ONDULÉS

END BRUSH CIRCULAR CRIMPED WIRE WHEEL POWER BRUSH

- Idéal pour enlèvement des bavures, écaillures, la rouille, la corrosion, la peinture, etc.
- Impact plus doux et plus flexible que les brosses d'embout avec fils noués.
- Efficace pour le nettoyage léger et les petites surfaces restreintes.
- Excellent outil pour le nettoyage des tuyaux d'identification et des rainures.
- **Pour un résultat optimal, faire tourner à 18,000 RPM ou plus.**

- Removal of burrs, weld scale, corrosion, paint, etc.
- Softer impact and more flexible than knotted style.
- Efficient, light cleaning of small surfaces areas.
- Great for ID pipe cleaning and grooves.
- **For optimal results, spin at 18,000 RPM or higher.**

E322	Acier / Steel	2 x 3/8 x 1/4	Fils de ,012''
E343	Acier inox. / Stainless Steel	2 x 3/8 x 1/4	Fils de ,014''
E333	Acier / Steel	3 x 5/8 x 1/4	Fils de ,014''
E353	Acier inox. / Stainless Steel	3 x 5/8 x 1/4	Fils de ,014''

BROSSE MONTÉE EMBOUT AVEC FILS NOUÉS

KNOTTED WIRE END BRUSH POWER BRUSH

- Idéal pour enlèvement des écaillures, la rouille, la corrosion, la peinture, etc.
- Excellent outil pour pénétrer dans les trous et les endroits restreints.
- Action de brossage plus agressive que le style ondulé.
- Fil noué à faible flexibilité pour un brossage à fort impact.
- Le #187 est le leader mondial pour les applications de nettoyage des filets de forage.
- **Pour un résultat optimal, faire tourner à 18,000 RPM ou plus.**

- Ideal for flash, scale, rust, corrosion, and paint removal, etc.
- Great tool to reach into holes and hard to reach areas.
- More aggressive brushing action than Crimped style.
- Low flexibility knotted wire for high impact brushing.
- #187 is the worldwide leader in drill thread cleaning applications.
- **For optimal results, spin at 18,000 RPM or higher.**

185	Acier / Steel	1 x 1/4	Fils de ,020''
185SS	Acier inox. / Stainless Steel	1 x 1/4	Fils de ,020''

BROSSE MONTÉE EN ANGLE DROIT AVEC FILS NOUÉS

END BRUSH CIRCULAR KNOTTED WIRE WHEEL POWER BRUSH

- Action de brossage plus agressive que le style ondulé.
- Idéal pour enlèvement des bavures et écaillures, la rouille, la corrosion, la peinture, etc.
- Efficace pour atteindre les coins et les bords intérieurs.
- **Pour un résultat optimal, faire tourner à 18,000 RPM ou plus.**

- More aggressive brushing action than crimped style.
- Great for the removal of burrs, weld scale, corrosion, paint, etc.
- Ideal for reaching into corners and inside edges.
- **For optimal results, spin at 18,000 RPM or higher .**

E367	Acier / Steel	3 x 7/16 x 1/4	Fils de ,014''
E377	Acier inox. / Stainless Steel	3 x 7/16 x 1/4	Fils de ,014''

BROSSE MONTÉE EMBOUT AVEC FILS ONDULÉS

CRIMPED WIRE END BRUSH POWER BRUSH

- Idéal pour enlèvement des écaillures, la rouille, la corrosion, la peinture, etc.
- Impact plus doux et plus flexible que les brosses d'embout avec fils noués.
- Excellent outil pour polir, homogénéiser et préparer les surfaces.
- Efficace pour le nettoyage léger et les surfaces restreintes.
- **Pour un résultat optimal, faire tourner à 18,000 RPM ou plus.**

- Ideal for flash, scale, rust, corrosion, and paint removal, etc.
- Softer impact and more flexible than knotted style.
- Great tool for polishing, edge blending and surface preparation.
- Efficient, light cleaning of small hard to reach surface areas.
- **For optimal results, spin at 18,000 RPM or higher.**

E203	Acier / Steel	1/2 x 1/4	Fils de ,014''
E243	Acier inox. / Stainless Steel	1/2 x 1/4	Fils de ,014''
E213	Acier / Steel	3/4 x 1/4	Fils de ,014''
E253	Acier inox. / Stainless Steel	3/4 x 1/4	Fils de ,014''

BROSSE POUR TUBES

TUBE BRUSHES

DIA.	Wire Size	Steel UPC	Stainless UPC	Brass UPC	Nylon Fill size	Nylon UPC
1/8	0,003	T501	T521	T541		
3/16	0,005	T503	T523	T543		
1/4	0,005	T505	T525	T545	0,010	T605
5/16	0,005	T507	T527	T547		
3/8	0,005	T509	T529	T549		
1/2	0,005	T510	T530	T550	0,014	T610
5/8	0,005	T512	T532	T552		
3/4	0,005	T513	T533	T553	0,012	T613
7/8	0,005	T514	T534	T554		
1	0,005	T515	T535	T555	0,014	T615
1-1/4	0,005	T518	T538	-		
2	0,014	T520	T540	-		

BROSSE POUR TUBES / DOUBLE TIGE

DOUBLE STEM - DOUBLE SPIRAL TUBE BRUSH

1/2	0,006	T110
5/8	0,006	T112
3/4	0,006	T113
7/8	0,006	T114

Peut être utilisée avec un outil portable ou sur une perceuse à colonne
May be used on portable tools or mounted in a drill press

FELTON BRUSHES
Made in Canada Since 1933

BROSSE À MANCHE COURBÉ

CURVED HANDLE SCRATCH BRUSH

- Bloc de 10'' de longueur x 1-1/16'' de largeur.
- Remplissage : 4 rangs x 16 (.014'' x 1-1/8'' Acier ou Acier Inoxydable).
- Longueur de la brosse: 5-1/4''.
- La poignée est fabriquée de bois dur et offre une valeur ajoutée pour les travaux moins fréquents.
- Conception ergonomique pour action verticale de haut en bas.
- Un manche confortable à finition lisse, pourvu d'un trou de suspension pour un rangement facile.

- Block length: 10'' x 1-1/16'' wide.
- Fil: 4 rows x 16 (.014'' x 1-1/8'' Steel or Stainless Steel).
- Brush length: 5-1/4''.
- Handles are made from hardwood and provide a high value for the less frequent job.
- Ergonomically designed for vertical upright brushing action.
- A smooth finish for comfort and the hang up hole for easy storage.

1781
1781SS

BROSSE DE SOUDEUR

SCRATCH BRUSH

- Longueur du bloc : 14-15/16'' x 15/16'' de large.
- Remplissage : 3 rangées x 19 (.014'' x 1-1/8'') en acier ou acier Inoxydable.
- Longueur de la brosse: 6''.
- Toutes les brosses à gratter Felton sont fabriquées en bois dur de qualité supérieure séché au four, avec une finition lisse pour plus de confort.
- Ils sont remplis plus densément que la concurrence, avec de l'acier à haute teneur en carbone ou en acier inoxydable de 0,014 po. de diamètre, de l'acier trempé à l'huile pour une longue durée de vie et un enlèvement efficace des matériaux.

- Block length: 14-15/16'' x 15/16'' wide.
- Fil: 3 rows x 19 (.014'' x 1-1/8'' Steel or Stainless Steel).
- Brush length: 6''.
- All Felton Scratch Brushes are made of kiln-dried premium hardwood, with a smooth finish for extra comfort.
- They are more densely filled than the competition, with high carbon or stainless steel .014'' diameter, oil tempered steel for long wear and efficient material removal.

1777
1777SS

BROSSE À POIGNÉE RECOURBÉE POUR NETTOYAGE LÉGER ET MAINTENANCE

CURVED HANDLE - SMALL CLEANING BRUSH MAINTENANCE BRUSH

- Bloc de 7-3/4'' de longueur x 3/4'' de large.
- Remplissage : 3 rangs x 7 (.006'' x 1/2'' long).
- Longueur de la brosse: 3-1/2''.
- Idéal pour applications multiples.
- Petite poignée en bois recourbé.

- Block length: 7-3/4'' x 3/4'' wide.
- Fil: 3 rows x 7 (.006'' x 1/2'' long).
- Brush length: 3-1/2''.
- Ideal multi-application small wood handle cleaning brush.

SB2088B Laiton / Brass
SB2088SS Acier inoxydable / Stainless Steel

PINCEAU À COPEAUX / MANCHE EN BOIS

CHIP BRUSH / WOODEN HANDLE

- Pinceau à copeaux – manche en bois
- Pinceaux à copeaux pour les applications jetables telles que les adhésifs, le dépoussiérage des copeaux de métal et de bois, et toute autre application de peinture ou de vernissage qui ne nécessite pas une finition lisse.

- Chip Brush – Wooden Handle.
- Chip brushes with for disposable applications such as adhesives, dusting metal and wood chips, and any other painting or varnishing applications that do not need a smooth finish .

Numéro Item #	Largeur Width	Longueur totale Overall length
PB3000	1/2''	8''
PB3001	1''	8''
PB3002	2''	8''
PB3003	3''	8''
PB3004	4''	8''

BROSSE POUR ACIDE

ACID BRUSH

- Style de virole mince.
- Fabriquée avec une mince plaque d'étain électrolytique garnie de pur crin ferme de cheval.
- Idéale pour être utilisée avec de la chaleur ou des acides et ainsi qu'avec d'autres agents de nettoyage.

- Thin ferrule style.
- Manufactured with electrolytic tin plate and filled with pure stiff horsehair.
- Ideal for use with heat and acids or other cleaning agents.

SB748

RALLONGES D'EXTÉRIEUR
OUTDOOR EXTENTION CORDS

-40°C

- Gaine de vinyle résistante à l'humidité, l'abrasion et à l'exposition prolongée du soleil
- Trois conducteurs (../3 SJTW - 15A) - Embout éclairé
- Lumière d'indicateur d'énergie à l'intérieur du réceptacle femelle pour démontrer que la rallonge est branchée
- Le bloc male est doté de sorties additionnelles pour la distribution d'énergie

- Vinyl jacket resists moisture, abrasion, and prolonged exposure to sunlight
- Three conductor (../3 SJTW - 15A) - Illuminated tip
- Power indicator light in female receptacle to show that power is on
- Power block provides additional outlets for power distribution

2487SW8804
14/3 25' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
14/3 25' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2488SW8804
14/3 50' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
14/3 50' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2489SW8804
14/3 100' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
14/3 100' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2587SW8802
12/3 25' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
12/3 25' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2588SW0002
12/3 50' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
12/3 50' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2589SW0002
12/3 100' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
12/3 100' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2687SW0002
10/3 25' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
10/3 25' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2688SW0002
10/3 50' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
10/3 50' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

2689SW0002
10/3 100' SJTW - Rallonge jaune avec embout éclairé
10/3 100' SJTW - Yellow Extension Cord w/Lighted End

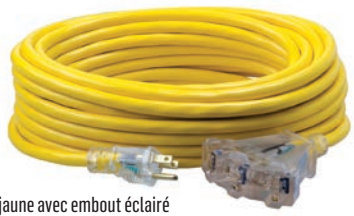

4188SW8802
12/3 50' SJTW Tri-Source® rallonge jaune avec embout éclairé
12/3 50' SJTW Yellow Tri-Source® Extension Cord w3 lighted end

4189SW8802
12/3 100' SJTW Tri-Source® rallonge jaune avec embout éclairé
12/3 100' SJTW Yellow Tri-Source® Extension Cord w3 lighted end

ENSEMBLE « DDFT », TRI-SOURCE
INLINE GFCI CORD SET, TRI-SOURCE

-40°C

Excellent pour les applications de maintenance en industrie, service d'équipements et sites de construction. Assure une conformité avec le code électrique national (NEC 2014) Article 590.6 pour « installations temporaires ».
Tous les modèles construits avec relais de 20 AMP.

- Pour utilisation sur les sites de construction et avec les appareils industriels.
- À l'épreuve de la pluie, homologué « DDFT » classé UL pour utilisation extérieure.
- Calibres de câbles terminaisons personnalisés, longueurs et terminaux disponibles sur commande spéciale.
- Redémarrage manuel afin de empêcher le démarrage non surveillé de l'équipement.
- La réinitialisation est requise après un déclenchement DDFT ou une panne de courant.
- Ajoutez des pièces amovibles de l'utilisateur à n'importe quel cordon ou outil pour assurer la sécurité et la conformité au code.

Excellent for industrial plant maintenance, equipment service and construction site applications. Provides compliance with the National Electrical Code (NEC 2014) Article 590.6 for "Temporary Installations."
All inline models constructed with 20 AMP relays.

- For use on construction Sites and with industrial appliances
- Rainproof rated GFCI, UL listed for outdoor use.
- Custom cable gauges, lengths and terminations available by special order.
- Manual reset to prevent un-monitored equipment startup.
- Reset is required after GFCI trip or a power outage
- Add user-attachables to any cordset or tool to drive safety and code-compliance

26020008-6
12/3 SJTW avec embout mâle moulé (relais 20A) 5-15 connecteurs
12/3 SJTW with Molded Male (20A Relay) 5-15 Connectors

RALLONGES POLAR/SOLAR® SJEOOW
POLAR/SOLAR® SJEOOW EXTENSION CORDS

-50°C

DEMEURE EXTRÊMEMENT FLEXIBLE À TOUTES LES TEMPÉRATURES
- 15 Amp - 125 Volts
- Classifiée UL Temp: -50C to 60C
- Prise de courant/réceptacle NEMA 5-15
- Gaine SJEOOW
- Hautement résistante à l'abrasion
- Pour travaux médium
- Résistante aux produits chimiques et à l'huile
- Réceptacle qui s'éclaire démontrant que le courant est branché
- Classé UL et CUL

REMAINS EXTREMELY FLEXIBLE IN ALL TEMPERATURE
- 15 Amp - 125 Volts
- UL Rated Temp: -50C to 60C
- NEMA 5-15 Plug/Receptacle
- SJEOOW Jacket
- Highly Abrasion Resistant
- Medium Duty
- Chemical & Oil Resistant
- Lighted Receptacle Shows Power is On
- UL and CUL Listed

1487SW0002
14/3 25' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
14/3 25' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1488SW0002
14/3 50' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
14/3 50' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1489SW0002
14/3 100' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
14/3 100' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1687SW0002
12/3 25' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
12/3 25' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1688SW0002
12/3 50' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
12/3 50' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1689SW0002
12/3 100' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
12/3 100' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1787SW0002
10/3 25' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout qui s'éclaire
10/3 25' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1788SW0002
10/3 50' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
10/3 50' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

1789SW0002
10/3 100' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® avec embout éclairé
10/3 100' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Extension Cord w/Lighted End

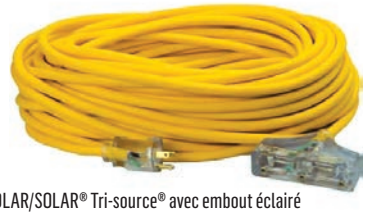

3488SW0002
12/3 50' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® Tri-source® avec embout éclairé
12/3 50' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Tri-Source® Extension Cord w/Lighted End

3489SW0002
12/3 100' SJEOOW - Rallonge jaune POLAR/SOLAR® Tri-source® avec embout éclairé
12/3 100' SJEOOW Yellow POLAR/SOLAR® Tri-Source® Extension Cord w/Lighted End

RALLONGE D'EXTÉRIEUR POLAR/SOLAR® SUPRÊME SJEOOW
POLAR/SOLAR® SUPREME SJEOOW EXTERIOR EXTENSION CORD

-70°C

Performance en situation de froid extrême. Les rallonges Polar/Solar® Supreme sont fabriquées avec notre gaine d'isolation T*Prene conçu pour offrir une performance supérieure sur les chantiers où la température est d'un froid extrême. La rallonge Polar/Solar® Supreme est résistante à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile, afin de survivre aux environnements les plus sévères.

Performance in extreme cold. Polar/Solar® Supreme extension cords are made with our T*Prene insulation jacket designed to provide superior performance on jobsites with extreme cold temperatures. The Polar/Solar® Supreme extension cord is abrasion, chemical and oil resistant to survive the harshest environments.

1437SW0061 14/3	SJEOOW	Bleu/Blanc 15A	25 pi.
1438SW0061 14/3	SJEOOW	Bleu/Blanc 15A	50 pi.
1439SW0061 14/3	SJEOOW	Bleu/Blanc 15A	100 pi.
1637SW0061 12/3	SJEOOW	Bleu/Blanc 15A	25 pi.
1638SW0061 12/3	SJEOOW	Bleu/Blanc 15A	50 pi.
1639SW0061 12/3	SJEOOW	Bleu/Blanc 15A	100 pi.

CORDON D'ALIMENTATION TEMPORAIRE 50 A SEOW 100' 6/3 ET 8/1

100' 6/3 & 8/1 SEOW 50A TEMPORARY POWER CORD

Force de connexion EXCEPTIONNELLE permettant des réparations sur le terrain si les cordons sont endommagés.
CORDON D'ALIMENTATION POUR GÉNÉRATEUR DE 30 MÈTRES pour une utilisation en cas d'aide aux catastrophes et dans les projets de restauration après sinistre, de rénovation ou d'entretien nécessitant une alimentation temporaire et portable, ainsi que pour une utilisation avec des générateurs, des sécheuses et des prises de courant.
SEOW DURABLE 6/3 et 8/1, la gaine de câble à usage intensif résistante à l'huile et aux environnements hostiles.
HOMOLOGATIONS : 50 ampères, 125 volts.

EXCEPTIONAL connection strength allowing field repairs when cords are damaged.
100-FOOT GENERATOR POWER EXTENSION CORD for use in disaster recovery, restoration, renovation or maintenance projects requiring temporary, portable power as well as use with generators, dryers, and range outlets.
DURABLE 6/3 & 8/1 seow, hard-usage and oil resistant cable jacket withstands harsh environments.
RATINGS: 50 Amp, 125 Volt.

19190008

CORDON D'ALIMENTATION TEMPORAIRE 50 A SEOW 50' 6/3 ET 8/1

50' 6/3 & 8/1 SEOW 50A TEMPORARY POWER CORD

POLYVALENT pour une utilisation dans des projets de reprise après un sinistre, de restauration, une rénovation ou un entretien nécessitant une alimentation portable temporaire.
CORDON D'ALIMENTATION POUR GÉNÉRATEUR DE 15 MÈTRES pour une utilisation en cas d'aide aux catastrophes, et dans les projets de restauration après sinistre, de rénovation ou d'entretien nécessitant une alimentation temporaire et portable, ainsi que pour une utilisation avec des générateurs, des sécheuses et des prises de courant.
SEOW DURABLE 6/3 et 8/1, la jaquette du câble robuste et résistant au pétrole supporte les environnements hostiles.
Les prises à VERROUILLAGE PAR ROTATION permettent au cordon de ne pas être débranché par erreur.
HOMOLOGATION : 50 ampères.
FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE, résistance aux produits chimiques et à l'abrasion avec un matériau de gaine mélangé sur mesure.

MULTI-PURPOSE for use in disaster recovery, restoration, renovation or maintenance projects requiring temporary, portable power.
50-FOOT GENORATOR POWER EXTENSION CORD for use in disaster recovery, restoration, renovation or maintenance projects requiring temporary, portable power as well as use with generators, dryers, and range outlets.
DURBALE 6/3 & 8/1 seow, hard-usage and oil resistant cable jacket withstands harsh environments.
TWIST TO LOCK plug keeps cord from becoming accidelty unpluged.
RATTINGS: 50 Amp.
SUPERIOR FLEXIBILITY, chemical, and abrasion resistance with custom-blended jacket material.

19180008

Y-SPLITTER, ADAPTATEUR DE SORTIE EXTENSIBLE, DIVISE 1 À 2 SORTIES, 2 PIEDS

Y-SPLITTER, EXTENDING OUTLET ADAPTER, SPLITS 1 TO 2 OUTLETS, 2-FOOT

Adaptateur HEAVY DUTY 2 PIEDS « Y »
CONVERTIT une prise standard de 15 ampères en (2) prises standard de 15 ampères pour une utilisation pratique, vous permettant d'alimenter plusieurs appareils à la fois.
LES BOUCHONS MOULÉS DURABLES empêchent la flexion ou la rupture accidentelle.
Veste jaune vif TRÈS VISIBLE pour éviter les trébuchements accidentels et le vol.
Calibre 12, cordon adaptateur à 3 broches, fournit 15 AMP, 1875 watts, 125 volts pour chaque connecteur.

CONVERTS a standard 15 amp plug to (2) standard 15 amp outlets for convenient use, allowing you to power multiple appliance at once.
DURABLE MOLDED PLUGS prevent accidental bending or breaking.
HIGHLY VISIBLE bright yellow jacket prevent accidental tripping and theft.
12 GAUGE, 3 prong adapter cord, provides 15 AMP, 1875 watts, 125 volts per each connector.
90188802

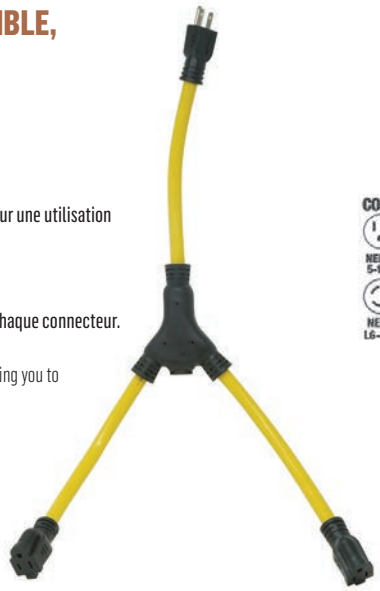

X-TREME BOX™ SÉRIE 1970
SERIES 1970 X-TREME BOX™

Hauteur du produit : 22,0" Largeur : 16,0" Profondeur : 11,75"
Poids du produit : 35,86Úmpères maximum : 50A
Spécifications d'alimentation : 125/250V 50 Amp 3P4W
Connecteur d'entrée : 50 Amp 125/250V 3P4W CA-Style 6375
Connecteur d'alimentation : 50 A 125/250 V 3P4W CA-Style 6369
Sorties : 6 prises simples NEMA 125V 20 Amp 5-20 avec protection DDFT dédiée sur 3 disjoncteurs et 1 x 250V 30 Amp L6-30
Style : Base luge

Réceptacles à verrouillage par rotation 6 NEMA L5-20R 20 A.
Module DDFT dédié et disjoncteur pour chaque paire de réceptacles de 20 A.
Base de type « luge ».
Disjoncteurs de qualité supérieure et panneau arrière en cuivre pour un rendement supérieur.
Conforme OHA/NEC/CEC, homologués cULus pour NEMA 3R.
Technologie DDFT avancée avec neutre ouvert et protection contre les surtensions.
Prise et fiche à verrouillage par rotation 50 A California Standard.
Réceptacles à verrouillage par rotation NEMA L6-30R 30 A.

Product Height : 22.0" Width : 16.0" Depth : 11.75"
Product Weight : 35.86
Maximum Amps : 50A
Power Specifications : 125/250V 50 Amp 3P4W
Input Connector : 50 Amp 125/250V 3P4W CA-Style 6375
Feed-Thru Connector : 50 Amp 125/250V 3P4W CA-Style 6369
Outputs : 6 x NEMA 125V 20 Amp 5-20 single receptacles with dedicated GFCI Protection on 3 circuit breakers and 1 x 250V 30 Amp L6-30
Style : Sled Base

6 NEMA L5-20R 20A twist-to-lock receptacles.
Dedicated GFCI Module and circuit breaker for each pair of 20 amp receptacles.
Sled Style Base.
Premium breakers and all-copper backplane for superior performance.
OHA/NEC/CEC Compliant, cULus Listed to NEMA 3R.
Advanced GFCI technology with open neutral and over-voltage protection.
50A California Standard twist-to-lock inlet and outlet.
30A NEMA L6-30R twist-to-lock receptacle.

19763R02

X-TREME BOX™ SÉRIE 1970 AVEC CAGE À ROULEAU
SERIES 1970 X-TREME BOX™ ROLL CAGE

Boîtier en acier au carbone DE GROS CALIBRE avec finition résistante à la corrosion et base de traîneau renforcée en acier offrant une excellente durabilité.
Module DDFT dédié et disjoncteur pour chaque réceptacle de 20 A.
Disjoncteurs marqués pour un dépannage plus facile.
Disjoncteurs de qualité supérieure et fond de panneau arrière en cuivre pour un rendement supérieur.
Conforme OHA/NEC/CEC, homologués cULus pour NEMA 3R.
7 PRISES protégées contre les surcharges; Neutre ouvert et protection contre les surtensions sur toutes les prises 20 A.
7 PRISES : 1 prise d'entrée à bride à verrouillage par torsion standard de style Californie de 50 A, 125/250 volts avec couvercle intégré, 6 prises à lame droite L5-20R 20 A.
Technologie DDFT avancée avec neutre ouvert et protection contre les surtensions.
Prises et couvercle de disjoncteur ÉTANCHES.
Modèles de réceptacles à lames verrouillables ou droites disponibles.

HEAVY GAUGE carbon-steel case with corrosion resistant finish and a steel-reinforced sled base offer excellent durability.
Dedicated GFCI module and circuit breaker for each 20 amp receptacle.
Flagged circuit breakers for easier troubleshooting.
Premium breakers and all-copper backplane for superior performance.
OHA/NEC/CEC Compliant, cULus Listed to NEMA 3R.
7 OUTLETS overload protected; Open neutral and over-voltage protection on all 20 A outlets.
7 OUTLETS: 1 50-Amp, 125/250 Volt California Standard Twist Lock Flanged Inlet with Integral. Cover, 6 L5-20R 20 Amp straight blade Outlets.
Advanced GFCI technology with open neutral and over-voltage protection.
WEATHER-PROOF receptacles and ciruit breaker cover.
Locking or straight blade receptacle models available.

19723R02

DISTRIBUTION D'ALIMENTATION TEMPORAIRE X-TREME BOX™ MINI
X-TREME BOX™ MINI

UN DISJONCTEUR 20 A AUX DEUX EXTRÉMITÉS PROTÈGE L'UNITÉ DES SURINTENSITÉS.
Entrée 125/250 V 30 A, L14-30P, verrouillage par rotation.
(4) prises doubles 125 V 20 A, NEMA 5-20R.
(2) disjoncteurs différentiels de fuite à la terre (DDFT) de classe « A ».
(2) disjoncteurs, unipolaires 20 A.

20A CIRCUIT BREAKER ON BOTH ENDS PROTECTS THE UNIT FROM OVERCURRENT.
125/250V 30A inlet, L14-30P, Twist-to-lock.
(4) 125V 20A duplex receptacles, NEMA 5-20R.
(2) Class "A" ground-fault circuit-interrupters (GFCI).
(2) Circuit Breakers, Single-Pole 20A.

19800102

LAMPES DE TRAVAIL ECOZONE® À DEL
ECOZONE® LED WORK LIGHTS

Lampes de travail possèdent une technologie au DEL offrant une haute qualité.
Ces conceptions fonctionnelles et portables offrent aux clients résidentiels et commerciaux une sécurité de fonctionnement à froid, une efficacité énergétique, des DEL de longue durée et des années d'utilisation sans entretien.
- Cordon 120 Volt ou modèle rechargeable disponible
- Sécuritaire : frais au touché
- Boîtier moulé sous pression avec bases en acier à cadre en H
- Poignée confort pour travaux intenses
- Pieds anti-dérapants à la base du cadre en H
- Interrupteur arrêt/marche résistant aux intempéries

LED Work Lights use cutting edge LED technology and offer high quality.
These functional, portable designs provide residential and commercial customers with cool running safety, energy efficiency, long lasting LED's and years of maintenance free use.
- 120 Volt corded or rechargeable models available
- Cool to the touch safety
- Die cast housing with steel H-frame bases
- Comfort grip heavy duty handle
- Non-skid feet on H-frame base
- Weather proof on/off switch

L1681SW
1940 lumens
23 Watt LED (Array) AC Portable (5' Cordon / Cord)

L1682 SW
2 x 1940 lumens
46 Watt LED (Array) AC -
Têtes jumelées / Twin Head* (5' Cord)
* Vient avec trépied / *Comes with Tripod

L1325SW
4800 lumens
46 Watt LED (Array) AC Portable (5' Cordon / Cord)

L1326SW
2 x 4800 lumens
92 Watt LED (Array) AC -
Têtes jumelées / Twin Head* (5' Cord)
* Vient avec trépied / *Comes with Tripod

LUMIÈRE BALLON À DEL
LED BALLOON LIGHT

Le Ballon Light à DEL de Southwire fournit un éclairage de zone sans éblouissement pour l'éclairage général de la zone de construction. Le ballon en tissu diffuse la lumière et protège vos yeux de la fatigue oculaire et des taches. La conception pliable et le sac de transport facilitent le transport d'un site à l'autre. Fabriqué à partir de fibre de nylon ignifuge, la structure à 16 nervures du ballon permet une conception sans ventilateur plus propre. Le support en acier durable de 9 pi élève la source de lumière bien au-dessus de la ligne des yeux, offrant une lumière confortable mais brillante. Comprend : trépied, étui de transport et ballon supplémentaire.
- 200 watt - 120V, 24 000 Lumens
- Couverture approximative de 1100 pi. carrés
- 15 pi. de rallonge 16/3 SJTOW avec interrupteur
- Conception pliante rapide
- Structure de ballon à 16 nervures pour opération sans ventillateur
- Culus homologué pour les sites extérieurs humides

Southwire's LED Ballon Light provides glare-free area illumination for construction general area lighting. The fabric balloon diffuses light and protects your eyes from eye strain and blotches. The collapsible design and carrying bag make for easy transportation from site to site. Made from flame-retardant nylon fiber, the balloon's 16-rib structure allows for a cleaner fan-less design. The 9 ft. durable steel stand elevates the light source high above the eye line, providing comfortable but bright light. Includes: tripod stand, carrying case, and extra balloon.
- 200 watt - 120 V, 24,000 Lumen
- Approximate light coverage: 1100 sq ft
- 15Ft 16/3 sjtow power cord with inline switch
- Quick collapsible design
- 16 Rib balloon structure for fan-less operation

Culus listed outdoor rated for wet locations

9822

Southwire™ TOOLS & EQUIPMENT

LAMPE PORTABLE À AILES PLIANTES DE 4 000 LUMENS

4,000 LUMEN PORTABLE FOLDING WING LIGHT

Les lampes pliantes portatives à DEL de 50 watts de Southwire fournissent un éclairage là où vous en avez le plus besoin. La conception à 3 panneaux a des ailes rotatives pour un éclairage directionnel à 360 °. L'inclinaison à 180° fournit un éclairage à différents niveaux. Les charnières renforcées permettent une rotation complète vers l'avant et l'arrière. La très faible puissance calorifique est idéale pour les zones de travail restreintes. Une conception résistante aux chocs, y compris des lentilles en polycarbonate, offre une durabilité dans les environnements difficiles.

- L'unique panneau d'éclairage pliant fournit 180° - 360° de lumière
- Puissance de 50 watts - 4,000 lumens
- Température de couleur 5 000 k
- Inclinaison 180º avec charnières renforcées
- Très faible dégagement de chaleur
- Lentilles en polycarbonate résistantes aux chocs
- Homologation cETLus
- Pour les endroits humides

Southwire's 50 Watt LED Portable Folding Wing Lights provides illumination where you need it most. The 3-panel design has rotating wingsfor 360° directional lighting. 180° tilt provides illumination on various levels. Reinforced hinges allow for full rotation forward and backward. The very low heat output is ideal for tight work areas. An impact resistant design, including polycarbonate lenses, lends to durability in harsh environments.

- Unique folding light panel provides 180°: - 360°: of light
- 50 watt - 4,000 lumen output
- 5,000k color temperature
- 180º tilt with reinforced hinges
- Very low heat output
- Impact resistant polycarbonate lenses
- cETLlus listed
- For wet locations

5220 avec support en H
5220 with H-bracket

5270 avec trépied de 7 pieds
5270 with 7ft tripod

LAMPE DEL DE 44 000 LUMENS À TÊTE UNIQUE, AVEC MÂT EXTENSIBLE DE 5 À 10 PI. SUR CHARIOT

44,000 LUMEN LED SINGLE HEAD CART LIGHT W/5-10FT. MAST

- 22 000 Lumens par tête nominale de 30 000 heures DEL
- Cordon d'alimentation sjtw 12ft 18/3 avec nema 5-15
- #7309 Possède un treuil
- Cages métalliques incluses
- Homologation cETLus
- Pour les endroits humides

- 22,000 Lumens per head 30,000 hour rated leds
- 12ft 18/3 sjtw power cord with nema 5-15
- #7309 Has a winch
- Wire cages included
- cETLlus listed
- For wet locations

7309

LAMPE DEL DE 44 000 LUMENS À DEUX TÊTES, AVEC MÂT EXTENSIBLE DE 5 À 10 PI. SUR CHARIOT

44,000 LUMEN LED DOUBLE HEAD CART LIGHT W/5-12FT. MAST

- 22 000 Lumens par tête nominale de 30 000 heures led
- Cordon d'alimentation sjtw 12ft 18/3 avec nema 5-15
- #7309 Possède un treuil
- Cages métalliques incluses
- Homologation cETLus
- Pour les endroits humides

- 22,000 Lumens per head 30,000 hour rated leds
- 12ft 18/3 sjtw power cord with nema 5-15
- #7309 Has a winch
- Wire cages included
- cETLlus listed
- For wet locations

7322

LAMPE DE TRAVAIL À DEL SUSPENDU
LED OVERHEAD WORK LIGHT

Southwire T60100 Lampe de travail suspendue à DEL de 13000 lumens avec crochet de montage intégré, Interlink en acier inoxydable, avec interconnection jusqu'à 7 unités, 150 watts, 120 volts, cuivre
- Style : 13 000 Lumens
- Composants inclus : Lumière de température
- Matériel : Aluminium, plastique • Couleur : Cuivre
- Piles nécessaires? Non • Garantie de 3 ans

Southwire T60100 13000 Lumen LED Overhead Work Light with Integrated Celing Mounting Hook, Stainless Steel, Interlink Up to 7 Units, 150 Watts, 120 Volts, Copper
- Style: 13,000 Lumens • Included Components: Temp Light
- Material: Aluminum, Plastic • Color: Copper
- Batteries Required? No • 3 years Warranty

T60100

LAMPE DE TRAVAIL À DEL SUSPENDU
LED OVERHEAD WORK LIGHT

Southwire T60150 Lampe de travail suspendue à DEL de 19 500 lumens avec crochet de montage intégré, acier inoxydable, interconnection jusqu'à 5 unités, 150 watts, 120 volts, cuivre
- Style : 19500 lumens
- Composants inclus : Lumière de température
- Matériel : aluminium, plastique • Couleur : cuivre
- Piles nécessaires? Non • Garantie de 3 ans

Southwire T60150 19500 Lumen LED Overhead Work Light with Integrated Celing Mounting Hook, Stainless Steel, Interlink Up to 5 Units, 150 Watts, 120 Volts, Copper
- Style: 19,500 Lumens • Included Components: Temp Light
- Material: Aluminum, Plastic • Color: Copper
- Batteries Required? No • 3 years Warranty

T60150

LANTERNE À DEL POUR CHANTIER
LED JOBSITE LANTERN

La NOUVELLE Lanterne à DEL de Southwire est une lampe de chantier incroyablement polyvalente, disponible en versions 60 watts et 100 watts ! Le T50060W fournit 6 300 lumens de lumière de 5 000 K tandis que le T50100W fournit 11 000 lumens. Les deux modèles comprennent un support en H pour la pose sur le sol d'un travail, un crochet intégré pour accrocher et une cage en acier inoxydable !
- Cordon de 10 pieds avec fiche et cordon daisy chain de 1 pied avec réceptacle
- Classé ip64 pour une application extérieure
- Cage en acier inoxydable résistant aux chocs
- Disponible en deux versions, 60w & 100w

Southwire's NEW LED Lantern is an incredibly versatile job site light, available in 60 watt and 100 watt versions! The T50060W delivers 6,300 lumens of 5,000K light while the T50100W delivers 11,000 lumens.Both models include an H-Stand for setting on the floor of a job, an intergrated hook for hanging and stainless steel cage!
- Ip64 rated for outdoor application
- Impact resistant stainless steel cage
- 10 foot cord with plug and 1 foot daisy chain cord with receptacle
- Available in two versions, 60w & 100w

T50060W - 6,300 Lumen Zone de lumière DEL / LED Area Light

T50100W - 11,000 Lumen Zone de lumière DEL / LED Area Light

LAMPE DE TRAVAIL À DEL RECHARGEABLE
STRING LIGHTS AND GUARDS

Les lampes de travail à DEL de Southwire apportent le maximum de lumière dans un petit emballage ! De plus, tous sont IP67 et testés contre les chutes, garantissant que vos travaux les plus difficiles et les plus sales sont bien éclairés et sécuritaires. Tous les modèles sont également livrés avec 5 niveaux de luminosité sélectionnables et une prise d'alimentation USB pour charger votre téléphone ou appareil ! Ceux-ci sont couverts par une garantie de 3 ans.

Southwire's LED work lights bring the maximum light output in a small package! Plus, all are IP67 and drop tested, making sure your toughest, dirtiest jobs are well-lit and safe. All models also come with 5 selectable brightness levels and USB power outlet to charge your phone or device! These are backed by a 3 year warranty.

AL20RSW

- 2 000 à 400 lumens
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie
- Batterie lithium-ion rechargeable avec chargeur 120 volts inclus
- 2,000 to 400 lumens
- Up to 15 hours of runtime
- Rechargeable lithium ion battery with included 120 volt charger

AL60RSW

- 6 000 à 1,200 lumens
- Contrôlé par Bluetooth via l'application d'éclairage Southwire (Disponible pour IOS et Google Play Store)
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Utilisez avec ou sans fil avec le chargeur 120 volts fourni avec un cordon SJTOW de 16 pieds
- 6,000 to 1,200 lumens
- Bluetooth controlled through the Southwire Lighting App (Available for IOS and Google Play Store)
- Up to 6 hours of runtime
- Rechargeable lithium ion battery
- Use corded or cordless with provided 120 volt charger with 16 foot SJTOW cord

AL60CSW

- 6 000 à 1,200 lumens
- Bluetooth contrôlé via l'application d'éclairage Southwire (Disponible pour IOS et Google Play Store)
- 16' 18/3 fil SJTOW
- 6,000 to 1,200 lumens
- Bluetooth controlled through the Southwire Lighting App (Available for IOS and Google Play Store)
- 16 foot 18/3 SJTOW cord

AL100CSW

- 10,000 à 2,000 lumens
- Bluetooth contrôlé via l'application d'éclairage Southwire (Disponible pour IOS et Google Play Store)
- 16' 18/3 fil SJTOW
- 10,000 to 2,000 lumens
- Bluetooth controlled through the Southwire Lighting App (Available for IOS and Google Play Store)
- 16 foot 18/3 SJTOW cord

CORDONS D'ÉCLAIRAGE ET PROTECTEURS DE LAMPE
STRING LIGHTS AND GUARDS

Système de cordons durables de calibre 12 pour éclairage temporaire intérieur/extérieur, disponibles en 50' et 100' de longueur. Chacun est fourni avec des protecteurs de globe en plastique facile à ouvrir, rencontrant la réglementation OSHA. Les douilles moulées pour lampes sont espacées au 10'.
Les lampes ne sont pas incluses. Homologué en conformité avec les normes NEC, OSHA et UL.
Douilles de support de lampe moulées robustes et connecteurs électriques.

String lights are durable indoor/outdoor temporary lighting systems, available in 50 and 100 ft lengths, 12. Each is provided with either a wire-form coated metal guard or easy-to-open snap-on plastic guards to meet OSHA regulations.
Molded lamp sockets spaced 10 feet apart.
Lamps not included. NEC, OSHA Compliant, UL Listed.
Sturdy molded-on lamp holder sockets and electrical connectors

7548SW
Cordon d'éclairage - 12/3 SJTW Plastique - 5-15 P&R 50'
String Lights - 12/3 SJTW Plastic - 5-15 P&R 50'

7549SW
Cordon d'éclairage - 12/3 SJTW Plastique - 5-15 P&R 100'
String Lights - 12/3 SJTW Plastic - 5-15 P&R 100'

7538SW - 75388802
Cordon d'éclairage - 12/3 SJTW Métal - 5-15 P&R 50'
String Lights - 12/3 SJTW Coated Metal - 5-15 P&R 50 ft.

7539SW - 75398802
Cordon d'éclairage - 12/3 SJTW Métal - 5-15 P&R 100'
String Lights - 12/3 SJTW Coated Metal - 5-15 P&R 100 ft.

CORDON D'ÉCLAIRAGE À DEL
LED STRING LIGHTS

Le cordon d'éclairage à DEL de Southwire est la solution DEL parfaite pour toute application sur le chantier. Disponible en longueurs de 50 pieds et 100 pieds, cette lumière comporte des DEL sur le haut et le bas du module offrant une couverture complète du chantier. Ces lampes sont également classées IP65 et extérieures pour protéger contre la pénétration d'eau et de poussière. En outre, connectez en guirlande jusqu'à 10 cordes du modèle 100 'et 20 cordes du modèle 50' pour des longueurs plus longues.
Fournit un total de 8000 lumens avec une chaîne de 100 pieds et 4000 lumens avec une chaîne de 50 pieds. Chaîne en guirlande 10 cordes pour 100 'et 20 cordes pour la version 50'

- Aucune ampoule / lampe à remplacer
- Certifié FCC / ICES
- UP light pour donner un effet d'éclairage global
- UL 1088
- ROHS
- Classé IP65

Southwire's LED String Light is the perfect LED solution for any jobsite application. Available in 50ft and 100ft lengths, this light features LEDs on the top and bottom of the module giving full jobsite coverage. These lights are also IP65 and outdoor rated to protect against the ingress of water and dust. Also, Daisy chain up to 10 strings of the 100' model and 20 strings of the model 50' for longer lengths. Delivers Total 8000 Lumens with 100' String & 4000 Lumens with 50' String
Daisy Chain 10 Strings for 100' & 20 Strings for 50' Version

- No bulbs/lamps to replace
- UP light to give an overall lighting effect
- UL 1088
- FCC/ICES Certified
- ROHS
- IP65 Rated

7164SW 50'
7165SW 100'

LAMPE DE TRAVAIL À HALOGÉNURE MÉTALLIQUE 400W
METAL HALIDE LIGHT FIXTURE - 400W

Lampe à démarrage par impulsion conforme aux normes NEC fournissant jusqu'à to 36,000 lumens initiaux. Durée de vie du globe de 20,000 heures et 50% plus vite sur le réchauffement. Installation/branchement rapides par crochet à ressort. Débouchures pour connection fixe et codes locaux. Conformité EISA 2007
Incluant fixture, lampe, crochet, protecteur et couvercle du bas.
Homologué UL, douille exclusive ex-39 (rose), lampe type O

NEC compliant pulse start lamp with up to 36,000 initial lumens, 20,000 hours of bulb life and 50% faster warm-up. Fast plug-in installation and spring-loaded hook. Knock-outs for hard wire and local codes. EISA 2007 compliant
Includes fixture, bulb, hook, guard and bottom cover
UL Listed, exclusionary ex-39 (pink) socket, Type O Lamp

7605SW
Fil électrique 18/3 SJTW - cage de 10'' - Longueur 3'
Wire type 18/3 SJTW - 10'' Wire Guard, type "o" incl. - Length 3'

LAMPE TEMPORAIRE BASSE BAIE À DEL 78W
78W TEMPORARY LED LOW BAY LIGHT

La lampe temporaire à DEL Southwire 78W avec 3 pieds de cordon et son crochet intégral pour installation facile est parfaite pour n'importe lequel site de travaux/construction. La lentille givrée n'aide pas seulement à réduire la lumière éblouissante mais améliore aussi l'angle du rayon.
CARACTÉRISTIQUES :

- Haute production de 8200 lumens tout en consommant 78W résultant en une haute efficacité de 105 lumens/watt
- Durée de vie de 50,000 heures à 70% de production de lumens.
- Boîtier robuste en fonte d'aluminium.
- 120° d'angle de rayon couvre une large zone réduisant le nombre de fixtures requises dans ce secteur.
- 78 Watts - 8200 lumens
- Voltage produit : 120Vac 50/60Hz
- La DEL à basse baie est conçue pour une longue durée de vie sans entretien.

INCLUS :

- Cordon de 3 pieds avec prise de courant 5-15P.
- Crochet intégral avec ressort de retour et loquet.

The Southwire 78W Temporary LED Light with 3 foot power cord and integral hook for easy install is perfect for any jobsite/construction site. The frosted lens not only helps to reduce glare, but also improves beam angle.
FEATURES:

- High lumen output of 8200 lumens while consuming 78W giving high efficacy of 105 lumens/watt
- Lifetime of 50,000 Hours at 70% Lumen Output.
- Rugged Dia Cast Aluminum
- 120° beam angle covers a large area reducing the number of fixtures needed in that area.
- 78 Watts - 8200 Lumens
- Input Voltage: 120Vac 50/60Hz
- The LED Low bay is designed for a maintenance free long life.

INCLUDES:

- 3 Foot Power Cord with 5-15P plug
- Integral hook with spring return latch

T50078

LAMPE DE TRAVAIL À HALOGÉNURES MÉTALLIQUES WOBBLELIGHT® 36" 400 WATTS

WOBBLELIGHT® 36" 400 WATT METAL HALIDE

Le Wobblelight® breveté à redressement automatique; est idéal pour les applications nécessitant un éclairage temporaire à haut rendement dans des zones de 15 à 75 pieds de diamètre. Lumineux et fiable, le Wobblelight®; offre un rendement lumineux maximal dans un boîtier hautement durable et portable sans surfaces chaudes.

- Technologie brevetée de redressement automatique
- 360 deg; Éclairage
- Pas de surfaces chaudes
- Reliez les unités ensemble
- Durable

The patented self-righting Wobblelight®; is ideal for applications requiring temporary high-output lighting in areas from 15 to 75 feet diameter. Bright and dependable, the Wobblelight®; delivers maximum light output in a highly durable and portable package with no hot surfaces.

- Patented Self-Righting Technology
- 360 deg; Lighting
- No Hot Surfaces
- Interlink units together
- Durable

111104PS

LAMPE DE TRAVAIL À DEL WOBBLELIGHT® V3 DE 220 WATTS

WOBBLELIGHT® V3 220 WATT LED WORK LIGHT

Le Wobblelight® LED V-Series, a la même technologie brevetée et auto-redressante avec un nouveau look. Toujours idéal pour les applications nécessitant un éclairage temporaire à haut rendement pour des zones jusqu'à 75 pieds de diamètre. Ce nouveau look comprend une poignée de transport intégrée dans le corps, une technologie de panneau à DEL et un cordon intégré pour donner à l'unité une cote adaptée aux endroits humides. Le modèle V2 dispose également d'un réceptacle couvert pour interconnecter les unités entre elles.

- Technologie brevetée de redressement automatique
- Éclairage 360°
- Technologie de panneau à DEL
- Cordon d'alimentation intégré
- Poignée de transport intégrée
- Double coupure thermique pour éviter la surchauffe

The Wobblelight® LED V-Series, has the same great patented, self-righting technology with a new look. Still ideal for applications requiring temporary high output lighting for areas up to 75 feet diameter. This new look features an integrated carry handle into the body, LED panel technology and an integrated cord to give the unit a suitable for wet locations rating. The V2 model also has a covered receptacle for interlinking units together.

- Patented Self-Righting Technology
- 360° Lighting
- LED Panel Technology
- Integrated Power Cord
- Integrated Carry Handle
- Dual Thermal Cut-Off to Prevent Over Heating

111303LED

LAMPE DE TRAVAIL À DEL WOBBLELIGHT® V2 150 WATTS

WOBBLELIGHT® V2 150 WATT LED WORK LIGHT

Le Wobblelight® LED V-Series, a la même technologie brevetée et auto-redressante avec un nouveau look. Toujours idéal pour les applications nécessitant un éclairage temporaire à haut rendement pour des zones jusqu'à 75 pieds de diamètre. Ce nouveau look comprend une poignée de transport intégrée dans le corps, une technologie de panneau à DEL et un cordon intégré pour donner à l'unité une cote adaptée aux endroits humides. Le modèle V2 dispose également d'un réceptacle couvert pour interconnecter les unités entre elles.

- Technologie brevetée de redressement automatique
- Éclairage 360°
- Technologie de panneau DEL
- Cordon d'alimentation intégré
- Poignée de transport intégrée
- Double coupure thermique pour éviter la surchauffe

The Wobblelight® LED V-Series, has the same great patented, self-righting technology with a new look. Still ideal for applications requiring temporary high output lighting for areas up to 75 feet diameter. This new look features an integrated carry handle into the body, LED panel technology and an integrated cord to give the unit a suitable for wet locations rating. The V2 model also has a covered receptacle for interlinking units together.

- Patented Self-Righting Technology
- 360° Lighting
- LED Panel Technology
- Integrated Power Cord
- Integrated Carry Handle
- Dual Thermal Cut-Off to Prevent Over Heating

111301LED

Southwire™ TOOLS & EQUIPMENT

LAMPE DE TRAVAIL WOBBLELIGHT® JR. 27" 85 WATTS CFL

WOBBLELIGHT® JR. 27" 85 WATT CFL WORK LIGHT

Le Wobblelight® Jr. brevetée de 27 po de hauteur à redressement automatique est une lampe de travail qui peut supporter une manipulation brutale sur et en dehors du chantier. Ces lampes à haut rendement sont idéales pour les applications nécessitant un éclairage temporaire dans des zones jusqu'à 35 pieds de diamètre. Lumineux et fiable, le Wobblelight® Jr. délivre un rendement lumineux maximal sans surfaces chaudes.

- Technologie auto-lestée à mise en marche instantanée
- Intégré: 5 pi. cordon d'alimentation
- Conception à contrepoids et à redressement automatique
- Dôme en polycarbonate résistant aux chocs

The 27" tall, patented self-righting Wobblelight® Jr. is a work light that can take a rough handling on and off the jobsite. These high-output lights are ideal for applications requiring temporary lighting in areas up to 35 feet in diameter. Bright and dependable, the Wobblelight® Jr. delivers maximum light output with no hot surfaces.

- Self-ballasted, instant-on technology
- Integrated 5 Ft. power cord
- Counter-weighted, self-righting design
- Impact resistant polycarbonate dome

111205

LAMPE DE TRAVAIL À DEL DE 80 WATTS WOBBLELIGHT® JR. 27 PO

WOBBLELIGHT® JR. 27" 80 WATT LED WORK LIGHT

Le Wobblelight® Jr. brevetée de 27 po de hauteur à redressement automatique est une lampe de travail qui peut supporter une manipulation brutale sur et en dehors du chantier. Ces lampes à haut rendement sont idéales pour les applications nécessitant un éclairage temporaire dans des zones jusqu'à 35 pieds de diamètre. Lumineux et fiable, le Wobblelight® Jr. délivre un rendement lumineux maximal sans surfaces chaudes.

- Technologie auto-ballastée à mise en marche instantanée
- Cordon d'alimentation intégré de 5 pi.
- Conception à contrepoids et à redressement automatique
- Dôme en polycarbonate résistant aux chocs

The 27" tall, patented self-righting Wobblelight® Jr. is a work light that can take a rough handling on and off the jobsite. These high-output lights are ideal for applications requiring temporary lighting in areas up to 35 feet in diameter. Bright and dependable, the Wobblelight® Jr. delivers maximum light output with no hot surfaces.

- Self-ballasted, instant-on technology
- Integrated 5 Ft. power cord
- Counter-weighted, self-righting design
- Impact resistant polycarbonate dome

111206

AMPOULE DE RECHANGE 400 WATTS

SPARE BULB 400 WATT

111903PS

MULTIMÈTRE MAINTENANCEPRO™

MAINTENANCEPRO™ MULTIMETER

Le nouveau multimètre 15190T Maintenance PRO™ et l'application mobile MApp™ compatibles Bluetooth® de Southwire élèvent la lecture de tests et de mesures à un tout autre niveau. Lorsqu'utilisé conjointement, ce système offre l'un des moyens les plus sécuritaires et les plus pratiques pour les professionnels de l'électricité d'accomplir leur travail.

- Utiliser l'interface Bluetooth® pour télécharger, voir, enregistrer et partager les données avec l'application MApp™ de Southwire.
- La mémoire intégrée permet l'enregistrement données même lorsque l'interface sans fil Bluetooth® n'est pas connectée.
- Écran couleur haute résolution avec fonctionnalité graphique.
- Mémoire intégrée pour sauvegarder et visionner des mesures et enregistrements.
- Menu intuitif de navigation par clavier à touches.
- Compteur robuste avec CAT IV 600V/CAT III 1 000V.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie.
- Utilisation comme unité autonome ou en paire par téléphone via Bluetooth™ et application mobile MApp™.
- Véritable « RMS ».

Southwire's new Bluetooth® enabled 15190T MaintenancePRO™ multi-meter and MApp™ mobile app are taking test and measurement to a whole new level. When used together, this system provides one of the safest and most convenient ways for electrical professionals to get the job done.

- Bluetooth® interface for downloading, viewing, recording and sharing on Southwire's MApp™ mobile app
- Onboard memory allows datalogging even when Bluetooth™ wireless is not connected
- Hi-Res color display with graphing feature
- On board memory for saving and viewing measurements and recordings
- Intuitive Menu navigated by function keys
- Rugged meter with CAT IV 600V/CAT III 1000V
- Battery state of charge indication
- Use as stand-alone unit or pair to cell phone via Bluetooth™ and MApp™ mobile app
- True RMS

15190T

MULTIMÈTRE COMPACT BLUETOOTH® CAT III

COMPACT BLUETOOTH® CAT III MULTIMETER

Ce multimètre compact compatible Bluetooth® permet en combinaison avec l'application mobile MApp™ de Southwire de voir, enregistrer et de partager la lecture des données sur votre téléphone intelligent. Avec une lecture véritable des "RMS" et 10 autres fonctions de mesure, il peut être utilisé dans une grande variété d'applications.

- Utiliser l'interface Bluetooth® pour voir, enregistrer et partager les données avec l'application MApp™ de Southwire
- Les lectures « True RMS » fournissent des résultats précis.
- 10 fonctions de mesures plus MAX/MIN
- Lampe de poche intégrée pour plus de commodité.
- Boîtier robuste à double moulage.
- Cote de sécurité CAT III 600V, homologué UL.

This compact Bluetooth® enabled multimeter in combination withSouthwire's MApp™ mobile app allows you to view, record, and sharereadings on your smartphone. With True RMS readings and 10 measuring functions, it can be used in a wide range of applications.

- Bluetooth® interface for viewing, recording and sharing readings using Southwire's MApp™ mobile app
- True RMS readings provide accurate results
- 10 Measuring functions plus MAX/MIN
- Built-IN flashlight for added convenience
- Rugged double molded housing
- CAT III 600V safety rating, UL Listed

16040T

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 400 A CA AVEC NCV INTÉGRÉ, LAMPE DE TRAVAIL

400A AC CLAMP METER WITH BUILT-IN NCV, WORKLIGHT

La pince ampèremétrique Southwire Tools & Equipment 21510N 400A AC offre les caractéristiques nécessaires pour les réparations électriques de routine. En plus de mesurer le courant alternatif jusqu'à 400 A, le 21510N mesure la tension alternative et continue jusqu'à 600 V et fournit des fonctions de multimètre courantes telles que la résistance, la capacité, la continuité, la température et la diode. Le 21510N offre un détecteur de tension AC sans contact intégré et une puissante lampe de travail à DEL pour travailler dans des zones faiblement éclairées. Le 21510N dispose également d'un support de sonde de test de troisième main pour plus de commodité. Cette pince ampèremétrique CAT III est conçue pour résister à une chute de 6 pieds, ce qui la rend conçue pour durer. Idéal pour les travaux électriques de base.

The Southwire Tools & Equipment 21510N 400A AC Clamp Meter offers the features needed for routine electrical repairs. In addition to measuring AC current up to 400A, the 21510N measures AC and DC voltage up to 600V plus provides common multimeter functions such as resistance, capacitance, continuity, temperature and diode. The 21510N offers a built- in, non-contact AC Voltage Detector and a powerful LED worklight for working in dimly lit areas. The 21510N also features a third-hand test probe holder for added convenience. This CAT III clamp meter is designed to survive a 6-foot drop, making it built to last. Great for basic electrical work.

21510N

GAMME DOUBLE AVANCÉE NCV 12-1000V & 100-1000V AC

ADVANCED DUAL RANGE NVC 12-1000V & 100-1000V AC

Gamme double avancée NCV 12-1000V & 100-1000V AC

- Lampe de poche arrière haute puissance
- Pointe de sonde plus mince pour travailler avec les prises murales
- Interrupteur d'énergie maintenant standard
- DEL vert indiquant « en marche », DEL rouge clignotant et sonore indiquant voltage détecté
- Auto-testeur de la batterie faible
- Deux modes : Vert indique mode haut voltage, jaune indique bas voltage
- Mode silencieux
- Lampe de poche orientée vers l'avant
- IP67 - À l'épreuve de l'eau

Advanced Dual Range NCV 12-1000V & 100-1000V AC

- High power rear flashlight
- Thinner probe tip for working with wall outlets
- Power switch now standard
- Green LED means Power on, Flashing red LED with beeper means voltage detected
- Low Battery self test
- Two modes- Green- means high voltage mode, Yellow-means low voltage mode
- Silent Mode
- Forward facing flashlight
- IP67 Waterproof

40150N

Southwire™ TOOLS & EQUIPMENT

TIRE-CÂBLE MAXIS® 3K
MAXIS® 3K CABLE PULLER

Tire-câble léger et rapide avec une force de traction de 3000 lb.
- Peut être mis en place en deux minutes par une seule personne.
- Deux vitesses de traction : 25 pi/min à low (sans charge) - 100 pi/min à high (sans charge)
- S'adapte rapidement aux tirages sous terre ou en hauteur.
- Pas besoin de visser au sol pour la plupart des tirages.
- Capable de tirer jusqu'à 8 pi de fil hors du conduit.
- Polyvalent, peut s'adapter à pratiquement n'importe quel tirage de fil.
- Peut être fixé aux récepteurs d'attelage standard de 2" de la plupart des camions.

INCLUS :
- Milwaukee[MD] Super Hawg[MC] : Super Hawg[MC] 1/2"
- Huit formats d'adaptateurs à conduits de 1" à 4" (5" et 6" vendus séparément)
- Chariot avec sac d'outils (poids total 35 lb)

A high speed, lightweight 3,000 pound cable puller.
- One person, 2 minute set up and operate
- 2 Pulling speeds: 25 fpm on low (at no load) and 100 fpm on high (at no load)
- Quickly adapts from underground to overhead pulls
- No need to bolt to the ground on most pulls
- Able to pull up to 8 ft. of wire out of the conduit
- 3,000 lb. peak pulling force with continuous rating of 1,500 lb. on low
- Versatile, can adapt to virtually any wire pull
- Can be anchored to most trucks' standard 2" receiver hitch

INCLUDES:
- Milwaukee[MD] Super Hawg[MC] : Super Hawg[MC] 1/2"
- 8 conduit adapters: 2" - 4" (5" & 6") sold seperatly
- Puller Cart with tool bag (total weight 35 lb)

M3K-M

TIRE-CÂBLE MAXIS® 6K
MAXIS® 6K CABLE PULLER

Un tire-cable de 6000 lb qui se met en place en moins de deux minutes.
- Peut être mis en place en deux minutes par une seule personne.
- Deux vitesses de traction : 12 pi/min à low (sans charge) - 44 pi/min à high (sans charge)
- S'adapte rapidement aux tirages sous terre ou en hauteur.
- Pas besoin de visser au sol pour la plupart des tirages.
- Polyvalent, peut s'adapter à pratiquement n'importe quel tirage de fil.
- Peut être fixé aux récepteurs d'attelage standard de 2" de la plupart des camions.
- Capable de tirer jusqu'à 9 pi de fi l hors du conduit.

INCLUS :
- Milwaukee[MD] Super Hawg[MC] : Super Hawg[MC] 1/2"
- Cinq formats d'adaptateurs à conduits de 2" à 4" (5" et 6" vendus séparément)
- Chariot avec sac d'outils (poids total 35 lb)

A 6,000 pound cable puller that sets up in less than 2 minutes.
- One person, 2 minute setup
- 2 pulling speeds: 12 fpm on low (at no load) and 44 fpm on high (at no load)
- Quickly adapts from underground to overhead pulls
- No need to bolt to the ground on most pulls
- 6,000 lb. peak pulling force with continuous rating of 3,500 lb. on low
- Can adapt to virtually any wire pull
- Can be anchored to most trucks' standard 2" receiver hitch
- Able to pull up to 9 ft. of wire out of the conduit

INCLUDES:
- Milwaukee[MD] Super Hawg[MC] : Super Hawg[MC] 1/2"
- 5 conduit adapters 2" through 4", 5" and 6" sold separately
- Includes puller cart with tool bag

M6K-M

TIRE-CÂBLE MAXIS® POUR TRAVAUX EXTRÊMES
MAXIS® EXTREME DUTY CABLE PULLER

Le tire-cables MAXISMD XD10 pour travaux extrêmes est conçu pour abattre la besogne même dans les circonstances les plus difficiles. Le XD10 permet de tirer plus rapidement et en toute sécurité jusqu'à 10 000 lb.
- Force de traction de 10 000 lb avec une cote de traction continue de 7 000 lb.
- Mise en place et fonctionnement par un seul opérateur, passant facilement du tirage souterrain au tirage en hauteur.
- Autonome, prêt à tirer sans faire appel à des pièces ou des équipements supplémentaires pour la mise en place.
- Sort 10 pi de fil supplémentaire (sans flèche extensible).
- La commande d'élévation 5:1 nécessite seulement 5,0 lb de force pour un fonctionnement en douceur.
- La fourche procure un moyen pratique pour charger, transporter et positionner l'équipement.
- Les freins des roulettes facilitent la mise en place et le positionnement.
- Engrenage puissant conçu pour fonctionner sous de lourdes charges avec une production maximale.

COMPREND :
- Pédale de commande unique
- Moteur électrique Milwaukee 4004 MAXISMC
- 2 vitesses, 20 amp, avec une garantie d'usine de 5 ans.
- Sept formats d'adaptateurs à conduits, adaptateurs 2" à 4" inclus (5 "et 6" vendus séparément).
- 70'' de long x 26'' de large x 40'' de hauteur
- Poids : 272 kg (598 lb)

The MAXIS® XD10 Extreme Duty Cable Puller is designed to tackle even the toughest pulling conditions. The XD10 allows faster and safer pulling up to 10,000 lb. pull force with 7,000 lb. continuous pull rating.
- Conduit Adapter sizes 2" - 4" included, 5" & 6" Adapters sold separately
- Smooth Elevation Control: Operates with handle or 18V cordless drill helping to eliminate any lifting
- Installation and operation by a single operator, easily switching from underground pulling to overhead pulling.
- Self-contained, ready to fire without the need for additional parts or equipment for set-up.
- Pulls out 10' of extra line (without expandable boom).
- 5:1 elevation control requires only 5.0 lbs of force for smooth operation.
- The fork provides a convenient way to load, transport and position equipment.
- Caster brakes facilitate placement and positioning.
- Powerful gear designed to operate under heavy loads with maximum production.

INCLUDED:
- Single foot control
- Milwaukee 4004 MAXIS™ electric motor
- 2 speed, 20 amp, with a 5 year factory warranty.
- Seven sizes of duct adapters, 2" to 4" adapters included (5" and 6" sold separately).
- Collapsible down to 40"H x 26"W x 70"L to fit through standard doorways and ease of transport
- Weight: 598 lbs (272 kg)

XD10

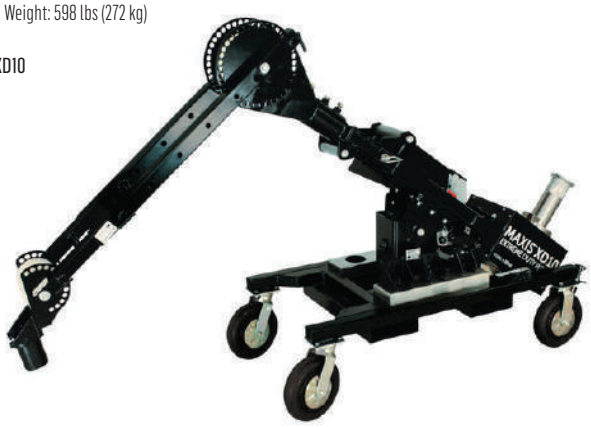

POSTE DE CEINTRAGE BENDSTATION™ PRO
BENDSTATION™ PRO WORKSTATION
3/4 & 1'' EMT

BENDSTATION™ PRO est un poste de travail complet pour le cintrage des conduits EMT de 3/4" et 1".
- Peut abréger de 30 % le temps nécessaire au cintrage.
- Rapporteur d'angle intégré pour des cintrages rapides et précis.
- Hauteur de la surface de travail à 36".
- Peut stocker jusqu'à 900 pieds de conduit.
- Tablette supplémentaire pour le stockage des outils et des matériaux.
- Roulettes robustes facilitant le transport et la mobilité.
- Élimine la nécessité de se pencher pour cintrer « à l'oeil ».
- Moins de fatigue au travail ; travailler debout et ne pas se pencher constamment.
- Sabot de cintrage unique, conçu pour les conduits EMT de 3/4" et 1".
- Système à rochet conçu pour rendre le cintrage de conduits EMT 1" plus sûr, plus facile et plus précis.
- Une règle de 60" est incorporée sur la surface de travail pour accélérer le marquage.
- Étau à vitesse unique conçu spécifiquement pour maintenir le conduit et l'unistrut et rendre la coupe plus rapide et sûre.

Longueur 69", Largeur 29", Hauteur 38,5" - Poids 68 kg (150 lb)

A comprehensive conduit bending workstation for ¾" & 1" EMT.
- Speeds up the entire bending process up to 30%
- More accurate measurements, bends, and cuts
- Built-in protractor for quick and accurate bends
- Comfortable work table height at 36"
- The ability to store up to 900 feet of conduit
- Extra shelf for storage of tools and materials
- Heavy duty casters for easy transportation and mobility
- Eliminates the need to bend over to "eye-ball" hand bends
- Less labor fatigue; work standing up and not constantly bending over
- Unique dual bending shoe, designed for both 3/4" & 1" EMT
- Ratchet system designed to make bending 1" EMT safer, easier, and more accurate
- A 60" ruler is incorporated on the working surface for quick and accurate marking
- Unique speed vice designed specifically to hold conduit and unistrut, helps make cutting quicker and safer

Length 69", Width 29", Height 38.5" - Weight 150 lb (68 kg)

MB1000

POINÇON HYDRAULIQUE MAXPUNCH™ 360
MAX PUNCH™ 360 HYDRAULIC KNOCKOUT TOOL

Le MAX PUNCH™ 360 est un poinçon hydraulique léger qui dispose d'une tête articulée à 360 degrés pour les espaces restreints. La pompe coupe rapidement et facilement des trous de 4" dans l'acier inoxydable de calibre 12.
- Tête en aluminium léger articulée à 360 degrés
- Coupe des trous de 4" dans de l'acier inoxydable de calibre 12.
- Pompe à action rapide pour des trous immédiats
- La pompe compacte avec poignée rembourrée offre un confort et un meilleur contrôle.
- Pas de tuyaux encombrants ni de pompes à pied encombrantes.

MAX PUNCH™ 360 (unité d'entraînement seulement)
Longueur 4,50", Largeur 5,25", profondeur 3,75" - Poids 2,5 kg (5.5 lb)

The MAX PUNCH™ 360 is a lightweight hydraulic punch that features a 360 degree articulated head for tight spaces. The pump quickly and easily cuts 4" holes in 12 gauge stainless steel.
- 360 degree articulated lightweight aluminum head
- Cuts 4" holes in 12 gauge stainless steel
- Fast acting pump for immediate holes
- Compact pump with padded handle provides comfort and better control
- No bulky hoses or foot pumps.

MAX PUNCH 360 DRIVE UNIT ONLY
Length 4,50'', Width 5,25'' Depth 3,75'' - Weight 5.5 lb (2.5 kg)

MP360HP

POINÇON MAX PUNCH® XD
MAX PUNCH® XD DRIVE UNIT

POINÇONNEUSE À PERCUSSION ROBUSTE POUR L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER DOUX.
- Pas d'hydraulique, pas de cliquet, pas de gâchis
- Goujons escamotables filetés interne/externe (universel pour s'adapter aux plus communes des matrices)
- Évalué pour couper jauge 10 dans l'acier doux et l'acier inoxydable jusqu'à 4'' dia.
- Recommandation minimum pour la perceuse: 18v sans fil, équivalent de 550 po/lb de torque évalué

INCLUS :
- Matrices MAX PUNCH® Pro 1/2'' à 2'' (évaluées pour l'acier inoxydable)
- 2 goujons 3/4'' & 7/16''
- Outil de planification de conduit MAXIS® Marksman™
- Foret étagé (3/16 à 7/8, 2 écrous de conduite) (3/8'')
- Mallette de transport ultra-résistante

Épaisseur 8.5'', profondeur 13'', hauteur 16.5'' Poids 14.5 lb

HEAVY DUTY KNOCKOUT PUNCH DRIVER FOR STAINLESS AND MILD STEEL.
- No hydraulics, no ratcheting, no mess
- Thread-in/thread-out removable drawstuds (universal to fit most common KO dies)
- Rated to cut 10 gauge mild and stainless steel up to 4"
- Minimum drill recommendations: 18v cordless, equivalent of 550 in. lbs. torque rated

INCLUDES:
- 1/2" – 2" MAX PUNCH® Pro cutting dies (rated for stainless steel)
- 2 Drawstuds sizes 3/4" & 7/16"
- MAXIS® Marksman™ conduit layout tool
- Step drill bit (3/16" – 7/8", 2 nut drivers) (3/8")
- Heavy duty carrying case

Widht 8.5", Depth 13", Height 16.5", Weight 14.5 lb

MPXD-SD

ENSEMBLE DE JEU DE CLIQUET MAX PUNCH[MD] AVEC MATRICE DE COUPE 1/2" - 2"

MAX PUNCH RATCHET SET WITH 1/2"-2" CUTTING DIES

Le profil unique de ces trépans facilite la tâche de l'électricien en divisant le disque en deux ce qui le rend extrêmement facile à enlever. Clé à cliquet articulée permettant de manoeuvrer facilement autour des obstacles. Tous les outils s'insèrent dans la malette de plastique durable pour faciliter le transport et le rangement.

- Trépans de conception unique avec trois points d'attaque pour découper facilement des trous propres et précis
- Éjection facile du disque découpé.
- Découpe la tôle d'acier doux calibre 10, ainsi que l'aluminium, la fibre de verre et les plastiques
- La forme de la cuvette crée un effet de sertissage facilitant l'enlèvement du disque découpé
- Boulon de pression à roulement à billes de 7/16" et 3/4" pour réduire la friction.
- La tête à cliquet réglable de 1" vous permet d'accéder aux espaces restreints et de travailler dans des angles difficiles.
- Scies à montage-démontage rapide.

INCLUS :

- Clé à cliquet MAX PUNCH[MD] à tête articulée
- Matrices de coupe MAX PUNCH[MD] de 1/2" à 2" pour acier doux
- Boulons de serrage de 3/4" et 7/16"
- Outil de traçage de conduits Southwire™ MARKSMAN™
- Étui robuste

Longueur: 16.5" , Largeur: 13", Profondeur: 8.5", Poids: 6.6 kg

The unique design profile of the cutting cups make electrician's hole making easier by splitting the slug in half making it extremely easy to remove. The flex head ratchet wrench allows for easy maneuverability around obstacles in the field. All tools fit securely in durable plastic case for easy transportation and storage.

- Unique 3-point cup cutting surface provides a clean, quick and easy cut
- Easy Slug Ejection
- Cuts through 10 gauge mild steel as well as aluminum , fiberglass, and plastics
- Cup design creates crimping effect on slug for easy removal
- Ball bearing 7/16" and 3/4" draw studs for reduced friction
- 1" adjustable ratchet head allow you to get into cramped spaces and work with hard to manage angles
- Quick, easy attach and detach of saws

INCLUDES:

- MAX PUNCH® Flex Head Ratchet
- 1/2" to 2" MAX PUNCH® Mild steel cutting dies
- 3/4" & 7/16" Bearing Draw studs
- Southwire® MARKSMAN™ conduit layout tool
- Heavy-Duty Case

Length: 16.5" , Width: 13", Depth: 8.5", Weight: 6.6 kg

MPR-01SD

PORTE-BOBINE PRO-JAX™

PRO-JAX™ REEL STANDS

Porte-bobine d'une capacité de 6000 lb. Facile à mettre en place et à transporter sur la plupart des chantiers.

- Hauteur maximum de bobine : 72"
- Peut être utilisé avec n'importe quel axe de 1 1/4" à 3".
- Une personne peut facilement le transporter dans la plupart des chantiers.
- Recommandations de perçage minimales : 18 V sans fil, équivalent à un couple nominal de 550 po lb, pour les enrouleursde 3 000 à 6 000 livres.
- Réglage facile pour les surfaces inégales.
- L'axe repose sur des rouleaux d'acier pour faciliter le déroulement.
- Le garde de sécurité de l'axe assure que la bobine ne tombera pas.

A 6,000 lb. capacity portable reel stand.

- One person can easily transport through most jobsite environments
- Maximum reel height: 72"
- Minimum drill recommendations: 18V cordless, equivalent of 550 in. lb. torque rated, for reels 3,000 - 6,000 lb.
- Easy adjustment for uneven surfaces on jobsite
- Axle rests on steel rollers for easy wire feeding
- Axle safety guard ensures that reel will not fall off of jack stands
- Uses an 18V cordless drill to lift wire reels
- PRO-JAX™ stands can lift up to 6000 lb.
- Can be used with 1 1/4" - 3" axle

MPJ02

PRO-JAX™ AXLE - 6,000 LBS. CAPACITÉ 60 PO.

PRO-JAX™ AXLE - 6,000 LBS. CAPACITY 60 IN.

Mobilité : une personne peut facilement se déplacer dans la plupart des environnements de chantier.
Acier à haute résistance à faible déviation.
Capacité de bobine de 60 pouces.

Mobility: one person can easily transport through most jobsite environments.
Low Deflection high strength steel.
60 inch reel capacity.

PJA-02

PRO-JAX™ AXLE - 6,000 LBS. CAPACITÉ 72 PO.

PRO-JAX™ AXLE - 6,000 LBS. CAPACITY 72 IN.

Mobilité : une personne peut facilement se déplacer dans la plupart des environnements de chantier.
Capacité : PJA-01 peut soulever une bobine jusqu'à 6 000 lb.
Facile à utiliser : utilise une perceuse sans fil 18 V pour soulever les bobines de fil en toute sécurité et facilement.
Maniabilité : réglage facile pour les surfaces irrégulières sur chantier.

Mobility: one person can easily transport through most jobsite environments.
Capacity: PJA-01 can lift up to a 6,000 lb. reel.
Easy to use: uses an 18V cordless drill to lift wire reels safely and easily.
Maneuverability: easy adjustment for uneven surfaces on jobsite.

PJA-01

MXB2000 AVEC ATTACHES DE PLIAGE À SABOT UNIQUE POUR PLIER LES CONDUITS DE 1/2" À 2"

MXB2000 WITH SINGLE SHOE BENDING ATTACHMENTS TO BEND 1/2" TO 2" CONDUIT

Pliez les conduits de ½" à 2".
Pendentif en aluminium usiné avec câble à changement rapide pour une durabilité accrue.
Poignée amovible compacte pour réduire les interférences avec les coudes.
Garantie de 5 ans leader de l'industrie.
Conçu pour fonctionner avec les produits concurrents.
Roulettes de 12 pouces pour la mobilité.
Arbre de sortie 1,25.

Bend ½" to 2" conduit.
Billet aluminum pendant with quick change cable for increased durability.
Compact removable handle to reduce interference with bends.
Industry leading 5 year warranty.
Designed to work with competitor products.
12 inch casters for mobility.
1.25 output shaft.

MXB2000I	Conduits IMC IMC conduit
MXB2000E	Conduits EMT EMT conduit
MXB2000R	Conduits et tuyaux rigides Rigid conduit and pipe

WIKJAX™ REEL STAND

WIKJAX™ REEL STAND

Le porte-moulinet pliable Southwire QJ-01 QWIKJax peut être facilement transporté dans la plupart des environnements de chantier. Le crochet de sécurité de l'essieu garantit que la bobine ne tombera pas des chandelles. L'essieu repose sur des rouleaux en acier pour un gain de fil facile. Il peut être facilement ajusté aux surfaces inégales sur les chantiers.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
Capacité de charge lourde à 6 000 lb (paire).
TRANSPORT FACILE une personne peut manœuvrer dans la plupart des environnements de chantier.

Le crochet de sécurité AXEL SAFETY garantit que la bobine ne tombera pas des chandelles.
Gain de fil FACILE avec des rouleaux en acier sur lesquels repose l'essieu.
Hauteur maximale de la bobine : jusqu'à une bobine de 72"

Southwire QJ-01 QWIKJax collapsible reel stand can be easily transported through most jobsite environments. The axle safety catch hook ensures that the reel will not fall off of jack stands.
Axle rests on steel rollers for easy wire payoff. It can be easily adjusted to uneven surfaces on jobsites.
FEATURES & BENEFITS:
HEAVY LOAD capacity at 6, 000 lbs (pair).
EASY TRANSPORT one person can manuver through most jobsite environments.
AXEL SAFETY catch hook ensures that reel will not fall off of jack stands.
EASY wire payoff with steel rollers that the axle rests on.
Maximum reel height: up to a 72" reel.

QJ-01

Southwire™ TOOLS & EQUIPMENT

COUPE-CÂBLE UTILITAIRE 16" 350 CU AVEC POIGNÉES CONFORTABLES

16" UTILITY CABLE CUTTER 350 CU WITH CRIMPER

Hauteur/Heigth: 17" x Largeur/Width: 5" x Profondeur/Depth: 0,75"
Poids/Weight: 2,8 lb

Avec un joint de pivot riveté à chaud à grand effet de levier, ce coupe-câble offre une excellente coupe à une main. Conçu pour couper des câbles de cuivre jusqu'à 2/0 AWG et en aluminium jusqu'à 4/0 AWG.
- Lames trempées avec tranchant de précision pour des coupes franches.
- Bouts biseautés pour un contact plus franc.
- Acier forgé protégé par une couche d'oxyde noir pour une plus grande durabilité.
- Poignées surmoulées pour réduire la fatigue de la main.
- CCP350 à boulon d'articulation avec écrou à goupille de blocage pour une tension des lames réglables, une excellente capacité de coupe et des poignées confort. Permettant de couper des câbles jusqu'à 350 kcmil (cuivre)*, ils vous rendront de grands services sur le chantier.

* La capacité de coupe maximale s'applique aux fils à conducteurs simples.

Height/Heigth: 17" x Width/Width: 5" x Depth/Depth: 0.75"
Weight/Weight: 2.8 lbs
With a hot-riveted, high-leverage pivot joint, this cable cutter offers a great one-handed cut. Designed to cut copper cables up to 2/0 AWG and in aluminum up to 4/0 AWG.
- Hardened blades with precision edge for clean cuts.
- Bevelled tips for a more direct contact.
- Forged steel protected by a layer of black oxide for greater durability.
- Overmolded handles to reduce hand fatigue.
- CCP350 hinge bolt with locking pin nut for adjustable blade tension, excellent cutting ability and comfort handles. For cutting cables up to 350 kcmil (copper)*, they will be of great service to you on the construction site.

* Maximum cutting capacity applies to single conductor wire.

CCP350

CISAILLE À CLIQUET POUR CÂBLES 750 CU/ 1000 AL AVEC POIGNÉES CONFORT

9" RATCHETING CABLE CUTTER

Hauteur/Heigth: 10,25" x Largeur/Width: 5,5" x Profondeur/Depth: 1,25"
Poids/Weight: 31 oz

Cette cisaille à cliquet est munie de lames en acier trempé ultra coupantes et durables. La courbure des lames assure des coupes uniformes et un minimum de distorsion.
- Lames en acier trempé conservant longtemps leur tranchant.
- Coupe les câbles en cuivre jusqu'à 750 kcmil ou en aluminium jusqu'à 1000 kcmil. *
- Mécanisme à cliquet fonctionnant en deux temps pour réduire le nombre de mouvements par coupe.
- Levier d'ouverture rapide pour libérer les lames à tout moment.

* La capacité de coupe maximale s'applique aux fils à conducteurs simples.

The blades on these heavy duty cutters ensure consistent cuts and long-term durability, while the rounded blade design minimizes cable distortion during cutting.
- Replaceable hardened steel blades provide long lasting cutting of copper and aluminum cables
- Two-step ratcheting mechanism for fewer strokes per cut

*Maximum Cutting Power (Copper): 750 kcmil(MCM)
*Maximum Cutting Power (Aluminum): 1000 kcmil(MCM)
*Note: Maximum cutting capacity is for single conductor wires

CCPR400

RUBAN D'AMORCE FLEXIBLE « SIMPULL » 3MM X 240'/73.1 M, GRAND COFFRET

SIMPULL FLEXIBLE LEADER FISH TAPE 3MM X 240'/73.1M, LARGE CASE

Largeur/Width: 13" x Profondeur/Depth: 1,75"
Poids/Weight: 3 lb

Ruban métallique flexible, grand boîtier 24 pi/73,1 m
- La conception en polymère extrudé en spirale réduit l'effort requis pour pousser ou tirer le ruban de tirage à travers un conduit EMT ou PVC*
- Le guide métallique flexible pivotant glisser facilement le ruban dans les virages
- Permet au ruban de glisser à travers le conduit sans se coincer au niveau des joints, des raccords ou des coudes à 90 degrés
- Combine la résistance d'un ruban d'amorce en acier avec une plus grande flexibilité que les rubans d'amorce en fibre de verre*

Flexible Metal Leader, Large Case 24ft/73,1m
- Spiral extruded polymer design reduces the amount of effort required to push or pull the fish tape through EMT or PVC conduit*
- Swiveling flexible metal leader easily glides through bends
- Allows the fish tape to glide through conduit without binding at joints, couplings or 90-degree bends
- Combines the strength of a steel fish tape with greater flexibility than fiberglass fish tapes*

FTSP3-240FML

RUBAN FOUILLEUR À EMBOUT NON-CONDUCTEUR « SIMPULL » 3MM X 240'/73.1 M.

SIMPULL NON-CONDUCTIVE TIP FISHTAPE 240'/73.1M

Largeur/Width: 13" x Profondeur/Depth: 1,75"
Poids/Weight: 3 lb

Ruban fouilleur à embout non-conducteur dans un coffret large
- 240' de ruban/embout non-conducteur
- Coffret haute résistance avec poignée
- Guide non-conducteur
- Luit dans la noirceur
- Temps d'Installation plus rapide
- Ne rouille pas
- Ne se casse pas lorsque plié
- Pèse moins que l'acier

Non conductive tip fishtape, large case
- 240' non-conductive tip fish tape
- High impact case and handle
- Non-Conductive leader
- Glows in the dark
- Faster install time
- Does not rust
- Does not break when folded
- Weighs less than steel

FTSP3-240NCT

PINCES MULTI-OUTILS LINESMAN'S 8"
8" LINESMAN'S MULTI-TOOL PLIERS

CONSTRUCTION FORGÉE : L'estampage élimine davantage de bulles d'air pendant la construction. Il y a donc moins de points faibles.
ARTICULATION PIVOTANTE À GRAND LEVIER : Tirez profit de cette articulation pivotante à grand levier pour maximiser votre puissance de découpe, et ce, en un mouvement fluide.
FONCTIONNALITÉS : Dénude les fils massifs de calibre 8-14 AWG et les fils toronnés de calibre 10-16.
Cisaillement des vis 6-32 et 8-32.

DROP FORGED CONSTRUCTION: During construction, drop forging removes more air bubbles. This means there are fewer weak spots.
HIGH-LEVERAGE PIVOT JOINT: Take advantage of the high leverage pivot joint to maximize your cutting power in a smooth action motion.
FUNCTIONALITY: Strips 8-14 AWG solid wire and 10-16 stranded wire.
NO. 6-32 and 8-32 screw shearing.

MPSCP
59724440

PINCES À DÉNUDER ET COUPE-FILS
WIRE STRIPPERS & CUTTERS

Fabriquées en acier inoxydable, ces pinces à dénuder ont des trous de dénudage de précision et sont pourvus de poignées confortables en plastique à double trempage.
- Les lames spéciales en acier inoxydable résistent à la corrosion et dénudent le fil en un tournemain.
- Becs striés pour une bonne prise sur le fil à torsader et à tirer.
- Lames de précision agissant comme des cisailles pour faciliter la coupe.
- Permet de couper les vis # 8-32 et # 6-32.

Made of stainless steel, these wire strippers have precision ground stripping holes and are fitted with comfortable double-dipped plastic grips.
- Stainless steel construction is durable and rust-proof
- Serrated nose grasps the cable for easy twisting and pulling
- Specially designed cutting blades provide fast and clean wire stripping and cutting
- Spring loaded for self-opening action
- Double dipped grip provides comfortable feel

S1018SOL
Pince à dénuder les fils pleins et cablés #12-22 STR
Wire Stripper Cutter 10-18SOL;12-20 Stranded Ergonomic Handle
Hauteur/Heigth: 7,63" x Largeur/Width: 8,38" x Profondeur/Depth: 0,69"
Poids/Weight: 5,3 oz

PINCE MULTI-USAGES 5-EN-1
5-IN-1 MULTI TOOL PLIERS

Hauteur/Heigth: 8,25" x Largeur/Width: 2,5" x Profondeur/Depth: 0,63"
Poids/Weight: 5,6 oz

Pince multi-fonctions : saisie, dénude, serti, presse et coupe
- Les poignées confortables minimisent l'usure des mains et la fatigue
- Construction forgée durable pour des performances durables
- Dénude facilement les fils solides 10-14 AWG
- Sertissage de fil de taille courante
- Extrémités de conduit lisses à paroi mince

Multi-functional pliers: grips, strips, crimps, reams, and cuts
- Comfortable grips minimize hand wear and fatigue
- Durable forged construction for lasting performance
- Easily strips 10-14 AWG solid wire
- Crimps common size wire ferrules ream
- Smooth thin-wall conduit ends

S5N1

S1018STR
Pince à dénuder compacte de 6"
Compact Stripper Cutter 10-18 AWG Solid
Hauteur/Heigth: 6,25" x Largeur/Width: 2,38" x Profondeur/Depth: 0,69"
Poids/Weight: 4,6 oz

S1626STR
Pince compacte pour dénuder les fils câblés #16-26 AWG STR
Compact Stripper Cutter 16-26 AWG Stranded
Hauteur/Heigth: 6,25" x Largeur/Width: 2" x Profondeur/Depth: 0,69"
Poids/Weight: 4,5 oz

PINCE COUPANTE LATÉRALE À GRANDE DÉMULTIPLICATION

HIGH LEVERAGE SIDE CUTTING PLIERS W/ FISH TAPE PULLER & CRIMPER

Hauteur/Heigth: 9,5'' x Largeur/Width: 2,5'' x Profondeur/Depth: 0,88''
Poids/Weight: 19 oz

Fabriquées en acier estampé, ces pinces coupantes latérales durables à grand levier sont faites pour le travail.
- La poignée à double matériau offre une sensation confortable alors que les lames de coupe renforcées coupent facilement les fils et câbles.
- Les mâchoires moletées fournissent la puissance de saisie dont vous avez besoin et que vous attendez.

Made from drop forged steel, these durable high-leverage side cutting pliers built for work.
- The dual material grip provide a comfortable feel, while the case hardened cutting blades cut wire and cable with ease.
- Knurled jaws provide the gripping strength you need and expect.

SCP9TPC

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS 12-EN-1

12-N-1 MULTI-BIT SCREWDRIVER

Hauteur/Heigth: 11,75'' x Largeur/Width: 3,25'' x Profondeur/Depth: 1,38''
Poids/Weight: 0,85 lb

Le tournevis 12-en-1 multi-usages est machiné avec précision pour changement rapide des embouts
- Les embouts à changement rapide hex, phillips, étoilés, tête carrées et pour vis fendues sont aussi machinés avec précision
- Emprises hexagonales 1/4-in, 3/8-in, 1/2-in, 5/16-in, Phillips #1 - #2, fendues 1/4-in et 3/16in, étoilées #10 and #15, carrée #1 et #2
- La poignée à grippe de style coussin fournit un confort extra pour un serrage maximal
- Le manchon chrome premium est durable et résiste à la rouille et la corrosion
- Rencontre les normes/spécifications ANSI/ASME

The 12-N-1 Multi-Tool Screwdriver with precision machined quick change bits
- Precision-machined quick change bits for driving hex, phillips, slotted, stars and square head screws
- Handles 1/4-in, 3/8-in, 1/2-in, 5/16-in Hex, #1 - #2 phillips, 1/4-in and 3/16in slotted #10 and #15 star tip #1 and #2 square
- Cushion grip handle provides extra comfort and maximum torque
- Premium chrome-plated shaft is durable and rust- and corrosion-resistant
- Meets ANSI/ASME specifications

SD12N1

DÉNUDEUR DE CÂBLE
CABLE STRIPPER

Hauteur/Heigth:8,5" x Largeur/Width: 2,5" x Profondeur/Depth: 2,25"
Poids/Weight: 1,30 lb

Le dénudeur de câble XTS-01 est fabriqué pour les fins et les mi-portée de câble 600 volts 1/0 à 1,000 KCMIL ou les diamètres extérieurs de .33" à 1.284". Travaille les gaines THHN, XHHW, RHH, RHW, et USE.
- La profondeur de coupe est ajustable pour précisément rencontrer l'épaisseur d'isolation pour un enlèvement de la gaine rapide éliminant les encoches
- Profondeur ajustable à 4" de jauge fournissant des coupes constantes et répétitives
- La lame de la précision d'un rasoir est remplaçable et cachée de façon sécuritaire à l'intérieur de l'outil . Élimine l'utilisation d'un couteau pour dénuder les câbles
- Capacité : câbles 1/0 (.33" in diameter) à 1000kcMil (approx. 1.284" diameter)

The XTS-01 Cable Stripper is made for end and mid-span terminations of 600 volt 1/0 to 1000 KCMIL or outside diamters from .33"-1.284". Works on THHN, XHHW, RHH, RHW, and USE jackets.
- Depth of cut is adjustable to precisely meet insulation thickness for fast sheath removal eliminating notches
- Adjustable depth to 4" gauge providing consistent and repeatable cuts
- Razor-sharp precision blade is replaceable and safely hidden inside the tool. Eliminates the use of a knife to strip cables
- Capacity: cables 1/0 (.33" in diameter) to 1000kcMil (approx. 1.284" diameter)

XTS-01

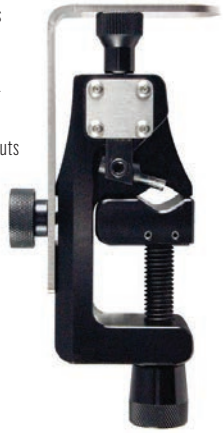

COUPE-CÂBLE ROTATIF
ROTARY CABLE CUTTER

MCCUT 582822 BX MC Rotary Cutter w/Lever 7.5" 1.75" 3.5" 19 oz

Gère facilement tous les câbles MC, BX et flexibles courants. Maintient solidement le câble en place et se libère rapidement.
- Divise rapidement la gaine blindée sur les câbles blindés #10, #12 et #14 et conduit flexible 3/8" avec quelques tours de poignée
- Profondeur de coupe réglable pour les câbles BX/MC de diamètre standard et réduit
- Stocke jusqu'à 6 lames supplémentaires dans le bouton de la poignée
- Construction durable en émail époxy moulé sous pression

Easily handles all common MC, BX, and flex cables. Securely holds cable in place and releases quickly.
- Quickly splits the shielded jacket on #10, #12 and #14 armored cables and 3/8" flexible conduit with a few turns of the handle
- Adjustable cutting depth for standard and reduced diameter BX/MC cables
- Stores up to 6 extra blades in handle knob
- Durable die cast epoxy enameled construction

MCCUT

MINI DÉNUDEUR DE FILS/CÂBLES
XT MINI STRIPPER

Hauteur/Heigth:5" x Largeur/Width: 1,38" x Profondeur/Depth: 1,2"
Poids/Weight: 0,38 lb

XT Mini dénudeur XT pour les fils/câbles grosseurs #6 à 1/0.
- Pour les fins de fils/câbles de types d'isolation 600V THHN/XHHW
- La profondeur de coupe est auto-réglable éliminant ainsi le striage des cables
- La lame de la précision d'un rasoir est remplaçable et cachée de façon sécuritaire à l'intérieur de l'outil. Élimine l'utilisation d'un couteau pour dénuder les câbles
- Capacité: Fils/câbles #6 through 1/0

XT Mini Stripper for Sizes #6 through 1/0.
- For wire/cable terminations of 600V THHN/XHHW insulation types
- Cutting depth is self setting to eliminate cable scoring
- Razor-sharp precision blade is replaceable and safely hidden inside the tool. Eliminates the use of a knife to strip cables
- Capacity: Wire sizes #6 through 1/0

XTS02

Southwire™ TOOLS & EQUIPMENT

DCN Cables
A Southwire Company

CÂBLES DE SURVOLTAGE
BOOSTER CABLES

ITEM #	DESCRIPTION	QTÉ/PQT QTY/PKG
70510	8' x 10 Gauge	10
70504	12' x 6 Gauge	5
86660104	16' x 4 Gauge	2
86600104	20' x 4 Gauge	2

CÂBLES DE SOUDAGE 50'
WELDING CABLES 50'

ITEM #	DESCRIPTION	COULEUR COLOR	QTÉ/PQT QTY/PKG
65157740	LEAD, 1/0 AWG x 50' LC40 M&F BK WELDING	Noir/Black	50
65157340	LEAD, 2/0 AWG x 50' LC40 M&F BK WELDING	Noir/Black	50

CÂBLES DE SOUDAGE 100'
WELDING CABLES 100'

ITEM #	DESCRIPTION	COULEUR COLOR	QTÉ/PQT QTY/PKG
65167740	LEAD, 1/0 AWG x 100' LC40 M&F BK WELDING	Noir/Black	25
65157440	LEAD, 2/0 AWGx 100' LC40 M&F BK WELDING	Noir/Black	25

COUTEAU UTILITAIRE PLIANT
FOLDING UTILITY KNIFE

Le couteau utilitaire pliant Southwire est doté d'un mécanisme d'ouverture rapide à un bouton pour une ouverture facile. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un changement de lame facile et sans outil, un corps entièrement en métal avec des poignées confortables et une lame de coupe durable.
Caractéristiques:
- Bouton d'ouverture rapide pour une utilisation facile d'une seule main
- Corps en métal durable avec prise confortable pour une prise sûre
- Remplacement facile de la lame
- Poignée en métal robuste
- Poignée confortable pour un maximum de maintien et de confort
- Bouton d'ouverture / fermeture rapide
- Trou de lanière

The Southwire Folding Utility knife features a one button quick open mechanism for easy opening. Added features include an easy, no tool blade change, a full metal body with comfort grip handles and a durable cutting blade.
Features:
- Quick open button for easy one hand operation
- Durable metal body with comfort grip for secure hold
- Easy blade replacement
- Rugged metal handle
- Comfort grip for maximum hold and comfort
- Quick open/close button
- Lanyard Hole

UTILQO

COUTEAU PLIANT HAWKBILL
HAWKBILL FOLDING KNIFE

Fabriqués en acier 8CR3MOV durable pour plus de durabilité, ces couteaux sont conçus pour le travail. Corps entièrement en métal avec prise confortable pour une prise sûre et confortable. Les couteaux Southwire sont couverts par une garantie à vie sans tracas.
Caractéristiques:
- Acier 8CR13MOV durable
- Lame incurvée pour les coupes par traction et les épissures
- Corps en métal durable avec prise confortable pour une prise sûre
- Corps en métal robuste
- Lame enduite d'oxyde noir
- Le verrou de doublure maintient la lame en sécurité
- Poignée confortable pour un maximum de maintien et de confort

Made with durable 8CR3MOV steel for durability these knives are built for work. Full metal bodies with comfort grip provide a secure, comfortable hold.
Southwire knives are backed by a lifetime no hassle warranty.
Features:
- Durable 8CR13MOV Steel
- Curved blade for pull cuts and splicing
- Durable metal body with comfort grip for secure hold
- Rugged metal body
- Black oxide coated blade
- Liner lock keeps blade secure
- Comfort grip for maximum hold and comfort

HBKN

COUTEAU DE POCHE COMPACT
COMPACT POCKET KNIFE

Fabriqués en acier 8CR3MOV durable pour plus de durabilité, ces couteaux sont conçus pour le travail. Corps entièrement en métal avec prise confortable pour une prise sûre et confortable. Les couteaux Southwire sont couverts par une garantie à vie sans tracas.
Caractéristiques:
- Acier 8CR13MOV durable
- Lame à pointe tombante pour une utilisation quotidienne
- Corps en métal durable avec prise confortable pour une prise sûre
- Corps en métal robuste
- Lame enduite d'oxyde noir
- Le verrou de doublure maintient la lame en sécurité
- Taille compacte pour un transport quotidien

Made with durable 8CR3MOV steel for durability these knives are built for work. Full metal bodies with comfort grip provide a secure, comfortable hold.
Southwire knives are backed by a lifetime no hassle warranty.
Features:
- Durable 8CR13MOV Steel
- Drop point blade for daily use
- Durable metal body with comfort grip for secure hold
- Rugged metal body
- Black oxide coated blade
- Liner lock keeps blade secure
- Compact size for everyday carry

CDPK

COUTEAU UTILITAIRE AUTO-RÉTRACTABLE
AUTO RETRACTING UTILITY KNIFE

Dans un souci de sécurité, ce couteau est doté d'une fonction de protection à rétractation automatique. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un changement de lame facile et sans outil, un corps entièrement en métal avec des poignées confortables et une lame de coupe durable.
Caractéristiques:
- Lame auto-rétractable
- Changement de lame sans outil
- Corps en métal durable avec prise confortable pour une prise sûre
- Remplacement facile de la lame
- Corps en métal robuste
- Poignée confortable pour un maximum de maintien et de confort
- Lame à rétraction automatique

With safety in mind, this knife features an auto retracting protective feature. Added features include easy, no tool blade change, a full metal body with comfort grip handles and a durable cutting blade.
Features:
- Auto-retract blade
- Tool free blade change
- Durable metal body with comfort grip for secure hold
- Easy blade replacement
- Rugged metal body
- Comfort grip for maximum hold and comfort
- Auto retracting blade

UTILAR

COUTEAU PLIANT SHEEPSFOOT EDGEFORCE™
EDGEFORCE™ SHEEPSFOOT KNIFE

Fabriqués en acier D2 de première qualité, les couteaux Southwire EDGEFORCE ™ ont une longueur d'avance sur la concurrence. Corps entièrement en métal avec poignées confortables pour une prise sûre et confortable. Les couteaux Southwire sont couverts par une garantie à vie sans tracas.
Caractéristiques:
- L'acier inoxydable D2 de qualité supérieure maintient le tranchant
- La lame de pied de mouton à bord droit est idéale pour trancher
- Corps en métal robuste
- Lame enduite d'oxyde noir Stonewash
- Le verrouillage de la doublure maintient la lame en sécurité
- Taille compacte pour un transport quotidien
- Clip ceinture réversible

Made with premium D2 steel, Southwire EDGEFORCE™ knives hold an edge over the competition. Full metal bodies with comfort grip handles provide a secure, comfortable hold. Southwire knives are backed by a lifetime no hassle warranty.
Features:
- Premium D2 Stainless Steel Holds an edge
- Straight edge sheepsfoot blade is ideal for slicing
- Rugged metal body
- Stonewash black oxide coated blade
- Liner lock keeps blade secure
- Compact size for everyday carry
- Reversible belt clip

CSPKD2

COUTEAU PLIANT HAWKBILL EDGEFORCE™
EDGEFORCE™ HAWK BILL KNIFE

Fabriqués en acier D2 de première qualité, les couteaux Southwire EDGEFORCE ™ ont une longueur d'avance sur la concurrence. Corps entièrement en métal avec poignées confortables pour une prise sûre et confortable. Les couteaux Southwire sont couverts par une garantie à vie sans tracas.
Caractéristiques:
- L'acier inoxydable D2 de qualité supérieure maintient le tranchant
- Lame incurvée pour les coupes par traction et les épissures
- Poignée en métal robuste
- Lame enduite d'oxyde noir Stonewash
- Le verrou de doublure maintient la lame en sécurité
- Poignée confortable pour un maximum de maintien et de confort
- Clip ceinture réversible

Made with premium D2 steel, Southwire EDGEFORCE™ knives hold an edge over the competition. Full metal bodies with comfort grip handles provide a secure, comfortable hold. Southwire knives are backed by a lifetime no hassle warranty.
Features:
- Premium D2 Stainless Steel Holds an edge
- Curved blade for pull cuts and splicing
- Rugged metal handle
- Stonewash black oxide coated blade
- Liner lock keeps blade secure
- Comfort grip for maximum hold and comfort
- Reversible belt clip

HBKND2

COUTEAU PLIANT À POINTE TOMBANTE EDGEFORCE ™
EDGEFORCE™ DROP POINT KNIFE

Fabriqués en acier D2 de première qualité, les couteaux Southwire EDGEFORCE ™ ont une longueur d'avance sur la concurrence. Corps entièrement en métal avec poignées confortables pour une prise sûre et confortable. Les couteaux Southwire sont couverts par une garantie à vie sans tracas.
Caractéristiques:
- L'acier inoxydable D2 de qualité supérieure maintient un tranchant
- Lame à pointe tombante pour une utilisation quotidienne
- Corps en métal robuste
- Lame enduite d'oxyde noir Stonewash
- Le verrouillage de la doublure maintient la lame en sécurité
- Poignée confortable pour un maximum de maintien et de confort
- Clip ceinture réversible

Made with premium D2 steel, Southwire EDGEFORCE™ knives hold an edge over the competition. Full metal bodies with comfort grip handles provide a secure, comfortable hold. Southwire knives are backed by a lifetime no hassle warranty.
Features:
- Premium D2 Stainless Steel Holds an edge
- Drop point blade for daily use
- Comfort grip for maximum hold and comfort
- Rugged metal body
- Stonewash black oxide coated blade
- Liner lock keeps blade secure
- Reversible belt clip

CSPKD2

COUTEAU PLIANT TANTO EDGEFORCE™
EDGEFORCE™ TANTO KNIFE

Fabriqués en acier D2 de première qualité, les couteaux Southwire EDGEFORCE ™ ont une longueur d'avance sur la concurrence. Ce couteau est doté d'une édition spéciale de camouflage de marque Mossy Oak ™ Brand Camo avec une poignée confortable offrant une prise sûre et confortable. Les couteaux Southwire sont couverts par une garantie à vie sans tracas.
Caractéristiques:
- L'acier inoxydable D2 de qualité supérieure maintient un tranchant Idéal pour percer et trancher
- Bord dentelé pour les déchirures
- Lame enduite d'oxyde noir Stonewash
- Le verrou de doublure maintient la lame en sécurité
- Poignée confortable pour un maximum de maintien et de confort

Made with premium D2 steel, Southwire EDGEFORCE™ knives hold an edge over the competition. This knife features special edition Mossy Oak™ Brand Camo with a comfort grip handle providing a secure, comfortable hold. Southwire knives are backed by a lifetime no hassle warranty.
Features:
- Premium D2 Stainless Steel Holds an edge
- Ideal for piercing and slicing
- Serrated edge for tear cuts
- Stonewash black oxide coated blade
- Liner lock keeps blade secure
- Comfort grip for maximum hold and comfort

TBKND2-CAMO

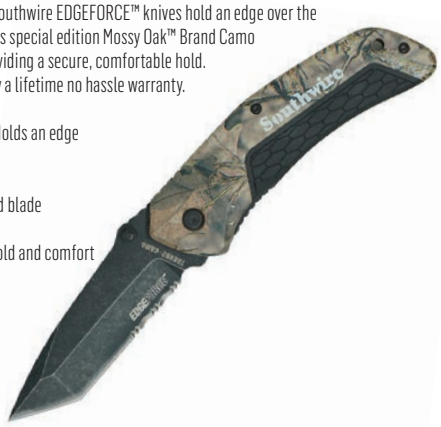

LÈVE-MATÉRIAUX SÉRIE 2000
SERIES 2000 MATERIAL LIFTS

MODÈLE 2010
MODEL 2010
- Hauteur de levage maximale: 11' 7-1/8'' (3,5 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 9' 7-1/2'' (2,9 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 1,000 lb (455 kg)
- Maximal Height Capacity: 11' 7-1/8'' (3,5 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 9' 7 1/2'' (2,9 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 1,000 lb (455 kg)

#783700

MODÈLE 2015
MODEL 2015
- Hauteur de levage maximale: 16' 2-1/2'' (4,9 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 14' 2-3/4'' (4,3 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 800 lb (360 kg)
- Maximal Height Capacity: 16' 2-1/2'' (4,9 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 14' 2-3/4'' (4,3 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 800 lb (360 kg)

#783701

MODÈLE 2020
MODEL 2020
- Hauteur de levage maximale: 20' 9-3/4'' (6,3 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 18' 10'' (5,7 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 800 lb (360 kg)
- Maximal Height Capacity: 20' 9-3/4'' (6,3 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 18' 10'' (5,7 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 800 lb (360 kg)

#783702

MODÈLE 2025
MODEL 2025
- Hauteur de levage maximale:
  25' 5-1/8'' (7,7 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale:
  23' 5-3/8'' (7,1 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 650 lb (300 kg)
- Maximal Height Capacity: 25' 5-1/8'' (7,7 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 23' 5-3/8'' (7,1 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 650 lb (300 kg)

#783703

LÈVE-MATÉRIAUX SÉRIE 2100
SERIES 2100 MATERIAL LIFTS

MODÈLE 2118
MODEL 2118
- Hauteur de levage maximale: 18' 4-3/8'' (5,6 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 16' 4-5/8'' (5,0 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 650 lb (300 kg)
- Maximal Height Capacity: 18' 4-3/8'' (5,6 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 16' 4-5/8'' (5,0 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 650 lb (300 kg)

#783651

MODÈLE 2124
MODEL 2124
- Hauteur de levage maximale: 23' 9-3/8'' (7,2 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 21' 9-5/8'' (6,6 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 650 lb (300 kg)
- Maximal Height Capacity: 23' 9-3/8'' (7,2 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 21' 9-5/8'' (6,6 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 650 lb (300 kg)

#783652

OPTIONS DISPONIBLES À LA PAGE 50
AVAILABLE OPTIONS ON PAGE 50

LÈVE-MATÉRIAUX SÉRIE 2400
SERIES 2100 MATERIAL LIFTS

MODÈLE 2412
MODEL 2412

- Hauteur de levage maximale: 12' 11-3/4'' (4,0 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 12' 0'' (3,7 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 450 lb (200 kg)
- Maximal Height Capacity: 12' 11-3/4'' (4,0 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 12' 0'' (3,7 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 450 lb (200 kg)

#784750

MODÈLE 2416
MODEL 2416

- Hauteur de levage maximale: 16' 11-3/8'' (5,2 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 15' 11-5/8'' (4,9 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 450 lb (200 kg)
- Maximal Height Capacity: 16' 11-3/8'' (5,2 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 15' 11-5/8'' (4,9 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 450 lb (200 kg)

#784751

LÈVE-MATÉRIAUX SÉRIE 2000 - SHORT STACK™
SERIES 2000 - SHORT STACK™ MATERIAL LIFTS

MODÈLE 2012S
MODEL 2012S

- Hauteur de levage maximale: 12' 11'' (3,9 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 10' 11'' (3,3 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 800 lb (362 kg)
- Maximal Height Capacity: 12' 11'' (3,9 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 10' 11'' (3,3 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 800 lb (362 kg)

#784094
#784093 (Fini galvanisé / Galvanized Finish)

MODÈLE 2016S
MODEL 2016S

- Hauteur de levage maximale: 16' 3'' (4,9 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 14' 3'' (4,3 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 800 lb (362 kg)
- Maximal Height Capacity: 16' 3'' (4,9 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 14' 3'' (4,3 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 800 lb (362 kg)

#784085
#784086 (Fini galvanisé / Galvanized Finish)

OPTIONS DISPONIBLES À LA PAGE 50
AVAILABLE OPTIONS ON PAGE 50

LÈVE-MATÉRIAUX SÉRIE 2200 - LIL' HOISTER
SERIES 2200 - LIL' HOISTER MATERIAL LIFTS

MODÈLE 2208
MODEL 2208

- Hauteur de levage maximale:
  9' 1/4'' (2,7 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale:
  8' (2,4 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 300 lb (135 kg)
- Maximal Height Capacity: 9' 1/4'' (2,7 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 8' (2,44 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 300 lb (135 kg)

#784308

MODÈLE 2210
MODEL 2210

- Hauteur de levage maximale:
  11' 1/4'' (3,4 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale:
  10' (3,05 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 300 lb (135 kg)
- Maximal Height Capacity:11' 1/4'' (3,4 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 10' (3,05 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 300 lb (135 kg)

#784310

LÈVE-MATÉRIAUX SÉRIE 2600 - BIG AXLE
SERIES 2600 - BIG AXLE MATERIAL LIFTS

MODÈLE 2610
MODEL 2610

- Hauteur de levage maximale: 11' 10'' (3,6 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 9' 10'' (3,0 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 1100 lb (500 kg)
- Maximal Height Capacity:11' 10'' (3,6 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 9'10'' (3,0 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 1100 lb (500 kg)

#783065
#783066 (Fini galvanisé / Galvanized Finish)

MODÈLE 2615
MODEL 2615

- Hauteur de levage maximale: 11' 1/4'' (3,4 m) > Fourche en position inversée (haut)
- Hauteur de levage maximale: 10' (3,05 m) > Fourche en position standard (bas)
- Capacité de levage: 300 lb (135 kg)
- Maximal Height Capacity:11' 1/4'' (3,4 m) > Forks up
- Maximal Height Capacity: 10' (3,05 m) > Forks down
- Lifting Capacity: 300 lb (135 kg)

#783067
#783068 (Fini galvanisé / Galvanized Finish)

OPTIONS (MODÈLES 2208 - 2210)
OPTIONS (MODEL 2208 - 2210)

PLATEAU
TRAY
#784240

ENSEMBLE DE FREINAGE POUR ROUES
WHEEL BRAKE KIT
#784218

ENSEMBLE DE ROUES DOUBLES
"DUALLY" WHEEL KIT
#784258

OPTIONS DISPONIBLES À LA PAGE 50
AVAILABLE OPTIONS ON PAGE 50

OPTIONS
OPTIONS

FREIN DE SURETÉ
SAFETY BRAKE

Chaque mât et charriot peuvent être munis d'un frein de sureté par gravité, installé en usine et pouvant retenir en place les charges pour aider à prévenir les mous ou relâches dans le câble.
Each mast and carriage can have a factory installed, gravity safety brake which holds loads in place to help avoid any slack in the cable.

#783881 Série 2000 Series
#783663 Série 2100 Series
#784755 Série 2400 Series
#783882 Modèle 2610 Model
#783883 Modèle 2615 Model

BARRE DE CONDUITE
STEERING HANDLE

#786695 Série 2000 Short Stack Series

BERCEAU POUR TUYAU
PIPE CRADLE

#783705 Série 2000/2100/2400 Series
#783881 Série 2000 Short Stack Series
#784569 Série 2600 Series

ENSEMBLE DE POIGNÉES DE TREUIL POUR DEUX VITESSES
TWO SPEED WINCH HANDLE KIT

Installé en manufacture / Factory installed
#783765 Série 2100/2000 Short Stack Series

PERCHE DE TRANSPORT
BOOM CARRIAGE

#783642 Série 2000/2100/2000 Short Stack Series

LEVIER
FOOT JACK

#784070 Série 2000/2100 Series

RALLONGES DE FOURCHE
FORK EXTENSIONS

#783691 Série 2000/2100 Series
#784695 Série 2400 Series
#783163 Série 2600 Series

FINI GALVANISÉ
GALVANIZED FINISH

#776270 Série 2000/2100 Series

PLATEAU
TRAY

#786320 Série 2000/2100/2400/2000 Short Stack Series

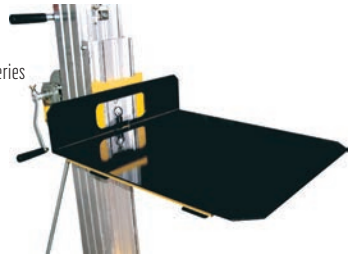

PORTIQUE DE LEVAGE SÉRIE GH3/4T
Capacité de levage : 1,650 lb

GH3/4T GANTRY SERIES
Lifting Capacity: 1,650 lb

Numéro UPC	Description Description	Hauteur hors-tout Overall Height	Diam. des roues Wheel Diameter	Largeur / Espace entre les roues Span Between Wheels
#785301	GH3/4T-15	128,75''	8''	172''
#785303	GH3/4T-12	128,75''	8''	136''
#785305	GH3/4T-10	128,75''	8''	112''
#785307	GH3/4T-8	128,75''	8''	88''
#785311	GH3/4T-3	128,75''	8''	110''
#785313	GH3/4T-4	128,75''	8''	149,5''
#785315	GH3/4T-5	128,75''	8''	184''
#785300	GH3/4T-15	130,5''	10''	167,5''
#785302	GH3/4T-12	130,5''	10''	131,5''
#785304	GH3/4T-10	130,5''	10''	107,5''
#785306	GH3/4T-8	130,5''	10''	83,5''
#785310	GH3/4T-3	130,5''	10''	105,5''
#785312	GH3/4T-4	130,5''	10''	145''
#785314	GH3/4T-5	130,5''	10''	179,5''

OPTION

Poutre
Beam

Numéro UPC	Longueur Length
#785325	3m
#785326	4m
#785327	5m
#785320	15'
#785321	12'
#785322	10'
#785323	8'

PORTIQUE DE LEVAGE SÉRIE GH2T
Capacité de levage : 2 tonnes métriques - (4,400 lb)

GH2T GANTRY SERIES
Lifting Capacity: 2 Metric Tons - (4,400 lb)

Numéro UPC	Description Description	Hauteur hors-tout Overall Height	Diam. des roues Wheel Diameter	Largeur / Espace entre les roues Span Between Wheels
785093	GH2T-3	128.5''	8''	3m (118'')
785093	GH2T-4	128.5''	8''	4m (157'')
785093	GH2T-5	128.5''	8''	5m (197'')
785103	GH2T-8	128.5''	8''	96''
785102	GH2T-10	128.5''	8''	120''
785101	GH2T-12	128.5''	8''	144''
785100	GH2T-15	128.5''	8''	181''

OPTION

Poutre
Beam

Numéro UPC	Longueur Length
#785070	3m
#785071	4m
#785072	5m
#785073	15'
#785074	12'
#785075	10'
#785076	8'

SUMNER CANADA

PORTIQUE DE LEVAGE SÉRIE GH5T
Capacité de levage : 11,000 lb

GH5T GANTRY SERIES
Lifting Capacity: 11,000 lb

Numéro UPC	Description Description	Hauteur hors-tout Overall Height	Diam. des roues Wheel Diameter	Largeur / Espace entre les roues Span Between Wheels
#785805	GH5T-15	185"	8" x 2"	172
#785806	GH5T-12	185"	8" x 2"	144

OPTION

Poutre
Beam

Numéro UPC	Longueur Length
#785815	15'
#785816	12'

Chariot
Trolley

Numéro
UPC
#785895

VÉRINS SUR TRÉPIED POUR TRAVAUX LOURDS

HEAVY DUTY JACKS

Le Heavy Duty Jack est le premier trépied fabriqué commercialement, construit d'un tube d'acier robuste de 1 po (2,5 cm) testé pour des charges excessives en laboratoire indépendant.
Caractéristiques spéciales :
Capacité jusqu'à 3500 lb (1135 kg)
28'' à 49'' (71 à 125 cm)
Plaque de tension de jambe de force pour un soutien latéral supérieur.
The Heavy Duty Jack is the first commercially produced Jack stand constructed of rugged 1" (2.5 cm) steel tubing, tested by independent labs for excessive loads.
Special features:
UP to 3500 lb (1135 kg) capacity
28'' to 49'' (71 to 125 cm)
Strut tension plate for superior lateral support

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
TRÉPIEDS HAUTS POUR TRAVAUX LOURDS / HI HEAVY DUTY JACKS			
780375	ST-801	Tête en V / Vee Head	2500 lb (900 kg)
780376	ST-802	Tête à rouleau / Roller Head	2500 lb (900 kg)
780377	ST-803	Tête pour matériel plat / Bar Stock Head	2500 lb (900 kg)
780378	ST-804	Tête à rouleau en inox. / Stainless Steel Rollers	2500 lb (900 kg)
780379	ST-805	Tête en V inox. / Stainless Steel Vee Head	2500 lb (900 kg)
780380	ST-806	Tête de transfert à billes / Ball Transfer Head	1000 lb (450 kg)
780381	ST-807	Tête à roues en caoutchouc / Rubber Wheels	1200 lb (544 kg)
TRÉPIEDS BAS POUR TRAVAUX LOURDS / LOW HEAVY DUTY JACKS			
780385	ST-901	Tête en V / Vee Head	2500 lb (900 kg)
780386	ST-902	Tête à rouleau / Roller Head	2500 lb (900 kg)
780387	ST-903	Tête pour matériel plat / Bar Stock Head	2500 lb (900 kg)
780388	ST-904	Tête à rouleau en inox. / Stainless Steel Rollers	2500 lb (900 kg)
780389	ST-905	Tête en V inox. / Stainless Steel Vee Head	2500 lb (900 kg)
780390	ST-906	Tête de transfert à billes / Ball Transfer Head	1000 lb (450 kg)
780391	ST-907	Tête à roues en caoutchouc / Rubber Wheels	1200 lb (544 kg)
TRÉPIED SPÉCIALISÉ / SPECIALTY JACK			
780326	HIHDPLUS	Travaux très lourd plus avec nervures en V Hi Heavy Duty Plus w/ Ribbed Vee	3500 lb (1580 kg)

VÉRINS SUR TRÉPIED HI PRO

HI PRO JACKS

- Le plus économique des vérins sur trépied Sumner
- Affichant maintenant une capacité de 2500 lb (900kg)
- Plaque de tension pour support latéral supérieur
- Most economical Sumner jack stand
- NOW 2500 lb (900 kg) capacity!
- Strut tension plate for superior lateral support
- Pattes d'acier formé
- Hauteur de 28'' à 49'' (71 à 125 cm)
- Testé indépendamment en charge aux fins d'assurance qualité
- Formed steel legs
- 28'' to 49'' (71 to 125 cm)
- Jack independently load tested for quality assurance

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
VÉRINS HAUTS POUR TRAVAUX LOURDS / HI HEAVY DUTY JACKS			
780471	ST-871	Tête en V / Vee Head	2500 lb (900 kg)
780472	ST-872	Tête à rouleau / Roller Head	2500 lb (900 kg)
780473	ST-873	Tête pour matériel plat / Bar Stock Head	2500 lb (900 kg)
780474	ST-874	Tête à rouleau en inox. / Stainless Steel Rollers	2500 lb (900 kg)
780475	ST-875	Tête en V inox. / Stainless Steel Vee Head	2500 lb (900 kg)
780476	ST-876	Tête de transfert à billes / Ball Transfer Head	1000 lb (450 kg)
780477	ST-877	Tête à roues en caoutchouc / Rubber Wheels	1200 lb (544 kg)

VÉRINS SUR TRÉPIED REPLIABLES

FOLD-A-JACKS

- Conception plus légère, pas de pièces mal fixées et désassemblage facile
- Construction de base avec tube carré de 1" (2.5 cm)
- Se replie pour remisage facile
- 2500 lb (1135 kg) de capacité
- 28" à 49" (71 à 125 cm) de hauteur
- Lighter design, no loose pins and easy disassembly
- 2500 lb (1135 kg) capacity
- Folds up for storage ease
- 1" (2.5 cm) square tube base construction
- 28" à 49" (71 à 125 cm)
- Convenient carrying handle

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
VÉRIN SUR TRÉPIED REPLIABLE HI FOLD-A-JACK / HI FOLD-A-JACKS			
781300	ST-881	Tête en V / Vee Head	2500 lb (900 kg)
781301	ST-882	Tête à rouleau / Roller Head	2500 lb (900 kg)
781302	ST-883	Tête porte-barres / Bar Stock Head	2500 lb (900 kg)
781303	ST-884	Tête à rouleau en inox. / Stainless Steel Rollers	2500 lb (900 kg)
781304	ST-885	Tête en V inox. / Stainless Steel Vee Head	2500 lb (900 kg)
781305	ST-886	Tête de transfert à billes / Ball Transfer Head	1000 lb (450 kg)
781306	ST-887	Tête à roues en caoutchouc / Rubber Wheels	1200 lb (544 kg)
TRÉPIEDS LO FOLD-A-JACK / LO FOLD-A-JACKS			
781310	ST-981	Tête en V / Vee Head	2500 lb (900 kg)
781311	ST-982	Tête à rouleau / Roller Head	2500 lb (900 kg)
781312	ST-983	Tête porte-barres / Bar Stock Head	2500 lb (900 kg)
781313	ST-984	Tête à rouleau en inox. / Stainless Steel Rollers	2500 lb (900 kg)
781314	ST-985	Tête en V inox. / Stainless Steel Vee Head	2500 lb (900 kg)
781315	ST-986	Tête de transfert à billes / Ball Transfer Head	1000 lb (450 kg)
781316	ST-987	Tête à roues en caoutchouc / Rubber Wheels	1200 lb (544 kg)

CRICS FAB SAF™

FAB SAF™ JACKS

- Rondelle de blocage à action rapide
- Idéal pour la fabrication sérieuse
- Tête en V d'une capacité de 3 500 lb (1 580 kg)
- Tête de rouleau d'une capacité de 2 500 lb (1 135 kg) Base robuste de 30 po (76 cm) de large
- Gamme des hauteurs: 32-52" (81-132 cm) Large 12-1/2" (32 cm) tête en V nervurée pour s'adapter à un tuyau de 24" (600 mm) dia.
- Quick-action lock washer
- Great for serious fabrication
- 3,500 lb (1,580 kg) capacity vee head
- 2,500 lb (1,135 kg) capacity roller head30" (76 cm) Wide Heavy Duty Base
- Height range 32-52" (81-132 cm) Large 12-1/2" (32 cm) ribbed vee head to accommodate 24" (600 mm) pipe

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
FABSAFV			
780395	---	Tête en V / Vee Head	3500 lb (1580 kg)
FABSAFRH			
780400	---	Tête à rouleau / Roller Head	2500 lb (1135 kg)

PRO ROLLS™

PRO ROLLS™

FONCTIONNALITÉS ÉLARGIES ET HAUTEUR RÉGLABLE !
- Capacité de 1/2 à 36 po (1,2 à 91 cm) ou 2 500 lb (1 135 kg)
- Hauteur ajustable de 29" (74 cm) à 43" (109 cm)
- Mise à niveau de chaque côté du support
- Utilise des encastrements à chargement rapide
- Les roues sont rectifiées pour une rotation uniforme du tuyau
- Roulements de bronze pour éliminer les arcs
- Freins pour barrer le poids pour exposer ou arranger
- Poignées suffisamment grandes pour être saisies avec une main gantée
- Le concept QUICK CHANGE augmente l'utilité du support à rouleaux

EXPANDED FEATURES AND ADJUSTABLE HEIGHT!
- 1/2 – 36" (1.2 – 91 cm) or 2,500 Lb (1,135 kg) capacity
- Adjustable height of 29" (74 cm) to 43" (109 cm)
- Leveling on either side of stand
- Uses Quick Change Housings
- Wheels "trued" for even pipe rotation
- Bronze bearings to eliminate arcing
- Brake to lock loads for lay-out or fit-up
- Handles large enough to grip with a gloved hand
- Quick Change design increases roller stand utility

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
780441	ST-401	**Tête à roues** / Roller Wheels	2500 lb (1135 kg)
780442	ST-402	**Tête de transfert à billes** / Ball Transfer Head	1000 lb (450 kg)
780443	ST-403	**Tête à roues en caoutchouc** / Rubber Wheels	1200 lb (544 kg)
780444	ST-404	**Tête à roues en inox.** / Stainless Steel Wheels	2000 lb (900 kg)
780446	ST-405	**Tête pour matériel plat** / Bar Stock Head	2000 lb (900 kg)
780440	ST-40BASE	**Base seulement** / Base only	2500 lb (1135 kg)

MAX JAX™

MAX JAX™

- Le desing du support Sumner MAX JAX munis de 5 pattes, est idéal pour l'ajustement, la rotation et la soudure
- Conçu pour les charges allant jusqu'à 4,500 lb
- Conçu pour tenir des tuyaux de 4'' à 36'' selon la fixation de la tête
- Le desing de la base à 5 pattes, fixes ou à roulettes réglables de 8 po, assure la stabilité
- Attaches de tête disponibles en option
- The Sumner MAX JAX fabrication stands are the ideal 5-legged stand for fit-up, rotating and welding
- Designed for loads up to 4,500 lb
- Designed to hold 4" to 36" pipe depending on the head attachment
- 5-leg base construction with either a fixed base or adjustable 8" casters ensure stability
- Optional head attachments available

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
781460	MJAXB	Base seulement / Base only	4500 lb (2041 kg)
781403	MJAXKIT1	Kit No. 1	4500 lb (2041 kg)
MAX JAX ACCESSOIRES / ACCESSORIES			
781381	---	Roues d'aluminium (4) / Large Al Roller Wheels (4)	4500 lb (2041 kg)
781382	MJ-SS	Machons en inox. (4) / Stainless Steel Sleeves (4)	4500 lb (2041 kg)
781383	MJ-BT	Transfert à billes / Ball Transfers	1000 lb (450 kg)
781394	MJ-RB	Roues de caoutchouc (4) / Rubber Wheel Kit (4)	1200 lb (544 kg)
781397	MJ-BTSS	Transfert à billes en inox. / Stainless Ball Transfers	1000 lb (450 kg)
781406	MJ-RH	Tête à roues / Roller Head Kit (4 wheels)	4500 lb (2041 kg)
781407	MJ-RHSS	Tête à roues en inox. / Stnlss Roller Head (4 wheels)	2000 lb (900 kg)
781464	MJ-CK	5 roulettes standards / Caster Kit (5) Standard	4500 lb (2041 kg)
781465	MJ-CKS	5 roulettes en acier / Caster Kit (5) Steel Casters	4500 lb (2041 kg)
781050	HDD-01	Dispositif de retenue / Hold Down Device	---
781056	HDD-EXT	Chaîne 12'' pour dispositif de retenue Hold Down Device Chain Ext. Kit (12'')	---

781460

781403

Diminuez le temps de treuil en déplaçant le tuyau dans l'atelier
(illustré avec le dispositif de maintien recommandé)
Roll pipe through fab shop and save crane time
(shown with recommended hold down device)

781406

781394

781397

781382

781050
Le dispositif de maintien comme option de sécurité est recommandé pour maintenir le tuyau sur le support
Hold down device is a recommended safety option to retain pipe on stand

781465

MAX JAX 2™

MAX JAX 2™

- Les appuis de fabrication améliorée du Sumner MAX JAX 2 supportés du haut et du bas sont idéaux pour le redressement, la rotation et le soudage
- Conçu pour un poids allant jusqu'à 4,500 lb
- Conçu pour retenir des tuyaux de 4'' à 36'' dépendamment de la sorte de tête d'attachement
- Deux hauteurs :
  786450 : 21" to 29" bas ou 26" to 33" haut
  786451 : 21.5" to 23" bas ou 26.5" to 36.5" haut
- Construit d'une base à 5 pattes avec roulettes réglables de 6" assurant la stabilité
- Têtes d'attachement optionnelles disponibles
- 1/The Sumner* MAX JAX* 2 upgraded fabrication stands are the ideal high and low stand for fit-up, rotating and welding
- Designed for loads up to 4,500 lbs
- Designed to hold 4" to 36" pipe depending on the type of attachment head
- Dual height range:
  786450: 21" to 29" low or 26" to 33" high
  786451: 21.5" to 23" low or 26.5" to 36.5" high
- 5 leg base construction with adjustable 6" casters ensure stability
- Optional attachment heads available

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
786451	MJAX2RR	MAX JAX Kit 2 w/Drop Slot Head	4500 lb (2041 kg)
786450	MJAX2	MAX JAX Kit 2 w/Large Vee & Rollers	4500 lb (2041 kg)
MAX JAX ACCESSOIRES / ACCESSORIES			
781381	---	Grandes roues en aluminium (4) / Large Al Roller Wheels (4)	4500 lb (2041 kg)
781382	MJ-SS	Machons en inox. (4) / Stainless Steel Sleeves (4)	4500 lb (2041 kg)
781383	MJ-BT	Transfert à billes / Ball Transfers	1000 lb (450 kg)
781394	MJ-RB	Ensemble de roues de caoutchouc (4) / Rubber Wheel Kit (4)	1200 lb (544 kg)
781397	MJ-BTSS	Transfert à billes en inox. / Stainless Ball Transfers	1000 lb (450 kg)
781406	MJ-RH	Ensemble de tête à rouleaux (4 roues) / Roller Head Kit (4 wheels)	4500 lb (2041 kg)
781407	MJ-RHSS	Tête à rouleaux en inox. (4 roues) / Stnlss Roller Head (4 wheels)	2000 lb (900 kg)
781464	MJ-CK	Ensemble de roulettes (5) standard / Caster Kit (5) Standard	4500 lb (2041 kg)
781465	MJ-CKS	Ensemble de roulettes (5) en acier / Caster Kit (5) Steel Casters	4500 lb (2041 kg)
781050	HDD-01	Dispositif de retenue / Hold Down Device	---
781056	HDD-EXT	Chaîne 12'' pour dispositif de retenue Hold Down Device Chain Ext. Kit (12'')	---

Rouler le tuyau autour de l'atelier et sauver du temps de treuil (illustré avec le dispositif de retenu recommandé)
Roll pipe through fab shop and save crane time (shown with recommended hold down device)

Pour convertir:
1. Enlever l'assemblage de tête
2. Désserrer les vis des roues
3. Retourner la base
4. Monter les roues et reserrer les vis
5. Installer l'assemblage de tête

To convert:
1. Remove head assembly
2. Loosen caster set screws
3. Rotate base
4. Mount casters and tighten set screws
5. Install head

781050
Un dispositif de maintien est une option de sécurité recommandée pour garder fermement le tuyau sur le support
Hold down device is a recommended safety option to retain pipe on stand

7816450
Max Jax 2 incluant une tête en V et 4 roues (781381)
Max Jax 2 complete with vee head and 4 roller wheels (781381)

CRICS REEL MAC™

REEL MAC™ JACKS

- Les crics Reel Mac™ sont disponibles en trois styles.
- Les styles de numéros 60 et 70 comportent un réglage à vis avec de grandes vis de 1 1/2 po et de grandes poignées faciles à utiliser.
- Cric de bobine n°80 à entraînement par un cliquet robuste. Convenant aux bobines jusqu'à 90 "de diamètre.
- Fonctionnalités de tous les crics à bobine Reel Mac™ :
  . Une construction toute en acier
  . Une conception robuste pour une utilisation sur le chantier
  . La qualité fiable de Sumner
- Reel Mac™ jacks are available in three styles.
- Style numbers 60 and 70 feature screw-type adjustment with large 1-1/2" screws and large, easy to use handles.
- No. 80 heavy duty ratchet drive reel jack for reels up to 90" in diameter.
- All Reel Mac™ Reel Jacks feature:
  . All steel construction
  . Rugged design for job site use
  . Dependable Sumner quality

780941

780942

VÉRIN TÉLESCOPIQUE À VIS NO. 60 pour bobines de 26 à 56"de diamètre.

No. 60 screw-type telescoping reel jack for 26 to 56" diameter reels.

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
No. 60 Reel Jack	780941	Hauteur / Height range of 13" to 27"	3750 lb (1700 kg)

VÉRIN TÉLESCOPIQUE À VIS NO. 70 pour bobines de 46 à 96" de diamètre.

No. 70 screw-type telescoping reel jack for 46 to 96" diameter reels.

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
No. 70 Reel Jack	780942	Hauteur / Height range of 21" to 54"	2500 lb (1135 kg)

VÉRIN D'ENTRAÎNEMENT NO. 80 À CLIQUET ROBUSTE pour bobines jusqu'à 90" de diamètre. Poignée à cliquet pratique et détachable qui se range dans la base lorsqu'elle n'est pas utilisée.

No. 80 heavy duty ratchet drive reel jack for reels up to 90" in diameter.
Convenient, detachable ratchet handle stores in base when not in use.

Item Item	Modèle Model	Description Description	Capacité Load Capacity
No. 80 Reel Jack	780943	Hauteur / Height range of 28" to 45"	3750 lb (1700 kg)

780943

OPTION

Tiges Reel Mac™ / Econo Mac

Reel Mac™/ Econo Mac Spindles

780229

780230

780231

1

- Insérez la tige dans la cavité centrale de la bobine.
- Insert spindle through center cavity of reel.

2



- Placez les vérins de bobine sous chaque extrémité de la tige.
- Alignez les roulements à rouleaux des vérins avec les rainures de la tige et soulevez un vérin jusqu'à ce que l'extrémité de l'enrouleur dégage le sol.
- Place reel jacks under each end of spindle.
- Align jacks' roller bearings with spindle grooves and raise one jack until reel end clears the floor.

3



- Soulevez le cric opposé jusqu'à ce que la tige soit de niveau et que la bobine se déplace librement.
- Raise the opposite jack until spindle is level and reel moves freely.

PINCES VERROUILLABLE COURBÉE AVEC COUPEUR

CURVED LOCKING PLIERS WITH CUTTER

- Les mâchoires courbes sont idéales pour les surfaces rondes. Coupe-fil intégré pratique
- Les dents durcies résistent à l'usure et adhèrent à une variété de formes sous n'importe quel angle
- Déclenchement à gâchette pour une force de verrouillage maximale
- Fabriqué en acier allié CR-V traité thermiquement de haute qualité pour plus de durabilité
- Une vis à molette assure le réglage de l'ouverture de la mâchoire et de l'intensité du serrage
- Curved jaws are best for round surfaces
- Convenient built-in wire cutter
- Hardened teeth resist wear and grip a variety of shapes from any angle
- Trigger release for maximum locking force
- Constructed of high-grade heat-treated CR-V alloy steel for durability
- Jaw opening and clamping force easily adjusted with a knurled screw

CLP4W	4"
CLP5W	5"
CLP7W	7"
CLP10W	10"

PINCES VERROUILLABLE

LOCKING CLAMP

- Les mâchoires à grande ouverture offrent une flexibilité pour serrer une variété de formes
- Bras de liaison solides et rivetés
- Déclenchement à gâchette pour une force de verrouillage maximale
- Reste ajusté pour un usage répétitif
- Fonctionne avec une poignée à ressort
- Wide-opening jaws provide flexibility for clamping a variety of shapes
- Strong, riveted connecting arms
- Trigger release for maximum locking force
- Stays adjusted for repetitive use
- Spring-loaded handle action

LC6	6"
LC11	11"
LC18	18"

PINCES VERROUILLABLE MÂCHOIRE DROITE

STRAIGHT JAW LOCKING PLIERS

- La mâchoire droite est idéale pour les surfaces planes
- Les dents durcies résistent à l'usure et adhèrent à une variété de formes sous n'importe quel angle
- Déclenchement à gâchette pour une force de verrouillage maximale
- Fabriqué en acier allié CR-V traité thermiquement de haute qualité pour plus de durabilité
- Ouverture de la mâchoire et force de serrage facilement réglables avec une vis moletée
- Straight jaw are great for flat surfaces
- Hardened teeth resist wear and grip a variety of shapes from any angle
- Trigger release for maximum locking force
- Constructed of high-grade heat-treated CR-V alloy steel for durability
- Jaw opening and clamping force easily adjusted with a knurled screw

SLP7	7"
SLP10	10"

PINCES VERROUILLABLE AVEC PIVOTS

LOCKING CLAMP WITH SWIVEL PADS

- Les coussinets pivotants offrent une surface de préhension plus grande et plus stable
- Les mâchoires à grande ouverture offrent une flexibilité pour serrer une variété de formes
- Bras de liaison solides et rivetés
- Déclenchement à gâchette pour une force de verrouillage maximale
- Demeure ajusté pour un usage répétitif
- Poignée actionnée par ressort
- Swivel Pads provide a larger and more stable grip surface
- Wide-opening jaws provide flexibility for clamping a variety of shapes
- Strong, riveted connecting arms
- Trigger release for maximum locking force
- Stays adjusted for repetitive use
- Spring-loaded handle action

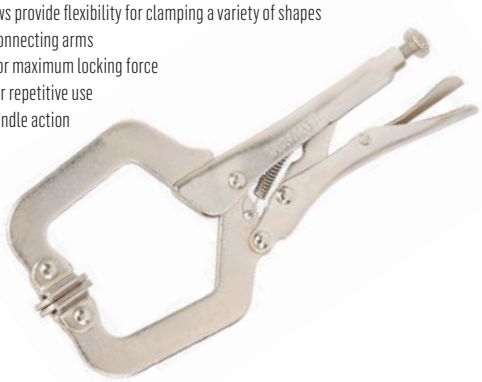

LCS6	6"
LCS9	9"
LCS18	18"

PINCES MIG 8"

8" MIG PLIERS

- Les pointes de pinces sont solides et minces, capables de pénétrer l'intérieur d'une buse MIG pour nettoyer les éclaboussures
- Les arêtes de coupe trempées par induction restent affûtées plus longtemps
- Le joint de pivot riveté à chaud minimise le jeu excessif et maintient les surfaces de coupe parfaitement alignées
- Mâchoires multiples pour tirer le fil et retirer les pointes et les buses
- Poignées trempées pour un confort tout au long de la journée.
- À ressort pour une action de serrage rapide
- Plier tips are strong and thin, able to reach into a MIG nozzle to clean out spatter
- Induction-hardened cutting edges stays sharp longer
- Hot-riveted pivot joint minimizes excessive play and keeps cutting surfaces perfectly aligned
- Multiple jaws for drawing out wire and removing tips and nozzles
- Dipped handles for all-day comfort.
- Spring-loaded for fast clamping action

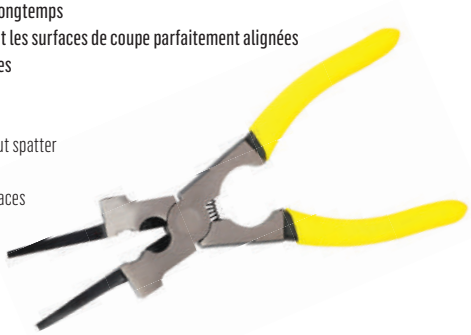

MIGP8	8"

PINCES VERROUILLABLE DE 18" À PORTÉE PROFONDE

18" DEEP REACH LOCKING CLAMP

- Une gorge extra-profonde de 10 pouces pour une plus grande flexibilité de serrage
- Les mâchoires à grande ouverture offrent une flexibilité pour serrer une variété de formes
- Bras de liaison solides et rivetés
- Déclenchement à gâchette procurant le maximum de force de verrouillage
- Demeure ajusté pour un usage répétitif
- Poignée actionnée par ressort
- Extra-deep 10-inch throat depth for greater clamping flexibility
- Wide-opening jaws provide flexibility for clamping a variety of shapes
- Strong, riveted connecting arms
- Trigger release for maximum locking force
- Stays adjusted for repetitive use
- Spring-loaded handle action

LCDR18 18"

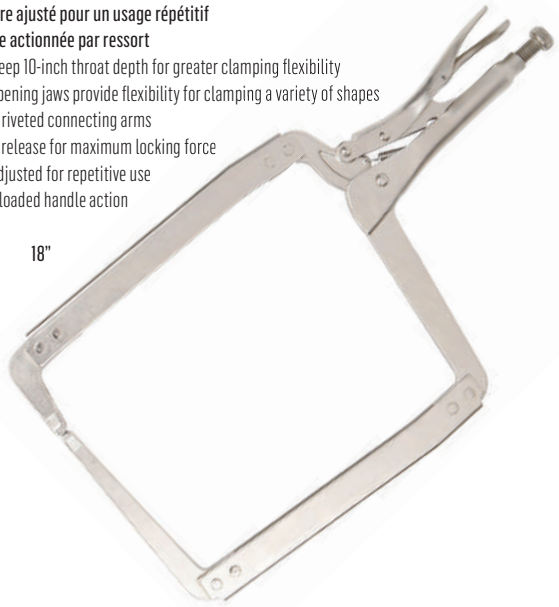

PINCES À CHAÎNE VERROUILLABLE 20"

20" LOCKING CHAIN CLAMP

- La chaîne flexible maintien et se verrouille autour de n'importe quelle forme ou taille et s'ajuste rapidement
- Longue chaîne de 20 pouces Bras de liaison solides et rivetés
- Déclenchement à gâchette procurant le maximum de force de verrouillage
- Demeure ajusté pour un usage répétitif
- Poignée actionnée par ressort
- Flexible chain holds and locks around any shape or size and adjusts quickly
- Long 20" chain length
- Strong, riveted connecting arms
- Trigger release for maximum locking force
- Stays adjusted for repetitive use
- Spring-loaded handle action

LCCH20 20"

PINCES DE SOUDAGE VERROUILLABLE 9"

9" LOCKING WELDING CLAMP

- Les mâchoires en forme de U permettent de saisir et de voir le travail plus facilement
- Idéal pour tenir des formes peu commodes comme des tubes carrés
- Bras de liaison solides et rivetés
- Déclenchement à gâchette procurant le maximum de force de verrouillage
- Demeure ajusté pour un usage répétitif
- Poignée actionnée par ressort
- U-Shaped jaws allow you to grip and see your work easier
- Great for holding awkward shapes like square tubing
- Strong, riveted connecting arms
- Trigger release for maximum locking force
- Stays adjusted for repetitive use
- Spring-loaded handle action

LWC9 9"

PINCES À TÔLE VERROUILLABLE DE 8"

8" LOCKING SHEET METAL TOOL

- Se verrouille sur des surfaces planes avec une prise sûre
- Facilite les travaux de pliage, de formage et de sertissage de la tôle
- Bras de liaison solides et rivetés
- Déclenchement à gâchette procurant le maximum de force de verrouillage
- Demeure ajusté pour un usage répétitif
- Poignée actionnée par ressort
- Locks on to flat surfaces with a secure grip
- Makes bending, forming, and crimping sheet metal jobs easier
- Strong, riveted connecting arms
- Trigger release for maximum locking force
- Stays adjusted for repetitive use
- Spring-loaded handle action

LSM8 8"

MARTEAU BURINEUR

CHIPPING HAMMER

- Excellent équilibre et contrôle pour un déchiquetage précis
- En forme de ciseau à une extrémité et de poinçon central à l'autre
- Poignée ergonomique qui réduit les vibrations d'impact
- Construction solide mais légère
- Longue longueur de 10,5 po pour un bon effet de levier
- Trou de suspension pratique dans la poignée
- Excellent balance and control for precise chipping
- Shaped like a chisel on one end and a center punch on the other
- Ergonomic grip that reduces impact vibration
- Solid construction yet lightweight
- Long 10.5" length gives good leverage
- Convenient hang hole in handle

CHMR

BROSSE DE FILS DE LAITON

BRASS WIRE BRUSH

- Le laiton est le meilleur pour le nettoyage léger de l'aluminium
- Solide et durable avec des poils solidement intégrés
- Long manche en bois courbé avec trou à suspendre pré-percé
- Résistant à la corrosion
- Trou de suspension pratique dans la poignée
- Brass is best for light cleaning aluminum
- Strong and durable with securely imbedded bristles
- Long curved wood handle with pre-drilled hole for hanging
- Corrosion resistant
- Convenient hang hole in handle

BWB

MARTEAU BURINEUR AVEC BROSSE D'ACIER

CHIPPING HAMMER WITH WIRE BRUSH

- Excellent équilibre et contrôle pour un broyage précis
- Poignée ergonomique qui réduit les vibrations d'impact
- Construction solide mais légère En forme de ciseau à une extrémité et d'un poinçon central à l'autre Longue longueur de 10,5 po pour un bon effet de levier
- Trou de suspension pratique dans la poignée
- Dual design features a chisel on one side and a point on the other for tight spots
- Excellent balance and control for precise chipping
- Ergonomic grip that reduces impact vibration
- Solid construction yet lightweight
- Shaped like a chisel on one end and a center punch on the other
- Long 10.5" length gives good leverage
- Convenient hang hole in handle

WBCH

BROSSE DE FILS D'ACIER

STEEL WIRE BRUSH

- Solide et durable avec des poils solidement intégrés
- Long manche en bois courbé avec trou à suspendre pré-percé
- Résistant à la corrosion
- Trou de suspension pratique dans la poignée
- Strong and durable with securely imbedded bristles
- Long curved wood handle with pre-drilled hole for hanging
- Corrosion resistant
- Convenient hang hole in handle

SWB

PINCES DE MISE À LA TERRE EN ACIER 500 AMP

500 AMP STEEL GROUND CLAMP

- Capacité de 500 A
- Conception de levier en acier robuste et fiable
- Mâchoire et matériel plaqués cuivre pour une conductivité supérieure
- Ressort isolé à haute résistance et à usage intensif
- 500-Amp Capacity
- Rugged and reliable steel lever design
- Copper plated jaw and hardware for superior à conductivity
- High-strength, heavy duty insulated spring

SGC500

ÉQUERRE 12"

12" COMBINATION SQUARE

- Précis et facile à lire
- Lame en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Échelles noires gravées avec précision à contraste élevé
- Outil de notation en laiton dans la poignée
- Qualité professionnelle avec des résultats précis
- Precise and easy to read
- Corrosion resistant stainless steel blade
- High contrast black precision-etched scales
- Brass scoring tool in handle
- Professional quality with accurate results

CSQ12

PINCES DE MISE À LA TERRE EN CUIVRE 200 AMP

200 AMP COPPER GROUND CLAMP

- Capacité de 200 A
- Conception de levier en acier robuste et fiable
- Mâchoire et quincaillerie plaqués cuivre pour une conductivité supérieure
- Ressort isolé à haute résistance et à usage intensif
- 200-Amp Capacity
- Rugged and reliable steel lever design
- Copper plated jaw and hardware for superior conductivity
- High-strength, heavy duty insulated spring

CGC200

PINCES EN F - 12"

12" F CLAMP

- Fait le travail d'une pince en C mais plus rapidement
- Conception de bras coulissant conçue pour une transmission de force plus efficace
- Conception de profil de rail unique pour une résistance accrue là où cela compte le plus
- Bouchon de pression pivotant
- Le rail de serrage et la mâchoire fixe sont créés à partir d'une seule pièce d'acier étiré à froid
- Grande profondeur de gorge de 4-3 / 4 "
- Capacité de serrage maximale de 1000 lb
- Does the work of a C-clamp but faster
- Sliding arm design engineered for more efficient force transmission
- Unique rail profile design for enhanced strength where it matters most.
- Pivoting pressure cap
- Clamp rail and fixed jaw are created from a single piece of cold drawn steel
- Large 4-3/4" throat depth
- 1000 lb. maximum clamping capacity

FC12

ENSEMBLE D'OUTILLAGE FIT KIT™ 2" - 6"

FIT KIT™ TOOLS 2" - 6"

Inclus / Includes:
- **2" - 6" Serre Ultra** / Ultra Clamp
- **2" - 6" Serre Ultra Fit** / Ultra Fit Clamp
- **4" - 8" Serre Fit-Up interne** / Internal Fit-Up Clamp
- **Ensemble de goupilles au carbone** / Set of carbon steel flange pins
- **Niveau quadruple** / Quad Level
- **Weldbox™ 2008**

780324

GOUPILLES / NIVELEUR DE BRIDE

FLANGE LEVELER

- **Pour un alignement précis des brides de tuyaux en acier au carbone ou en acier inoxydable**
- **Deux trous et niveau en une opération qui permet de gagner du temps**
- **Utilise les écrous Quik Pin à bouton-poussoir pour une action rapide**
- **Dispose de filetage tronqué Acme pour un serrage maximal et de l'acier trempé pour une utilisation durable**
- **Centre automatiquement dans les trous de bride de 5/8 "à 1-5 / 8" (16 à 42 mm)**
- **Fioles facilement remplaçables en cas de bris**
- For aaccurate alignment of carbon or stainless steel pipe flanges.
- Two hole & level in one time-saving operation
- Uses push button Quik Pin nuts for fast action
- Features stub Acme threads for maximum clamping & hardened steel for lasting use
- Automatically centers in flange holes 5/8" to 1-5/8" (16 to 42 mm)
- Easily replaceable vials in the event of breakage

781240 **Goupilles/Niveleur de bride** Flange leveler

779934 **Fioles** / Vial Kit

ENSEMBLE D'OUTILLAGE FIT KIT™ 2" - 12"

FIT KIT™ TOOLS 2" - 12"

Inclus / Includes:
- **Quatre (4) trépieds Fold-A-Jacks** / Four (4) Fold-A-Jacks
- **2" - 6" Serre Ultra** / Ultra Clamp
- **5" - 12" Serre Ultra** / Ultra Clamp
- **2" - 6" Serre Ultra Fit** / Ultra Fit Clamp
- **5" - 12" Serre Ultra Fit** / Ultra Fit Clamp
- **2" - 4" Serre Fit-Up interne** / Internal Fit-Up Clamp
- **4" - 8" Serre Fit-Up interne** / Internal Fit-Up Clamp
- **8" - 12" Serre Fit-Up interne** / Internal Fit-Up Clamp
- **Niveau quadruple** / Quad Level
- **Équerre en aluminium** / Aluminum Square
- **Set de goupilles Quick** / One set of Quick Pins fasteners
- **Weldbox™ 3617**

780315

ÉCARTEURS DE BRIDE

FLANGE SPREADERS

- **Particuliarités de l'écarteur manuel de bride:**
- **4 modèles pour couvrir la plage de brides de 1 "(25 mm) à 24" (600mm)**
- **Peut être utilisé pour des brides de 150 lb à 1500 lb**
- **Cale trempée pour fendre en toute sécurité.**
- **Grande vis d'alimentation**
- **L'entraînement peut être pivoté avec une clé de 1-3 / 8 "ou une barre de 1/2" (12 mm)**
- **Conception compacte - assez solide pour les travaux difficiles**
- Manual Flange Spreader Features
- 4 models to cover flange range from 1" (25 mm) to 24" (600 mm)
- Can be used for 150 lb. to 1,500 lb. flanges
- Hardened wedge for safe splitting Large feed screw
- Drive can be rotated by 1-3/8" wrench or 1/2" (12 mm) bar
- Compact design – strong enough for tough jobs

784000	ST-304	6 3/8"
784001	ST-303	5"
784002	ST-302	4"
784003	ST-301	3"

PINCE DE MISE À LA TERRE ROTATIVE

ROTARY GROUND CLAMP

- Met fin aux câble de mise à la terre emmêlés
- La tête rotative tourne avec le tuyau - met fin à la torsion, à l'enchevêtrement et à l'usure du câble de mise à la terre
- Fournit une mise à la terre rapide et positive pour le soudage par déroulement des tuyaux et des raccords - élimine les trous d'épingle de soudure causés par une mauvaise mise à la terre
- Se fixe et se détache en quelques secondes
- Façonne des câbles de mise à terre de trois façons : câble de cosse, à pince ou câble nu
- Les roulements à billes anti-arc positifs acceptent des charges jusqu'à 400 ampères
- Puts an end to tangled ground leads
- Rotary head turns with the pipe—puts an end to ground lead twist, tangle and wear
- Provides quick, positive ground for roll-out welding of pipe and fittings—eliminates weld pinholes caused by poor grounding
- Attaches and detaches in seconds
- Makes up ground leads three ways—lug, clamp-on and bare cable
- Positive anti-arc bearings take loads up to 400 amps

780435

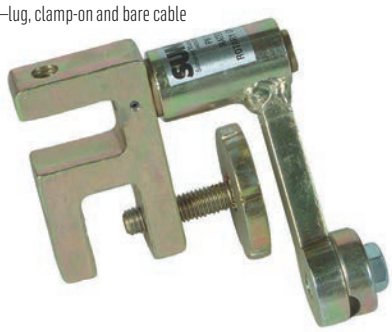

PINCE ADJUST-A-FIT™

ADJUST-A-FIT™

- Caractéristiques standard de la pince Adjust-A-Fit™
- Permet d'aligner les raccords par une seule personne sans problème
- Utilise la gravité pour aligner les raccords pour des charges allant jusqu'à 45°
- Se fixe directement sur les raccords pour des charges allant jusqu'à 1000 lb (450 kg)
- L'ensemble de l'arbre fileté est durci pour une longue durée de vie de l'outil
- La vis de réglage Cloverleaf et la poignée de la tige filetée fonctionnent de chaque côté
- Standard Adjust-A-Fit™ Features
- Makes lining up fittings a trouble-free, one man operation
- Uses gravity to align fittings for loads up to 45°
- Fastens directly onto fittings for loads up to 1,000 lb (450 Kg)
- Threaded shaft assembly is hardened for long tool life
- Cloverleaf setscrew and threaded shaft handle work from either side

780420

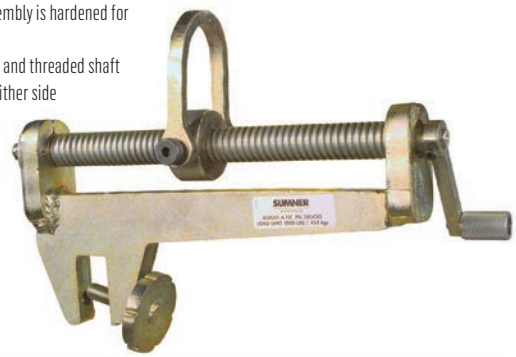

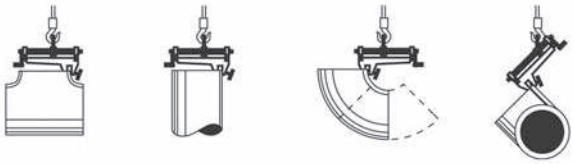

ADAPTEUR ADJUST-A-FLANGE™

ADJUST-A-FLANGE™

- Caractéristiques standard de la bride Adjust-A-Flange™
- S'adapte à toutes les brides pour tuyaux de 5 "et plus avec des trous de boulon de 3/4 à 1-5 / 8" (19 à 42 mm)
- Utilisé en combinaison avec Adjust-A-Fit™ pour amener les brides de tuyau à l'aplomb exact pour le pointage et le soudage
- Élimine 75% du travail acharné dans les raccords de tuyauterie lorsqu'il est utilisé avec Adjust-A-Fit™ et Roust-A-Bout™
- Supporte des charges allant jusqu'à 450 kg (1000 lb) Les écrous à bride servent de points de référence pratiques pour vérifier le niveau
- Standard Adjust-A-Flange™ Features
- Fits all flanges for 5" pipe and larger with bolt holes 3/4 to 1-5/8" (19 to 42 mm)
- Used in combination with the Adjust-A-Fit™ to bring pipe flanges to exact plumb for tack and weld out
- Eliminates 75% of the hard work in pipe fitting when used with the Adjust-A-Fit™ and Roust-A-Bout™
- Handles loads up to 1,000 lb (450 kg)
- Flange nuts serve as convenient reference points to check level

780425



SYSTÈME GONFLABLE PURGE STAR

INFLATABLE PURGE STAR SYSTEM

- Les systèmes gonflables Purge Star* Sumner d'installation rapide à deux sacs sont idéaux pour les tuyaux de 2" à 16".
- Purgez un tuyau de 2" à 16" à moins de 1 % en teneur d'oxygène en moins de 3 minutes
- Réduisez l'utilisation d'argon
- Augmenter le taux de production de soudure
- Améliorer la qualité de la soudure
- Conçu pour des années d'utilisation
- Inflation simple ou double inflation
- The Sumner* two bag fast install Inflatable Purge Star* systems are ideal for pipes 2" to 16".
- Purge 2" to 16" pipe in less than 3 minutes to less than 1% oxygen content
- Reduce argon usage
- Increase weld production rate
- Improve weld quality
- Designed for years of use
- Single inflation or double inflation

Item Item	Dimensions Dimensions	Modèle Model	Capacité min. boyau Min. pipe capacity	Type de boyau Hose type
788001	2" (50 mm)	SHPS2	2"	Single
788003	3" (75 mm)	SHPS3	3"	Single
788004	4" (100 mm)	SHPS4	4"	Single
788006	6" (150 mm)	SHPS6	6"	Single
788007	8" (200 mm)	SHPS8	8"	Single
788008	10" (250 mm)	SHPS10	10"	Single
788009	12" (300 mm)	DHPS12	12"	Double
788010	14" (350 mm)	DHPS14	14"	Double
788011	16" (400 mm)	DHPS16	16"	Double

SYSTÈMES DE PURGE ANNULAIRE

RING PURGE SYSTEMS

- GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGON AVEC LES SYSTÈMES DE PURGE ANNULAIRE DE SUMNER
- Gonflage à double tuyau : rouge pour le gonflage du barrage; noir pour remplir la chambre de soudage
- La soupape de décharge de barrage exclusive dégonfle le barrage rapidement une fois la soudure terminée
- Tissus Proban et ignifuges résistants aux hautes températures
- Purger le tuyau de 36 po à moins de 1% de teneur en oxygène en 10 minutes
- Économies spectaculaires en argon
- Résultats de soudure de haute qualité
- Conçu pour des années d'utilisation
- SAVE TIME AND ARGON WITH SUMNER'S RING PURGE SYSTEMS
- Double hose inflation: Red for dam inflation; Black to fill the weld chamber
- Exclusive dam dump valve deflates dam quickly after weld is completed
- High temperature resistant Proban & fire resistant fabrics
- Purge 36" pipe to less than 1% oxygen content in 10 minutes
- Dramatic savings in argon
- High quality weld results
- Designed for years of use

Item Item	Dimensions Dimensions
786009	Purge 18" (450mm)
786010	Purge 20" (500mm)
786011	Purge 22" (550mm)
786012	Purge 24" (600mm)
786013	Purge 26" (650mm)
786014	Purge 28" (700mm)
786015	Purge 30" (750mm)
786016	Purge 32" (800mm)
786017	Purge 34" (850mm)
786018	Purge 36" (900mm)
786021	Purge 42" (1050mm)
786024	Purge 48" (1200mm)
786028	Purge 56" (1422mm)
786030	Purge 60" (1524mm)
786036	Purge 72" (1828mm)
786040	Purge 80" (2031mm)

BOUCHONS D'EXPANSION EN NYLON

NYLON EXPANSION PLUGS

- Les bouchons d'expansion en nylon bon marché et à faible coût sont idéaux pour les tests d'étanchéité des canalisations des drains, des piscines, des spas et la purge.
- La construction en nylon et les anneaux en caoutchouc naturel résistent à de nombreux produits chimiques et à la corrosion par l'eau de mer.
- Ces bouchons polyvalents sont disponibles dans des tailles de 3/4" à 4" (12 à 115 mm) et ont un arbre creux avec un bouchon à vis pour l'étanchéité ou la ventilation.
- Disponible individuellement ou en kit 3/4" - 4".
- Inexpensive, low cost Nylon Expansion Plugs are ideal for pipework leak testing of drains, pools, spas and purging.
- Nylon construction and natural rubber rings are resistant to many chemicals and sea water corrosion.
- These versatile plugs come 3/4" – 4" (12 – 115mm) sizes and have a hollow shaft with screw cap for sealing or venting.
- Available individually or as 3/4" – 4" kit.

Part Number	Inch	mm	Description	RANGE mm	RANGE Inch	LENGTH OF SEAL mm	LENGTH OF SEAL Inch	WEIGHT oz.	WEIGHT gm
786060	3/4	17	Nylon Expansion Plug	18 – 24	0.71 – 0.95	20	0.78	0.35	10
786061	1	25	Nylon Expansion Plug	23 – 32	0.90 – 1.26	25	1	0.70	20
786062	1-1/4	31	Nylon Expansion Plug	31 – 42	1.22 – 1.65	31	1.22	1.24	35
786063	1-1/2	37	Nylon Expansion Plug	37 – 54	1.46 – 2.13	31	1.22	1.59	45
786064	2	50	Nylon Expansion Plug	48 – 65	1.89 – 2.56	30	1.18	2.82	80
786065	2-1/2	60	Nylon Expansion Plug	60 – 77	2.36 – 3.03	32	1.26	4.59	130
786066	3	75	Nylon Expansion Plug	70 – 87	2.76 – 3.43	30	1.18	4.94	140
786067	3-1/2	85	Nylon Expansion Plug	83 - 97	3.27 – 3.82	30	1.18	5.22	148
786068	4	100	Nylon Expansion Plug	95 – 110	3.74 – 4.33	35	1.38	5.65	160
780070	6	150	Aluminum Expansion Plug	148 – 162	5.83 – 6.38	37	1.46	24	680
786055			Nylon Expansion Plug Kit					5.5 lbs	2.5 kg

786055

BOUCHON D'EXPANSION EN ALUMINIUM DE 6" AVEC ARBRE CREUX

6" ALUMINUM EXPANSION PLUG WITH HOLLOW SHAFT

- Similaire aux bouchons en nylon mais avec plaques en aluminium.
- Similar to nylon plugs but with aluminum plates.

780070

OPTION

Part Number	Description	Sizes (inch)	Sizes (mm)
779395	1/2 BSP x 3/8" Hose Barb	3/4 - 1-1/4"	17 - 31
779396	10mm x 1/4" Hose Barb	1-1/2" - 6	37 - 150



BOUCHON DE TUYAU GONFLABLE AVEC VALVE SCHRADER

INFLATABLE PIPE STOPPER WITH SCHRADER VALVE

APPLICATIONS :
- Barrage de purge peu coûteux
- Joint étanche à l'air
- Arrêt des odeurs et des débris
- Essais à basse pression
- Résistant à la chaleur jusqu'à 100 degrés C / 210 degrés F

CARACTÉRISTIQUES :
- Capacité de tuyau de 2" à 36" Polyester / coton résistant imprégné de toile
- Vessie en latex
- Boucles de traction pour l'intérieur du tuyau
- Tuyau de gonflage de 1,5 m / 4,8 pi
- Se gonfle avec une pompe à vélo standard
- Boucles d'aération pour fixer le tuyau d'argon

APPLICATIONS:
- Inexpensive purge dam
- Air tight pipe sealing
- Stoppage of odors & debris
- Low pressure testing
- Heat resistant to 100 degrees C / 210 degrees F

FEATURES:
- 2" - 36" pipe capacity Heavy duty polyester / cotton impregnated with canvas material
- Latex bladder
- Pull loops for inside of the pipe
- 1.5 m / 4.8 ft inflation hose
- Inflates with standard bicycle pump
- Vent loops to secure argon hose

Part No.	Description	Pipe Size	Max ID	Max Inflation Pressure
786080	2" Purge Buddy	50mm	55mm	15 PSI / 1.03 Bar
786081	3" Purge Buddy	75mm	84mm	15 PSI / 1.03 Bar
786082	4" Purge Buddy	100mm	112mm	15 PSI / 1.03 Bar
786083	5" Purge Buddy	125mm	138mm	15 PSI / 1.03 Bar
786084	6" Purge Buddy	150mm	168mm	15 PSI / 1.03 Bar
786085	8" Purge Buddy	200mm	224mm	14 PSI / 0.96 Bar
786086	10" Purge Buddy	250mm	276mm	10 PSI / 0.68 Bar
786087	12" Purge Buddy	300mm	324mm	8 PSI / 0.55 Bar
786088	14" Purge Buddy	350mm	368mm	7 PSI / 0.48 Bar
786089	16" Purge Buddy	400mm	417mm	6.5 PSI / 0.45 Bar
786090	18" Purge Buddy	450mm	481mm	6 PSI / 0.41 Bar
786091	20" Purge Buddy	500mm	520mm	5 PSI / 0.34 Bar
786092	22" Purge Buddy	550mm	559mm	4.5 PSI / 0.31 Bar
786093	24" Purge Buddy	600mm	637mm	4 PSI / 0.27 Bar
786094	28" Purge Buddy	700mm	737mm	3.5 PSI / 0.24 Bar
786095	30" Purge Buddy	750mm	788mm	3.25 PSI / 0.22 Bar
786096	32" Purge Buddy	800mm	813mm	3.25 PSI / 0.22 Bar
786097	36" Purge Buddy	900mm	943mm	3 PSI / 0.2 Bar

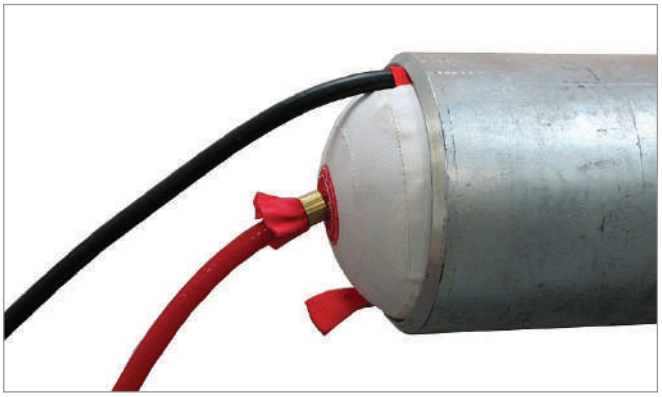

COFFRE DE RANGEMENT WELDBOX™

WELDBOX™ STORAGE CHEST

- Le coffre de rangement idéal pour tous les soudeurs et électriciens
- Le système de verrouillage à deux points ne nécessite qu'un seul verrou
- Prêt pour les roulettes
- Construction en acier de calibre 16
- Cadre et porte renforcés
- Une finition Power-Coat pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures

- The ideal storage chest for all welders and electricans.
- Two-point latching system requires only one lock
- Caster ready
- 16-gauge steel construction
- Reinforced frame and door
- Power-coat finish for superior durability and corrosion resistance

Item Item	Modèle Model	Dimensions Dimensions
779928	WB3617	22,5 x 36 x 17 H
779911	WB2812	11 x 28,375 x 12 H
779910	WB2008	9,5 x 20,125 x 8,5 H

779928

779911

779910

CHARIOT PIPE MAC™

PIPE MAC™ CART

Le chariot Sumner Pipe Mac ™ est spécialement conçu pour transporter de gros tuyaux et des tuyaux en vrac.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
- Transporte 2000 livres de tuyau individuellement ou jusqu'à une hauteur de 34"
- Six roulettes robustes de 6"
- Les roulettes positionnées au centre facilitent le roulement du chariot Pipe Mac ™ et permettent une rotation rapide du chariot pour les virages serrés
- Poteaux amovibles pour un rangement compact
- Empilés lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Simple mais robuste la fixation empêche le tuyau de rouler pendant que le chariot Pipe Mac™ est en mouvement.

INCLUS: L'attachement en V inclus se glisse facilement sur les quatre supports de poteau - aucun outil requis.

The Sumner Pipe Mac™ cart is purpose built to transport large pipes and pipe bundles.
SPECIAL FEATURES:
- Transports 2,000 lbs. of pipe individually or up to a height of 34"
- Six 6" heavy duty casters
- Center-positioned casters make rolling the Pipe Mac™ cart easy and enables quick cart rotation for tight turns
- Simple but rugged attachment prevents pipe from rolling while the Pipe Mac™ cart is in motion
- Removable posts for compact storage
- Stacks when not in use

INCLUDED: Vee Attachment easily slips over the four post holders - no tools required

#783230

#783240
(INCLUS)
(INCLUDED)

CHARIOT BUNDLE MAC™

BUNDLE MAC™ CART

Le chariot Sumner Bundle Mac™ est conçu pour transporter de grandes quantités de conduits, entretoises, tiges filetées, tuyaux en PVC ou en cuivre dans un seul grand berceau.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES:
- Les bras se plient facilement avec des goupilles de piston pour un rangement compact
- Capacité de charge de 1 000 lbs
- Fonction d'empilage brevetée: empilez des chariots similaires ensemble ou avec d'autres produits d'empilage Mac Rack
- Livré assemblé avec des roulettes robustes de 6"
- Revêtement en poudre durable

The Sumner Bundle Mac™ cart is designed to transport large quantities of conduit, strut, threaded rod, pvc pipe or copper tubing in one large cradle.
SPECIAL FEATURES:
- Arms fold easily with plunger pins for compact storage
- 1,000 lbs. load capacity
- Patented stacking feature: stack similar carts together or with other Stacking Mac Rack products
- Shipped assembled with 6" heavy duty casters
- Durable powder coat finish

#783320

CHARIOT HANGER MAC™

HANGER MAC™ CART

Le chariot Sumner Hanger Mac ™ est une solution brevetée de suspension et de transport de tuyaux.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
- Élimine les manipulations multiples et réduit les coûts de transport de fabrication
- Disponible avec ou sans base en treillis métallique
- Fonction d'empilage brevetée: empilez des chariots similaires ensemble ou avec d'autres chariots Stacking Mac
- Le chariot Hanger Mac™ contient (40) supports de tuyau de 6 à 8 po et (120) de 2 à 4 po
- Se plie pour un stockage compact et un transport sans outils.

The Sumner Hanger Mac™ cart is a patented pipe hanger and transportation solution.
SPECIAL FEATURES:
- Eliminates multiple handling and reduces fabrication transport costs
- Available with or without wire mesh base
- Patented stacking feature: Stack similar carts together or with other Stacking Mac carts
- Hanger Mac™ cart holds (40) 6-8" and (120) 2-4" pipe hangers
- Folds for compact storage and transportation without tools

#785650 Hanger Mac™ without mesh base

#785651 Hanger Mac™ with mesh base

CHARIOT MAC RACK I et MAC RACK II™

MAC RACK I™ & MAC RACK II™ CART

Le chariot Sumner Mac Rack™ est un chariot de stockage mobile pour conduits et tuyaux de chantier.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
- Une capacité de poids de 1 000 lbs
- Tube carré à double paroi
- Huit sections de stockage
- Les bras se plient facilement avec des goupilles de piston pour un rangement compact
- Livré assemblé avec des roulettes robustes de 6 "
- Revêtement en poudre durable
- Fonction d'empilage brevetée: empilez des chariots similaires ensemble ou avec d'autres chariots d'empilage Mac

Le chariot Mac Rack II™ a une plate-forme en filet pour le stockage des matériaux

The Sumner Mac Rack™ cart is a mobile jobsite conduit and pipe storage cart.
SPECIAL FEATURES:
- 1,000 lbs. weight capacity
- Double wall square tubing
- Eight storage sections
- Arms fold easily with plunger pins for compact storage
- Shipped assembled with 6" heavy duty casters
- Durable powder coat finish
- Patented stacking feature: Stack similar carts together or with other Stacking Mac carts

Mac Rack II™ cart has a mesh deck for material storage

#783317 MAC RACK I™

#783299 MAC RACK II™

CHARIOT DE TRANSPORT DE FIL CADDY MAC™

CADDY MAC™ SPOOL AND WIRE TRANSPORT DOLLY

Bobine CADDY MAC ™ et chariot de transport de fil.
Fabriqué en Amérique
Les broches amovibles pivotent pour un chargement pratique des bobines de fil
Système de verrouillage de broche unique pour éviter les pièces détachées
Roues robustes de 8 "pour un transport facile

CADDY MAC™ spool and wire transport dolly.
Made in America
Removable spindles swing out for convenient loading of wire spools
Unique spindle locking system means no loose pieces
Rugged 8" wheels for easy transportation

#783398 CADDY MAC™ #1

#783395 CADDY MAC™ #2

#783400 CADDY MAC™ #3

OPTION :

DISTRIBUTEUR DE FIL HANDI MAC™

HANDI MAC™ WIRE DISPENSER

Le chariot Handi Mac offre un espace de stockage supplémentaire pour le Caddy Mac # 1.
Peut contenir jusqu'à 8 bobines supplémentaires.
Les broches sont constituées d'une solide barre en acier de 3/8".

The Handi Mac dolly provides extra pool storage for Caddy Mac #1.
Holds up to 8 additional spools.
Spindles are made of sturdy 3/8" solid steel bar.

#783490

ARMOIRE DE STOCKAGE DE SÉCURITÉ STORE MAC™

STORE MAC™ SECURITY STORAGE CABINET

Fabriqué aux États-Unis
- Quatre roulettes robustes de 6 "(standard)
- Pour un rangement à haute visibilité
- Cadre et porte renforcés
- Tablettes amovibles
- Portes verrouillables
- Capacité de charge de 1 500 lb.

Made in America
- Four 6" heavy duty casters (standard)
- For high visibility storage
- Reinforced frame and door
- Removable shelves
- Lockable doors
- Load capacity 1,500 lbs.

Item # Item #	Description Description	Modèle # Model #	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth
784920	STOR MAC™ 60	SMAC60	58.5"	62.5"	32"
785921	STOR MAC™ 48	SMAC48	58"	51.5"	33.75"
785920	STOR MAC™ 30	SMAC30	58"	31.5"	33.75"

SM30

SM48

SM60

CONTENEUR TAINER MAC™

TAINER MAC™ CONTAINER

Un conteneur d'empilage mobile et robuste.
- Fabriqué en Amérique
- Transporte 1 500 livres. de matière
- Grande capacité de stockage
- Quatre roulettes verrouillables robustes de 6 "
- Poteaux d'empilage et de pilotage
- S'empile avec d'autres Macs de Sumner Stacking
- La version Knockdown se décompose pour un stockage facile

A Mobile, heavy-duty stacking container.
- Made in America
- Transports 1,500 lbs. of material
- Large storage capacity
- Four 6" heavy duty lockable casters
- Posts for stacking and steering
- Stacks with other Sumner Stacking Macs
- Knockdown version breaks down for easy storage

Item # Item #	Description Description	Modèle # Model #	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth
784990	TAINER MAC™ 60	TM60B	40"	32"	56"
784989	TAINER MAC™ 40	TM45B	37"	30"	45"
784988	TAINER MAC™ 30	TM30B	37"	30"	30"
KNOCKDOWN TAINER MAC™					
784987	KD TAINER MAC™ 60	KM60	40"	32"	56"
784986	KD TAINER MAC™ 45	KM45	40"	30"	45.5"
784985	KD TAINER MAC™ 30	KM30	40"	30"	30"

TM30B

TM45B

TM60B

ARMOIRES DE RANGEMENT
STORAGE CABINETS

Les armoires de rangement Southwire ont des étagères robustes et une grande zone de rangement verticale, vous pouvez facilement organiser et sécuriser vos outils.

- Système de verrouillage encastré pour la protection contre le vol avec une installation de verrouillage unique
- Construction en acier robuste de calibre 16 avec coutures entièrement soudées à l'arc
- Revêtement en poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- L'armoire pliante Southwire comprend des roulettes

The Southwire storage cabinets have heavy duty shelves and large vertical storage area, you can easily organize and secure your tools.

- Recessed locking system for protection against theft with one-time lock installation
- Heavy-duty 16-gauge steel construction with fully arc-welded seams
- Powder-coat finish for superior durability and corrosion resistance
- The Southwire Bi-Fold Cabinet includes casters

ARMOIRE PLIABLE
BI-FOLD CABINET
#598227
Modèle/Model CB603065
14'' x 120'' x 65'' H.

ARMOIRE DEUX PORTES
TWO-DOOR CABINET
#598228
Modèle/Model CB602460
24'' x 60'' x 60'' H.

ARMOIRE BOÎTE À PIANO
PIANO BOX

Les boîtes à piano comportent des étagères, une grille de rangement intérieure pour les objets suspendus, des protections de ressort à gaz pour protéger les ressorts contre les dommages dus au déplacement de la charge et un accès facile en un coup d'œil pour les outils, équipements et fournitures petits, gros et intermédiaires. Avec 3 options de taille disponibles, cette boîte est idéale pour le stockage et la sécurité sur le chantier, l'atelier ou dans l'usine.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
Système de verrouillage encastré pour la protection contre le vol avec un système d'enclenchement unique du verrouillage. Construction en acier robuste de calibre 16 avec coutures entièrement soudées à l'arc. Fini à revêtement en poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures. Les patins capables de rouler dans les quatre directions permettent un accès de n'importe quel côté, ce qui facilite et accélère le transport (Roulettes non incluses) Protège-ressorts à gaz pour éviter les dommages causés par le déplacement des charges.

Piano Boxes feature shelves, an interior storage grid for hanging items, gas spring guards to protect springs from shifting-load damage and at-a-glance easy access for small, big and in-between tools, equipment and supplies. With 3 size options available, this box is ideal for storage and security on the jobsite, workshop or in the plant.
SPECIAL FEATURES:
Recessed locking system for protection against theft with one-time lock installation.
Heavy-duty 16-gauge steel construction with fully arc-welded seams Powder-coat finish for superior durability and corrosion resistance.
Four-way caster ready skids allow access from any side, making it easier and faster to transport (Casters not included).
Gas spring guards to prevent damage from shifting loads.

#598224
Modèle/Model CB603049
30'' x 60'' x 48'' H.

#598223
Modèle/Model CB483048
20'' x 48'' x 48'' H.

#598223
Modèle/Model CB603034
30'' x 60'' x 34'' H.

BUREAU DE SITE DE TRAVAIL

FIELD OFFICE

- Le bureau de terrain offre un grand poste de travail avec rangement sur étagères et un seul point de verrouillage, vous permettant de contrôler et de sécuriser n'importe quel chantier.
- Construction en acier robuste de calibre 16 avec coutures entièrement soudées à l'arc.
- Finition en poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures.
- Les patins à roulettes capables de rouler dans les quatre directions, permettent un accès de n'importe quel côté, ce qui facilite et accélère le transport (roulettes non incluses).
- Deux ressorts à gaz pour un levage en douceur d'une seule main, un ressort se verrouille solidement en place.
- Les étagères divisées, réglables et amovibles, vous permettent d'organiser votre rangement dans les armoires inférieures.
- Field office offers a large workstation with shelved storage and a single locking point, allowing you to control and secure any jobsite.
- Heavy-duty 16-gauge steel construction with fully arc-welded seams.
- Powder-coat finish for superior durability and corrosion resistance.
- Four-way caster ready skids allow access from any side, making it easier and faster to transport (Casters not included) .
- Dual gas springs for smooth, one-handed lift, one spring locks securely in place
- Adjustable and removable split shelves let you organize your storage in the lower cabinets

Item # Item #	Description Description	Modèle # Model #	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth
598225	STOR MAC™ 60	FO604482	82"	60"	44"

COFFRES COMPACTS

COMPACT CHEST

- Système de verrouillage encastré pour la protection contre le vol avec installation de verrouillage unique.
- Construction en acier robuste de calibre 16 avec coutures entièrement soudées à l'arc.
- Fini en poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures.
- Les patins à roulettes à quatre voies permettent un accès de n'importe quel côté, ce qui facilite et accélère le transport (roulettes non incluses).
- Le mini coffre compact comprend un plateau à outils intégré
- Recessed locking system for protection against theft with one-time lock installation.
- Heavy-duty 16-gauge steel construction with fully arc-welded seams.
- Powder-coat finish for superior durability and corrosion resistance.
- Four-way caster ready skids allow access from any side, making it easier and faster to transport (Casters not included).
- The Mini Compact Chest includes a built-in tool tray

Item # Item #	Description Description	Modèle # Model #	Hauteur Height	Largeur Width	Profondeur Depth
598226	Compact Chest	CC482423	22.5"	48"	24"
630360	Mini Compact Chest	CC191932	19"	19"	32"

CC482423

CC191932

PALAN À LEVIER

LEVER HOIST

Les palans à levier de Sumner vous offrent la force dont vous avez besoin pour soulever, déplacer et maintenir des matériaux lourds sur un chantier ou dans un atelier! Les palans à levier Sumner sont tous construits en acier avec un cliquet à 360° avec courses courtes. Disponible en capacités de levage de 1/4 à 6 tonnes.

- Conforme à toutes les normes de levage ANSI / ASME, OSHA et CE
- Le crochet supérieur est facilement amovible
- Des rouleaux de poulie de charge en acier dur
- Testé pour la sécurité à 1,5 fois.

Sumner's Lever Hoists arm you with the strength you need to lift, move and hold heavy materials on a jobsite or in a work shop! Sumner Lever Hoists all come with a steel construction and 360° ratchet with short strokes.
Available in 1/4 to 6 ton lifting weight capacities.

- Meet all ANSI/ASME, OSHA and CE Hoisting Standards
- Top Hook is easily removable
- Hard Steel Load Sheave Rollers
- 1.5x Safety Tested

787536	LH025C05	1/4 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	1/4 TON
787537	LH025C10	1/4 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	1/4 TON
787538	LH025C15	1/4 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	1/4 TON
787539	LH050C05	1/2 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	1/2TON
787540	LH050C10	1/2 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	1/2TON
787541	LH050C15	1/2 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	1/2TON
787542	LH075C05	3/4 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	3/4 TON
787543	LH075C10	3/4 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	3/4 TON
787544	LH075C15	3/4 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	3/4 TON
787545	LH075C20	3/4 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	3/4 TON
787546	LH150C05	1-1/2 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	1-1/2 TON
787547	LH150C10	1-1/2 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	1-1/2 TON
787548	LH150C15	1-1/2 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	1-1/2 TON
787549	LH150C20	1-1/2 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	1-1/2 TON
787550	LH300C05	3 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	3 TON
787551	LH300C10	3 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	3 TON
787552	LH300C15	3 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	3 TON
787553	LH300C20	3 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	3 TON
787554	LH600C05	6 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	6 TON
787555	LH600C10	6 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	6 TON
787556	LH600C15	6 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	6 TON
787557	LH600C20	6 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	6 TON

PALAN À LEVIER DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PREMIUM LEVER HOIST

Les palans à levier de qualité supérieure de Sumner offrent une conception innovante et robuste pour s'attaquer à vos travaux de levage les plus difficiles et de différentes tailles! Nos palans à levier haut de gamme comprennent une conception de frein à fusible unique et une chaîne de levage en phosphate de zinc pour une résistance supérieure à la corrosion. Disponible en capacités de levage de 0,8 à 9 tonnes.

- Aucune précharge n'est requise
- Conforme à toutes les normes de levage ANSI / ASME, OSHA et CE
- Le crochet supérieur est facilement amovible
- Des rouleaux de poulie de charge en acier dur
- Testé pour la sécurité à 1,5 fois.
- Conception unique de chaîne en phosphate de zinc

Sumner's Premium Lever Hoists offer an innovative and heavy-duty design to tackle your toughest lifts of various sizes! Our premium lever hoists include a single fused brake design and zinc phosphate load chain for superior corrosion resistance. Available in .8 to 9 ton lifting weight capacities.

- No Preload Required
- Meet all ANSI/ASME, OSHA and CE Hoisting Standards
- Top Hook is easily removable
- Hard Steel Load Sheave Rollers
- 1.5x Safety Tested
- Unique zinc phosphate chain design

787480	PLH080C05	.8 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	.8 TON
787481	PLH080C10	.8 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	.8 TON
787482	PLH080C15	.8 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	.8 TON
787483	PLH080C20	.8 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	1 TON
787484	PLH100C05	1 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	1 TON
787485	PLH100C10	1 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	1 TON
787486	PLH100C15	1 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	1 TON
787487	PLH100C20	1 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	1 TON
787488	PLH160C05	1.6 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	1.6 TON
787489	PLH160C10	1.6 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	1.6 TON
787490	PLH160C15	1.6 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	1.6 TON
787491	PLH160C20	1.6 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	1.6 TON
787496	PLH320C05	3.2 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	3.2 TON
787497	PLH320C10	3.2 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	3.2 TON
787498	PLH320C15	3.2 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	3.2 TON
787499	PLH320C20	3.2 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	3.2 TON
787500	PLH630C05	6.3 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	6.3 TON
787501	PLH630C10	6.3 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	6.3 TON
787502	PLH630C15	6.3 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	6.3 TON
787503	PLH630C20	6.3 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	6.3 TON
787504	PLH900C05	9 Ton Lever Hoist with 5 ft. Chain Fall	9 TON
787505	PLH900C10	9 Ton Lever Hoist with 10 ft. Chain Fall	9 TON
787506	PLH900C15	9 Ton Lever Hoist with 15 ft. Chain Fall	9 TON
787507	PLH900C20	9 Ton Lever Hoist with 20 ft. Chain Fall	9 TON

PERCEUSE / VISSEUSE SANS FIL
CORDLESS DRILL / SREWDRIVER

- Batterie LiDH 18V 2x5.5Ah
- 3 vitesses avec grande vitesse à max. 3,800RPM
- Système « Quick » Metabo
- Coffret de métal « metaBOX »

- LiHD Battery 18V 2x5.5Ah
- 3 speeds with high speed (max. 3,800/min)
- Metabo "Quick" System
- "metaBOX"

BS 18 TX-3 BL Q I

MARTEAU COMBINÉ
COMBINATION HAMMER

- 1" SDS W/ROTO STOP
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Vario (V)-électronique
- Embrayage limiteur de couple Metabo S-automatique : découplage mécanique de l'entraînement pour un fonctionnement sécuritaire en cas d'arrêt inattendu de la perceuse.

- 1" SDS W/ROTO STOP
- Combination hammer with 3 functions: hammer drilling, drilling, and chiseling
- Vario (V)-electronics
- Metabo S-automatic torque limiting clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the drill stop unexpectedly

KHE D-26

PERCEUSE À PERCUSSION
HAMMER DRILL

- Vitesse de rotation à vide : 0- 2800 RPM
- Puissance d'entrée nominale : 650 W
- Ampères : 6 Amps
- Capacité maximum dans la maçonnerie : 5/8''
- Capacité maximum dans le béton : 9/16''
- Capacité maximum dans l'acier : 1/2''
- Capacité maximum dans le bois tendre : 1-3/16''
- Boîte de carton

- No-load speed: 0- 2800 RPM
- Rated input power: 650 W
- Amps: 6 Amps
- Max. capacity in masonry: 5/8''
- Max. capacity in concrete: 9/16''
- Max. capacity in steel: 1/2''
- Max. capacity in soft wood: 1-3/16''
- Cardboard box

BS 18 TX-3 BL Q I

MARTEAU COMBINÉ
COMBINATION HAMMER

- 1 9/16" SDS-MAX
- Marteau combiné à 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé de l'utilisateur
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) électronique Full Wave pour travailler à des vitesses personnalisées en fonction du matériel d'application et des vitesses qui restent presque constantes, même sous charge

- 1 9/16" SDS-MAX
- Combination hammer with 2 functions: hammer drilling and chiseling
- Metabo VibraTech (MVT): integrated damping system and side handle to reduce vibrations in order to protect the user's health
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Full Wave Electronics for working at customized speeds to suit the application material and speeds that remain almost constant, even under load

KHE 5-40

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL
CORDLESS ANGLE GRINDER

- 6'' diamètre
- Batterie : 18V 2x8Ah LiHD
- Vitesse de rotation à vide : 9,000 RPM
- Système de freinage rapide pour une protection maximale de l'utilisateur : la meule s'immobilise en quelques seconde après l'arrêt de la machine
- L'arrêt de sécurité électronique du moteur réduit le rebond si le disque s'arrête de manière inattendue, assurant une protection élevée de l'utilisateur
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Caisse de transport en plastique

- 6'' Diameter
- Battery: 18V 2x8Ah LiHD
- No-load speed: 9,000 RPM
- Quick braking system for the highest level of User Safety stops the disc in seconds after switching off
- Electronic safety shutdown of the motor reduces kickback if the disc stops unexpectedly, for high user protection
- Overload protection: protects the motor from overheating
- Plastic carry case

WPF 18 LXT 125

MEULEUSE D'ANGLE
ANGLE GRINDER

- Moteur LongLife Metabo
- Système M-Quick Metabo
- Embrayage limiteur de couple Metabo S-automatic
- Protection contre le redémarrage après une panne de courant

- Metabo LongLife Motor
- Metabo M-Quick System
- Metabo S-automatic Torque Limiting Clutch
- Restart protection after power failure

W 9-115 Quick - 4.5"
- 10,500 RPM - 8.5 AMP w/Lock-on

W 12-125 Quick - 5"
- 11,000 RPM - 10.5 AMP w/Lock-on

MEULEUSE D'ANGLE 5"
5" ANGLE GRINDER

- Protection anti-redémarrage après une panne de courant
- Brosses de carbone à arrêt automatique pour la protection du moteur

- Restart protection after power failure
- Auto-stop carbon brushes to protect the motor

W 850-125 - 5"
- 11,000 RPM - 8.0 AMP

MEULEUSE D'ANGLE 5"
ANGLE GRINDER 5"

- Electronic VS 3,500
- 11,000 RPM 13.2A
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Électronique Full Wave avec molette
- Arrêt électronique de sécurité
- Protection anti-redémarrage après une panne de courant

- Electronic VS 3,500
- 11,000 RPM 13.2A
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Full Wave Electronics with Thumbwheel
- Electronic safety shutdown
- Restart protection after power failure

WEV 1500-125 RT

CHANFREINEUSE
BEVELLING TOOL

• Pour la préparation des cordons de soudure
• Vitesse de rotation à vide : 12000 RPM
• Puissance d'entrée nominale : 1,550 W / 14 A
• Hauteur de chanfrein max. 45° : 5/8'' (15 mm)
• Protection électronique contre la surcharge
• Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux
• Coffret en tôle d'acier

• For weld seam preparation
• No-load speed: 12000 RPM
• Rated input power: 1,550 W / 14 A
• Maximum bevel height at 45° : 5/8'' (15 mm)
• Electronic overload protection
• Protection for users with metal sheet sides to deflect chips
• Metal carrying case

KFM 16-15 F

SCIE SAUTEUSE
JIGSAW

• Scie sauteuse extrêmement puissante avec électronique VTC pour des coupes rapides dans du bois tendre jusqu'à 140 mm
• Protection contre le redémarrage : empêche le démarrage involontaire après une interruption de l'alimentation électrique
• Brosses de carbone à arrêt automatique
• 750W / 7 Amps
• Profondeur de coupe dans le bois : 5 1/2''
• Aller-retour à vide : 1000 - 3100 RPM
• Poids (sans le câble d'alimentation : 5,5 lb
• Boîte de carton

• Extremely powerful jigsaw with VTC electronics for fast cuts in soft wood up to 140 mm
• Restart protection prevents unintentional start-up after power interruption
• 750W / 7 Amps
• Cutting depth wood: 5 1/2''
• Strokes – no load: 1000 - 3100 RPM
• Weight (without power cable): 5,5 lb
• Cardboard box

STEB 140

MEULEUSE DROITE
DIE GRINDER

• 10,000-30,500 RPM - 6.4 AMP
• Système électronique Vario-Constamatic (VC)
• Arrêt de sécurité électronique
• Protection anti-redémarrage
• Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
• Moteur Metabo Marathon

• 10,000-30,500 RPM - 6.4 AMP
• Vario-Constamatic (VC)
• Electronic safety shutdown
• Restart protection
• Electronic overload protection for long service life
• Metabo Marathon motor

GE 710 PLUS

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE
RANDOM ORBITAL SANDER

• 6'' diamètre
• 110-120 V / 60 Hz
• Puissance d'entrée nominale : 350 W
• Vitesse de rotation à vide : 4,200- 11,000 RPM
• Cercle d'oscilliation : 1/8 / 1/4 " - (2.8 / 6.2 mm)
• Boîte de carton

• 6'' diameter
• 110-120 V / 60 Hz
• Rated input power: 350 W
• No-load speed: 4,200- 11,000 RPM
• Orbit diameter: 1/8 / 1/4 " - (2.8 / 6.2 mm)
• Cardboard box

SXE 450 TURBOTEC

LIME À BANDE
BAND FILE

- Puissance d'entrée nominale : 950 W
- Brosses de carbone à arrêt automatique pour protéger le moteur
- Coffret en tôle d'acier

- Rated input power: 950 W
- Auto-stop carbon brushes to protect the motor
- Metal carrying case

BFE 9-20

SATINEUSE
BURNISHER

- Polisseuse performante pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant par exemple de l'acier inoxydable
- Vitesse de rotation à vide : 800 - 3.000 /min
- Diamètre de l'abrasif : 100 - 200 mm
- Largeur de l'abrasif : 50 - 100 mm
- Poids sans câble secteur : 2,9 kg

- Powerful burnishing machine for sanding, satin-finishing, brushing and high-gloss polishing of e.g. stainless steel
- No load speed: 800 - 3.000 /min
- Abrasive dia.: 100 - 200 mm
- Abrasive width: 50 - 100 mm
- Weight w/o cable: 2,9 kg

SE 17-200 RT SET

LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT SÉRIE DX-S UNIVERSAL

DX-S UNIVERSAL SEGMENTED BLADE

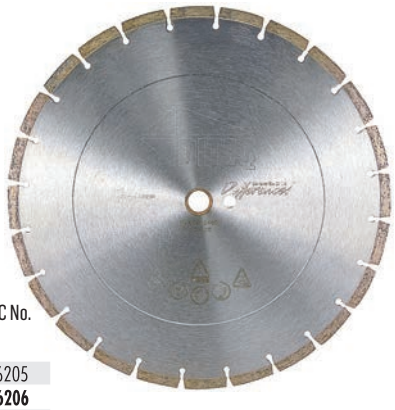

- Économique
- Coupe médium / longue durée de vie
- Brique / béton / bloc
- Hauteur de segment de 10 mm

- Economy
- Medium cut / Long life
- Brick / Concrete / Block
- 10mm segment height

Diamètre et épaisseur Diameter and width	UPC No.
4" x .080" x 7/8"-5/8"	D96205
4.5" x .080" x 7/8"-5/8"	**D96206**
5" x .080" x 7/8"-5/8"	D96220
6" x .080" x 7/8"-5/8"	D96221
7" x .080" x DM-7/8"-5/8"	**D96207**
8" x .085" x DM-7/8"-5/8"	D96222
9" x .095" x 7/8"-5/8"	D96223
10" x .095" x DM-7/8"-5/8"	**D96208**
12" x .125" x 1" - 20mm	**D96214**
14" x .125" x 1" - 20mm	**D96215**

DRY/ WET

LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT SÉRIE U-A16

U-A16 SEGMENTED BLADE

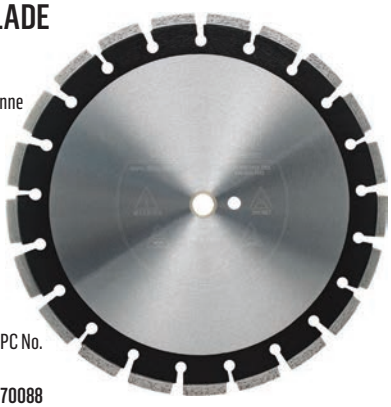

- Économie
- Coupe médium / durée de vie moyenne
- Béton vert / asphalte / bloc
- Hauteur de segment de 12 mm

- Economy
- Medium cut / Medium life
- Green Concrete / Asphalt / Block
- 12mm segment height

Diamètre et épaisseur Diameter and width	UPC No.
14" x .125" x 1" - 20mm	**D70088**

DRY/ WET

LAME SEGMENTÉE AU DIAMANT SÉRIE C/A-33 MONSTER

C/A-33 MONSTER SEGMENTED BLADE

- Super Premium
- Coupe rapide / durée de vie moyenne
- Combo béton / bloc / béton vert / asphalte
- Conception à trois segments
- Hauteur de segment de 13 mm

- Super Premium
- Fast cut / Medium life
- Combo Concrete / Block / Green Concrete / Asphalt
- Three segment design
- 13mm segment height

Diamètre et épaisseur Diameter and width	UPC No.
12" x .125" x 1" - 20mmDP	D11150
14" x .125" x 1"-20mm DP	D11151
14" x .125" x 20mm DP	D11156
16" x .125" x 1"-20mm DP	D11152
16" x .125" x 20mm DP	D11157
18" x .125" x 1"-DP	D11153
20" x .145" x 1"-DP	D11154

DRY/ WET

TRÉPAN AVEC POINTES AUX DIAMANTS SÉRIE C51 - SEGMENTÉE - DOUBLE POINTE

DIAMOND CORE BIT C51 - SEGMENTED - DOUBLE POINTED

- 3/8" - 1-3/4" are crown
- 1" - 14" are laser welded
- 16" > are brazed
- 16" and above standard with spoke back
- Solid or welded backs and special barrel lengths are available upon request
- 1" - 1-1/2" are 5/8"-11 - Remainder are 1-1/4"-7 thread

Diamètre Diameter	UPC No.
3/8"	D36225
1/2"	D36226
5/8"	D36227
3/4"	**D36228**
7/8"	D36229
1"	**D36230**
1-1/8"	**D36231**
1-1/4"	**D36232**
1-3/8"	**D36233**
1-1/2"	**D36234**
1-5/8	D36235
1-3/4"	**D36236**
1-7/8"	
2"	**D36101**
2-1/4"	D36102
2 1/2"	**D36103**
2-3/4"	D36104
3"	**D36105**
3-1/4"	D36106
3 1/2"	D36107
4"	**D36108**
4-1/4"	D36109
4-1/4"x20"L	
4 1/2"	**D36110**

Diamètre	UPC No.
5"	**D36112**
5 1/2"	D36113
6"	**D36115**
6-1/4"	D36116
6 1/2"	D36117
7"	**D36118**
7-1/2"	
8"	**D36119**
8-1/2"	D36210
9"	D36120
10"	**D36121**
11"	D36176
12"	**D36122**
13"	D36132
14"	D36123
16"	D36124
18"	D36125
20"	D36126
24"	D36136
26"	D36163
30"	D36129
36"	D36351

Size	Stnd Drill Depth
8"<	**14"**
9"-11"	**15"**
12"	**16"**
14"	**18"**
16"-36"	**21.75"**

CAROTTEUSE MANUELLE AVEC POIGNÉE EN « D »
"D" HANDLE GRIP HANDHELD CORE DRILL

La carotteuse manuelle ultime qui peut être utilisée avec ou sans support.

The ultimate handed multi-purpose drill that can be used with or without a drill stand.

DR2030
HH1531

DR2030



150342
Pince de serrage
Squeeze clamp

DR2030
HH1531 ABV Combo

L'intérupteur remplace la gachette
Concealed switches for rig mounting replace the trigger

Moteur Motor	Poignée en « D » manuelle D-Handle Handheld HH1531	Poignée en « D » avec support D-Handle ABV Combo Drill HH1531
AMPS/VOLTS/WATTS	15A/115V/1600W	15A/115V/1600W
RPM (No Load)	900/2100/4150	900/2100/4150
RPM (Under Load)	720/1800/3600	560/1400/2900
BIT CAPACITY	(Max. Handheld) 3"	(Angle) 8"
BIT CAPACITY	(Max. Rig Mounted) 7"	(Max. Rig Mounted) 10"
THREAD ADAPTER	5/8"-11 / 1-1/4"-7	5/8"-11 / 1-1/4"-7
COLUMN LENGTH	N/A	39.4"
WEIGHT w/o accessories	15 lb (6.8 kg)	69 lb. (31 kg) w/pump
MODEL No.	HH1531	HH1531ABV
PART No.	**DR2030**	**DR2032***
PART No. Less Pump		**DR2033****

**with pump*
***without pump*
220 volt model is available

Accessoires Accessories	UPC No.
Stand, fixed base, column & carriage	152729
Stand, angle base, column & carriage	152730
ABV Combo with pump	151774
ABV Combo without pump	152020
Dust/Slurry Ring (5")	151291
Dust/Slurry Ring (7")	151287
Adaptor kit/ Squeeze clamp	150342
Adaptor kit/Fixed (bolt on)	150343
Grease Tube	151082
Garden hose quick disconnect	150590

UNITÉS D'ALIMENTATION HYDRAULIQUES
HYDRAULIC POWER PACKS

p/n	P00021	P00033
Model	HPP18V-Flex	HPP14-Flex
Flow (GPM)	1x5, 1x8, 1x10	1x5 or 1x8
PSI (MAX/NOM)	2300/1750	2200/1750
Engine- B&S	18HP	14HP
Starter	Recoil & Electric	Recoil Only
Fuel Capacity	2.3 GAL	1.7 GAL
Dim. LxWxH (inch)	31.75 x 24.5 x 27.5	28 x 23.38 x 26.38
Weight (Lbs)	232	178

PERCEUSES HYDRAULIQUES
HYDRAULIC HAND DRILLS

P/N	DR2026	DR2027
Model	HHCD104	HHCD214
RPM (Max)	1500RPM @5GPM 2400RPM @8GPM	600RPM @5GPM 950RPM @8GPM
Bit Capacity	1" - 4"	2" - 14"
Bit Thread	1 1/4 - 7 UNC	1 1/4 - 7 UNC
Speed	Variable	Variable
Weight	17 Lbs	17 Lbs

SCIES HYDRAULIQUES MANUELLES
HYDRAULIC HAND SAWS

p/n	H00025	H00026
Model	HCS14	HCS16
GPM required	5-8	5-10
Working Pressure MAX PSI	2500	2500
Length with Blade (inch)	35	36
Weight (Lbs)	16	17
Power (HP)	7.0	10.3
Arbor	1"	1"
Blade RPM	2400-3600	1800-3600
Blade Diameter (inch) Nom	14"	16"
Cutting Depth (inch)	5-3/8	6-3/8
Vibration Level	<2.5m/sec²	<2.5m/sec²



p/n	Description
141170	SAW CART - HYCON HCS 14"/16"

PLANTEUR DE POTEAUX
POST DRIVER

P/N	H20008
Model	HPD60
Weight	64 Lbs
GPM	8GPM

152529	ROUND ADAPTER 2-3/8IIN
151872	ROUND ADAPTER 3IN
152688	ROUND ADAPTER 4 1/8IN
152689	ROUND ADAPTER 5IN
151871	SQ ADAPTER 2 1/2IN
152687	SQ ADAPTER 4 1/8IN

BRISEURS
BREAKERS

P/N	H20014
Model	HH10RV
Weight	22Lbs
GPM	5
Working Pressure	1450PSI
MAX Return Pressure	220PSI
Blow Frequency	2100 bpm
Blow Energy	16 Ft-Lb
Power Output	1 HP
Vibration (3-Axis)	9.6 m/sec²
Shank	0.580

151859	HOSE HYD PAIR 1/2" X 50`
151867	HOSE HYD PAIR 1/2" X 25`

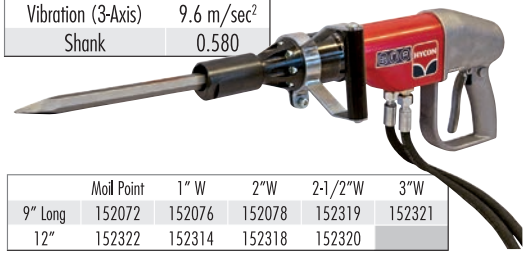

	Moil Point	1" W	2"W	2-1/2"W	3"W
9" Long	152072	152076	152078	152319	152321
12"	152322	152314	152318	152320	

POMPES À DÉCHETS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC TRASH PUMPS

P/N	110134	110132
Model	HWP2	HWP3
Weight	10Lbs	17Lbs
Discharge Size (inch)	2	3
GPM	5 - 8	5 - 8
MAX Pumping Capacity	202 GPM	352 GPM
MAX Lift Head	92 FT	72 FT
MAX Solids Size (inch)	1-1/2"	2-1/2"

DITEQ DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

MEULEUSES / POLISSEUSES À BÉTON 18" - TG18

TG18 - 18" GRINDERS / POLISHERS

TG18	Électrique Electric 1-Phase	Électrique Electric 3-Phase	Essence Gasoline	Propane
Disc Size	18"	18"	18"	18"
Power	5HP 220V	5HP 480V	11HP Honda	18HP Kawasaki FS481V
	23 Amps	6.6 Amps	Gasoline GXV340	Tank (4-6Hr Runtime)
RPM – Disc	425	425	1400	1400
Dimensions	56" x 37" x 25"	56" x 37" x 25"	56" x 37" x 25"	56" x 37" x 25"
Weight	290 lbs	290 lbs	280 lbs	360 lbs
Part No.	G00066	G00068	G00134	G00116

G00116

Inclus un plateau multi-accessoires
Includes a multi-accessory plate

161132

G00066

G00116

MEULEUSES / POLISSEUSES À BÉTON 12" - TG12

TG12 - 12" GRINDERS / POLISHERS

TG12	Électrique Electric 1-Phase	Électrique Electric 1-Phase	Électrique Electric Variable 1-Phase	Essence Gasoline
Disc Size	12"	12"	12"	12"
Power	3HP 220V	5HP 220V	3HP 220V	11HP Honda GX340
Amps	16.8 Amps	23 Amps	8.4 Amp	Gasoline
RPM – Disc	1000	1000	Variable 0-1000	2000
Dimensions	32" x 41" x 18"	32" x 41" x 18"	32" x 41" x 18"	32" x 41" x 18"
Weight	220 lbs	220 lbs	200 lbs	200 lbs
Part No.	G00117	G00051	G00054	G00055

G00051

Inclus un plateau multi-accessoires
Includes a multi-accessory plate


160223

G00055

LAMES DE SCIE - PROFESSIONNEL
SAW BLADES - PROFESSIONAL

COUPE ONGLET POUR BOIS
MITER WOOD

Pour une utilisation sur tous les scies à onglets, scies coulissantes composées et scies radiales.
Pointes en carbure C4 micro-grain affûtée avec précision sur tous les côtés.
Corps de la lame taillé au laser, anti-vibration avec des fentes d'expansion pour réduire le bruit et la vibration.
Meulage spécial des dents ATAF (dents alternatives/faces alternatives) fournit une coupe super lisse.
Pour ébénistes professionnels et ébénistes de finition.
Fine wood finishing blades designed for all miter, sliding compound miter and radial arm saws.
Thick C4 micro-grain carbide tips precision sharpened on all sides.
Laser-cut body, anti-vibration and expansion slots.
Special ATAF (Alternating Tooth / Alternating Face) tooth grind. Provides ultra-smooth cutting.
For professional cabinet makers and trim carpenters.

ITEM ITEM	DIAMÈTRE DIAMETER	DENTS TEETH	ARBRE ARBOR
NCSBP246	10"	80	5/8"
NCSBP247	12"	80	1"

PCD | CARBURE DE DIAMANT POLYCRISTALLIN
PCD | POLYCRYSTALLINE DIAMOND CARBIDE

Spécialement conçu pour la coupe des produits de ciment HardiePlank®, Cemplank® et d'autres produits en fibres-ciment.
Comprend du carbure de diamant polycristallin résistant à l'abrasion pour une coupe plus rapide et une plus longue durée de vie de coupe.
La conception de godet extra-large améliore l'extraction de matière et réduit la poussière.

Specially designed for cutting HardiePlank®, Cemplank® and other fiber cement products.
Features abrasion-resistant polycrystalline diamond carbide for faster cutting and increased cutting life.
Extra-large gullet design improves material removal and minimizes dust.
For professional HardiePlank® installers.

ITEM ITEM	DIAMÈTRE DIAMETER	DENTS TEETH	ARBRE ARBOR
NCSBP282	7-1/4"	4	5/8" | DKO

REVERSA™ CUT
REVERSA™ CUT

Lame interchangeable avec la technologie TWIN TOOTH.
Le profil de dent bidirectionnel radical double la durée de vie des lames.
Spécialement conçu pour les coupes longitudinales et transversales du bois d'œuvre dimensionnel.
Pointes en carbure micro-grain C3 aiguisées avec précision sur tous les côtés (dessus/face/côtés) pour des coupes plus précises et une plus longue durée de vie.
Fabriqué à partir d'acier à outils japonais pour des coupes droites et franches. Plaque coupé au laser et fentes d'expansion.

The ultimate framing blade complete with revolutionary TWIN TOOTH technology.
Radical Bi-directional tooth profile doubles the blades cutting life.
Specially designed for ripping & cross cutting dimensional lumber.
C3 micro-grain carbide tips precision sharpened on all sides (Top / Face / Sides) for more precise cuts and longer cutting life.
Manufactured from Japanese tool steel for true and straight cuts. Laser cut plate & expansion slots.

ITEM ITEM	DIAMÈTRE DIAMETER	DENTS TEETH	ARBRE ARBOR
NCSBP290	7-1/4"	24	5/8" | DKO

LAMES DE SCIE - PROFESSIONNEL
SAW BLADES - PROFESSIONAL

REVERSA™ CUT
Emballage de 10 lames à trait de scie mince
REVERSA™ CUT
Thin kerf 10 pc packs

La lame de charpente ultime dotée de la technologie révolutionnaire TWIN TOOTH.
Le profil de dent bidirectionnel radical double la durée de vie des lames.
Spécialement conçu pour les coupes longitudinales et transversales du bois d'œuvre dimentionel.
Pointes en carbure micro-grain C3 aiguisées avec précision sur tous les côtés (dessus/face/côtés) pour des coupes plus précises et une plus longue durée de vie.
Fabriqué à partir d'acier à outils japonais pour des coupes droites et franches.
Plaque coupé au laser et fentes d'expansion.

The ultimate framing blade complete with revolutionary TWIN TOOTH technology.
Radical Bi-directional tooth profile doubles the blades cutting life.
Specially designed for ripping & cross cutting dimensional lumber.
C3 micro-grain carbide tips precision sharpened on all sides
(Top / Face / Sides) for more precise cuts and longer cutting life.
Manufactured from Japanese tool steel for true and straight cuts.
Laser cut plate & expansion slots.

ITEM	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE
ITEM	DIAMETER	TEETH	ARBOR
NCSBP290MP	7-1/4"	24	5/8" | DKO

REVÊTEMENT COMPOSITE POUR PATIO
COMPOSITE DECKING

Spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des coupes dans les matériaux de terrasse composites et PVC cellulaire.
Profil de dent modifié Triple Chip Grind (MTCG) Profil des dents pour une coupe propre, fraîche et sans fonte du matériau.
La conception ultra-mince de la lame permet des coupes rapides et nettes avec une perte minimal des matériaux.
Le revêtement antiadhésif Protec® réduit la traînée et protège la lame contre le gommage, la corrosion et la chaleur excessive.
Angle de crochet des dents de 5 degrés pour une coupe ultra-propre.

Specially designed to maximize cutting life in composite decking materials and cellular PVC.
Modified Triple Chip Grind (MTCG) tooth profile for clean, cool and "Melt Free" cutting.
Ultra-thin kerf design provides fast and clean cuts with minimal material removal.
Protec® Non-Stick Coating reduces drag and shields the blade against gumming, corrosion and heat.
5 Degree hook angle for an ultra-clean cut.

ITEM	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE
ITEM	DIAMETER	TEETH	ARBOR
NCSBP226	7-1/4"	48	5/8" | DKO
NCSBP228	10"	64	5/8"
NCSBP230	12"	72	1"

EMBOUTS DE VISSAGE AVEC ZONE DE TORSION - INDUSTRIEL
IMPACT TORSION BITS - INDUSTRIAL

1/4" HEX SHANK

IMPACT RATED

TÊTE CARRÉE
SQUARE RECESS

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe les contraintes de couple élevées et réduit la fracture de l'embout.
Acier à outils propriétaire et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales. Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Embouts magnétiques usinés CNC pour une adhérence suprême.
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS pour une UTILISATION INTENSIVE.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.
IMPACT RATED for HEAVY DUTY USE

NIBBI003	1" #1	Tête carrée / Square Recess
NIBBI004	1" #2	Tête carrée / Square Recess
NIBBI005	1" #3	Tête carrée / Square Recess
NIBBI006	2" #1	Tête carrée / Square Recess
NIBBI007	2" #2	Tête carrée / Square Recess
NIBBI008	2" #3	Tête carrée / Square Recess
NIBBI009	2" #4	Tête carrée / Square Recess
NIBBI015	3-1/2" #1	Tête carrée / Square Recess
NIBBI016	3-1/2" #2	Tête carrée / Square Recess
NIBBI017	3-1/2" #3	Tête carrée / Square Recess
NIBBI040	6" #1	Tête carrée / Square Recess
NIBBI041	6" #2	Tête carrée / Square Recess
NIBBI042	6" #3	Tête carrée / Square Recess
NIBBI045	12" #1	Tête carrée / Square Recess
NIBBI046	12" #2	Tête carrée / Square Recess
NIBBI047	12" #3	Tête carrée / Square Recess
NIBBI049	2" #2	Tête carrée (Embout adaptateur) / Square Recess Dimpler Bit
NIBBI050	2" #2	Tête carrée (Embout adaptateur magnétique) / Square Recess Magnetic Dimpler Bit

TÊTE CARRÉE PATIO
SQUARE RECESS DECKING

Le design de la pointe 3° offre un parfait ajustement avec vis à tête enduites.
Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier à outils propriétaire et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales. Acier trempé résistant aux chocs modifié S2 pour une durée de vie prolongée de l'embout.

3° Tip design offers a perfect fit with coated deck screws.
Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.

NIBBI012	2" #2	Tête carrée PATIO / Square Recess Decking
NIBBI021	3-1/2" #2	Tête carrée PATIO / Square Recess Decking

PHILLIPS
PHILLIPS

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier à outils propriétaire et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales. Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Embouts magnétiques usinés CNC pour une adhérence suprême.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

NIBBI052	1" #1	Phillips / Phillips
NIBBI053	1" #2	Phillips / Phillips
NIBBI054	1" #2 Phillips	Phillips (Cloisons sèches) / Phillips (Drywall)
NIBBI055	1" #3	Phillips / Phillips
NIBBI058	2" #1	Phillips / Phillips
NIBBI059	2" #2	Phillips / Phillips
NIBBI060	2" #2	Phillips (Cloisons sèches) / Phillips (Drywall)
NIBBI061	2" #3	Phillips / Phillips
NIBBI068	3-1/2" #1	Phillips / Phillips
NIBBI069	3-1/2" #2	Phillips / Phillips
NIBBI070	3-1/2" #3	Phillips / Phillips
NIBBI076	6" #1	Phillips / Phillips
NIBBI077	6" #2	Phillips / Phillips
NIBBI078	6" #3	Phillips / Phillips
NIBBI085	12" #2	Phillips / Phillips
NIBBI090	1" # 2	Phillips (Adaptateur pour cloisons sèches) / Phillips Dimpler Bit
NIBBI093	2" # 2	Phillips (Adaptateur pour cloisons sèches) / Phillips Dimpler Bit
NIBBI095	2" # 2	Adaptateur de vis à cloison sèche / Phillips Drywall Dimpler Bit

COMBINAISON PHILLIPS ET TÊTE CARRÉE
PHILLIPS SQUARE COMBO BIT

2-EN-1 combine l'embout Plillips et carré en un seul outil.
Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout .
Acier à outils propriétaire et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales. Acier trempé résistant aux chocs modifié S2 pour une durée de vie prolongée de l'embout.
Meilleur adaptation que Phillips ou tête carrée standards.
Procédé d'usinage CNC pour embout magnétisé pour une prise supérieur.

2-IN-1 - Combines Phillips and Square Recess in ONE TIP!
Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
Better fit than standard Phillps or Square drive.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

NIBBI190	1"	Embout combinaison Phillips et tête carrée / Phillips - Square Combo Impact Bit
NIBBI192	2"	Embout combinaison Phillips et tête carrée / Phillips - Square Combo Impact Bit

EMBOUTS DE VISSAGE AVEC ZONE DE TORSION - INDUSTRIEL
IMPACT TORSION BITS - INDUSTRIAL

1/4" HEX SHANK

IMPACT RATED

TORX
TORX

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier outil exclusif et un processus de traitement thermique pour un maximum de durabilité et de résistance.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Procédé d'usinage CNC pour embout magnétisé pour une prise supérieure.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

NIBBI101	1" T10	NIBBI121	3-1/2" T10
NIBBI102	1" T15	NIBBI122	3-1/2" T15
NIBBI103	1" T20	NIBBI123	3-1/2" T20
NIBBI104	1" T25	NIBBI124	3-1/2" T25
NIBBI105	1" T30	NIBBI125	3-1/2" T30
NIBBI106	1" T40	NIBBI126	3-1/2" T40
NIBBI111	2" T10	NIBBI131	6" T10
NIBBI112	2" T15	NIBBI132	6" T15
NIBBI113	2" T20	NIBBI133	6" T20
NIBBI114	2" T25	NIBBI134	6" T25
NIBBI115	2" T30	NIBBI135	6" T30
NIBBI116	2" T40	NIBBI136	6" T40
NIBBI117	2" T27	NIBBI143	12" T20
		NIBBI144	12" T25

TÊTE DROITE
SLOTTED

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier outil exclusif et un processus de traitement thermique pour un maximum de durabilité et de résistance.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Pointes magnétiques fraisées CNC pour une adhérence suprême.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

NIBBI181	1" SL8-10
NIBBI186	2" SL8-10

TORX SÉCURITÉ
SECURITY TORX

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier outil exclusif et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Pointes magnétiques fraisées CNC pour une adhérence suprême.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

NIBBI151	2" T10 **Sécurité** / Security
NIBBI152	2" T15 **Sécurité** / Security
NIBBI153	2" T20 **Sécurité** / Security
NIBBI154	2" T25 **Sécurité** / Security
NIBBI155	2" T30 **Sécurité** / Security
NIBBI156	2" T40 **Sécurité** / Security

HEX
HEX

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier outil exclusif et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Pointes magnétiques fraisées CNC pour une adhérence suprême.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

NIBBI160	2" 1/8" Hex
NIBBI161	2" 5/32" Hex
NIBBI162	2" 3/16" Hex
NIBBI163	2" 7/32" Hex
NIBBI164	2" 1/4" Hex
NIBBI165	2" 2.5mm Hex
NIBBI166	2" 3mm Hex
NIBBI167	2" 4mm Hex
NIBBI168	2" 5mm Hex
NIBBI169	2" 6mm Hex

EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION - INDUSTRIEL
IMPACT TORSION BITS - INDUSTRIAL

1/4" HEX SHANK

IMPACT RATED

ENTRAÎNEMENT ÉTOILE POUR VIS GRK™
STAR DRIVE FOR GRK™ SCREWS

FABRIQUÉS SPÉCIFIQUEMENT POUR S'ADAPTER AUX VIS GRK™ STAR DRIVE.
La zone de torsion FLEX TECH de conception innovante absorbe les contraintes de couple élevées et réduit la fracture du foret. Processus de traitement de l'acier pour un maximum de durabilité et de résistance. Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Pointes magnétiques fraisées CNC pour une adhérence suprême.
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS pour une UTILISATION INTENSIVE .

MANUFACTURED SPECIFICALLY TO FIT GRK™ STAR DRIVE SCREWS.
Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.
IMPACT RATED for HEAVY DUTY USE

NIBCI370	T10 Torx 2''	2 pcs sur carte / 2 pc Carted
NIBCI371	T15 Torx 2''	2 pcs sur carte / 2 pc Carted
NIBCI372	T20 Torx 2''	2 pcs sur carte / 2 pc Carted
NIBCI373	T25 Torx 2''	2 pcs sur carte / 2 pc Carted
NIBCI374	T30 Torx 2''	2 pcs sur carte / 2 pc Carted
NIBCI375	T40 Torx 2''	2 pcs sur carte / 2 pc Carted

PORTE ÉCROU MAGNÉTIQUE
NUTSETTERS

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier outil exclusif et processus de traitement thermique pour un maximum de durabilité et de résistance.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Un aimant de terre puissant offre une force de maintien exceptionnelle.
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS pour une UTILISATION INTENSIVE.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
Lobular design reduces stripping damage by driving the fastener on the sides instead of forcing the corners to turn.
Strong earth magnet provides exceptional holding strength.
IMPACT RATED for HEAVY DUTY USE

NIBBI220	2-9/16" x 1/4"
NIBBI221	2-9/16" x 5/16"
NIBBI222	2-9/16"" x 3/8"
NIBBI223	2-9/16" x 7/16"
NIBBI224	2-9/16" x 1/2"
NIBBI226	6" x 1/4"
NIBBI227	6" x 5/16"
NIBBI228	6" x 3/8"
NIBBI229	6" x 7/16"
NIBBI230	6" x 1/2"

ADAPTATEURS DOUILLES
SOCKET ADAPTERS

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Procédé exclusif de traitement de l'acier et de la chaleur pour un maximum de durabilité et de résistance.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.

NIBBI250	3" x 1/4"
NIBBI251	3" x 3/8"
NIBBI252	3" x 1/2"

PORTE-EMBOUT DIVERS
MISCELLANEOUS BIT HOLDERS

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier outil exclusif et processus de traitement thermique pour un maximum de durabilité et de résistance.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.

NIBBI235	Porte-embout magnétique à dégagement rapide de 3" 3" Quick change magnetic bit holder
NIBBI236	Porte-embout magnétique à dégagement rapide de 6" 6" Quick change magnetic bit holder
NIBBI255	Porte-embout magnétique à dégagement rapide de 12" 12" Quick change magnetic bit holder
NIBBI237	Porte-embout magnétique (Type C-Ring) de 3" 3" Magnetic bit holder
NIBBI238	Porte-embout magnétique de 6'' 6" Magnetic bit holder
NIBBI239	Porte-embout magnétique en acier inox. de 3" 3" Magnetic stainless bit holder
NIBBI242	Guide de vissage magnétique, 3-3/16" 3-3/16" Magnetic screw guide
NIBBI244	Embout pose de tire-fond, 2-5/8" 2-5/8" Eye lag driver

EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION - INDUSTRIEL
IMPACT TORSION BITS - INDUSTRIAL

1/4" HEX SHANK

IMPACT RATED

EMBOUT MAGNÉTIQUE ROBUSTE ET SUPPORT À VIS MAGNÉTIQUE
HEAVY DUTY MAGNETIC BIT & SCREW HOLDER

Aimant au néodyme maintient la vis solidement en place pour une fixation facile et précise.
Manchon de positionnement concentrique élimine les vacillements et dérapages lors du vissage.
Conçu pour résister à des applications à couple élevé + applications de charge intense.
S'adapte à tous les embouts d'insertion de 1".
Corps en acier inoxydable - empêche la rouille
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS pour une UTILISATION INTENSIVE.

Heavy duty ring magnet holds screw securely in place for easy and accurate fastening.
Retractable guide sleeve eliminates wobbling and slipping while driving screws.
Engineered to withstand high torque + heavy load applications.
Works with all 1" insert bits.
Stainless steel body - prevents rusting.
IMPACT RATED for HEAVY DUTY USE

NIBBI245	3"
NIBBI246	6"
NIBBI247	12"

PORTE VIS MAGNÉTIQUE À COLLIER FLOTTANT
MAGNETIC FLOAT COLLAR SCREW HOLDER

Porte vis à collier flottant magnétique avec ressort retient fermement la vis en place pour une opération facile et précise de visage.
Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Processus de traitement de l'acier pour un maximum de durabilité et de résistance
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Procédé d'usinage CNC pour embout magnétisé pour une prise supérieur.
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS pour une UTILISATION INTENSIVE.

Floating magnetic collar holds screw firmly in place for easy and accurate fastening
Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary tool steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.
IMPACT RATED for HEAVY DUTY USE

NIBBI256	#2 SQ
NIBBI257	#2 PH
NIBBI258	T25

EMBOUT MAGNÉTIQUE FLEXIBLE DE 12" ET SUPPORT À VIS
12" FLEXIBLE MAGNETIC BIT & SCREW HOLDER

Conçu spécifiquement pour fléchir et rester en place tout en travaillant dans des espaces confinés, endroits difficiles à atteindre.
Aimant au néodyme retenant la vis sécuritairement en place.
Manchon de positionnement concentrique élimine les vacillements et dérapages lors du vissage.
Conçu pour résister à des applications à couple élevé + applications de charge intense.
S'adapte à tous les embouts d'insertion de 1".
Corps en acier inoxydable - empêche la rouille.
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS pour une UTILISATION INTENSIVE.

Specifically designed to flex and stay in place while working in confined, hard to reach places.
Heavy duty ring magnet holds screw securely in place for easy and accurate fastening.
Retractable guide sleeve eliminates wobbling and slipping while driving screws.
Engineered to withstand high torque + heavy load applications.
Works with all 1" insert bits.
Stainless steel body - prevents rusting.
IMPACT RATED for HEAVY DUTY USE

NIBCI328	12"

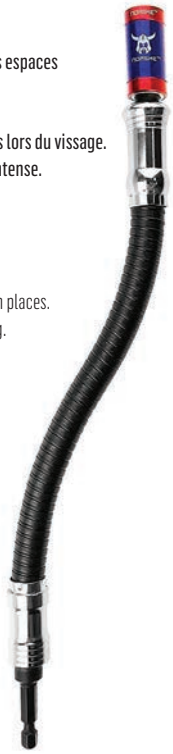

ENSEMBLE D'EMBOUTS
BIT SETS

1/4" HEX SHANK

IMPACT RATED

JEU DE 23 EMBOUTS DE TOURNEVIS ET DOUILLES AVEC CLÉ À CLIQUET
23 PC SOCKET & SCREWDRIVER BIT SET WITH RATCHET WRENCH

Accepte les embouts à tige hexagonale standard de 1/4" et les douilles carrées de 1/4" (Avec adaptateur de prise 1/4").
Douille : construites en acier au chrome-vanadium de haute qualité pour un maximum de force et durabilité.
Embouts à percussion : noyau en acier trempé résistant aux chocs S2 pour une durée prolongée de vie.
Pointes magnétiques fraisées CNC pour une adhérence supérieure.

L'ensemble comprend 13 embouts à impact de 1/4"x 1" - SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, PH1, PH2, PH3, PR2, T15, T20, T25, Hex. 3/16", Hex. 1/4" | Adaptateur 1/4" | 7 douilles de 1/4" - 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Porte-embout | Clé à cliquet

Accepts standard 1/4" hex shank bits and 1/4" square drive sockets (With 1/4" socket adapter).
Sockets: constructed from high quality chrome vanadium steel for maximum strength & durability .
Impact rated driver bits: hardened s2 impact resistant steel core for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

Set includes 13 x 1/4" x 1" Impact Bits - SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, PH1, PH2, PH3, PR2, T15, T20, T25, 3/16" Hex, 1/4" Hex | 1/4" Adapter | 7 x 1/4" Drive Sockets - 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Bit Holder | Ratchet Wrench

NIBPI709 Jeu de 23 embouts et douilles avec clé à cliquet
23PC Bit & Socket Set W/ Ratchet Wrench



UNIQUE, CLIP DE CEINTURE PIVOTANT À 360°

UNIQUE 360° ROTATING BELT CLIP DESIGN

ENSEMBLE DE 32 PIÈCES D'EMBOUTS
32 PC IMPACT BIT SET

Conçu de manière innovante pour absorber les contraintes de couple élevées et réduire la fracture de l'embout.
Acier exclusif et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Procédé d'usinage CNC pour embout magnétisé pour une prise supérieur.

Incluant : 4 - PH 1, 2 (x2), 3 | 4 - SQ 1, 2 (x2), 3 | 4 - SL 3, 4, 5.5, 6.5
6 - HEX - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16",7/32", 1/4" | 6 - TORX T15, T20, T25 (x2), T30, T40 TORX ALTÉRER TT15, 20, 25 (x2), 30, 40
Adaptateur de prise 1/4" | Changement rapide magnétique 1/4"

Innovatively designed to absorb high torque stress and reduce bit fracture.
Proprietary steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 Modified Impact Resistant Steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

Set Includes: 4 - PH 1, 2 (x2), 3 | 4 - SQ 1, 2 (x2), 3 | 4 - SL 3, 4, 5.5, 6.5
6 - HEX - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16",7/32", 1/4" | 6 - TORX T15, T20, T25 (x2), T30, T40 TORX TAMPER TT15, 20, 25 (x2), 30, 40
1/4" Socket Adapter | 1/4" Magnetic Quick Change Bit Holder

NIBPI700 Ensemble 32 pièces / 32 PC Impact Rated Bit Set



UNIQUE, CLIP DE CEINTURE PIVOTANT À 360°

UNIQUE 360° ROTATING BELT CLIP DESIGN

ENSEMBLE D'EMBOUTS - INDUSTRIEL
BIT SETS - INDUSTRIAL

1/4" HEX SHANK

IMPACT RATED

ENSEMBLE D'EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION DE 42 PIÈCES
42 PC IMPACT TORSION BIT SET

Zone de torsion de conception novatrice FLEX TECH absorbe le stress du couple et réduit les fractures de l'embout.
Acier exclusif et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Procédé d'usinage CNC pour embout magnétisé pour une adhérence supérieure tout en réduisant le décapage.

Incluant : 1" PH 1, 2 (x2), 3 | 1" PR 2 | 1" SQ 1,2 (x3), 3 | 1" SL 4, 6 | 1" TORX T15, T20, T25 (x2)
2" PH 1, 2 (x3), 3 | 2" PR 2 | 2" SQ 1, 2 (x3) | 2" TORX T15, T20 (x2), T25 (x2) | 2" SL 6
3-1/2" PH 2 | 3-1/2" PR 2 | 3-1/2" SQ 2 | 3-1/2" TORX T25
Adaptateur de prise 1/4", 3/8", 2-5/8" | Serres écrous 1/4", 5/16", 3/8"
Embout à changement rapide magnétique 1/4"

Innovatively designed FLEX TECH TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture
Proprietary steel and heat treat process for maximum strength and durability
Hardened S2 modified impact resistant steel for extended bit life
CNC milled magnetic tips for supreme grip while reducing stripping.

Set includes: 1" PH 1, 2 (x2), 3 | 1" PR 2 | 1" SQ 1,2 (x3), 3 | 1" SL 4, 6 | 1" TORX T15, T20, T25 (x2)
2" PH 1, 2 (x3), 3 | 2" PR 2 | 2" SQ 1, 2 (x3) | 2" TORX T15, T20 (x2), T25 (x2) | 2" SL 6
3-1/2" PH 2 | 3-1/2" PR 2 | 3-1/2" SQ 2 | 3-1/2" TORX T25
Socket Adapter 1/4", 3/8", 2-5/8" | Nutsetters 1/4", 5/16", 3/8" | 1/4" Magnetic Quick Change Bit Holder

NIBPI703 **Ensemble d'embouts à percussion de 42PC (G1)** / 42 PC Impact Rated Bit Set (G1)

ENSEMBLE D'EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION ULTRAMAX DE 40 PIÈCES
40 PC ULTRAMAX IMPACT TORSION BIT SET

INDUSTRIEL G2
INDUSTRIAL G2

NOUVEAU NEW

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ ! - NOTRE GAMME DE DEUXIÈME GÉNÉRATION D'EMBOUTS À ZONE DE TORSION AVEC JUSQU'À *40X PLUS DE DURÉE DE VIE.
La ZONE DE TORSION FLEX TECH 2.0 absorbe un couple plus élevé et réduit la possibilité de bris.
Acier exclusif et processus de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales.
Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout.
Procédé d'usinage CNC pour embout magnétisé pour une adhérence supérieure.

Incluant : 1" PH 1, 2 (x2), 3 | 1" PR2 | 1" SQ 1,2 (x2), 3 | 1" TORX T10, T15, T20, T25 (x2), T30, T40 | 2" PH 1, 2 (x2), 3
2" SQ 1, 2 (x2), 3 | 2" TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40 | 3-1/2" PH2 | 3-1/2" SQ2 | 3-1/2" TORX T25
2" PH2 Collier Flottant | 2" SQ2 Collier Flottant | Adaptateur de prise 1/4" et 3/8" | Serres écrous 1/4" et 5/16"
Embout à changement rapide magnétique 2-7/8" x 1/4"

NEW AND IMPROVED! - OUR SECOND GENERATION LINE OF IMPACT TORSION BITS WITH UP TO *40X LONGER LIFE.
Advanced FLEX TECH 2.0 TORSION ZONE absorbs high torque stress and reduces bit fracture.
Proprietary steel and heat treat process for maximum strength and durability.
Hardened S2 modified impact resistant steel for extended bit life.
CNC milled magnetic tips for supreme grip.

Set Includes: 1" PH 1, 2 (x2), 3 | 1" PR2 | 1" SQ 1,2 (x2), 3 | 1" TORX T10, T15, T20, T25 (x2), T30, T40
2" PH 1, 2 (x2), 3 | 2" SQ 1, 2 (x2), 3 | 2" TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40 | 3-1/2" PH2 | 3-1/2" SQ2 | 3-1/2" TORX T25
2" PH2 Float Collar | 2" SQ2 Float Collar | 2" x 1/4" Socket Adapter | 2" x 3/8" Socket Adapter | 2-9/16" x 1/4" Nutsetter
2-9/16" x 5/16" Nutsetter | 2-7/8" x 1/4" Magnetic Bit Holder

NIBPI708 **Ensemble d'embouts à percussion de 40 PC (G2)** / 40 PC Impact Rated Bit Set (G2)

EMBOUTS ET PORTE-EMBOUTS
INSERT BITS AND HOLDERS

MEILLEUR VENDEUR
BEST SELLER

Tous les embouts IVY Classic sont manufacturés à partir d'acier outil S-2.
La dureté Rockwell est de 60-62 HRC
All Ivy Classic insert bits are manufactured from S-2 Tool Steel.
The Rockwell Hardness is 60-62 HRC

IDC1 - Coffret / Cabinet

Contient / Contains:

No. de produit EDP / Product No.	Item Item	Longueur Length	Description Description	Quantité Quantity
45000	" "	1"	#1 Phillips	100
45002	" "	1"	#2 Phillips	100
45004	" "	1"	#3 Phillips	100
45006	" "	1"	#2 Phillips Tige réduite / Reduced Shank	100
45008	" "	2"	#1 Phillips	50
45010	" "	2"	#2 Phillips	50
45012	" "	2"	#3 Phillips	50
45014	" "	2-3/4"	#2 Phillips	50
45156	" "	2-3/4"	#3 Phillips	50
45016	" "	3-1/2"	#2 Phillips	25
45020	" "	1"	#6-8 Fendu / Slotted	50
45250	" "	2"	#8-10 Fendu / Slotted	25
45702	" "	1"	#2 Ph. ACR	100
45703	" "	1"	#2 Ph. ACR Tige réduite / Reduced Shank	100
45708	" "	2"	#2 Ph. ACR	50
45034	" "	1"	#1 Carré / Square	50
45036	" "	1"	#2 Carré / Square	50
45176	" "	1"	#3 Carré / Square	50
45182	" "	2"	#1 Carré Puissance / Sq. Power	25
45200	" "	2"	#2 Carré Puissance / Sq. Power	25
45202	" "	2-3/4"	#2 Carré Puissance / Sq. Power	25
45298	" "	1"	T10 Torx	25
45300	" "	1"	T15 Torx	25
45302	" "	1"	T20 Torx	25
45304	" "	1"	T25 Torx	25
45306	" "	1"	T27 Torx	25
45308	" "	1"	T30 Torx	25
45320	" "	2"	T20 Torx	25
45322	" "	2"	T25 Torx	25
45324	" "	2"	T27 Torx	25
45277		2"	#2 Ph. x #2 Ph.	25
45050	" 1/4" "	3"	Porte embout magnétique / Mag. Bit Holder	10
45840	" 1/4" "	3"	Driver de guide magnétique / Mag. Guide Driver	10
45060	" 1/4" "	1/4 x 1-7/8"	Sertisseur d'écrous magnétiques / Mag. Nut Setter	10
45062	" 1/4" "	5/16 x 1-7/8"	Sertisseur d'écrous magnétiques / Mag. Nut Setter	10
45064	" 1/4" "	3/8 x 1-7/8"	Sertisseur d'écrous magnétiques / Mag. Nut Setter	10

LAME BIMÉTALLIQUE POUR SCIE À RÉCIPROCITÉ (5 PIÈCES PAR EMBALLAGE)

BI-METAL RECIPROCATING SAW BLADE POUCHED (5 PIECES PER BLISTER PACK)

No. de produit EDP / Product No.	Item Item	Longueur Length	Dents / po. TPI	Épaisseur Thickness	Largeur Width	Coupe Cuts	Par pochette Per pouch	Boîte/Caisse Box/Case
28308	R606P	6"	6	,035"	3/4"	**Bois** / Wood	5	1/10
28310	R610P	6"	10	,035"	3/4"	**Non-ferreux & agglomérés** / Non-ferrous & compositions	5	1/10
28312	R614P	6"	14	,035"	3/4"	**Métal 1/8" & au-dessus** / Metal 1/8" & above	5	1/10
28314	R618P	6"	18	,035"	3/4"	**Métal 1/16" - 1/4"** / Metal 1/16" - 1/4"	5	1/10
28320	R656P	6"	6	,050"	3/4"	**Coupe de bois et de clous** / Wood & Nail Cutting	5	1/10
28322	R810P	8"	10/14	,050"	3/4"	**Métal 1/8" & au-dessus, Fonte** / Metal 1/8" & above, Cast Iron	5	1/10
28324	R818P	8"	18	,035"	3/4"	**Métal 1/16" - 1/4"** / Metal 1/16" - 1/4"	5	1/10
28328	R956P	9"	6	,050"	3/4"	**Coupe de bois et de clous** / Wood & Nail Cutting	5	1/10
28330	R110P	12"	10/14	,050"	3/4"	**Métal 1/8" et plus, Fonte** / Metal 1/8" & above, Cast Iron	5	1/10
28331	R118P	12"	18	,035"	3/4"	**Métal 1/16" - 1/4"** / Metal 1/16" - 1/4"	5	1/10
28332	R156P	12"	6	,050"	3/4"	**Coupe de bois et de clous** / Wood & Nail Cutting	5	1/10
28334	R966P	9"	6	,062"	7/8"	**Démolition - Bois cloué** / Demolition - Nailed Wood	2	1/10
28336	R960P	9"	10	,062"	7/8"	**Démolition - Métal & Bois** / Demolition - Metal & Wood	2	1/10

SCIES EMPORTE-PIÈCE BIMÉTALLIQUE
BI-METAL HOLE SAWS

Les lames Cobalt Advantedge sont spécialement conçues pour les travaux intensifs de coupe dans la pluspart des matériaux machinables incluant l'acier inoxydable, l'acier doux, les métaux non-ferreux, le plastique et le bois

- Construction bimétallique avec tranchant M-3
- Pas variable, conception de dents à angle positif (4-6 TPI)
- Plaque d'endos épaisse pour prévenir le décapage et augmenter le couple de conversion
- Une profondeur de coupe de 1-1/2" coupe à travers les 2 x 4s

Cobalt Advantedge blades are specially designed for heavy-duty cutting in most machinable materials, including stainless and mild steels, non-ferrous metals, plastic and wood.

- Bi-Metal construction with M-3 cutting edge
- Variable pitch, positive rake tooth design (4-6 TPI)
- Thick backing plate prevents stripping and increases torque
- 1-1/2" cutting depth cuts through 2 x 4s

Cobalt Advantedge®

Diamètre Diameter	Dia. du tuyau "Tap" Pipe Tap Size	Dia. du tuyau "Ent." Pipe Ent. Size	Boîte/Caisse Box/Case	No. de produit (en boîte) Boxed Product No.	No. de produit (en carte) Carded Product No.
5/8"			2 / 15	28010	27810
3/4"	1/2"	3/8"	2/ 15	28012	27812
7/8"	3/4"	1/2"	2 / 15	28014	27814
1"			2 / 15	28016	27816
1-1/8"	1"	3/4"	2 / 15	28018	27818
1-1/4"			2 / 15	28020	27820
1-3/8"		1"	2 / 15	28022	27822
1-1/2"	1-1/4"		2 / 15	28024	27824
1-5/8"			2 / 15	28026	27826
1-3/4"	1-1/2"	1-1/4"	2 / 15	28028	27828
1-7/8"			2 / 15	28030	27830
2"		1-1/2"	2 / 15	28032	27832
2-1/8"			2 / 15	28034	27834
2-1/4"	2"		2 / 10	28036	27836
2-3/8"			2 / 10	28038	27838
2-1/2"		2"	2 / 10	28040	27840
2-5/8"	2-1/2"		2 / 10	28042	27842
2-3/4"			2 / 10	28044	27844
2-7/8"			2 / 10	28046	27846
3"		2-1/2"	2 / 10	28048	27848
3-1/8"			2 / 10	28050	27850
3-1/4"	3"		1 / 10	28052	27852
3-3/8"			1 / 10	28054	27854
3-1/2"			1 / 10	28056	27856
3-5/8"		3"	1 / 10	28058	27858
3-3/4"	3-1/2"		1 / 10	28060	27860
3-7/8"			1 / 10	28062	27862
4"			1 / 10	28064	27864
4-1/8"		3-1/2"	1 / 10	28066	27866
4-1/4"	4"		1 / 5	28068	27868
4-3/8"			1 / 5	28070	27870
4-1/2"		4"	1 / 5	28072	27872
4-3/4"	4-1/2"		1 / 5	28076	27876
5"			1 / 5	28080	27880
5-1/2"		5"	1 / 5	28088	27888
5-3/4"			1 / 5	28092	27892
6"			1 / 5	28096	27896

MANDRIN POUR SCIES EMPORTE-PIÈCE
HOLE SAW ARBOR
7/16'' Hex

- Mandrin régulier - 1/2''-20 de filets
- Convient aux scies emporte-pièce de 5/8'' - 1-1/8''
- Standard Arbor - 1/2-20 thread
- Fits 5/8'' to 1-1/8'' Hole Saws

No. de produit Product No.	Item Item	Dimension du mandrin Shank Size	Boîte/Caisse Box/Case	Une pièce par carte Carded - 1 per card
28100	1H	7/16'' Hex	4/16	

MANDRIN POUR SCIES EMPORTE-PIÈCE
HOLE SAW ARBOR
7/16'' Hex

- Mandrin avec 2 goupilles de verrouillage - 5/8''-18 de filets
- Convient aux scies emporte-pièce de 1-1/4'' - 6''
- Arbor with 2 locking pins - 5/8''-18 thread
- Fits 1-1/4'' to 6'' Hole Saws

No. de produit Product No.	Item Item	Dimension du mandrin Shank Size	Boîte/Caisse Box/Case	Une pièce par carte Carded - 1 per card
28102	2H	7/16'' Hex	4/16	
28106	6H	3/8'' Hex	4/16	

1/4'' FORET PILOTE
1/4'' PILOT DRILL



- Acier rapide, 118° pointe divisée
- Meulé avec précision, fini brillant
- High-speed steel, 118° split point
- Precision-ground bright finish

No. de produit Product No.	Longueur Length	Description Description	Boîte/Caisse Box/Case	Une pièce par carte Carded - 1 per card
28110	3-1/16''	1 côté plat/1 flat side	6/48	

ENSEMBLES DE SCIES EMPORTE-PIÈCE BIMÉTALLIQUE
BI-METAL HOLE SAW KITS

Cobalt Advantedge®

- Construction bi-Metal avec tranchant M-3
- Angle d'attaque variable, pente des dents positive (4-6 TPI)
- 1-1/2" de profondeur de coupe, perce les 2 x 4s
- Les ensembles viennent dans un coffre de plastique robuste et contiennent les dimensions les plus populaires pour le professionnel

- Bi-Metal Construction with an M-3 cutting edge
- Variable pitch, positive rake tooth design (4-6 TPI)
- 1-1/2" cutting depth cuts through 2 x 4s
- Kits come in a sturdy plastic case and contain the most popular sizes for the professional

8 PC. ÉLECTRICIEN / ELECTRICIAN
ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE-PIÈCE / HOLE SAW KIT

Contient les scies emporte-pièce bimétallique :
7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2" et 2-1/2"
Contient les mandrins: 1H et 2H
1 par boîte, 5 par caisse

Contains bi-metal holes saws:
7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2" & 2-1/2"
Contains arbors: 1H & 2H
1 per box, 5 per case

Produit No.
Product No.
28116

11 PC. MAINTENANCE / MAINTENANCE
ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE-PIÈCE / HOLE SAW KIT

Contient les scies emporte-pièce bimétallique : 3/4", 7/8",
1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" et 2-1/2"
Contient les mandrins : 1H et 2H
1 par boîte, 5 par caisse

Contains bi-metal holes saws: 3/4", 7/8",
1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" & 2-1/2"
Contains arbors: 1H & 2H
1 per box, 5 per case

Produit No.
Product No.
28120

8 PC. PLOMBIER / PLUMBER
ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE-PIÈCE / HOLE SAW KIT

Contient les scies emporte-pièce bimétallique :
3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4" et 2-1/4"
Contient les mandrins : 1H et 2H
1 par boîte, 5 par caisse

Contains bi-metal holes saws:
3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4" & 2-1/4"
Contains arbors: 1H & 2H
1 per box, 5 per case

Produit No.
Product No.
28118

8 PC. SERRURIER / LOCKSMITHS
ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE-PIÈCE / HOLE SAW KIT

Contient les scies emporte-pièce bimétallique :
7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4" et 2-1/8"
Contient les mandrins : 2H et 4H
1 par boîte, 5 par caisse

Contains bi-metal holes saws:
7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4" & 2-1/8"
Contains arbors: 2H & 4H
1 per box, 5 per case

Produit No.
Product No.
28117

ENSEMBLE POUR INSTALLATION DE SERRURES BIMÉTALLIQUES POUR PORTES EN MÉTAL ET EN BOIS

BI-METAL LOCK INSTALLATION KIT FOR STEEL & WOOD DOORS

Cobalt Advantedge®

- Gabarit de guidage pour un perçage facile et précis
- Pour épaisseur de portes 1-3/8" & 1-3/4"
- Pour trou "backset" de 2-3/8" & 2-3/4"
- Comprend des scies emporte-pièce bimétalliques 1" et 2-1/8"
- Mandrin avec foret pilote HSS s'adapte aux deux scies emporte-pièce
- Guide template for easy and exact drilling
- For 1-3/8" & 1-3/4" thick doors
- For 2-3/8" & 2-3/4" backsets
- Includes 1" & 2-1/8" bi-metal hole saws
- Arbor with HSS pilot drill fits both hole saws

Produit No. Product No.	Description Description	Boîte/Caisse Box/Case	Un ensemble par carte Carded - 1 per card
27001	Ensemble pour installation de serrure et guide Bi-Metal Lock Installation Kit with Guide	6/24	

ENSEMBLE POUR INSTALLATION DE SERRURES BIMÉTALLIQUES POUR PORTES EN BOIS

BI-METAL LOCK INSTALLATION KIT FOR WOOD DOORS

Inclus :
- Scie emporte-pièce 2-1/8" en acier
- Mandrin robuste de 3/8 po
- Une mèche à bois Swift Bore® 1"

Includes:
- 2-1/8" Steel Hole Saw
- 3/8" Heavy Duty Mandrell
- 1" Swift Bore® Spade Bit

Produit No. Product No.	Description Description	Boîte/Caisse Box/Case	Un ensemble par carte Carded - 1 per card
27002	Ensemble de 3 pièces 3 pieces kit	6/24	

130P MARQUEUR DE PEINTURE JUMBO POINTE RÉVERSIBLE

130P INDUSTRIAL PAINT MARKER W/ REVERSABLE TIP

130P - AVANTAGES DU PRODUIT
- 30% plus de peinture pour les gros travaux de marquage.
- La pointe ogive ciselée réversible offre plus d'options de marquage.
- Capuchon anti-roullis avec clip facile à enlever et à replacer.
- Le marqueur s'adapte au U-Holder™.

USAGES TYPIQUES
- Marque bien les métaux rouillés ou huilés, le bois sec ou humide, le verre, le plastique, le ruban caoutchouc, les cartons, les cartons cirés, la céramique, la tuile, le ciment et plus.

SPÉCIFICATIONS
- Style : Activé par valve.
- Type d'embout : Réversible rond / ciseau.
- Largeur de marquage : 3mm / 5mm (0.118" / 0.196")
- Dimensions : 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm)
- Température de marquage : Entre -50° à 150° Fahrenheit (-45° to 65° C)
- Temps de séchage : Approx. 45 sec.
- Quantité / Poids par boîte : 12 / 0.9 lb / (415 g)
- Quantité / Poids par caisse : 144 / 11 lb / (5 kg)

130P - PRODUCT FEATURES
- 30% more paint for large marking jobs.
- Reversible bullet / chisel tip provides more marking options.
- Anti-roll cap with clip is easy to remove and replace.
- Marker fits in U-Holder™.

TYPICAL USES
- Marks well on rusty and oily metals, dry or damp wood, glass, plastics, rubber tape, cardboard, waxed cartons, ceramics, tiles, concrete, and more.

SPECIFICATIONS
- Style: Valve Activated
- Tip Type: Reversible Bullet/ Chisel
- Marking Widths: 3mm., 5mm. (0.118", 0.196")
- Dimensions: 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm.)
- Marking Temp. Range: -50° to 150° Fahrenheit (-45° to 65° C)
- Dry Time: Approx. 45 sec.
- Quantity / Weight Per Box: 12ea./ 0.9 lb./ (415 g.)
- Quantity / Weight Per Case: 144ea./ 11 lb./ (5 kg.)

13001	**Noir** / Black	13008	**Bleu pâle** / Light Blue
13002	**Bleu** / Blue	13009	**Vert brillant** / Bright Green
13003	**Vert** / Green	13010	**Argent** / Silver
13004	**Rouge** / Red	13011	**Rose** / Pink
13005	**Blanc** / White	13012	**Violet** / Violet
13006	**Jaune** / Yellow	13014	**Or** / Gold
13007	**Orange** / Orange	13015	**Brun** / Brown

PETIT PRÉSENTOIR DE 30 MARQUEURS 130P
SMALL DISPLAY OF 30 MARKERS 130P

#13300

GROS PRÉSENTOIR DE 60 MARQUEURS 130P
LARGE DISPLAY OF 60 MARKERS 130P

#13600

A10 MARQUEUR DE PEINTURE SANS XYLÈNE POINTE RÉVERSIBLE

A10 XYLENE FREE PAINT MARKER / REVERSABLE TIP

A10 - AVANTAGES DU PRODUIT
- La valve à pointe de pression régule le débit de peinture et prolonge la pérennité du marqueur.
- La pointe robuste est conçue pour résister aux applications industrielles répétitives.
- Meilleur rapport de qualité parmi les marqueurs standards.
- Le marqueur s'adapte au U-Holder™.

USAGES TYPIQUES
- Applications générales de marquage industriel pour l'assurance qualité, codage par couleur et identification de pièces.
- Marquage d'outils, inventaire et travaux en cours.
- Hautement visible et permanent sur la plupart des surfaces tels que le métal , le bois, le verre, le plastique, les céramiques, les cartons corrugés, les textiles, etc.

SPECIFICATIONS
- Style : Activé par valve
- Type d'embout : Embout medium
- Largeur de marquage : 2mm (0.078")
- Dimensions : 5.69" L x 0.56" Ø (144 x 14 mm)
- Température de marquage : Entre -50° à 150° Fahrenheit (-45° to 65° C)
- Temps de séchage : Approx. 20 sec.
- Quantité / Poids par boîte : 12 / 0.75 lb / (340 g)
- Quantité / Poids par caisse : 144 / 9 lb / (4.1 kg)

A10 - PRODUCT FEATURES
- Press-tip valve regulates paint flow and extends marking mileage.
- Heavy duty tip is made to withstand repetitive industrial applications.
- Best value among standard paint marker.
- Marker fits in U-Holder™.

TYPICAL USES
- General purpose industrial marking for quality assurance, color coding and parts identification.
- Marking of tools, inventory, and work-in-progress.
- Highly visible and permanent on most surfaces such as metals, plastics, wood, glass, ceramics, corrugated cardboard, textiles, etc.

SPECIFICATIONS
- Style: Valve Activated
- Tip Type: Medium Bullet
- Marking Width: 2mm. (0.078")
- Dimensions: 5.69" L x 0.56" Ø (144 x 14 mm.)
- Marking Temp. Range: -50° to 150° Fahrenheit (-45° to 65° C)
- Dry Time: Approx. 20 sec.
- Quantity / Weight Per Box: 12ea./ 0.75 lb./ (340 g.)
- Quantity / Weight Per Case: 144ea./ 9 lb./ (4.1 kg.)

10101	**Noir** / Black	10106	**Jaune** / Yellow	10112	**Violet** / Violet
10102	**Bleu** / Blue	10107	**Orange** / Orange	10113	**Bleu pâle** / Light Blue
10103	**Vert** / Green	10109	**Vert pâle** / Light Green	10114	**Orange** / Orange
10104	**Rouge** / Red	10110	**Argent** / Silver	10115	**Brun** / Brown
10105	**Blanc** / White	10111	**Rose** / Pink		

PETIT PRÉSENTOIR DE 36 MARQUEURS A10
SMALL DISPLAY OF 36 MARKERS A10

#10360

GROS PRÉSENTOIR DE 72 MARQUEURS A10
LARGE DISPLAY OF 72 MARKERS A10

#10720

DR MARK MARQUEUR DE PEINTURE EFFAÇABLE

DR MARK DETERGENT REMOVABLE PAINT MARKER

DR MARK - AVANTAGES DU PRODUITS
- Les marques sont enlevables avec un détergent alkalin - ph de 10 et plus ou avec du Windex®.
- Aucune apparence du marquage ne paraîtra après le nettoyage pour que les pièces soient peintes sans effets malencontreux.
- Formule à sèchage rapide hautement visible et résistante à l'eau.

USAGES TYPIQUES
- Formule de marquage temporaire enlevable avec un détergent pour les métaux, le verre, les pièces de plastique, les assemblages et l'outillage.
- Marquage des travaux en progrès, l'inventaire et les pièces finies.
- Marquage d'inspection et de témoins, application de contrôle qualité et de codage, identification de processus.
- Marquage des métaux et du verre chaque fois que la marque doit être facilement enlevée.

SPECIFICATIONS
- Style : Activé par valve
- Dimensions : 5.69" L x 0.56" Ø (144 x 14 mm)
- Température de marquage : Entre -50° à 150° Fahrenheit (-45° to 65° C)
- Temps de séchage : Approx. 20 sec.
- Quantité par boîte : 12
- Quantité par caisse : 144

Dr MARK - PRODUCT FEATURES
- Marks are removable with alkaline detergents with a ph of 10 or higher, or with Windex®.
- After removal, marks leave no ghosting, bleed through or adverse effects on metal's coatings, so that parts can be primed and painted without adverse effects.
- Fast drying paint formula leaves highly visible, water resistant marks.

TYPICAL USES
- Detergent Removable formula for temporary marking of metals, glass, plastic parts, assemblies and tools.
- Marking of work-in-progress inventory and finished parts.
- Inspection and witness marks, quality control and coding applications, process identification.
- Marking of metals and glass whenever mark should be easily removed.

SPECIFICATIONS
- Style: Valve Activated
- Dimensions : 5.69" L x 0.56" Ø (144 x 14 mm.)
- Drying Time: Approx. 20 sec.
- Marking Temp Range: -50° to 150° Fahrenheit (-45° to 65° C)
- Box/Case Quantity: 12 ea. per box / 144 ea. per case.

10401	**Noir** / Black
10402	**Bleu** / Blue
10403	**Vert** / Green
10404	**Rouge** / Red
10405	**Blanc** / White
10406	**Jaune** / Yellow

PAINT TO GO™ MARQUEUR DE PEINTURE SOLIDE

PAINT TO GO™ SOLID PAINT MARKER

Paint To Go - AVANTAGES DU PRODUIT
- Marqueur de peinture solide procurant durabilité de la peinture avec les avantages d'un crayon.
- Peinture permanente, résistante à l'eau et aux rayons UV, même sur les surfaces humides, huileuses et rugeuses.
- Marque sur le béton, le métal, le bois, le plastique, les céramiques, la porcelaine, les pneus et plus.
- Parfait pour utilisation sur les sites de construction, les chantiers navals, les cours à bois, les acieries, les plateformes pétrolières, etc.

USAGES TYPIQUES
- L'industrie des métaux incluant la construction navale, les ateliers de chemin de fer, la fabrication et l'usinage.
- L'industrie automobile pour le marquage des pneus, procédure QC et plus.

SPÉCIFICATIONS
- Style : Marqueur de peinture solide
- Dimensions : 4 7/8" L x 11/16" Ø (124 x 17.4 mm)
- Temps de séchage : Approx. 12 heures.
- Température de marquage : De -40° à 150° Fahrenheit (-40° à 65° C)
- Quantité par boîte : 12
- Quantité par caisse : 144

Paint To Go - PRODUCT FEATURES
- Solid Paint Marker combines the durability of paint with the convenience of a crayon.
- Permanent, water and UV resistant paint, even on wet, oily and rough surfaces.
- Marks on concrete, metal, wood, plastics, ceramics, porcelain, tires, and more.
- Perfect for use in construction sites, shipyards, lumber yards, steel mills, oil rigs, etc.

TYPICAL USES
- Metal Industries, including shipbuilding, rail shops, fabrication and machining.
- Marking construction sites, lumber, concrete, porcelain.
- Auto Industry for tire marking, QC procedures, and more.

SPECIFICATIONS
- Style: Solid Paint Marker
- Dimensions: 4 7/8" L x 11/16" Ø (124 x 17.4 mm.)
- Drying Time: Approx. 12 hours to cure
- Marking Temp Range: -40° to 150° F (-40° to 65° C)
- Box/Case Quantity: 12 ea. per box / 144 ea. per case.

10621	**Noir** / Black
10624	**Rouge** / Red
10625	**Blanc** / White
10626	**Jaune** / Yellow
10627	**Orange** / Orange

M1 MARQUEUR PERMANENT À LIGNE FINE

M1 FINE LINE PERMANENT MARKER

M1 - CARACTÉRISTIQUES
- Spécialement conçu pour le laboratoire, l'industrie, la construction et l'utilisation professionnelle.
- Corps en aluminium de 7/16 po de diamètre est facile à tenir lors du marquage de petits articles tels que des lames de verre, des étiquettes de plantes, des films, des étiquettes et des outils.
- Résiste aux solvants de laboratoire et industriels tels que le xylène et l'éthanol.
- Capuchon ergonomique, anti-roullis et design industriel.

UTILISATIONS TYPIQUES
- Laboratoires médicaux et d'essais, coursiers, entrepôts et salles d'expédition, électriciens, plombiers, CVC, professionnels et plus encore.
- Marquage sur bouteilles en plastique et en verre, ruban adhésif, film, étiquettes et pièces.
- Marquage sur film rétractable et cartons cirés, dans les congélateurs, etc.
- Marquage de contrôle qualité

Convient pour le marquage sur enseignes, affiches, toiles, bois, verre et plastiques.

SPÉCIFICATIONS
- Style : Capillaire
- Dimensions : 5.51"L x 0.43" Ø (140 x 11 mm.)
- Temps de séchage : Approx. 5 sec.
- Température de marquage : Entre -22° à 140° Fahrenheit (-30° à 60° C)
- Quantité par boîte : 12
- Quantité par caisse : 120

M1 - FEATURES
- Especially designed for laboratory, industrial, construction and professional use.
- 7/16" diameter aluminum body is easy to hold when marking small items such as glass slides, plant tags, film, labels and tools.
- Resists laboratory and industrial solvents such as xylene and ethanol.
- Ergonomic, anti-roll cap and industrial design.

TYPICAL USES
- Medical and testing laboratories, couriers, warehouse and shipping rooms, electricians, plumbers, HVAC professionals and more.
- Marking on plastic and glass bottles, tape, film, tags and parts.
- Marking on shrink wrap and wax cartons, in freezers, etc.
- Quality control marking
- Suitable for marking on signs, posters, canvas, wood, glass and plastics.

SPECIFICATIONS
- Style: Capillary Ink Marker
- Dimensions: 5.51"L x 0.43" Ø (140 x 11 mm.)
- Drying Time: Approx. 5 sec.
- Marking Temp Range: -22° to 140° F (-30° to 60° C)
- Box/Case Quantity: 12 ea. per box / 120 ea. per case

10581 **Noir** / Black
10584 **Rouge** / Red

M3 MARQUEUR À L'ENCRE TOUT USAGE

M3 ALL PURPOSE INK MARKER

M3 - CARACTÉRISTIQUES
- La technologie de valve avancée permet un débit d'encre contrôlé.
- La pointe ogive/chisel réversible ajoute des options de marquage.
- Marques sur les piquets d'arpentage en bois, les boîtes, les rubans d'emballage, les bouteilles en plastique, les fûts en métal, les étiquettes, etc.
- Idéal pour les ateliers d'expédition, sites de construction et maintenance.

USAGES TYPIQUES
- Géomètres et ingénieurs pour le marquage extérieur sur des piquets en bois, du ruban adhésif et des matériaux de construction.
- Utilisation en salle d'expédition, messagerie et entrepôt pour le marquage sur les boîtes, les films rétractables, les étiquettes en bois et en plastique.
- Marquage des emballages alimentaires sur cartons et plastiques cirés, dans les congélateurs, les entrepôts et les bancs d'emballage
- Marquage de contrôle qualité
- Convient pour les enseignes, les affiches, la toile, le verre, la pierre et le béton
- Utilisation en horticulture et à la ferme pour le marquage sur les marqueurs de plantes, d'arbres et de jardin et les étiquettes en uréthane.
- Contrôle de qualité

SPÉCIFICATIONS
- Style : Activé par valve
- Dimensions : 5.38" L x 11/16" Ø (124 x 17.4 mm)
- Temps de séchage : Approx. 10 sec.
- Température de marquage : Entre -22° à 140° Fahrenheit (-30° à 60° C)
- Quantité par boîte : 12
- Quantité par caisse : 144

M3 - FEATURES
- Advanced valve technology allows controlled ink flow.
- Reversible bullet/chisel nib adds marking options.
- Marks on wood survey stakes, boxes, packaging tape, plastic bottles, metal drums, tags, etc..
- Perfect for shipping rooms, warehouses, construction sites and maintenance cribs.
- Great choice for any tool box.

TYPICAL USES
- Surveyors and engineers for outdoor marking on wood stakes, tape and construction materials
- Shipping room, courier and warehouse use for marking on boxes, shrink wrap, wood and plastic tags
- Food packaging marking on waxed cartons and plastics, in freezers, warehouses and packaging benches
- Quality control marking
- Suitable for signs, posters, canvas, glass, stone and concrete
- Horticulture and farm use for marking on plant, tree, and garden markers and urethane tags

SPECIFICATIONS
- Style: Valve Activated
- Dimensions: 5.38" L x 0.63" Ø (136 x 16 mm.)
- Drying Time: Approx. 10 sec.
- Marking Temp Range: -22° to 140° F (-30° to 60° C)
- Box/Case Quantity: 12 ea. per box / 144 ea. per case

10571 **Noir** / Black
10574 **Rouge** / Red

M5 MARQUEUR PERMANENT

M5 PERMANENT MARKER

M5 - AVANTAGES DU PRODUIT
- Corps de marqueur tout aluminium rempli d'encre permanente séchant d'une façon exceptionnellement rapide, sans xylène.
- La pointe biseautée durable pouvant marquer en 3 largeurs (5, 3 and 1.5 mm.)
- Bouchon anti-roulage facile à agripper.

USAGES TYPIQUES
- Marquage horticole, serre, ferme et pépinière sur étiquettes métalliques et plastiques.
- Marquage de la salle d'expédition sur carton ondulé, pellicule rétractable, bois, ruban adhésif et plus encore.
- Emballages alimentaires, marquage sur cartons cirés, films rétractables, dans les congélateurs et plus encore.
- Marquage d'arpenteur, d'ingénieur et de construction sur des tuyaux en bois, en ruban et en PVC.
- Marquage de contrôle qualité.
- Convient pour les enseignes, les affiches, la toile, le verre automobile, la pierre et le béton.

SPÉCIFICATIONS
- Style : Capillaire
- Dimensions : 5.83" L x 0.63" Ø (149 x 16 mm.)
- Temps de séchage : Approx. 5 sec.
- Température de marquage : Entre -22° à 140° Fahrenheit (-30° à 60° C)
- Quantité par boîte : 12
- Quantité par caisse : 144

M5 - FEATURES
- All aluminum marker body filled with exceptionally fast drying, fade resistant, xylene-free ink.
- Durable felt chisel tip can mark in three widths (5, 3 and 1.5 mm.)
- Easy to grip, anti-roll cap.

TYPICAL USES
- Horticulture, greenhouse, farm and tree nursery marking on metal and plastic tags.
- Shipping room marking on corrugated, shrink wrap, wood, tape and more.
- Food packaging, marking on waxed cartons, shrink wrap, in freezers and more.
- Surveyor, engineer and construcion marking on wood, tape and PVC pipes.
- Quality control marking.
- Suitable for signs, posters, canvas, auto glass, stone and concrete.

SPECIFICATIONS
- Style: Capillary Ink Marker
- Dimensions: 5.83" L x 0.63" Ø (149 x 16 mm.)
- Drying Time: Approx. 5 sec.
- Marking Temp Range: -22° to 140° F (-30° to 60° C)
- Box/Case Quantity: 12 ea. per box / 144 ea. per case

10550 **Noir** / Black
10551 **Rouge** / Red

PUR-GEL - GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS - 4 L

PUR-GEL - ANTISEPTIC HAND GEL

- Il a l'apparence d'un gel liquide, fait à partir d'alcool éthylique.
- Agit de manière antiseptique sur les mains aux endroits où l'eau et le savon ne sont pas disponibles.
- Idéal pour être utilisé dans les restaurants et leur service à l'auto, usines alimentaires, cliniques dentaires, hôpitaux ou tout autres endroits.
- It looks like a liquid gel, made from ethyl alcohol.
- It acts antiseptically on the hands where soap and water are not available.
- It is ideal for use in restaurants and their drive-thru, food factories, dental clinics, hospitals or any other places.

23370 4 L

CARESSE - SAVON LOTION À MAINS BLANC AVEC ÉMOLLIENTS NATURELS - 4 L

CARESSE - LOTION HAND SOAP

- Mousse riche et abondante, agréable odeur d'amandes (non-allergène).
- Rich and abundant suds, pleasant almond scent (non-allergenic).

5010004 4 L

MEKANIK - SAVON À MAINS EN LOTION AVEC PIERRE-PONCE POUR MÉCANICIENS - 4 L

MEKANIK - LOTION HAND SOAP WITH FINE PUMICE FOR MECHANICS

- Contient des émollients naturels pour adoucir et hydrater la peau.
- Peut être utilisé avec ou sans eau. Odeur de cerise.
- Nettoie-mains en pâte molle de couleur verte avec abrasif pierre ponce pouvant être employé avec ou sans eau.
- Il enlève facilement graisse, cire, encre, peinture, goudron, carbone, adhésifs, asphalte, gomme d'épinette, etc.
- Nettoie taches sur vêtements, cuirettes d'autos, pneus blancs. Grâce à son action de récurage en profondeur, il déloge aisément les saletés les plus rebelles.
- Contains natural emmolients to soften and hydrate skin.
- May be used with or without water. Cherry scent.
- Hand cleaner in a green soft paste with fine pumice to be used with or without water. It easily washes grease, wax, ink, paint, tar, carbon, adhesive, asphalt, spruce gum, etc. Cleans stains out on clothes, car upholstery, white wall tires. Its heavy-duty scour action easily removes stubborn dirtiness.

5010504 4 L

SPLASH - DÉTERGENT LIQUIDE POUR VAISSELLE À LA MAIN - 4 L

SPLASH - HAND DISHWASHING DETERGENT - GREEN

- Doux pour les mains. Mousse abondante.
- Soft for hands. Rich suds.

5090004 4 L

OPTIC - NETTOYANT PULVÉRISABLE POUR VITRES, CHROME ET SURFACES DURES - 4 L

OPTIC - SPRAYABLE GLASS, CHROME AND HARD SURFACES CLEANER

- Ne laisse pas de traces ou résidus vaporeux.
- Fraiche odeur de pomme verte.
- Prêt à l'emploi.
- Leaves no traces or streaking residues.
- Fresh green apple scent.
- Ready to use.

5020004 4 L

NEUMATIC - NETTOYANT NEUTRE CONCENTRÉ POUR PLANCHERS MOUSSE CONTRÔLÉE - 4 L

NEUMATIC - FLOOR NEUTRAL CLEANER CONTROLLED SUDS

- Sans danger pour planchers cirés ou bois vernis.
- Fraiche odeur d'orange.
- Sans rinçage.
- Safe for coated floors or floor finish.
- Fresh orange scent.
- No need to rince.

5040004 4 L

CONTRASTE - NETTOYANT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ TOUT-USAGE ODEUR DE CITRON - 4 L

CONTRASTE - ALL PURPOSE CLEANER DEGREASER LEMON SCENT

- Pour nettoyer à fond et éliminer les odeurs organiques.
- To clean and eliminate organics odors.

5042504 4 L

EXCEL - DÉGRAISSEUR CONCENTRÉ SUPER-PUISSANT (AVEC BUTYL) 4 L / 20 L

EXCEL - SUPER POWERFULL DEGREASER (WITH BUTYL)

- Pouvoir dégraissant extra-puissant.
- Utilisé pour le dégraissage à vapeur des moteurs.
- Extra strenght degreasing power.
- Used for steam cleaning of engines.

5045004 4 L
5045020 20 L

NETTOYANT / DÉSINFECTANT QUARTENAIRE - 4 L

QUATERNARY CLEANER-DISINFECTANT

- Nettoie et désinfecte avec une base d'ammonium quaternaire.
- Contrôle les microorganismes et la moisissure.
- Pour Hôpitaux, utilisation Institutionnelle et Industrielle aussi utilisé agroalimentaire ainsi qu'avec les animaux. Élimine les bactéries, champignons et microorganismes.
- Approuvé par Santé Canada, DIN 02381109.
- Clean and disinfect with an ammonium quaternary.
- Control microorganism and moisture.
- For hospitals, institutions, industries. Also used in the food processing as well as with animals.
- Health Canada approbation DIN 02381109

108 4 L

ACIDE POUR CUVETTE - 1 L

TOILET BOWL ACID

- Verser sur la surface intérieure de la cuvette.
- Élimine les traces et coulisses.
- Biodégradable.
- Produit acide.
- Dégrade les particules agglomérées sur les surfaces..
- Poor on inside surface of the toilet will eliminate residues.
- Acid product!
- Will degrade agglomerated particles on surfaces.
- Biodegradable.

J2390 1 L

NEUTRALISANT D'ODEURS - 1 L

ODOR NEUTRALIZER

APPLICATIONS :
- Nettoyer et assainir avec une base d'ammonium quaternaire.
- Éliminer/Contrôler les odeur en neutralisant les microorganismes et la moisissure.

CARACTÉRISTIQUES :
- Idéal pour rafraichir l'odeur dans une pièce.
- Élimine les odeurs désagréables dans les endroits tels que les sacs de sport, gants de hockey, poubelles, véhicules.
- Aussi efficace pour enlever l'odeur des animaux sur les tissus.
- Possède un parfum agréable.

APPLICATIONS:
- Clean et purify using quaternary ammonium basis.
- Eliminate unpleasant odors by neutralizing microorganisms and moisture.

FEATURES:
- Ideal to refresh room odor.
- Eliminate unpleasant odors in sports bags, hockey gloves, trash cans, vehicles and else.
- Also, efficient to remove animal odors on tissues.
- Offer an enjoyable perfume.

J8150 1 L

NETTOYANT POUR CHROME ET INOX - 1 L

CHROME AND STAINLESS STEEL CLEANER

APPLICATIONS :
- Nettoyer et dégraisser les surfaces en chrome et acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES :
- Élimine les traces de doigts.
- Ne laisse aucune pellicule grasse sur les métaux.

APPLICATIONS:
- Clean and degrease chrome and stainless steel surfaces.

FEATURES:
- Ideal to eleminate finger prints.
- Do not leave any greasy film on metals.

J2490 1 L

CONTRÔLE DES ODEURS - 369 G

ODOR CONTROL

- Purificateur d'air à l'orange en aérosol
- Spray air purificator "Orange"

6000113

NETTOYANT / DÉGRAISSANT - ANTIBACTÉRIEN MULTI-USAGE, SANS PHOSPHATE - 20 L

CLEANER/DEGREASER - ANTIBACTERIAL MULTIPURPOSE, PHOSPHATE FREE

- Nettoyant dégraissant antibactérien extrêmement performant pour les dégraissages les plus exigeants. Son action rapide et super puissante lui permet d'absorber, d'émulsifier et d'enlever taches de tous genres sur toutes surfaces lavables sans risque d'endommager le fini !
- Pour un usage industriel ou résidentiel, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il peut également servir de désinfectant.
- Le seul nettoyant dont vous avez besoin pour tous vos travaux !

- Extremely efficient antibacterial cleaner degreaser, ideal for heavy duty degreasing. Its powerful cleaning agents begin to work immediately by suspending, emulsifying and floating away stains of all type on all washable surfaces without damaging the finish!
- For industrial or residential cleaning task, interior or exterior.
- It can also be use as drains and pipes disinfectant, stain remover and washing softener.
- The only cleaner you need for any cleaning works!

5045120 20 L

NETTOYANT/DÉGRAISSEUR POUR BAC DE LAVAGE - 20 L

WASH BASIN CLEANER

- Dissout les graisses - Peu d'odeur. Solvant doux.
- Vaporiser la surface sale, attendre 1 minute environ.
- Frotter si la saleté est extrême.
- Utiliser à l'état pur.
- Les surfaces entrant en contact direct avec les aliments doivent être rincées avec de l'eau potable après le traitement avec ce produit.

- Dissolve grease - Low odor. Soft solvent.
- Spray the dirty surface, wait about 1 minute.
- Rubbing if extremely dirty. Use pure.
- Food contact surfaces are to be rinsed with potable water following treatment with this product.

J2020020 20 L

SAVON POUR LES MACHINES À ULTRASON

ULTRASON MACHINE SOAP

- Augmente l'effet des ondes sonores sur la saleté.
- Élimine les résidus de graisse et les saletés tenaces.
- Utiliser tel quel ou diluer jusqu'à 10 fois.
- Utiliser selon la machine à ultrason utilisée.
- Dilution: 1 :10

- Increase the effect of sound waves on dirt.
- Eliminates residues of stubborn grease and dirt.
- Uses as is or diluted up to 10 times.
- Uses according to the instructions of the ultrasound machine.
- Dilution: 1:10

J6120004 4 L
J6120020 20 L

ACIDE NETTOYANT POUR ALUMINIUM

ACID CLEANER FOR ALUMINUM

- Ne blanchit pas les métaux - Redonne le lustre et enlève la rouille de surface.
- Vaporiser la surface à nettoyer, attendre quelques minutes et bien rincer avec de l'eau. - Frotter si la saleté est extrême.
- Les surfaces entrant en contact direct avec les aliments doivent être rincées avec de l'eau potable après le traitement avec ce produit.

- Do Not Bleach Metals
- Restores luster and removes surface rust.
- Spray the dirty surface, wait a few minutes and rinse with water. Rub if too dirty.
- Food contact surfaces are to be rinsed with potable water following treatment with this product.

J2010001 1 L
J2010004 4 L
J2010020 20 L

NETTOYANT ACIDE BLANCHISSEUR POUR ALUMINIUM

ACID CLEANER FOR ALUMINUM

- Ne pas blanchir les métaux - Redonne le lustre et enlève la rouille de surface.
- Vaporiser la surface à nettoyer, attendre quelques minutes et bien rincer avec de l'eau.
- Frotter si la saleté est extrême.
- Les surfaces entrant en contact direct avec les aliments doivent être rincées avec de l'eau potable après le traitement avec ce produit.

- Do Not Bleach Metals. - Restores luster and removes surface rust.
- Spray the dirty surface, wait a few minutes and rinse with water.
- Rub if too dirty.
- Food contact surfaces are to be rinsed with potable water following treatment with this product.

J1010004 4 L
J1010020 20 L

ACIDE CHLORHYDRIQUE 15% - 1 L

15% HYDROCLORIC ACID

- Verser directement sur la surface sale, frotter à l'aide d'un chiffon et bien rincer à l'eau.
- Appliquer de nouveau et frotter si la saleté est extrême.
- Neutraliser le produit avec un dégraisseur pour éviter l'oxydation.

- Pour directly onto the dirty surface, rub with a cloth and rinse well with water.
- Reapply and rub if the dirt is extreme.
- Neutralize the product with a degreaser to prevent oxidation.

J5100001 1 L

DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT

PENETRATING LUBRICANT

APPLICATION : Antirouille, antifriction, dégrippant et lubrifiant. - Non-conducteur.
- Idéal pour serrures et charnières de porte.
- Permet de lubrifier et dégripper les pièces de métal et autres.
- Retire une couche de rouille.

CARACTÉRISTIQUES : Liquide lubrifiant environnemental.
- L'effet pénétrant du lubrifiant, permet un meilleur glissement de la pièce.
- Résiste au froid jusqu'à -20 degrés Celsius.

APPLICATION: Anti-rust, anti-friction, penetrating lubricant.
- Remove a rust coat. Non-conductive.
- Allows lubrication and loosening of metal parts and others.
- Ideal for locks and door hinges.

FEATURES: Environmental lubricant liquid.
- Allows a better part sliding with lubricant penetrating effect
- Cold resistant down to -20 degrees Celsius

J7660250	250 ml	J7660001	1 L
J7660004	4 L	J7660020	20 L

PROTECTEUR ANTIROUILLE

RUST PROTECTANT

APPLICATION : Enduit protecteur contre la rouille.
- Ce léger film permet la protection contre la rouille sur tous les métaux.
- Appliquer seulement à l'extérieur. - Éviter l'inhalation du produit.
- Voir fiche technique avant application.

CARACTÉRISTIQUES : Produit isolant protégeant contre l'oxydation prolongeant ainsi la qualité des pièces et surfaces traitées.

APPLICATION: Protective coating against rust.
- This light film allows rust-proof on all metals.
- Outdoor application only. Avoid product inhalation.
- See technical data (MSDS) before use.

FEATURE: Isolating product protecting against oxidization therefor extending life on all treated parts.

J0510004 4 L
J0510020 20 L

HUILE POUR COFFRAGE

FORMWORK OIL

APPLICATION : Vaporiser ou verser directement sur les coffrages à lubrifier.
- Attendre que le produit s'écoule jusqu'au bas de la forme.
- Couler le béton jusqu'à maximum 12 heures après avoir lubrifié la forme.

APPLICATION: Spray or pour directly on the forms to lubricate.
- Wait until the oil reach the bottom of the forms.
- Pour concrete to a maximum 12 hours after.

Huile pour coffrage
Formwork oil
J3060205 205 L
J30501050 1050 L

Huile pour coffrage d'hiver
Winter formwork oil
J3061205 205 L
J30601050 1050 L

NETTOYANT POUR BÉTON

CONCRETE CLEANER

APPLICATION : Dissous et ramollis le béton et le ciment.
- À utiliser pour récupérer les accessoires partiellement recouverts de béton durci.

CARACTÉRISTIQUES : Produit nettoyant acide efficace pour dissoudre le ciment de surface et le béton.
- Acide fort ! Protection requise.
- Le nettoyant pour béton est un acide fort. Il fait fondre le béton.
- Toujours porter une protection des yeux et des mains.
- Peut dégrader la peinture, neutraliser avec un dégraisseur.

APPLICATION: Dissolve and soften concrete and cement.
- Use to recover accessories partially covered with hardened concrete.

FEATURES: Efficient acid cleaning product to dissolve concrete and cement. Strong Acid!!! Protection required.
- Concrete will melt when covered with this cleaning product.
- Always wear protection for eyes and hands.
- Can affect paint; neutralize with degreaser.

J4020001 1 L

LUBRIFIANT POUR ASPHALTE

ASPHALT LUBRICANT

APPLICATION : Empêche l'asphalte d'adhérer sur les accessoires et les surfaces.
CARACTÉRISTIQUES :
- Empêche l'asphalte d'hadérer dans les remorques.
- Facilite le glissement
- Produit à base d'eau.
- Peut-être dilué jusqu'à 1/3 d'eau.

APPLICATION: Prevent asphalt sticking onto accessories and trailers.
FEATURES: Prevents asphalt sticking in trailers.
- Facilitates sliding.
- Water basic product.
- Can be diluted up to 1/3 of water.

J9660004 4 L
J9660020 20 L
J9660205 205 L

LUBRIFIANT CLAIR POUR SCIAGE D'ALUMINIUM

CLEAR LUBRICANT FOR ALUMINUM SAWING

- Lubrifie les scies horizontales et verticales.
- Facilite la coupe des métaux.
- Mode d'emploi : Vaporiser de lubrifiant la lame qui servira à couper l'aluminium.
EXCELLENT AVEC L'ALUMINIUM

- Lubricates horizontal and vertical saws.
- Facilitates the cutting of metals.
- Instructions: Spray the lubricant on the blade that cuts the aluminium.
EXCELLENT WITH ALUMINUM

J0110004 4 L
J0110020 20 L

FLUIDE DE COUPE SYNTHÉTIQUE

SYNTHETIC CUTTING FLUID

APPLICATION : Lubrifie et minimise le contact métal sur métal dans les bassins de coupe.
- Compatible avec les métaux d'alliage d'aluminium.
- Ce produit doit être dilué dans l'eau selon l'utilisation (voir instructions).
CARACTÉRISTIQUES : Offre une résistance et une durée de vie contre la contamination bactérienne supérieure à la plupart des produits retrouvés sur le marché.
- Idéal pour un usage en permanence dans les systèmes de recyclage en continu.
- Sa bio stabilité permet une plus longue durée d'utilisation réduisant ainsi les pertes en liquides contaminés. Peu d'odeur.

APPLICATION: Lubricates and minimizes metal on metal friction within the tank.
- Aluminum alloys compatible.
- Must be diluted to a certain ratio depending on usage (refer instructions).
FEATURES: Superior resistance and long life against bacterial contamination compare to market product offering.
- Ideal for permanent usage within the continued recycling systems.
- Biostability allows a longer use minimizing loss of contaminated liquid.
- Odorless.

J0020004 4 L
J0020020 20 L

FLUIDE DE COUPE SEMI-SYNTHÉTIQUE LUBRIFIANT POUR CNC

SEMI-SYNTHETIC CUTTING FLUID LUBRICANT FOR CNC

- Pour les machines CNC.
- Lubrifie et réduit le contact entre les métaux.
- Excellent pour l'acier inoxydable.
- Le produit durera pendant des semaines même si la machine est arrêtée. Inodore.

- For CNC machines.
- Lubricates and reduce contact between metal parts.
- Product will last for weeks even if machine is shut down. Odorless.
- Excellent with stainless steel.

J0710004 4 L
J0710020 20 L

HUILE ENTIÈRE POUR MACHINAGE

STRAIGHT OIL FOR MACHINING

APPLICATION : Cette huile est utilisée dans l'industrie de l'usinage à pression extrême.
- Elle assure un frottement minimal sur les métaux durs.

CARACTÉRISTIQUES : Réduit le frottement des métaux.
- Effet lubrifiant durable.
- Résiste à l'oxydation.

APPLICATION: This oil is used in the machining industry where an extreme pression is applied It ensures a minimal friction on hard metals.
FEATURES: Reduces the friction of metals.
- Durable lubricating effect.
- Resists oxidation.

J0070004 4 L
J0070020 20 L

NETTOYEUR DE BASSIN

BASIN CLEANER

- Décrasse les parties internes des machines de coupe et en désinfecte le milieu.
- Préserve l'équipement contre la rouille.
- Produit nettoyant légèrement alcalin biodégradable sécuritaire pour les applications de nettoyage de machine industrielle.
- Il nettoie et désinfecte les parties en contact avec le produit.
- Il contient un antirouille, est très puissant et élimine les détritus de métaux, dépôt de carbone et de graisse.

- Get the dirt off the cutting machine internal parts and disinfect the environment of the machine.
- Protects equipment against rust.
- Biodegradable cleaning product slightly alkaline, safe for industrial machine cleaning application.
- Cleans and disinfect parts in contact with the product.
- Contains anti-rust product, it is very powerful and eliminates metal detritus, carbon deposit and grease.

J0310004 4 L
J0310020 20 L

ANTIROUILLE POUR FLUIDE DE COUPE

CUTTING FLUID ANTIRUST

- Additif antirouille à ajouter dans le bassin de coupe.
- Augmente l'inhibition de la rouille.
- Limite la production de rouille indésirable sur les machines de coupe lorsque les composantes en fer sont présentes.

- Anti-rust additive to be added in the cutting basin.
- Increases rust inhibition.
- Limits the production of unwanted rust on cutting machines when the components iron are present.

J2149004 4 L
J2149020 20 L

ANTI-PROJECTION POUR SOUDAGE

WELDING ANTI-SPATTER

APPLICATION : Liquide de protection empêchant la propagation des étincelles.
- Empêche les projections d'adhérer aux métaux.
- Facile à appliquer : Vaporiser les surfaces qui peuvent être atteintes par des étincelles venant de soudures.

CARACTÉRISTIQUES : Produit sécuritaire et inodore.
- Se lave facilement.

APPLICATION: Protective liquid that prevents sparks spreading.
- Prevent splashes from adhering to metals.
- Spray the surfaces that can be reached by sparks from welding.

FEATURE: Safe product, odorless.
- Washes easily.

J4120004 4 L
J4120020 20 L
J4120205 205 L

NETTOYANT POUR SOUDURE

WELD STRINGER BEAD CLEANER

APPLICATION : Nettoie les marques/bleus de soudure noircies ou calcinées

CARACTÉRISTIQUES : Acide fort ! Protection requise.
- Toujours porter une protection des yeux et des mains.
- N'abime et ne blanchit pas les métaux autour de la soudure.
- Bien rincer le produit suite à son utilisation

APPLICATION: Used to clean marks left on stringer beads.
FEATURES: Strong Acid!!! Protection required.
- Always wear protection for eyes and hands.
- Does not damage or whiten metals around the weld.
- Rinse the product well after use.

J9620250 250 ml
J9620001 1 L

SAVON MOUSSANT POUR VOITURE

FOAMING SOAP FOR CAR

APPLICATION : Peut être utilisé de 15 à 50 ml par litres d'eau.
- Étendre l'eau savonneuse sur la surface qui est sale, attendre 1 minute environ et bien rincer à l'eau.
- Frotter si la saleté est extrême.

CARACTÉRISTIQUES : Mousse abondante. - Doux pour les mains.

APPLICATION: Can be used diluted 15 to 50 ml/l of water.
- Put the solution on the dirty surface. Wait 1 minute and rince.
- Rub if too dirty.

FEATURES: - Abundant Foam. - Gentle on hands.

J4910004 4 L
J4910020 20 L

SAVON-CIRE MOUSSANT

FOAMING WAX SOAP

APPLICATION : Peut être utilisé de 15 à 50 ml par litres d'eau.
- Étendre l'eau savonneuse sur la surface qui est sale, attendre 1 minute environ et bien rincer à l'eau.
- Frotter si la saleté est extrême.

CARACTÉRISTIQUES :Nettoie et laisse une mince couche de cire.

APPLICATION: Can be used diluted 15 to 50 ml/l of water.
- Apply the solution on the dirty surface. Wait 1 minute and rince.
- Scrub if dirt is extreme.

FEATURES: Cleans and leaves a thin layer of wax.

J5120004 4 L
J5120020 20 L

SAVON SANS RINÇAGE POUR VÉHICULE

RINCE FREE SOAP FOR VEHICULE

APPLICATION : Vaporiser la surface à nettoyer et étendre avec un linge humide. Essuyer par la suite avec un chiffon.
- Le savon sans rinçage peut être utilisé pour le nettoyage de véhicules commerciaux de tout genre et matériaux de travaux publics.
- Doit être utilisé pour le lavage de véhicules à la main principalement pour rafraichir la carosserie et retirer la poussière de surface.

CARACTÉRISTIQUES : Produit nettoyant neutre biodégradable sécuritaire pour les applications nécessitant léger nettoyage.
- Possède une cire et laisse une légère couche sur les surfaces nettoyées.
- Possède un silicone qui laisse un fini brillant.
- Élimine l'accumulation des poussières.

APPLICATION: Spray the surface to clean and spread with a cloth. Wipe afterwards with a cloth.
- The no-rinse soap can be used for cleaning all kind of vehicles and public works equipments.
- Should be used for handwashing vehicles and primarly to freshen-up bodywork and remove surface dust.

FEATURES: Safe neutral biodegradable cleaning productfor applications requiring light cleaning.
- Contains wax and leaves a light coating on cleaned surfaces.
- Contains silicone, leaves a shiny finish.
- Eliminates duct accumulation.

J5550001 1 L
J5550004 4 L

CIRE LIQUIDE SANS FROTTAGE POUR VÉHICULE

LIQUID WAX FOR VEHICULES - NO POLISHING

APPLICATION : Ce liquide peut être vaporisé sans frottage et donne un éclat sur toutes surfaces lisses.
- Excellent pour les automobiles, VR, bateaux et camions.

CARACTÉRISTIQUES : S'applique facilement, son jet se pulvérise facilement de sorte à minimiser la quantité de produit sur le véhicule.
- Laisse un effet lustrant.
- Donne au véhicule une pellicule le protégeant contre les poussières de la route, la neige, la pluie et le soleil.
- Non toxique pour l'environnement.

APPLICATION: Can be sprayed without polishing on smooth surfaces.
- Ideal for cars, RV's, boats and trucks

FEATURES: Applies easily, its jet is easily sprayed so as to minimize the amount of product on the vehicle.
- Leaves a shiny effect.
- Provides the vehicle with a protective film protecting it against road dust, snow, rain and sun.
- Non-toxic to the environment..

J0910004 4 L
J0910020 20 L

PROTECTEUR POUR TABLEAU DE BORD

DASH PROTECTANT

- Nettoyant protecteur pour plastiques, vinyles et intérieurs de véhicule.
- Revigore le plastique et donne un aspect neuf et éclatant.
- Laisse un film protecteur contre les rayons UV, les poussières et traces de doigt sur les surfaces.

- Protective cleaner for plastics, vinyls and vehicle interiors.
- Reinvigorates plastic and leaves it looking new and shiny.
- Leaves a protective film against UV rays, dust and fingerprints on surfaces.

J8840004 4 L
J8840020 20 L

LUSTRANT POUR SURFACES

SURFACE GLOSS

- Cire de surface pour vinyle et plastique pour intérieur de véhicule.
- Redonne l'éclat.
- Protection contre les rayons UV.

- Surface wax for vinyl and plastic for vehicle interiors.
- Restores shine.
- Protection against UV rays.

J2091004 4 L
J2091020 20 L

PROTECTEUR DE TISSUS

FABRIC PROTECTANT

- Protège et imperméabilise le tissu.
- Prolonge la vie du matériel.
- Idéal pour toutes les sortes de tissus.
- Laisse une agréable odeur.
- Produit qui imperméabilise efficacement les tissus contre l'eau et autres substances aqueuses.

- Protects and waterproofs the fabric.
- Extends the life of the material.
- Ideal for all kinds of fabrics.
- Leaves a pleasant smell.
- Product that effectively waterproofs fabrics against water and other aqueous substances.

J2910001 1 L
J2910004 4 L

POLISSEUR DE MÉTAUX

METAL POLISH

- Utiliser le polisseur blanc pour la finition. Bien brasser la bouteille et étendre quelques gouttes sur la surfaces à nettoyer et frotter. Le liquide deviendra noir.
- Essuyer et recommencer jusqu'à l'obtention du résultat voulu.
- Aucune dilution. Donne un effet miroir!
- Redonne le lustre au chrome et au métal. Nettoie la rouille de surface.

- Use white polish for finishing. Shake well and spread a few drops on surface to clean and polish, liquid will then turn black. Wipe-off and restart until desired results.
- No dilution. Gives a mirror finish.
- Restore chrome and metal luster. Clean surface rust.

J1403001 1 L

PROTECTEUR DE CUIR

LEATHER PROTECTANT

- Assouplit, protège et prolonge la vie du cuir et laisse une odeur de cuir naturel. Ravivie les cuir et cuirettes. Donne un aspect luisant.
- Empêche l'assèchement de tous les cuirs.
- Donne un lustre éclatant.
- Le cuir restera sous l'effet du Pro-cuir pour un intervalle quelques jours à plus d'un mois.

- Softens, protects and prolongs the life of leather and leaves a smell of natural leather. Revives leather and leatherettes. Gives a shiny look.
- Prevents all types of leather from drying out.
- Gives a radiant shine.
- The leather will remain under the effect of the Pro-leather for an interval of a few days to more than a month.

J1910001 1 L J1910004 4 L

PROTECTEUR DE PARE BRISE

WINDSHIELD PROTECTANT

- Protège et imperméabilise les vitres.
- Agit en fabriquant une micro-membrane protectrice contre la pluie et le frimas.

- Protects and waterproofs windows.
- Works by producing a protective micro-membrane against rain and frost.

J1050250 250 ml

LUBRIFIANT POUR PNEU

TIRE LUBRICANT

- Favorise le glissement du pneu sur le métal.
- N'abime pas le caoutchouc.
- Utiliser tel quel. Appliquer, à l'aide d'un pinceau ou d'une lingette, sur le bord du caoutchouc afin d'en faciliter le glissement.

- Facilitates the sliding of the tires on the metal.
- Won't damage the rubber.
- Use as is. Apply with a paintbrush or cloth to the rim of the tire rubber to facilitate sliding.

J1110004 4 L
J1110020 20 L

SHAMPOING POUR MOTEUR

ENGINE SHAMPOO

- Ce produit laisse un aspect propre sur les surfaces en plus de laisser une odeur agréable.
- Enlève la saleté graisseuse des moteurs.
- Produit nettoyant alcalin biodégradable sécuritaire.
- Les détritus de terre, dépôt de carbone et de graisse sont facilement éliminés par la formulation du produit.

- This product leaves a clean appearance on the surfaces in addition to leaving a pleasant smell.
- Removes greasy dirt from engines.
- Safe biodegradable alkaline cleaner. Dirt, carbon and grease deposits are easily removed by the product formulation..

J5910001 1 L
J5910004 4 L
J5910020 20 L

NETTOYANT POUR FREINS

BRAKE CLEANER

- Nettoie et dégraisse les freins enduits d'huile et de graisses séchées et les pièces de métal souillées.
- Ce produit est très volatile et inflammable.
- Il est particulièrement efficace pour les pièces de métal souillées.
- Sa formulation permet un séchage rapide et ainsi une économie de temps.

- Cleans and degreases brakes coated with oil, dried grease and soiled metal parts.
- This product is very volatile and flammable.
- It is particularly effective for soiled metal parts.
- Its formulation allows rapid drying and thus a saving of time.

J7010378 3,78 L
J7010020 20 L
J7010205 205 L

PAPIER HYGIÉNIQUE - BIODÉGRADABLE
TOILET PAPER - BIODEGRADABLE

48 ROULEAUX
- De luxe, doux, emballés individuellement
- 2 épaisseurs 500 feuilles
48 ROLLS
- Luxury, soft, individually packed
- 2-ply tissue 500 sheets
1048500

8 ROULEAUX - 3-1/4 centre
- 1 épaisseur mini-jumbo
8 ROLLS - 3-1/4 center
- 1-ply tissue mini-jumbo
1081010

8 ROULEAUX - 3-1/4 centre
- 2 épaisseurs mini-jumbo
8 ROLLS - 3-1/4 center
- 2-ply tissue mini-jumbo
1082010

ESSUIE-TOUT / PAPER TOWEL

PREMIUM, ABSORBANT
- 24 x 80 feuilles
PREMIUM, ABSORBENT
- 24 x 80 sheets
1424080

« SHOPPRO WYPALL X80 »
- Résistant - Jetable 160 feuilles/boite
- Essuie-tout robuste, absorbant et réutilisable, sans adhésifs ou liants. Ne laisse aucun résidu.
- Idéal pour travaux d'essuyage à toute épreuve.
"SHOPPRO WYPALL X80"
- Resistant - Disposable 160 sheets/box
- Strong, absorbent and reusable wiper with no adhesives or binders. Leaves no residue.
- Ideal for heavy duty wiping tasks.
1441041

PAPIER À MAINS - BIODÉGRADABLE
HAND PAPER - BIODEGRADABLE

Brun / Brown
24 ROULEAUX de 205 pieds - Gaufré / Absorbant
24 x 205 feet ROLLS - Embossed / Absorbent
1524205

16 PAQUETS de 250 feuilles - Gaufré / Absorbant
- Pli simple ou multiple
16 x 250 PACKS - Embossed / Absorbent
- Single or multifold
1516250

Blanc / White
6 ROULEAUX de 800 pieds - Gaufré / Absorbant
6 x 800 feet ROLLS - Embossed / Absorbent
1568800

CHIFFONS / RAGS

- Torchons - T-shirts - couleurs assorties
- Absorbants, lavables à la machine et réutilisables
- Rags - T-Shirt - Various colors
- 10 pds bundle
- Absorbent, machine-washable and reusable

2000110 - Ballot de 10 lbs

2000125 - Ballot de 25 lbs 2000125

SACS À ORDURES / GARBAGE BAGS

SACS 12'' x 12' BAGS 12'' x 12' 3012120	Régulier - Noir Regular - Black 1000/cs
SACS 22'' x 24'' BAGS 22'' x 24'' 3022240	Utilité - Noir Utility - Black 500/cs
SACS 26'' x 36'' BAGS 26'' x 36'' 3026361	Régulier - Noir Regular - Black 250/cs
SACS 26 x 36 BAGS 26'' x 36'' 3026362	Fort - Noir Strong - Black 200/cs
SACS 26 x 36 BAGS 26'' x 36'' 3026363	Extra-fort - Noir Extra-strong - Black 150/cs
SACS 30'' x 38'' BAGS 30'' x 38'' 3030381	Régulier - Noir Regular - Black 250/cs
SACS 35'' x 50'' BAGS 35'' x 50'' 3035503	Extra-fort - Noir Extra-strong - Black 100/cs

Autres dimensions et couleurs disponibles
Other dimensions and colors available

MOUCHOIRS / FACIAL TISSUES

- 30 boîtes de 100 feuilles
- 30 x 100 sheet boxes
1230100

DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORS

Savon à mains
- Fumé noir

Hand Soap
- Smoked black

9050250

Papier hygiénique petit rouleau
- Fumé noir

Toilet paper - Small roll
- Smoked black

9135001

Papier hygiénique gros rouleau
- Fumé noir

Toilet paper - Large roll
- Smoked black

9150001

Papier à mains
- Fumé noir

Hand paper
- Smoked black

9285001

COMBO SEAU 26 PINTES / ESSOREUSE PRESSION DESCENDANTE 32 OZ

COMBO BUCKET 26 QT / 32 OZ DOWNPRESS WRINGER

9526331

TÊTE DE MOPPE POUR PLANCHERS

FLOOR HEAD MOP
- Bande étroite - synthétique
- Blanche
- Narrow band - syntetic
- White

9511124 - 24 oz
9511116 - 16 oz
9511120 - 20 oz

SNAP & GO - MANCHE DE MOPPE À CHANGEMENT RAPIDE 60 POUCES

SNAP & GO - QUICK CHANGE MOP HANDLE 60 INCHES

9570060

BALAI BLUE BOY COMPLET AVEC MANCHE

BLUE BOY BROOM COMPLETE WITH HANDLE

- Dimension du bloc : 24''
- Dimension des brins : 2-3/4''.
- Polystyrène et polypropylène
- Balai pour travaux lourds, centre ferme et bordures marquantes pour utilisation sur les sols rugueux et balayage de poussières dans un même temps.
- Résiste aux huiles, graisses et à l'humidité.

- Block size: 24''
- Trim length: 2-3/4''.
- Polystyrene & Polypropylene
- Heavy-duty sweep broom, with a stiff core and a flagged border, for sweeping on rough soils and sweeping light dust at the same time.
- Resistant to most solvents, oils, grease and moisture.

Blue Boy 24C

BALAI DE RUE
Bloc de 16''
Brins de 5'' de long

STREET BROOM
16'' Block x
5'' Trim length

Série P - QUALITÉ DE BALAI DE RUE GROSSIER, STABLE
- Idéal pour des surfaces résistantes, rugueuses avec beaucoup de débris. Génial pour les chemins et rues. Brins synthétiques de polypropylène résistants aux huiles, moisissures et solvants. Utiliser avec un manche à embout fileté.

P-Series - COARSE SWEEP STABLE - QUALITY STREET BROOM
- Ideal for tough, rough surfaces with lots of debris. Great for streets and roads. Synthetic trim is reistant to oils, moisture, and solvents. Uses a threaded tip handle.

P16

RACLETTE POUR PLANCHER - COURBÉE 24'' OU 36''

FLOOR SQUEEGEE - CURVED 24'' OR 36''

- Bloc de métal pour travaux lourds avec raclette courbée en caoutchouc
- Heavy Duty metal block with curved rubber squeegee

SB3100
SB3101

MANCHE EN BOIS
15/16'' de diamètre x 60'' de long

WOOD HANDLE
15/16'' diameter x 60'' long

60TMT	Embout fileté, renforcé de métal Metal threaded tip
60TH	Embout fileté en bois Wood threaded tip
601516PT	Embout conique en bois Wood tapered tip

Heavy Duty Cutting Tools

The Brute Platinum Twist Drill Range

- XL5 Jobber Drills – 1/16" thru ½", Wire gauge #1 thru 52, A-Z
- XL5LH - Left Hand Jobber Drills - 5/64" thru 19/64"
- XL8 Metric Jobber Drills - 1.0mm thru 13.0mm x 0.5mm
- XL28 Mechanics Length Drills – 1/16" thru ½" (straight shank thru 3/8", 3/8" shank 25/64" and larger)
- XM28 Mechanics Length Drills – 25/64" thru ½" (straight shank)
- XL12 - Silver & Deming Drills - 33/64" thru 1-½"
- BruteLube Cutting Fluid & Wax - formulated to extend tool life

The Brute drill was developed to outperform costly cobalt drills. It penetrates faster and is more flexible, so Brute drills break less and last longer. The Brute family is high performance.

All Brute Platinum cutting tools are engineered for tough materials and environments. The combination of raw materials, geometries amd surface treatments provide consistent high quality for predictable and repeatable high performance.

According to our customers, nitriding simply makes our Brute drills work better! Brute Platinum drills are the ultimate workhorse for virtually any drilling application.

XL28 Series

Mechanics Length Drills

Why XL28 Drills Perform So Well

- Penetrates faster than cobalt drills
- 135º split point for self piloting
- Tapered web geometry for easy penetration & strength
- Strong, rigid overall length
- Premium high speed steel
- NOMO™ surface treatment for longer tool life, wear resistance & ability to cut tougher materials
- Reduced galling and chip welding
- Ideal for stainless steel & tough alloys
- Flatted shanks for positive grip
- Ideal for portable drilling or machining centers
- Made in U.S.A

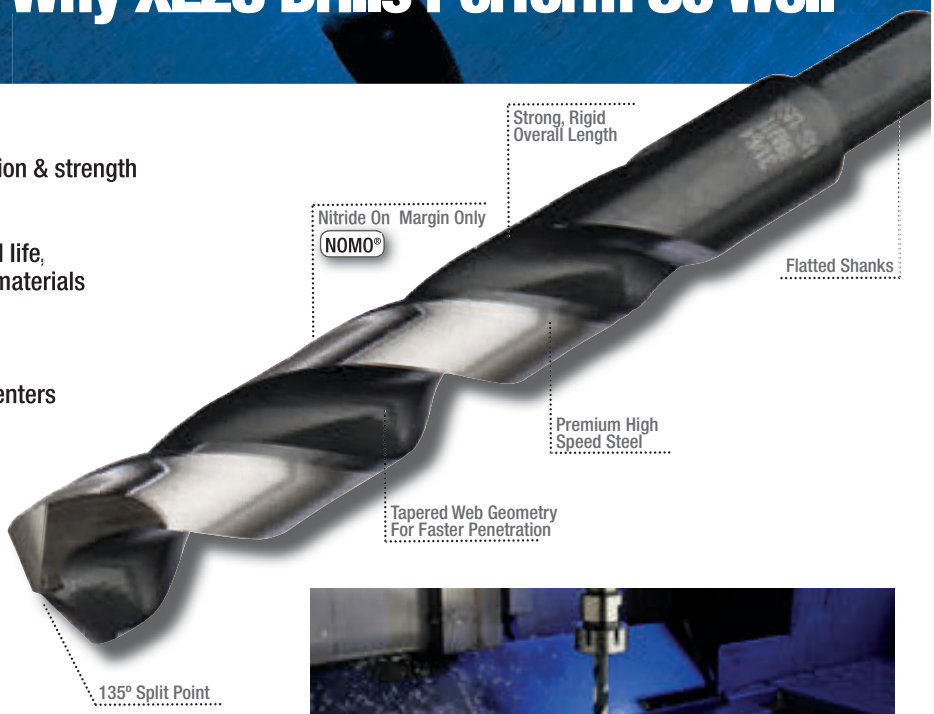

INDUSTRY APPLICATIONS

- Truck & trailer frames
- Steel fabricators and erection
- Aircraft, dockyard and railway industries
- Food processing and pharmaceutical
- Energy, water utilities and municipalities
- Textile industry
- Production & machine shops

MATERIAL APPLICATIONS

- Martenistic & austenitic stainless steels
- Precipitation hardening stainless steels
- Carbon steels
- Low alloy and die steels
- Titanium, aluminum, magnesium & copper alloys

RANGE

- The XL28 series is available in a wide range of sets including the popular 29 piece Twister-XL28.
- Also available in iPac packaging as twin packs (1/16" thru 11/64") and single packs (3/16" thru ½")

BRUTELUBE - ESSENTIAL DRILLING ACCESSORY

- BruteLube wax and fluid is a multi-purpose lubricant which effectively removes heat and lubricates.

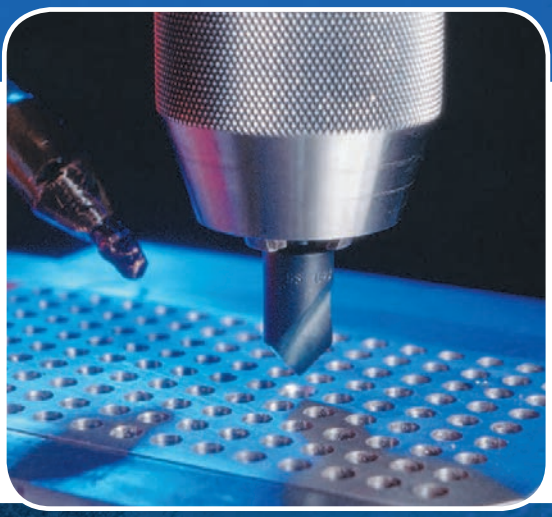

Countersinks

A countersink is a cutting tool which puts a conical hole into an object. A common use is to allow the head of a countersunk bolt or screw, when placed in the hole, to sit flush with or below the surface. Countersinks may also be used to remove burrs left from drilling or tapping operations. The practice of countersinking has been around for centuries, from early jewelry making to countersinking hand grenade detonator holes during WWI.





Champion offers a variety of high speed steel countersinks for chatter free performance, with smooth and fast chip removal. Countersinks can be used in many tools such as hand held drills or drill presses, milling machines and lathes. They are effective cutting many materials including metal, plastic and wood and are ideal for the glass and window industry.

Most Popular Countersink Types

ZERO FLUTE COUNTERSINKS

Champion's zero-flute countersink is a cross-hole countersink, commonly referred to as a Weldon Style countersink. This is a cone shaped tool with a cutting edge provided by a hole that goes through the side of the cone. The intersection of the hole and cone form the cutting edge of the tool.
Zero-flute countersinks are best used as deburring tools and for countersinking softer materials such as aluminum, wood or plastic to create a countersunk hole for a screw.
Zero countersinks come in 2 styles: Piloted and Pilotless.

Piloted HSS

- Piloted countersinks are recommended for screws from 1/4" to 1/2" diameter. (Round shank - CSK 82º)

Pilotless HSS

- Pilotless countersinks are recommended for bolt sizes from .073 to 1-15/32 and screw sizes #4 through #10.
(Round shank - DCB 60º, CSK 82º, DBK90º, CSKA100º)
(1/4" Hex Shank - CSK-SH)

SINGLE FLUTE COUNTERSINKS

Use: For use in a portable drill, drill press, or Bridgeport type machine.
Features: Self centering, good for non-rigid machining setup. Also able to countersink a wide range of hole sizes with one tool size.

- XL801 - Single flute countersink
High hook
60º/82º/90º/100º/120º



THREE FLUTE COUNTERSINKS

As with the single flute countersinks they are designed for use with chatter free performance and are used mostly in portable applications.

- 799 - Three flute countersink
60º/82º/90º/100º/120º

COMBINED DRILL & COUNTERSINKS

Combined drill and countersinks (Champion #798, #796) are designed to produce accurate conical holes in components which require machining between centers.



- 798 - Plain style drill & countersink
HSS / 60º angle

- 796 - Bell style drill & countersink
HSS / 60º & 90º angles



HOW TO CHOOSE THE RIGHT SIZE COUNTERSINK (DIAMETER)

A simple rule of thumb is to choose a countersink which is 50% larger than the diameter of the hole. Countersink diameter = 1.5 x Bolt Size (hole) diameter.
Example: For a 1/4-20 bolt, multiply the diameter (.250) x 1.5 = .375. This equates to a 3/8" countersink.

HOW TO CALCULATE COUNTERSINK SPEEDS

Countersinking is usually performed at 1/3 the RPM of drilling. First calculate drilling speed by using the formula below. Then simply divide by 3.
Formula: SFM (surface feet/minute) x 3.82 / Countersink Diameter (decimal equivalent) / 3

Material	Surface Feet / Minute (SFM)	Sample Calculations for 1/4" Countersink Speed (RPM)
Aluminum	200 - 250	(225 (SFM) x 3.82 / .2500) /3 = 1,146 RPM
Mild Steel	100 - 110	(115 (SFM) x 3.82 / .2500) /3 = 586 RPM
Stainless Steel	30 - 100	(65 (SFM) x 3.82 / .2500) /3 = 381 RPM

* We recommend BruteLube to enhance performance and extend tool life for all cutting tools.

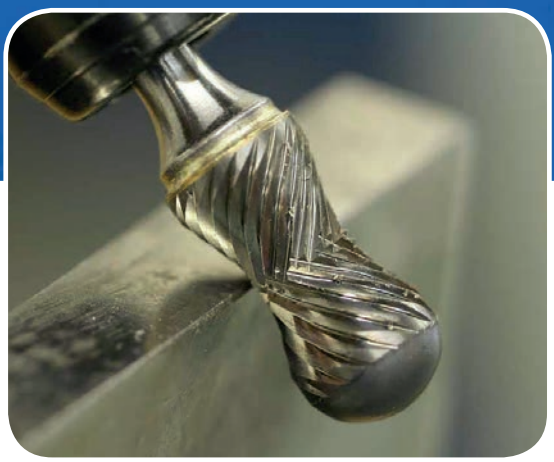

Bur Buzz

Carbide Burs - One of the Most Versatile Metal Working Tools

A bur is a rotary cutting tool with a tungsten carbide head of various shapes to form, reduce, shape, smooth or clean pieces of metal. Burs are used in virtually every industry for mold and pattern making, die sinking, tool making, maintenance, weld removal & casting flash removal. They are used in automotive, aerospace, foundry, power station, ship building and engineering industries. Champion carries dozens of styles of burs. Please refer to our website at championcuttingtool.com or contact your Champion representative for more information.

Selecting the Right Bur

Three factors to consider
1. **Shape** of work piece being de-burred determines shape of bur chosen
2. **Area** being de-burred determines size of bur needed
3. **Material** being de-burred determines double-cut or non-ferrous **flute style**.

Bur Styles

Double Cut

Non-Ferrous

Long Series

Miniature

Best Style of Bur for Non-Ferrous Materials

Non-ferrous burs feature deeper single-cut flutes which shear non-ferrous materials (e.g. aluminum) into chips which are easily disposed of.

When to Use a Double Cut Bur

These burs have chisel type cutting edges with left and right hand spirals, providing excellent stock removal, fine surface finish, and excellent operator control.

Most Popular Shapes of Bur Heads

SA - Cylinder Shape



SC - Cylinder Radius Shape

SD - Ball Shape



SF - Tree Shape Radius End



2 New Champion Bur Styles (Available 1st Qtr 2015)

Combi Bur

NEW

SD5CO
Exclusive new shape engineered for deburring, edging and blending with a single bur. Reduces downtime and covers multi-application processes for metal removal.

List No.	Cutter Diameter	Length of Cut
SD5CO	1/2”	3/4”

Radius Bur

NEW

SB5RA/SC5RA/SF5RA
Multi-application burs to cover almost all edge preparation prior to painting and general removal work. Ideally suited for military applications and architectural steel columns work. Exclusive inverted curve for a wide range of jobs.

List No.	Cutter Diameter	Length of Cut
SB5RA	1/2”	1”
SC5RA	1/2”	1”
SF5RA	1/2”	1-1/4”

Basic Usage Guidelines

Burs should only be run in electric or air die-grinders, which generally run from 15,000 – 25,000 rpm and higher. **Burs should never be used in portable drill motors (power tools).** Conventional drills run much too slowly for burs which will cause chipping. Do not use worn out die-grinders which can also cause chipping. Always apply constant pressure and steady action for best results.

Decimal Equivalents / Drill Sizes - Fractional, Wire, Letter, Metric

Drill Size	Decimal Equiv.	Drill Size	Decimal Equiv.	Drill Size	Decimal Equiv.	Drill Size	Decimal Equiv.
80	.0135	37	.1040	C	.2420	17/32”	.5312
79	.0145	36	.1065	D	.2460	13.50mm	.5315
1/64”	.0156	7/64”	.1094	1/4” E	.2500	35/64”	.5469
78	.0160	35	.1100	6.50mm	.2559	14.00mm	.5512
77	.0180	34	.1110	F	.2570	9/16”	.5625
0.50mm	.0197	33	.1130	G	.2610	14.50mm	.5709
76	.0200	32	.1160	17/64”	.2656	37/64”	.5781
75	.0210	3.00mm	.1181	H	.2660	15.00mm	.5906
74	.0225	31	.1200	I	.2720	19/32”	.5938
73	.2420	1/8”	.1250	7.00mm	.2756	39/64”	.6094
72	.0250	30	.1285	J	.2770	15.50mm	.6102
71	.0260	29	.1360	K	.2810	5/8”	.6250
70	.0280	3.50mm	.1378	9/32”	.2812	16.00mm	.6299
69	.0292	28	.1405	L	.2900	41/64”	.6406
68	.0310	9/64”	.1406	M	.2950	16.50mm	.6496
1/32”	.0312	27	.1440	7.50mm	.2953	21/32”	.6562
67	.0320	26	.1470	19/64”	.2969	17.00mm	.6693
66	.0330	25	.1495	N	.3020	43/64”	.6719
65	.0350	24	.1520	5/16”	.3125	11/16”	.6875
64	.0360	23	.1540	8.00mm	.3150	17.50mm	.6890
63	.0370	5/32”	.1562	O	.3160	45/64”	.7031
62	.0380	22	.1570	P	.3230	18.00mm	.7087
61	.0390	4.00mm	.1575	21/64”	.3281	23/32”	.7188
1.00mm	.0394	21	.1590	Q	.3320	18.5mm	.7283
60	.0400	20	.1610	8.50mm	.3346	47/64”	.7344
59	.0410	19	.1660	R	.3390	19.00mm	.7480
58	.0420	18	.1695	11/32”	.3438	3/4”	.7500
57	.0430	11/64”	.1719	S	.3480	49/64”	.7656
56	.0465	17	.1730	9.00mm	.3543	19.50mm	.7677
3/64”	.0469	16	.1770	T	.3580	25/32”	.7812
55	.0520	4.50mm	.1772	23/64”	.3594	20.00mm	.7874
54	.0550	15	.1800	U	.3680	51/64”	.7969
1.50mm	.0591	14	.1820	9.50mm	.3740	20.50mm	.8071
53	.0595	13	.1850	3/8”	.3750	13/16”	.8125
1/16”	.0625	3/16”	.1875	V	.3770	21.00mm	.8268
52	.0635	12	.1890	W	.3860	53/64”	.8281
1.70mm	.0669	11	.1910	25/64”	.3906	27/32”	.8438
51	.0670	10	.1935	10.00mm	.3937	21.50mm	.8465
50	.0700	9	.1960	X	.3970	55/64”	.8594
49	.0730	5.00mm	.1969	Y	.4040	22.00mm	.8661
48	.0760	8	.1990	13/32”	.4062	7/8”	.8750
5/64”	.0781	7	.2010	Z	.4130	22.50mm	.8858
47	.0785	13/64”	.2031	10.50mm	.4134	57/64”	.8906
2.00mm	.0787	6	.2040	27/64”	.4219	23.00mm	.9055
46	.0810	5	.2055	11.00mm	.4331	29/32”	.9062
45	.0820	4	.2090	7/16”	.4375	59/64”	.9219
44	.0860	3	.2130	11.50mm	.4528	23.50mm	.9252
43	.0890	5.50mm	.2165	29/64”	.4531	15/16”	.9375
42	.0935	7/32”	.2188	15/32”	.4688	24.00mm	.9449
3/32”	.0938	2	.2210	12.00mm	.4724	61/64”	.9531
41	.0960	1	.2280	31/64”	.4844	24.50mm	.9646
40	.0980	A	.2340	12.50mm	.4921	31/32”	.9688
2.50mm	.0984	15/64”	.2344	1/2”	.5000	25.00mm	.9843
39	.0995	6.00mm	.2362	13.00mm	.5118	63/64”	.9844
38	.1015	B	.2380	33/64”	.5156	1”	1.000

Tap Drill Sizes

Tap Size	Tap Drill Size	Prob % of Thread	Tap Size	Tap Drill Size	Prob % of Thread
0-80	56	74	3/8-24	Q	75
	3/64”	71		8.5mm	70
1-64	54	81	7/16-14	U	75
	53	59	7/16-20	W	75
1-72	1.50mm	68		25/64”	68
	53	67	1/2-13	27/64”	75
2-56	51	74		11.0mm	64
	50	62	1/2-20	11.4mm	74
2-64	50	70		29/64”	67
	49	56	9/16-12	15/32”	84
3-48	48	78		31/64”	69
	5/64”	70	9/16-18	1/2”	82
3-56	46	69		33/64”	60
	45	56 5	5/8-11	17/32”	76
4-40	44	74		35/64”	63
	43	65	5/8-18	9/16”	82
4-48	2.35mm	72		37/64 “	60
	42	61	11/16-11	19/32”	75
5-40	39	71	11/16-16	5/8”	75
	38	65	3/4-10	41/64”	81
5-44	38	72		21/32”	69
	37	63	3/14-16	11/16”	72
6-32	36	72		17.5mm	70
	7/64”	64	7/8-9	49/64”	73
6-40	33	69		25/32”	62
	32	60	7/8-14	51/64”	79
8-32	3.40mm	74		13/16”	62
	29	62	1-8	7/8”	74
8-36	29	70		57/64”	64
	9/64”	60	1-12	29/32”	82
10-24	3.70mm	76		59/64”	68
	25	69	1-14	59/64”	79
10-32	5/32”	75		15/16”	62
	21	68	1-1/8-7	63/64”	73
12-24	11/64”	75		1”	65
	17	73	1-1/8-12	1-1/32”	82
12-28	16	77		1-3/64”	67
	15	70	1-1/4-7	1-3/32”	81
1/4-20	9	77		1-7/64”	73
	7	70		1-1/8”	64
	13/64”	66	1-1/4-12	1-5/32”	81
1/4-28	3	70		1-11/64”	67
	5.50mm	67	1-3/8-6	1-13/64”	81
5/16-18	F	72		1-19/64”	66
	G	66	1-3/8-12	1-9/32”	81
5/16-24	6.80mm	78		1-19/64”	66
	I	70	1-1/2-6	1-11/32”	69
3/8-16	5/16”	74		1-23/64”	62
	O	69	1-1/2-12	1-13/32”	80
				1-27/64”	66

Metric Tap Drill Sizes

Tap Size	Tap Drill Size	Prob % of Thread	Tap Size	Tap Drill Size	Prob % of Thread
1.6x.35	1.25mm	69	9.0x1.25	7.75mm	73
1.8x.35	1.45mm	69	10x1.5	8.50mm	71
2.0x.4	1.60mm	69		Q	75
	52	66	10x1.25	8.70mm	73
2.2x.45	1.75mm	70		11/32”	71
2.5x.45	2.05mm	69	11x1.5	9.50mm	70
	46	67		3/8”	71
3.0x2.5	2.50mm	68	12x1.75	10.20mm	74
	40	70		Y	71
3.5x6	2.90mm	68	12x1.25	10.80mm	67
	33	72		27/64”	72
4.0x.7	3.30mm	69	14x2.0	12.00mm	72
	30	73		15/32”	76
4.5x.75	3.70mm	74	14x1.5	12.50mm	71
	26	70	16x2.0	14.00mm	72
5.0x.8	4.20mm	69		35/64”	76
	19	68	16x1.5	14.50mm	71
5.5x.9	4.60mm	68	18x2.5	15.50mm	73
	14	67		39/64”	74
6.0x.75	5.30mm	74	18x1.5	16.50mm	70
	4	73	20x2.5	17.50mm	73
6.0x1.0	5.00mm	70		11/16”	74
	9	71	22x2.5	19.50mm	73
7.0x.75	6.30mm	74		49/64”	75
	D	72	24x3.0	21.00mm	73
7.0x1.0	6.00mm	70		53/64”	72
	15/64”	73	27x3.0	24.00mm	73
8.0x1.25	6.70mm	74		15/16”	78
	17/64”	71	30x3.5	26.50mm	74
8.0x1.0	7.00mm	69		1-3/64”	73
	J	66	33x3.5	29.50mm	74
				1-11/64”	72

Pipe Tap Drill Sizes

Tap Size	NPT Tap Drill	NPS Tap Drill
1/16-27	D	1/4”
1/8-27	Q	11/32”
1/4-18	7/16”	7/16”
3/8-18	9/16”	37/64”
1/2-14	45/64”	23/32”
3/4-14	29/32”	59/64”
1-11-1/2	1-9/64”	1-5/32”
1-1/4-11-1/2	1-31/64”	1-1/2”
1-1/2-11-1/2	1-47/64	1-3/4”
2-11-1/2	2-13/64”	2-7/32”
2-1/2-8	2-5/8”	2-21/32”

JOB INDUSTRIEL

CHAMPION CUTTING TOOL CORP

ROTO Brute

PROLINE

BRUTE PLATINUM

HeliCoil

MERCER®

weldcote abrasives

CGW CAMEL GRINDING WHEELS

FELTON BRUSHES Made in Canada Since 1933

Southwire™ TOOLS & EQUIPMENT

SUMNER CANADA

CEP CONSTRUCTION ELECTRICAL PRODUCTS

ProBuilt Professional Lighting, LLC

DITEQ DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

HYCON

SHIBUYA

WHIRLWIND USA "We Make it ALL"

TENRYU Making Quality Saw Blades Since 1910

NORSKE™

TRADE-A-BLADE™ THE ORIGINAL EXCHANGE SYSTEM

metabo® PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

UMARK®

IVY Classic®